

# Portes d'entrée Select46 010

## Porte d'entrée acier



Select46 010 RAL 7016

### Isolation optimale jusqu'à 1,1 W/m².K\* :

- un panneau lisse double paroi acier d'épaisseur 46 mm à rupture de pont thermique isolé avec mousse polyuréthane,
- une huisserie aluminium d'épaisseur 60 mm avec rupture de pont thermique et profil de recouvrement intérieur amovible,
- un seuil synthétique et aluminium avec rupture de pont thermique.

### Etanchéité parfaite grâce à :

- un joint périphérique sur le panneau et trois côtés sur l'huisserie,
- un joint brosse dans les angles inférieurs de l'huisserie,
- un joint cornière dans le soubassement du vantail,
- un joint balai en traverse basse du panneau.

### Sécurité renforcée avec :

- une serrure automatique à rouleaux avec 5 points de verrouillage,
- 3 points anti-dégondage côté paumelles,
- 3 paumelles en acier de 180 mm de hauteur à réglage trois dimensions équipées de caches paumelles en aluminium ton argent.

Porte livrée de série en blanc et disponible en 15 couleurs préférées, 10 couleurs structurées et 5 finitions Decograin, dont 4 imitant fidèlement l'aspect du bois.

Dimensions standard ciblées de 900 x 2150 mm et 950 x 2150 mm cotes tableaux pour pose applique et véritable sur-mesure.

Porte livrée avec une poignée béquille en acier inoxydable sur rosace. Option bouton fixe, poignée béquille sur plaque ou barre de tirage comprenant en plus une serrure à crochets et une gâche pivotante électrisable.

Possibilité de tapées d'isolation montées, parties latérales fixes, imposte, kit rénovation, profil d'élargissement, option anti-effraction CR2 suivant norme européenne, variante d'huisserie, personnalisation avec motifs métalliques brossés...

### Couleurs préférées

<b>RAL 1015</b> Ivoire clair	<b>RAL 3000</b> Rouge feu	<b>RAL 3003</b> Rouge rubis	<b>RAL 3004</b> Rouge pourpre	<b>RAL 5010</b> Bleu gentiane	<b>RAL 5014</b> Bleu pigeon
<b>RAL 6005</b> Vert mousse	<b>RAL 7016</b> Gris anthracite	<b>RAL 7035</b> Gris clair	<b>RAL 7040</b> Gris fenêtre	<b>RAL 8003</b> Brun argile	<b>RAL 8028</b> Brun terre
<b>RAL 9001</b> Blanc crème	<b>RAL 9002</b> Blanc gris	<b>RAL 9006</b> Alu. blanc	<b>RAL 9007</b> Alu. gris		

### Couleurs structurées

<b>Ivoire clair</b> 1319	<b>Noir</b> 2100	<b>Gris foncé</b> 2900	<b>Rouge</b> 3230	<b>Bleu</b> 5503
<b>Vert</b> 6338	<b>Gris basalte</b> 7615	<b>Gris</b> 7616	<b>Gris galet</b> 7617	<b>7016 Structuré</b> Gris anthracite 7614

### Finition Decograin

<b>Chêne doré</b>	<b>Chêne foncé</b>	<b>Chêne nuit</b>	<b>Chêne Winchester</b>	<b>Titan Metallic CH703</b>




### Isolation thermique optimale :



Seuil et joint cornière



Visuel de Select46 700




Panneau de porte



Huisserie

### Sécurité renforcée :

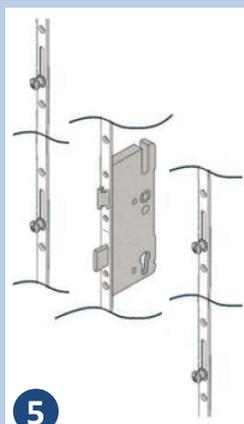

Serrure à rouleaux



Poignée béquille à rosace ronde



Pions anti-dégond et paumelles

\* Performance pour une porte de dimension hors-tout de L1250 x H2250 mm