

# Portes d'entrée Select46 200 - 210



Select 46 210 RAL 5010 – option parties latérales vitrées

## Porte d'entrée acier

### Isolation optimale jusqu'à 1,2 W/m².K\* :

- un panneau à cassettes double paroi acier d'épaisseur 46 mm à rupture de pont thermique isolé avec mousse polyuréthane,
- une huisserie aluminium d'épaisseur 60 mm avec rupture de pont thermique et profil de recouvrement intérieur amovible,
- un seuil synthétique et aluminium avec rupture de pont thermique,
- un double vitrage de sécurité Cathédrale finement bosselé d'épaisseur 24 mm à parclose synthétique avec petit bois blanc (motif 200) ou petit bois laiton (motif 210) en applique.

### Etanchéité parfaite grâce à :

- un joint périphérique sur le panneau et trois côtés sur l'huisserie,
- un joint brosse dans les angles inférieurs de l'huisserie,
- un joint cornière dans le soubassement du vantail,
- un joint balai en traverse basse du panneau.

### Sécurité renforcée avec :

- une serrure automatique à rouleaux avec 5 points de verrouillage,
- 3 points anti-dégondage côté paumelles,
- 3 paumelles en acier de 180 mm de hauteur à réglage trois dimensions équipées de caches paumelles en aluminium ton argent.

Porte livrée de série en blanc et disponible en 15 couleurs préférentielles et 10 couleurs structurées.

Dimensions standard ciblées de 900 x 2150 mm et 950 x 2150 mm cotes tableaux pour pose applique et véritable sur-mesure.

Porte livrée avec une poignée béquille en acier inoxydable sur rosace. Option bouton fixe, poignée béquille sur plaque ou barre de tirage comprenant en plus une serrure à crochets et une gâche pivotante électrisable.

Possibilité de tapées d'isolation montées, parties latérales fixes, imposte, kit rénovation, profil d'élargissement, variante d'huisserie...


### Isolation thermique optimale :



Seuil et joint cornière



Visuel de Select46 700




Panneau de porte



Huisserie

### Sécurité renforcée :

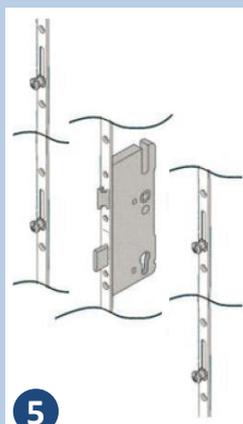

Serrure à rouleaux



Poignée béquille à rosace ronde



Pions anti-dégond et paumelles

### Couleurs préférentielles

<b>RAL 1015</b> Ivoire clair	<b>RAL 3000</b> Rouge feu	<b>RAL 3003</b> Rouge rubis	<b>RAL 3004</b> Rouge pourpre	<b>RAL 5010</b> Bleu gentiane	<b>RAL 5014</b> Bleu pigeon
<b>RAL 6005</b> Vert mousse	<b>RAL 7016</b> Gris anthracite	<b>RAL 7035</b> Gris clair	<b>RAL 7040</b> Gris fenêtre	<b>RAL 8003</b> Brun argile	<b>RAL 8028</b> Brun terre
<b>RAL 9001</b> Blanc crème	<b>RAL 9002</b> Blanc gris	<b>RAL 9006</b> Alu. blanc	<b>RAL 9007</b> Alu. gris		

### Couleurs structurées

<b>Ivoire clair</b> 1319	<b>Noir</b> 2100	<b>Gris foncé</b> 2900	<b>Rouge</b> 3230	<b>Bleu</b> 5503
<b>Vert</b> 6338	<b>Gris basalte</b> 7615	<b>Gris</b> 7616	<b>Gris galet</b> 7617	<b>7016 Structuré</b> Gris anthracite 7614



\* Performance pour une porte de dimension hors-tout de L1100 x H2186 mm