

Portes d'entrée Select46 400



Select46 400 RAL 9016 – Option Barre de tirage HB14-2 et Partie Latérale à cassette Vitrée

Porte d'entrée acier

Isolation optimale jusqu'à 1,4 W/m².K* :

- un panneau à cassettes double paroi acier d'épaisseur 46 mm à rupture de pont thermique isolé avec mousse polyuréthane,
- une huisserie aluminium d'épaisseur 60 mm avec rupture de pont thermique et profil de recouvrement intérieur amovible,
- un seuil synthétique et aluminium avec rupture de pont thermique,
- un double vitrage de sécurité Cathédrale finement bosselé d'épaisseur 26 mm.

Etanchéité parfaite grâce à :

- un joint périphérique sur le panneau et trois côtés sur l' huisserie,
- un joint brosse dans les angles inférieurs de l' huisserie,
- un joint cornière dans le soubassement du vantail,
- un joint balai en traverse basse du panneau.

Sécurité renforcée avec :

- une serrure automatique à rouleaux avec 5 points de verrouillage,
- 3 points anti-dégondage côté paumelles,
- 3 paumelles en acier de 180 mm de hauteur à réglage trois dimensions équipées de caches paumelles en aluminium ton argent.

Porte livrée de série en blanc et disponible en 15 couleurs préférées et 10 couleurs structurées.

Dimensions standard ciblées de 900 x 2150 mm et 950 x 2150 mm cotes tableaux pour pose applique et véritable sur-mesure.

Porte livrée avec une poignée béquille en acier inoxydable sur rosace. Option bouton fixe, poignée béquille sur plaque ou barre de tirage comprenant en plus une serrure à crochets et une gâche pivotante électrisable.

Possibilité de tapées d'isolation montées, parties latérales fixes, imposte, kit rénovation, profil d'élargissement, variante d' huisserie...


Isolation thermique optimale :



Seuil et joint cornière



Visuel de Select46 700




Panneau de porte



Huisserie

Sécurité renforcée :

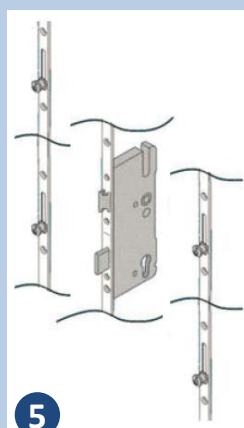

Serrure à rouleaux



Poignée béquille à rosace ronde



Pions anti-dégond et paumelles

Couleurs préférées

RAL 1015 Ivoire clair	RAL 3000 Rouge feu	RAL 3003 Rouge rubis	RAL 3004 Rouge pourpre	RAL 5010 Bleu gentiane	RAL 5014 Bleu pigeon
RAL 6005 Vert mousse	RAL 7016 Gris anthracite	RAL 7035 Gris clair	RAL 7040 Gris fenêtre	RAL 8003 Brun argile	RAL 8028 Brun terre
RAL 9001 Blanc crème	RAL 9002 Blanc gris	RAL 9006 Alu. blanc	RAL 9007 Alu. gris		

Couleurs structurées

Ivoire clair 1319	Noir 2100	Gris foncé 2900	Rouge 3230	Bleu 5503
Vert 6338	Gris basalte 7615	Gris 7616	Gris galet 7617	7016 Structuré Gris anthracite 7614



* Performance pour une porte de dimension hors-tout de L1100 x H2186 mm