

Portes d'entrée Select46 545

Porte d'entrée acier



Select46 545 RAL 8028 – Option poignée béquille sur plaque


Isolation thermique optimale :



4 Seuil et joint cornière




Visuel de Select46 700



Panneau de porte



Huisserie

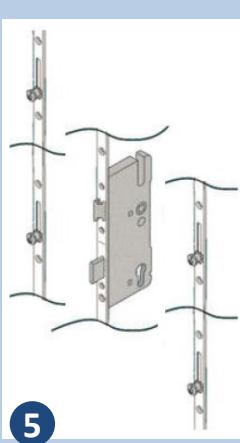

5 Serrure à rouleaux



Poignée béquille à rosace ronde



2 Pions anti-dégond et paumelles

Isolation optimale jusqu'à 1,2 W/m².K* :

- un panneau double paroi acier d'épaisseur 46 mm à rupture de pont thermique isolé avec mousse polyuréthane présentant 3 rainures horizontales,
- une huisserie aluminium d'épaisseur 60 mm avec rupture de pont thermique et profil de recouvrement intérieur amovible,
- un seuil synthétique et aluminium avec rupture de pont thermique,
- un double vitrage de sécurité sablé d'épaisseur 26 mm.

Etanchéité parfaite grâce à :

- un joint périphérique sur le panneau et trois côtés sur l'huisserie,
- un joint brosse dans les angles inférieurs de l'huisserie,
- un joint cornière dans le soubassement du vantail,
- un joint balai en traverse basse du panneau.

Sécurité renforcée avec :

- une serrure automatique à rouleaux avec 5 points de verrouillage,
- 3 points anti-dégondage côté paumelles,
- 3 paumelles en acier de 180 mm de hauteur à réglage trois dimensions équipées de caches paumelles en aluminium ton argent.

Porte livrée de série en blanc et disponible en 15 couleurs préférentielles, 10 couleurs structurées et 5 finitions Decograin, dont 4 imitant fidèlement l'aspect du bois.

Dimensions standard ciblées de 900 x 2150 mm et 950 x 2150 mm cotes tableaux pour pose applique et véritable sur-mesure.

Porte livrée avec une poignée béquille en acier inoxydable sur rosace. Option bouton fixe, poignée béquille sur plaque ou barre de tirage comprenant en plus une serrure à crochets et une gâche pivotante électrisable.

Possibilité de tapées d'isolation montées, parties latérales fixes, imposte, kit rénovation, profil d'élargissement, variante d'huisserie personnalisation avec motifs métalliques brossés...

Couleurs préférentielles

	RAL 1015 Ivoire clair		RAL 3000 Rouge feu		RAL 3003 Rouge rubis		RAL 3004 Rouge pourpre		RAL 5010 Bleu gentiane		RAL 5014 Bleu pigeon
	RAL 6005 Vert mousse		RAL 7016 Gris anthracite		RAL 7035 Gris clair		RAL 7040 Gris fenêtre		RAL 8003 Brun argile		RAL 8028 Brun terre
	RAL 9001 Blanc crème		RAL 9002 Blanc gris		RAL 9006 Alu. blanc		RAL 9007 Alu. gris				

Couleurs structurées

	Ivoire clair 1319		Noir 2100		Gris foncé 2900		Rouge 3230		Bleu 5503		
	Vert 6338		Gris basalte 7615		Gris 7616		Gris galet 7617		Structuré 7016		Gris anthracite 7614

Finition Decograin

	Chêne doré		Chêne foncé		Chêne nuit		Chêne Winchester		Titan Metallic CH703
--	-------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	-------------------------	--	-----------------------------



* Performance pour une porte de dimension hors-tout de L1250 x H2250 mm