

Portes d'entrée Select46 900

Porte d'entrée acier



Select46 900 RAL 9016 – Option poignée béquille sur plaque

Isolation optimale jusqu'à 1,2 W/m².K* :

- un panneau double paroi acier épaisseur 46 mm à rupture de pont thermique, isolé avec mousse polyuréthane,
- une huisserie aluminium d'épaisseur 60 mm avec rupture de pont thermique et profil de recouvrement intérieur amovible,
- un seuil synthétique et aluminium avec rupture de pont thermique,
- triple vitrage de sécurité sablé avec bandes transparentes d'épaisseur 44 mm à parclose extérieure inox brossé.

Etanchéité parfaite grâce à :

- un joint périphérique sur le panneau et trois côtés sur l'huisserie,
- un joint brosse dans les angles inférieurs de l'huisserie,
- un joint cornière dans le soubassement du vantail,
- un joint balai en traverse basse du panneau.

Sécurité renforcée avec :

- une serrure automatique à rouleaux avec 5 points de verrouillage,
- 3 points anti-dégondage côté paumelles,
- 3 paumelles en acier de 180 mm de hauteur à réglage trois dimensions équipées de caches paumelles en aluminium ton argent.


Porte livrée de série en blanc et disponible en 15 couleurs préférées, 10 couleurs structurées et 5 finitions Decograin, dont 4 imitant fidèlement l'aspect du bois.

Dimensions standard ciblées de 900 x 2150 mm et 950 x 2150 mm cotes tableaux pour pose applique et véritable sur-mesure.

Porte livrée avec une poignée béquille en acier inoxydable sur rosace. Option bouton fixe, poignée béquille sur plaque ou barre de tirage comprenant en plus une serrure à crochets et une gâche pivotante électrisable.

Possibilité de tapées d'isolation montées, parties latérales fixes, imposte, kit rénovation, profil d'élargissement, variante d'huisserie, option anti-effraction CR2 suivant norme européenne, ...

Couleurs préférées

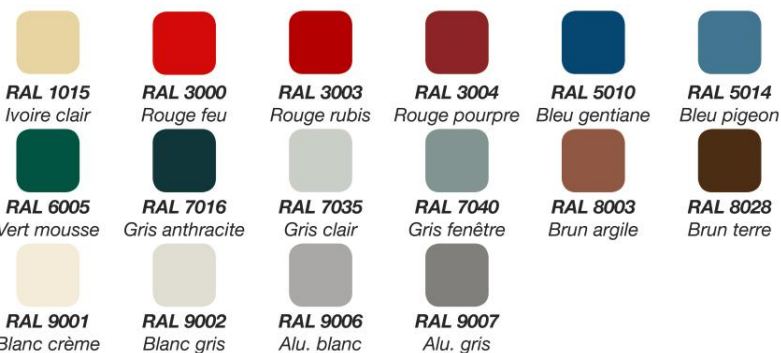

Couleurs structurées



Finition Decograin




Isolation thermique optimale :




Seuil et joint cornière



Visuel de Select46 700

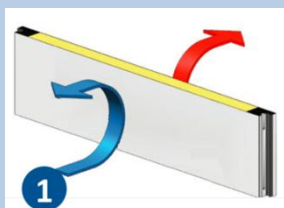


Panneau de porte

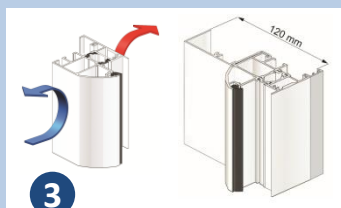

Huisserie

Sécurité renforcée :

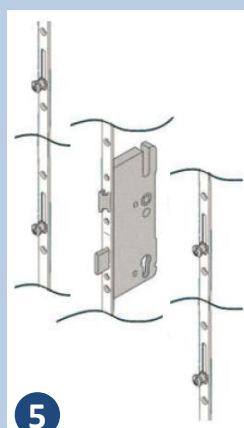

Serrure à rouleaux



Poignée béquille à rosace ronde



Pions anti-dégondage et paumelles

* Performance pour une porte de dimension hors-tout de L1250 x H2250 mm