


Motorisation Versamatic 1 et P [1 vantail et 2 vantaux]



Motorisation pour porte de garage à usage individuel

Livraison : 1 colis

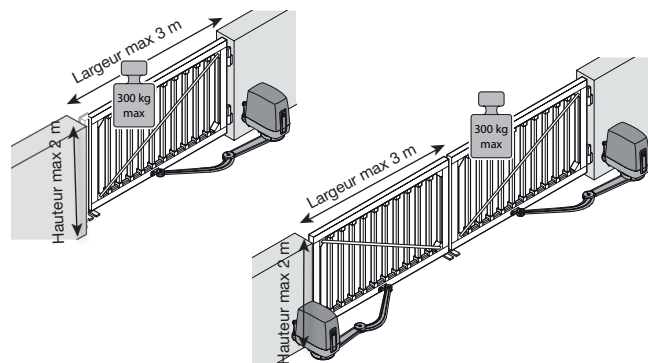

> Sécurité et sureté renforcées grâce à :

- Un protocole de communication radio crypté bidirectionnel 868MHz
- Un arrêt sur obstacle (fonction détection d'obstacle)
- Un rétrocontrôle de la position du portail
- Un débrayage de secours manuel à clé accessible de l'extérieur



4 vitesses d'ouverture



Jusqu'à 40 cycles max/jour




Couple de rotation maximal 300 Nm


> Confort dans l'installation et dans l'usage assuré par :

- Une fin de course mécanique réglable pour la fermeture
- Un branchement secteur (230-240 VCA) via transformateur 24VCC intégré
- Une position finale ouverte programmable (sans butée de fin de course)
- Une commande par impulsion gérant les démarrages et arrêts progressifs, avec fermeture automatique réglable
- Un récepteur 5 canaux bidirectionnel intégré BS 868 MHz
- Une programmation simplifiée par un affichage 7 segments
- Un fonctionnement silencieux sans à-coups
- Les vitesses / démarrages / arrêts sont réglables indépendamment

Flexibilité optimale pour un montage sur pilier étroit



Montage pilier étroit débrayage vers l'intérieur



Montage débrayage coté opposé au portail



Montage débrayage coté portail

> Conception robuste et résistante aux intempéries assurée par :

- Un carter de motorisation IP 44
- Un boîtier de commande IP 65

Moteur livré de série avec, 1 cellule photoélectrique, 1 feu de signalisation à LED et 1 émetteur HS 5 BS à surface structurée noire pouvant servir à :

- Ouvrir et fermer complètement un portail
- Ouvrir et fermer partiellement un portail (ouverture piéton sur 2 vantaux)
- Ouvrir et fermer complètement une porte de garage
- Ouvrir et fermer partiellement une porte de garage
- Interroger la position du portail ou de la porte de garage
- ...



Feu de signalisation SLK




Cellule photoélectrique EL 301



HS 5 BS

> Exemple d'accessoires pour adapter votre motorisation à vos usages :




Bras coulissant pour encombrement restreint



Verrou électrique pour portails à forte prise au vent



Clavier à code FCT 3 BS



Set de ferrures pour paumelles montantes adapté à un dénivelé de 6° maximum (un set nécessaire par vantail)



TUBAUTO

V01
2017 04