

Portes pour l'habitat

EuroPro®

L'essentiel au meilleur prix



EuroPro®
by Tubauto

TUBAUTO



Entreprise française implantée en Bourgogne depuis 1965, TUBAUTO est le partenaire privilégié du Négoce.

Leader sur le marché de la porte de garage, TUBAUTO développe aujourd'hui une offre complémentaire en portes d'entrée et en blocs-portes de service permettant d'associer design, couleur et personnalisation en s'appuyant sur un stock de plus de 1500 portes et une livraison en 3 semaines.

Pour faciliter les ventes des distributeurs, TUBAUTO s'appuie sur une zone logistique de 17 000 m² permettant **le stockage de 25 000 portes dans plus de 5 000 références** et sur une force de vente répartie sur tout le territoire.

Partenaire stratégique et incontournable du marché,

TUBAUTO dispose sur le marché **d'un réseau étendu de points de vente auprès de négoce** multi-spécialisés et de négoce spécialisés en menuiserie.

Au fil des années, **la gamme s'est étendue pour répondre à toutes les configurations** : portes de garage basculantes, sectionnelles, à enroulement, à déplacement latéral, motorisations pour portes de garage et portails d'entrée, portes d'entrée et blocs-portes.

EuroPro[®]

Pour s'adapter aux spécificités de ses revendeurs et de leurs clients, TUBAUTO décline également son offre sous la marque EuroPro, **réservée aux distributeurs stockistes**. Cette deuxième marque permet de proposer des produits qualitatifs en entrée de gamme. Elle est disponible en **conditionnement palette et en dimensions standard**.



CONFORMITÉ ET GARANTIE

TUBAUTO accorde une grande importance à la qualité de ses produits en maîtrisant toute la chaîne de fabrication. Toutes les portes de garage, les blocs-portes de service réversibles et les motorisations EuroPro sont **conformes à la norme de sécurité NF EN 13241-1**. Le bloc-porte de sécurité est conforme à la norme NF EN 13251-1.

Les portes de garage et blocs-portes sont garantis 2 ans dans le cadre d'une utilisation normale.

La motorisation EuroPro 500 est garantie 3 ans, la motorisation EuroPro 700 est garantie 4 ans et la motorisation EuroPro 800 est garantie 5 ans.



SOMMAIRE



PORTE DE GARAGE BASCULANTE

4



PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

6



MOTORISATION

12



BLOC-PORTE

14



PERSONNALISATION & ASSOCIATION

16



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

18

Les conditionnements mentionnés doivent être respectés impérativement.

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

PORTE DE GARAGE BASCULANTE DÉBORDANTE AVEC RAILS



**SIMPLICITÉ
ET SÉRÉNITÉ**

Ce qu'il faut savoir...


Porte prémontée avec cadre dormant en acier galvanisé tubulaire sur trois côtés, sans barre de seuil. Panneau en acier galvanisé avec revêtement à base de poudre polyester blanc RAL 9016 (ou RAL 7016 en option) sur les deux faces et renforcé par deux profils horizontaux ou verticaux. Porte munie d'une serrure (non peinte galvanisée) avec cylindre profilé, d'un doigt de verrouillage à l'intérieur et d'une garniture. Pose simple et rapide dans ou derrière la baie.



- Guidage parfait et silencieux de la porte grâce aux galets de roulement et aux 2 rails horizontaux assemblés par une barre d'écartement.



- Sécurité anti-rebondissement : en fin d'ouverture le panneau de porte est immobilisé par les extrémités creuses des rails de guidage.

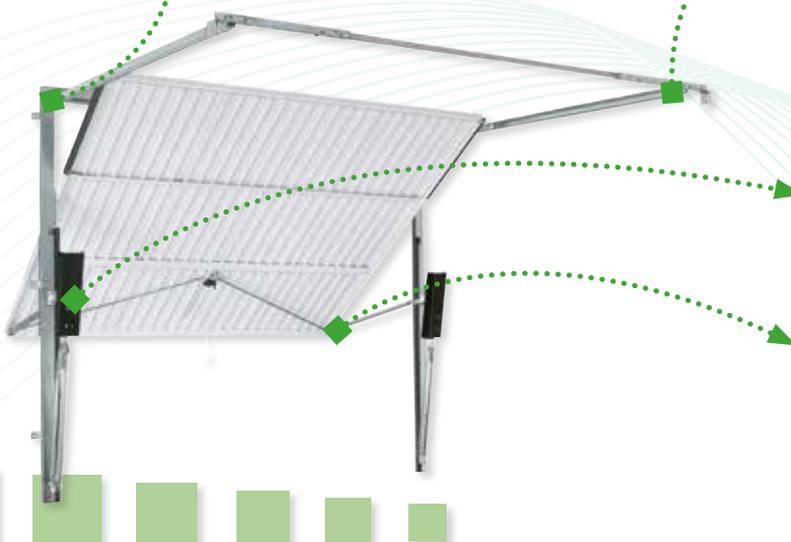

- Sécurité anti-pincement assurée par une distance minimale entre les spires des ressorts, deux capots de protection et deux joints synthétiques.



- Equilibrage et sécurité anti-chute assurés par un système de ressorts de traction multiples.
- Sécurité anti-effraction assurée par un verrouillage automatique efficace des 2 loqueteaux réglables dans les angles inférieurs du panneau.

- Ecoinçon minimum 65 mm
- Retombée de linteau minimum 80 mm
- Encombrement sans moteur : hauteur de commande – 10 mm
- Encombrement avec moteur : 3220 mm ou 3350 mm
- **Conditionnement en palettes par 6 ou 12 portes (mêmes références)**



PORTE DE GARAGE BASCULANTE DÉBORDANTE AVEC RAILS



Ce que nous proposons !




Motif 122

- Panneau à nervures verticales aspect Pearlgrain.
- Assemblage par soudage et sertissage.
- Cadre tubulaire renforcé par deux profils horizontaux.



Motif 122 PMR

► DEKRA



- Poignée positionnée à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m.
- Effort nécessaire pour manœuvrer la porte inférieur ou égal à 50 N.

→ Option perche de levage pour ouvrir et fermer la porte (Art.752622)



Motif 225

- Panneau composé de 4 flans horizontaux de 3 motifs cassettes chacun.
- Assemblage par vissage et agrafage.
- Cadre tubulaire renforcé par deux profils verticaux.



Motif 845

- Panneau composé de 4 flans lisses horizontaux.
- Assemblage par vissage et agrafage.
- Cadre tubulaire renforcé par deux profils verticaux.



RAL 9016
Blanc



RAL 7016
Gris anthracite*
* Option sur demande

Dimensions de commande (L x H)	Type 122 RAL 9016	Type 225 RAL 9016	Type 845 RAL 9016	Type 122 PMR RAL 9016
2375 x 2000	875230	874095	873271	✓
2375 x 2125	873231	-	873273	✓
2500 x 2000	873235	-	878845	✓
2500 x 2125	873236	-	878845	✓
3000 x 2000	873237	-	-	✓
3000 x 2125	873238	-	-	✓
3170 x 2000	-	-	-	✓

✓Dimensions réalisables, pour le code article nous consulter.
- Dimensions non réalisables

PRODUITS SPÉCIAL CHANTIER

Conditions tarifaires et livraison, nous consulter.

Motif 142



- Débordante avec rails**
- Panneau à nervures horizontales.
 - Aspect Pearlgrain.

Motif 112



- Non débordante sans rails**
- Panneau à nervures verticales.
 - Aspect Pearlgrain.

Motif 132



- Débordante sans rails**
- Panneau à nervures verticales.
 - Aspect Pearlgrain.

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE SIMPLE PAROI



**ÉCONOME ET
CONFORTABLE**

Ce qu'il faut savoir...



- Câbles de traction doubles dissimulés entre le tablier et les montants d' huisserie (pas d'éléments saillants).
- Sécurité anti-chute grâce au doublage des câbles et des ressorts.
- Guidage précis et silencieux grâce aux galets de roulement en matière synthétique résistante.



- Sécurité anti-pincement intérieure et extérieure grâce à la forme exclusive des panneaux.



- Barre d'écartement apportant stabilité et facilitant le montage des rails de guidage.



- Protection contre la corrosion et les salissures grâce aux sabots en matière synthétique sur le bas des montants d' huisserie.

Rapidité de montage !

- Porte prémontée (Ecoinçons mini = 125 mm)
 - Film plastique protecteur et 2 sangles de manutention pour chaque porte
 - Dimensions palette de 8 portes prémontées 2375x2000 : P1200xL2560xH2180
 - Dimensions palette de 8 portes prémontées 2375x2125 : P1200xL2560xH2305
 - **Conditionnement en palettes par 4 ou 8 portes (mêmes références)**

Facile à transporter !

- Porte en kit (Ecoinçons mini = 90 mm)
 - Ensemble de 2 colis : colis panneaux + colis ferrure
 - **Conditionnement en palettes par 5 ou 10 portes (mêmes références)**



PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE SIMPLE PAROI



Ce que nous proposons !

Porte livrée avec ou sans serrure et garniture, motorisable (préparée pour recevoir une motorisation EuroPro).
Montants d'huissérie et faux linteaux en acier galvanisé prépeint en blanc similaire au RAL 9016.



- Tablier constitué de panneaux simple paroi en acier galvanisé.




- Finition extérieure en Woodgrain (imite les veines du bois) avec revêtement d'apprêt à base de poudre polyester, couleur blanche RAL 9016. Finition intérieure en RAL 9002.

WOODGRAIN



- Portes à rainures M.

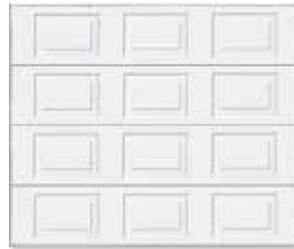

- Portes à cassettes S.

Accessoires (Option)

	Code article
Set garniture, verrouillage et gabarit de perçage – poignée noire neutre	872316
Verrouillage intérieur droit	3061874
Verrouillage intérieur gauche	3061875
Garniture synthétique noire neutre	872313

Dimensions de commande (L x H)	Rainures M			Cassette S		
	Kit avec serrure et garniture	Prémontée sans serrure et garniture	Prémontée avec serrure et garniture	Kit avec serrure et garniture	Prémontée sans serrure et garniture	Prémontée avec serrure et garniture
2375 x 2000	3048978	859164	859104	3049119	859184	859154
2375 x 2125	3048977	859165	859105	3049118	859185	859155
2500 x 2000	3048988	859168	859108	3049129	859188	859158
2500 x 2125	3048987	859169	859109	3049128	859189	859159
Colis ferrure Z avec garniture	H 2000	3051004		3051004		
	H 2125	3051003		3051003		

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE DOUBLE PAROI 42/20 mm



L'ESSENTIEL

AU MEILLEUR PRIX

Ce qu'il faut savoir...



- Câbles de traction doubles dissimulés entre le tablier et les montants d'huissierie (pas d'éléments saillants).
- Sécurité anti-chute grâce au doublage des câbles et des ressorts.



- Guidage précis et silencieux grâce aux galets de roulement en matière synthétique résistante.



- Sécurité anti-pincement intérieure et extérieure grâce à la forme exclusive des panneaux.



- Verrouillage sûr et efficace grâce au disque autobloquant pour les portes manuelles livrées avec un set de garniture (option).



- Protection contre la corrosion et les salissures grâce aux sabots en matière synthétique sur le bas des montants d'huissierie.

Rapidité de montage !

- Porte prémontée (Ecoinçons mini = 125 mm)
 - Film plastique protecteur et 2 sangles de manutention pour chaque porte
 - Dimensions palette de 8 portes prémontées 2375x2000 : P1200xL2560xH2180
 - Dimensions palette de 8 portes prémontées 2375x2125 : P1200xL2560xH2305
 - **Conditionnement en palettes par 4 ou 8 portes (mêmes références)**

Facile à transporter !

- Porte en kit (Ecoinçons mini = 90 mm)
 - Ensemble de 2 colis : colis panneaux + colis ferrure
 - Dimensions palette de 10 colis 2375x2000 : P1070xL2700xH1700
 - **Conditionnement en palettes par 5 ou 10 portes (mêmes références) pour finition Woodgrain**



PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE 42/20 mm DOUBLE PAROI



Ce que nous proposons !

Porte livrée avec ou sans serrure et garniture, motorisable (préparée pour recevoir une motorisation EuroPro).
Finition extérieure Woodgrain (imite les veines du bois) ou Sablée. Apprêt à base de poudre polyester similaire au RAL 9016 ou gris anthracite similaire au RAL 7016 (option*). Finition intérieure Stucco Blanc RAL 9002.
Montants d'huissierie et faux linteaux en acier galvanisé prépeint en blanc similaire au RAL 9016, isolé avec mousse PU.

* sur portes à rainures.



• Portes à rainures M
Woodgrain ou Sablée.




• Portes à rainures L
Woodgrain ou Sablée.



• Portes à cassettes S
Woodgrain.

Panneau en acier galvanisé
double paroi isolé 42/20 mm.
U porte installée = 1,9 W/m²K



WOODGRAIN



RAL 7016
Gris anthracite



SABLÉE



RAL 9016
Blanc

Accessoires (option)

	Code article
Set garniture, verrouillage et gabarit de perçage – poignée noire neutre	872316
Verrouillage intérieur droit	3061874
Verrouillage intérieur gauche	3061875
Garniture synthétique noire neutre	872313

Design	Largeur	Hauteur	Finition Woodgrain Kit		Finition Woodgrain Prémontée			Finition Sablée Prémontée				
			avec serrure et garniture	avec serrure et garniture	sans serrure ni garniture	avec serrure et garniture	avec serrure et garniture	sans serrure ni garniture	avec serrure et garniture	sans serrure ni garniture	avec serrure et garniture	
			RAL 9016	RAL 7016	RAL 9016	RAL 7016						
Rainures M	2375	2000	3049260	860663	859504	877755	859204	877756	-	-	877791	877789
	2375	2125	3049259	860664	859505	877759	859205	877760	-	-	877792	877790
	2500	2000	3049270	✓	859508	877757	859208	877758	-	-	-	-
	2500	2125	3049269	✓	859509	877761	859209	877762	-	-	-	-
	3000	2000	4003259	✓	859521	877785	859210	877788	-	-	-	-
	3000	2125	4004215	✓	859522	✓	859211	877786	-	-	-	-
Rainures L	2375	2000	-	-	-	-	-	-	877803	877804	877816	877815
	2375	2125	-	-	-	-	-	-	877818	877805	877817	877819
	2500	2000	-	-	-	-	-	-	877821	877813	877820	877823
	2500	2125	-	-	-	-	-	-	877825	877814	877824	877826
	3000	2000	-	-	-	-	-	-	877835	877837	✓	✓
	3000	2125	-	-	-	-	-	-	877836	877838	✓	✓
Cassettes S	2375	2000	3049401	-	859554	-	859254	-	-	-	-	-
	2375	2125	3049400	-	859555	-	859255	-	-	-	-	-
	2500	2000	3049411	-	859558	-	859258	-	-	-	-	-
	2500	2125	3049410	-	859559	-	859259	-	-	-	-	-
	3000	2000	4003260	-	859571	-	859260	-	-	-	-	-
	3000	2125	4004216	-	859572	-	859261	-	-	-	-	-
Colis Ferrure Z avec garniture		2000	3051004									
		2125	3051003									

✓ Dimensions réalisables, pour le code article nous consulter.
- Dimensions non réalisables

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE EUROPRO + 42 mm

**L'EXCELLENCE
À PRIX STOCK**

Ce qu'il faut savoir...



- Etanchéité optimale grâce aux différents joints périphériques (tubulaire bas sur faux linteau, latéraux sur montants d' huisserie) et inter-lamellaires.



- Ouverture et fermeture silencieuses et précises grâce aux galets de roulement en matière synthétique résistante.



- Sécurité anti-pincement intérieure et extérieure grâce à la forme exclusive des panneaux.



- Barre d'écartement apportant stabilité et facilitant le montage des rails de guidage.



- Câbles de traction doubles guidés de façon sûre entre le tablier et les montants d' huisserie (pas d'éléments saillants).



- Sécurité anti-chute grâce au doublage des câbles et des ressorts.

- Protection contre la corrosion et les salissures grâce aux sabots en matière synthétique sur le bas des montants d' huisserie.

Facile à transporter !

- Porte prémontée (Ecoinçons mini = 125 mm)
- Film plastique de protection et 2 sangles de manutention pour chaque porte.
- Dimensions palette de 8 portes prémontées 2375x2000: P1200xL2560xH2180
- Dimensions palette de 8 portes prémontées 2375x2125: P1200xL2560xH2305
- **Conditionnement en palettes par 4 ou 8 portes. (mêmes références)**



PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE EUROPRO + 42 mm




Ce que nous proposons !

Porte livrée prémontée avec ou sans serrure et garniture, motorisable (préparée pour recevoir une motorisation EuroPro).
Finition extérieure Woodgrain (imite les veines du bois) ou Lisse. Apprêt à base de poudre polyester similaire au RAL 9016
ou gris anthracite similaire au RAL 7016 (option*). Finition intérieure Stucco Blanc RAL 9002.

* sur portes prémontées à rainures.



• Portes à rainures M
Woodgrain ou Lisse.




• Portes à rainures L
Woodgrain ou Lisse.




• Portes à cassettes S
Woodgrain.

Panneau en acier galvanisé
double pari isolé 42 mm avec
mousse PU à motif Rainures M,
Rainures L ou Cassettes S.
U porte installée = 1,5 W/m²K

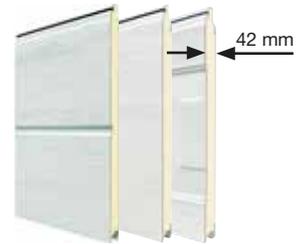

WOODGRAIN



LISSE



RAL 7016
Gris anthracite



RAL 9016
Blanc

Accessoires (option)

Code article

Set garniture, verrouillage et gabarit de perçage – poignée noire neutre	872316
Verrouillage intérieur droit	3061874
Verrouillage intérieur gauche	3061875
Garniture synthétique noire neutre	872313

Design	Largeur	Hauteur	Finition woodgrain				Finition lisse			
			sans serrure ni garniture		avec serrure et garniture		sans serrure ni garniture		avec serrure et garniture	
			RAL 9016	RAL 7016	RAL 9016	RAL 7016	RAL 9016	RAL 7016	RAL 9016	RAL 7016
Rainures M	2375	2000	877204	872491	877210	877267	✓	✓	✓	✓
	2375	2125	877205	872492	877211	877828	✓	✓	877793	✓
	2500	2000	877208	✓	877212	✓	✓	✓	✓	✓
	2500	2125	877209	✓	877213	✓	✓	✓	✓	✓
	3000	2000	✓	877829	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3000	2125	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rainures L	2375	2000	877797	877802	✓	✓	877778	877262	877260	877266
	2375	2125	877830	✓	✓	✓	877827	877263	877261	✓
	2500	2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2500	2125	✓	✓	✓	✓	✓	877784	877776	877777
	3000	2000	877796	877799	877795	✓	✓	✓	✓	✓
	3000	2125	877798	✓	✓	877794	✓	✓	✓	✓
Cassettes S	2375	2000	877254	872493	877214	✓	-	-	-	-
	2375	2125	877255	872494	877215	877783	-	-	-	-
	2500	2000	877258	✓	877216	✓	-	-	-	-
	2500	2125	877259	✓	877217	✓	-	-	-	-
	3000	2000	✓	✓	877234	✓	-	-	-	-
	3000	2125	✓	✓	877234	✓	-	-	-	-

✓ Dimensions réalisables, pour le code article nous consulter.
- Dimensions non réalisables

MOTORISATION POUR PORTAIL



**SÉCURISÉE
ET SILENCIEUSE**



Ce qu'il faut savoir...

Les motorisations de portail d'entrée Europro vous offrent une grande sécurité puisqu'elles sont sûres à chaque phase d'ouverture et de fermeture. En cas d'obstacle soudain, le portail s'immobilise instantanément. Disponibles en option, des cellules photo-électriques, capables de détecter les personnes et les objets avant tout contact, peuvent être installées pour encore plus de sécurité.

EuroPro Bat2 (code Art. 4510780)

- Motorisation de portail à battants pivotant
- Moteur à courant continu 24 V
- Effort de pointe max 800 N
- Tension de service 230 /240 V CA
- Indice de protection IP 54
- Déverrouillage rapide de série
- Set de ferrures et accessoires de fixation
- Pour portail à 2 vantaux
- Dimensions max de portail : jusqu'à 5000 mm (2 x 2500 mm) de large hauteur 2000 mm maximum – poids 200 kg/vantail

- Ouverture synchronisée pour les vantaux de porte de largeur identique
- Ouverture d'un seul vantail de portail pour passage de personnes



Le colis de dimensions 352 x 412 x 290 mm (LxHxP) de 15 kg environ comprend :

- 2 têtes de moteur
- 1 armoire électronique
- récepteur intégré 2 canaux 433 MHz code tournant et 2 mini émetteurs 2 canaux avec anneau porte-clé chromé

• **Conditionnement en palette de 4 motorisations.**

• Accessoires [option]



Cellule photo-électrique à faisceau unique EL 301
Code Art. 436299



Feu de signalisation
Code Art. 436515



Verrou électrique pour verrouillage au sol
Code Art. 436249



Émetteur RSZ 1*
Code Art. 437706



RCT 3b
Code Art. 437707



Contacteur à clés AP / UP*
Code Art. 436626


* Accessoires également compatibles avec les motorisations des portes de garage (page 13)

EuroPro Lat (code Art. 4511240)

- Motorisation de portail coulissant
- Moteur à courant continu 24 V
- Effort de pointe max 600 N
- Tension de service 230 /240 V CA
- Vitesse des trajets entre 10 cm/s et 15 cm/s
- Indice de protection IP 44
- Déverrouillage rapide de série
- Segments de crémaillère et accessoires de fixation

- Dimensions max de portail : jusqu'à 4000 mm - hauteur 2000 mm maximum – poids 300 kg si guidage au sol et 250 kg si exécution autoportante

- Ouverture partielle du portail pour passage de personnes

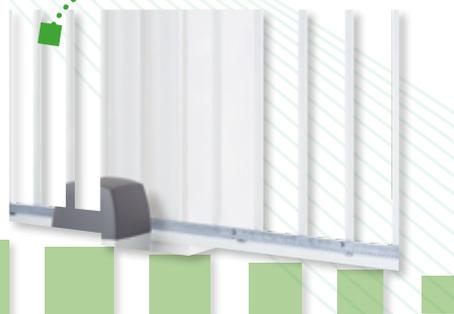

Le colis de dimensions 238 x 796 x 228 mm (LxHxP) de 12 kg environ comprend :

- 1 tête de moteur
- 1 crémaillère en plusieurs parties
- récepteur intégré 2 canaux 433 MHz code tournant et 2 mini émetteurs 2 canaux avec anneau porte-clé chromé

• **Conditionnement en palette de 4 motorisations.**





**ÉCONOMIQUE
ET CONFORTABLE**

Ce qu'il faut savoir...

La motorisation Europro s'adapte sur les portes de garage sectionnelles et basculantes Europro. Livrée de série avec 2 émetteurs à 2 canaux design avec anneaux chromés RSC2, un bouton poussoir PB 1 ou PB 3 (EuroPro 700 ou EuroPro 800) et un clavier à code RCT 3b (EuroPro 800).



- La ferrure universelle permet de monter la motorisation sur toutes les portes basculantes et sectionnelles EuroPro mais aussi sur la plupart des autres marques (attention : non adapté à une porte avec portillon intégré) Débrayage rapide de l'intérieur.

- Rail d'entraînement autoporteur ultra plat (30 mm), en 3 parties avec courroie crantée, brevetée sans entretien, et chariot d'entraînement synthétique.



- Capot synthétique noir, câble d'alimentation avec prise.

- Sécurité : arrêt automatique de la porte en cas d'obstacle.

Type	Code Art.	Dimension et poids par moteur
EuroPro 500	4511370	190 x 1170 x 155 mm - poids 10 kg
EuroPro 700	4511371	260 x 1170 x 155 mm - poids 14 kg
EuroPro 800	4511372	260 x 1170 x 155 mm - poids 14 kg



• Conditionnement en palette de 6, 12, 18 et 36 motorisations de mêmes références.

• Accessoires (option)



Déverrouillage de secours
Code Art. 436627



Entraîneur de porte allongé VLM1
Code Art. 436140



Verrou de débrayage de secours NET3
Code Art. 437149



Cellule photo-électrique à faisceau unique EL 101
Code Art. 436294



Récepteur RER1
Code Art. 437397



Kit verrouillage VRS1
Code Art. 437195



Kit verrouillage NET1
Code Art. 437205

EuroPro 500



- Effort de pointe max 500 N
- Vitesse d'ouverture - fermeture 10,5 cm/s
- Largeur de porte maxi 3000 mm
- Hauteur de porte maxi :
 - sectionnelle 2250 mm
 - basculante 2750 mm
- Surface maxi de la porte 7 m²
- Encombrement 3220 mm
- Rails en 3 parties prémontées séparées



RSC2
Code Art. 437681

EuroPro 700



- Effort de pointe max 700 N
- Vitesse d'ouverture - fermeture 13,5 cm/s
- Largeur de porte maxi 4000 mm
- Hauteur de porte maxi :
 - sectionnelle 2375 mm
 - basculante 2750 mm
- Surface maxi de la porte 9,5 m²
- Encombrement 3350 mm
- Rails en 3 parties pré-assemblées avec charnières
- Livrée de série avec bouton poussoir PB 1.



PB 1

EuroPro 800



- Effort de pointe max 800 N
- Vitesse d'ouverture - fermeture 13,5 cm/s
- Largeur de porte maxi 5000 mm
- Hauteur de porte maxi :
 - sectionnelle 2375 mm
 - basculante 2750 mm
- Surface maxi de la porte 12 m²
- Encombrement 3350 mm
- Rails en 3 parties pré-assemblées avec charnières
- Livrée de série avec un clavier à codes RCT 3b - 433 Mhz et un bouton poussoir PB 3.



PB 3
Code Art. 436625



RCT 3b
Code Art. 437707


BLOC-PORTE DE SÉCURITÉ

LA QUALITÉ DANS
TOUTE LA MAISON



Ud mini. : 1,4 W/m².K

Bloc-porte avec un vantail prémonté idéal pour un accès secondaire au garage, un local isolé ou un passage entre le garage et la maison.

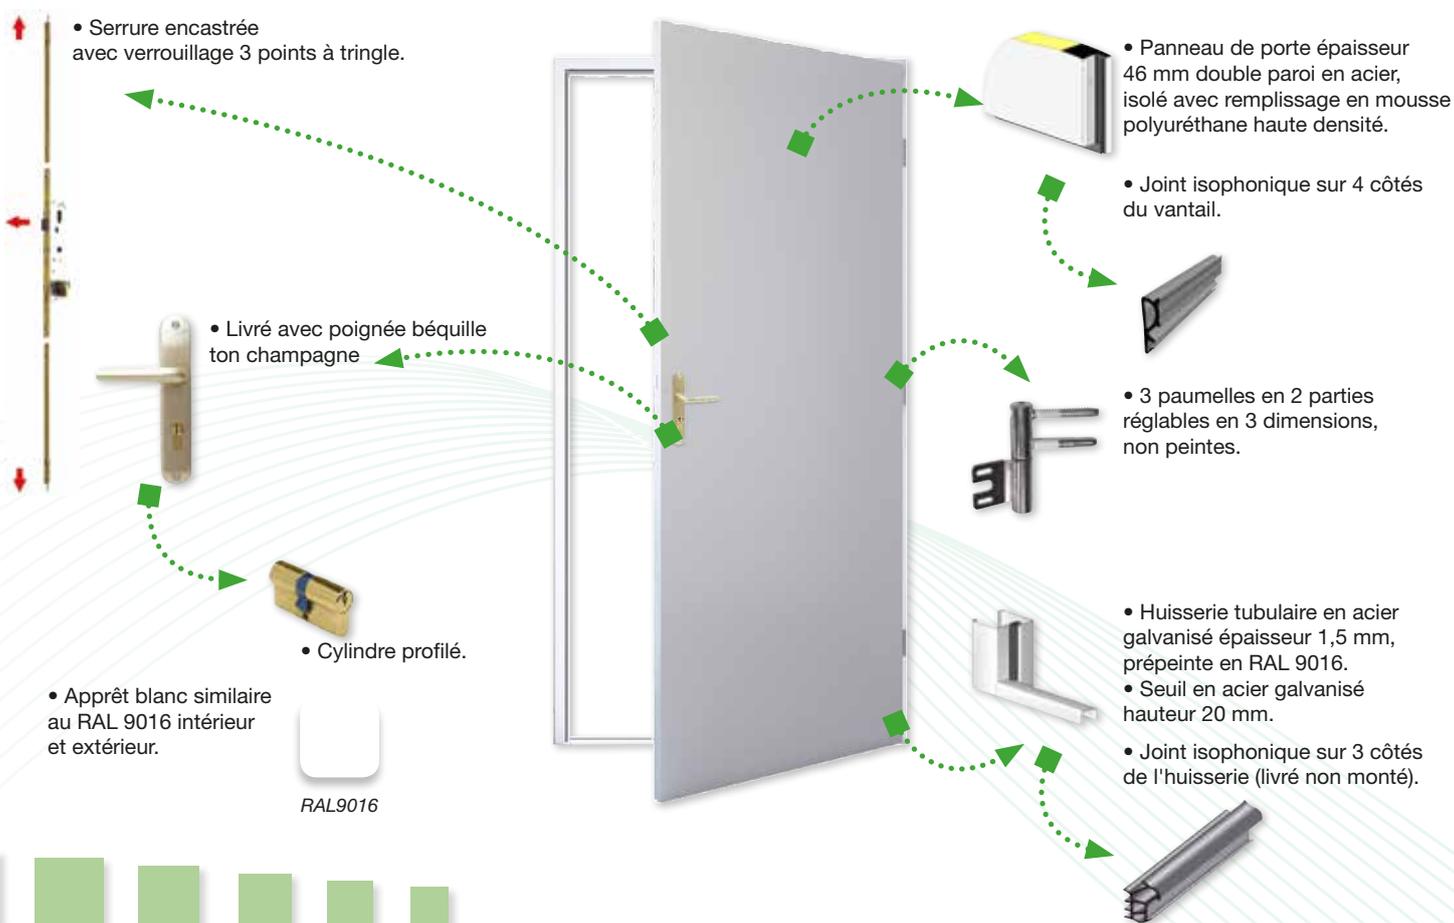

- Dimensions palette de 6 blocs-portes 800 x 2000 : P 930 x L 2100 x H 1050 mm
- Poids unitaire bloc-porte 800 x 2000 : 45 kg
- **Conditionnement horizontal en palette de 3, 6, 9 et 12 blocs-portes de même code article**
- **Livraison minimum : 6 blocs-portes.**

Code Article	Dim. de commande tableau LxH	Dim. de passage LxH	Dim. de l'ouvrant LxH	Dim. hors tout LxH	Ud (W/m ² .K)
DP 695193 – GP 695194	800 x 2000	728 x 1949	780 x 1998	854 x 2037	1,5
DP 695195 – GP 695196	900 x 2000	828 x 1949	880 x 1998	954 x 2037	1,4
DP 695197 – GP 695198	800 x 2150	728 x 2099	780 x 2148	854 x 2187	1,5
DP 695199 – GP 695200	900 x 2150	828 x 2099	880 x 2148	954 x 2187	1,4

DP : droite poussant / GP : gauche poussant






**RÉVERSIBLE
GAUCHE / DROITE**

*Huisserie et panneau
à assembler*

Bloc-porte multi-usage pour pose en extérieur abrité ou intérieur, recommandé pour des bureaux, habitation.

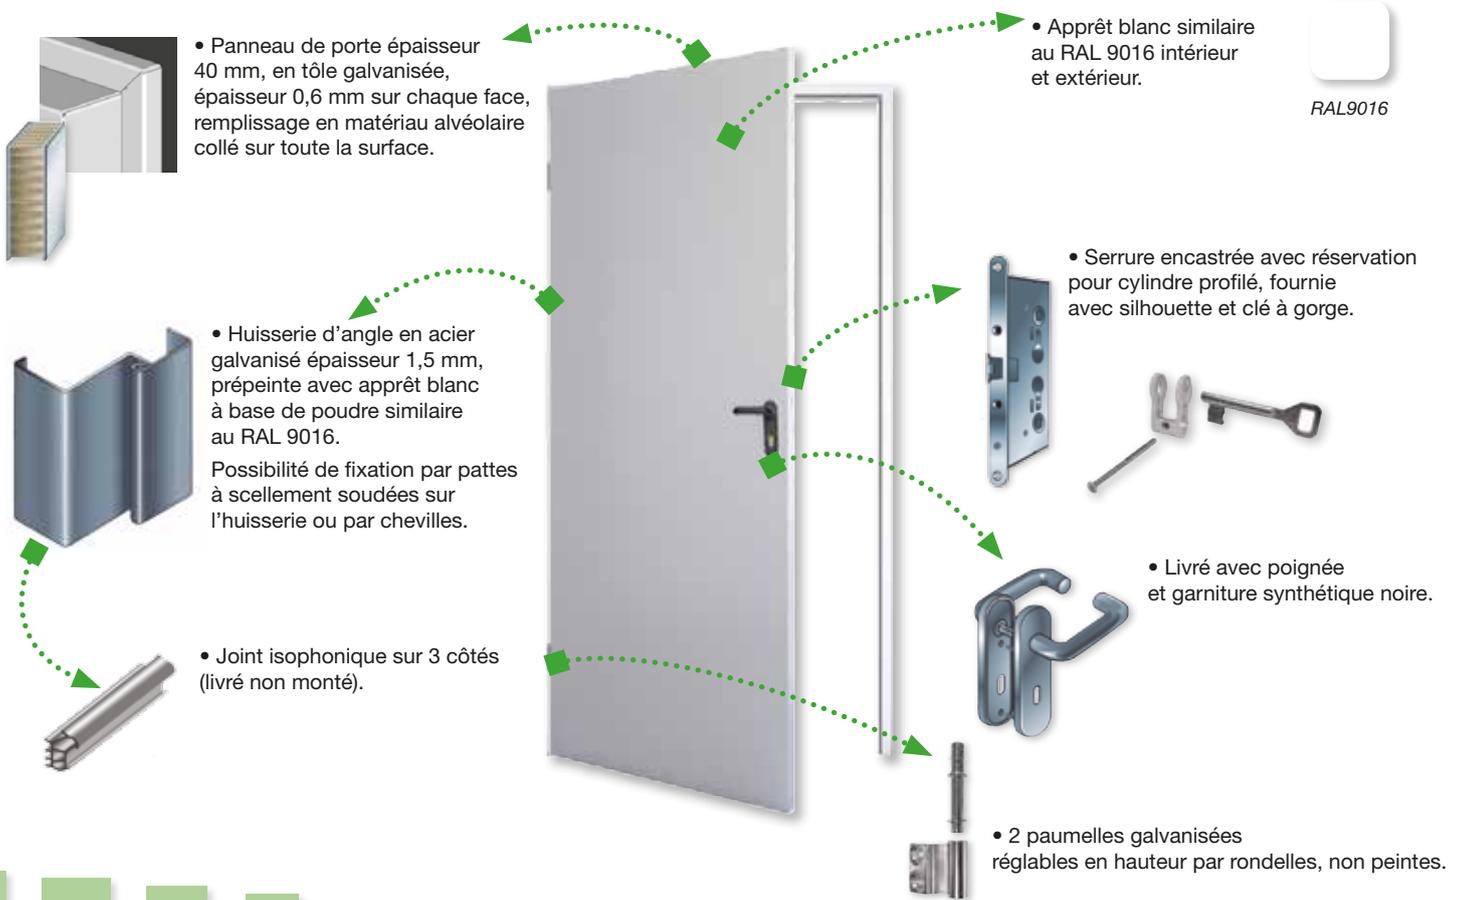

- Dimensions palette de 12 blocs-portes 830 x 2040 : P 930 x L 2090 x H 1060 mm
- Poids unitaire bloc-porte 830 x 2040 : 30 kg
- **Conditionnement horizontal en palette de 12 et 24 blocs-portes de même code article**
- **Livraison minimum : 6 blocs-portes.**

Code Article	Dim. tableau LxH	Dim. de passage LxH	Dim. fond de feuillure Dim. de commande LxH	Dim. hors tout LxH
693056	880 x 2080	808 x 2044	830 x 2040	898 x 2089
693057	980 x 2080	908 x 2044	930 x 2040	998 x 2089
693752	1080 x 2080	1008 x 2044	1030 x 2040	1098 x 2089




**VALORISEZ EUROPRO
AVEC DES MOTIFS INOX**




Motifs compatibles avec les portes de garage basculantes 845, sectionnelles rainures M et L, et les blocs-portes de sécurité et de service.

MOTIFS INOX À COLLÉR


• Conditionnement par 6 motifs

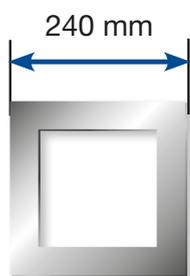


motif 451

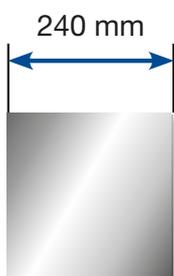





motif 459

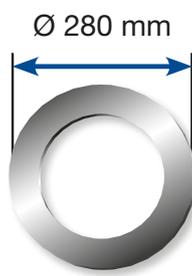

motif 459

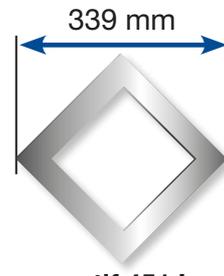

motif 451 L

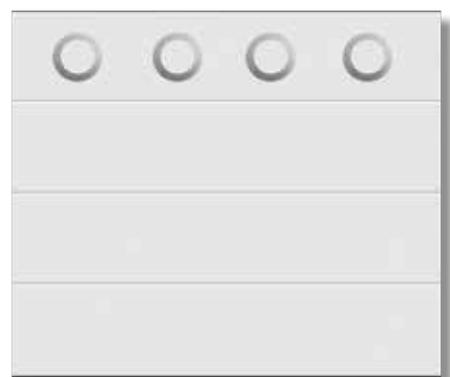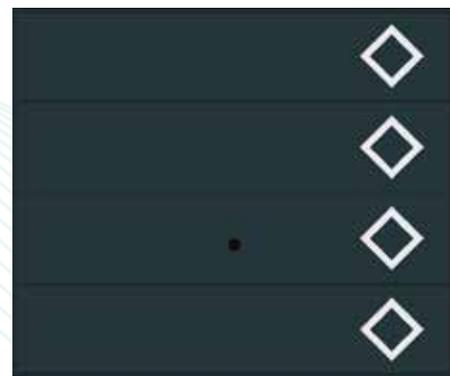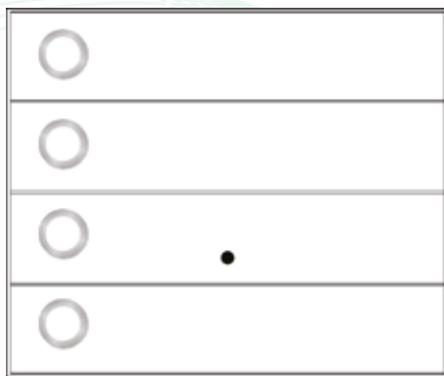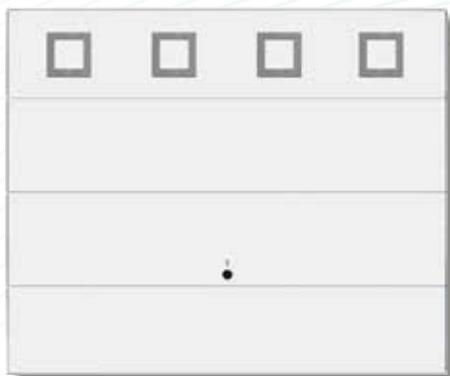



Porte de garage sectionnelle Rainures L motif 451 et bloc-porte de sécurité RAL 9016 Blanc



Porte de garage sectionnelle Rainures M et porte d'entrée Select 015 RAL 9016 Blanc




Porte de garage sectionnelle Rainures L et porte d'entrée Select 515 RAL 7016 Gris anthracite



Porte de garage basculante motif 845 et porte d'entrée Select 545 RAL 7016 Gris anthracite


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET VOCABULAIRE

VUE DE L'INTÉRIEUR

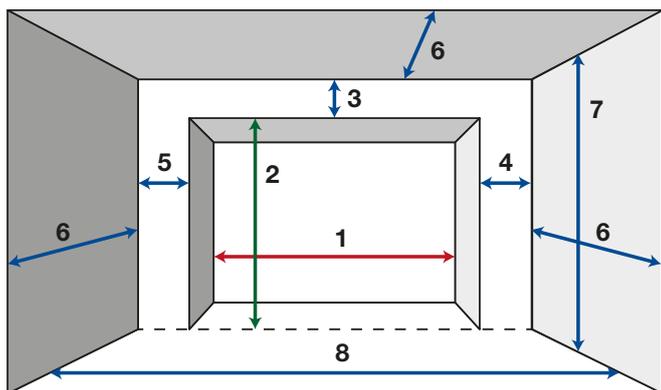

- 1. Largeur de baie finie**
Largeur tableau
Largeur jour
- 2. Hauteur de baie finie**
Hauteur tableau
Hauteur jour
- 3. Retombée de linteau**
- 4. Écointçon droit**
- 5. Écointçon gauche**
- 6. Profondeur libre**
- 7. Hauteur sous plafond**
- 8. Largeur entre murs**

SECTIONNELLE



Ressorts de traction doubles et câbles doubles de chaque côté de la porte.
Avec faux linteau simple paroi.


Porte manuelle

Largeur de commande	<i>Largeur de baie</i>
Hauteur de commande	<i>Hauteur de baie</i>
Retombée de linteau	≥ 100
Écointçons latéraux	
• porte livrée en kit	≥ 90
• porte livrée prémontée	≥ 125
Passage libre en largeur	<i>Largeur de commande</i>
Passage libre en hauteur	<i>H de commande - 80</i>
Largeur intérieure du garage	
• porte livrée en kit :	$\geq L \text{ de commande} + 180$
• porte livrée prémontée :	$\geq L \text{ de commande} + 250$
Encombrement	<i>H de commande + 510</i>


Porte motorisée

Largeur de commande	<i>Largeur de baie</i>
Hauteur de commande	<i>Hauteur de baie</i>
Retombée de linteau	≥ 115
Écointçons latéraux	
• porte livrée en kit	≥ 90
• porte livrée prémontée	≥ 125
Passage libre en largeur	<i>Largeur de commande</i>
Passage libre en hauteur	<i>H de commande - 30</i>
Largeur intérieure du garage	
• porte livrée en kit	$\geq L \text{ de commande} + 180$
• porte livrée prémontée	$\geq L \text{ de commande} + 250$
Encombrement avec motorisation EuroPro 500	3220
Encombrement avec motorisation EuroPro 700 ou 800	3350

COUPE EN HAUTEUR

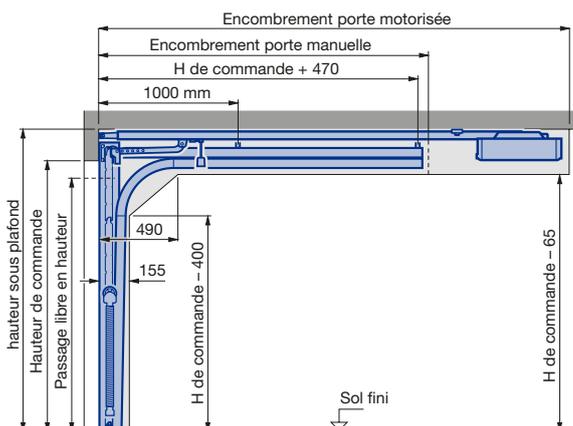


COUPE EN LARGEUR

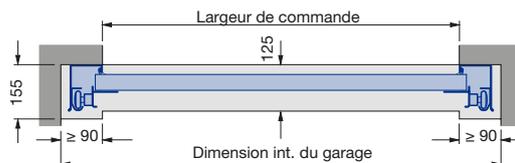

L'espace libre pour le montage et le fonctionnement de la porte doit impérativement rester dégagé.

BASCULANTE débordante avec rails sans barre de seuil

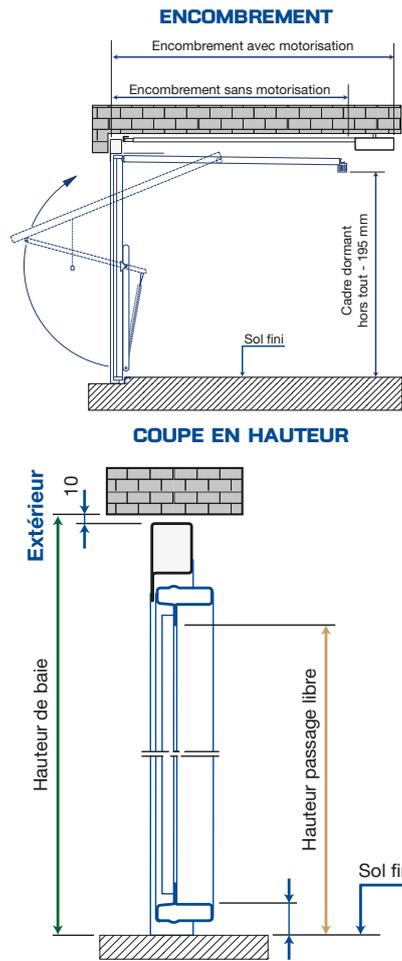


- **Largeur de passage libre :** Largeur de commande - 140 mm
- **Hauteur de passage libre porte manuelle ou motorisée :** Hauteur de commande - 90 mm
- **Encombrement sans motorisation :** Hauteur de commande - 10 mm
- **Encombrement avec motorisation :** 3220 mm
- **Largeur cadre hors-tout :** Largeur de commande + 105 mm
- **Hauteur de cadre hors tout :** Hauteur de commande + 70 mm


Montage derrière la baie

Largeur de commande = largeur de baie
Hauteur de commande = hauteur de baie

COUPE EN LARGEUR

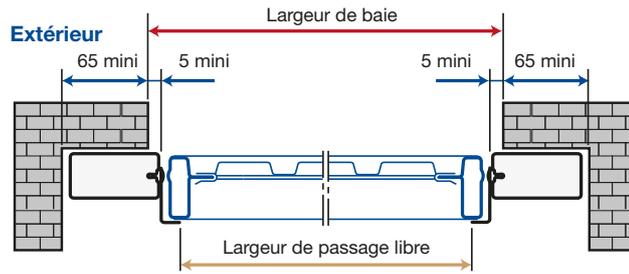

COUPE EN HAUTEUR

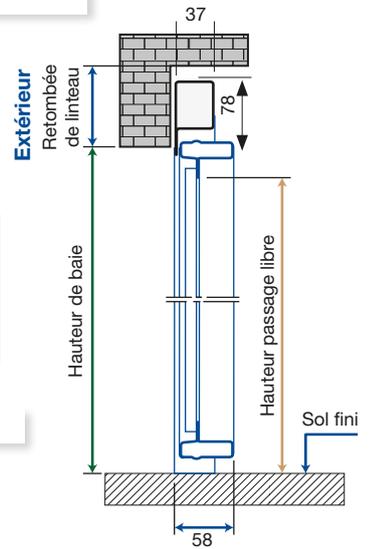


Montage dans la baie

Pose sur sol fini.

Largeur de commande = largeur de baie - 125
Hauteur de commande = hauteur de baie - 80

COUPE EN LARGEUR

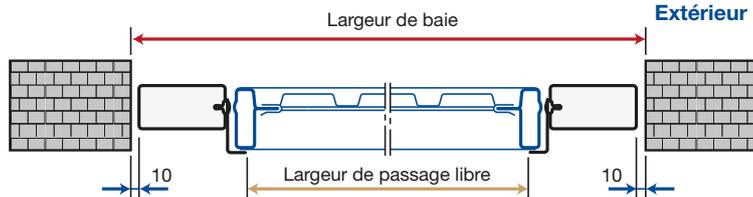


BLOC-PORTE


Bloc-porte de service

Montage derrière la baie.


PROFIL HUISSERIE

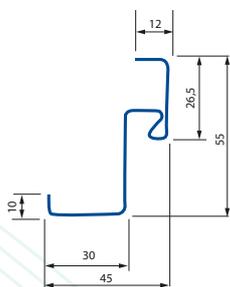

COUPE EN HAUTEUR

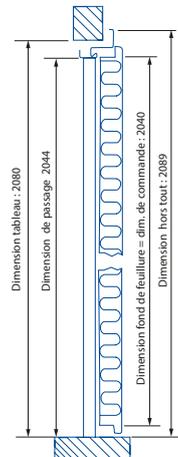


COUPE EN LARGEUR

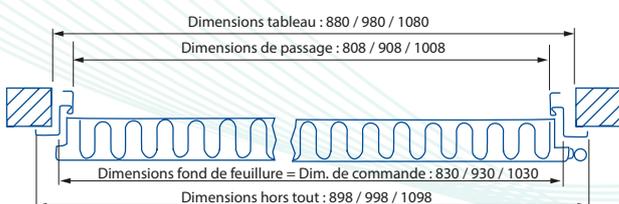


Bloc-porte de sécurité

Montage derrière la baie ou en feuillure de maçonnerie, ouverture vers l'intérieur.


PROFIL HUISSERIE

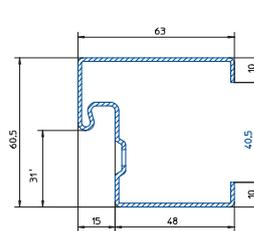

COUPE EN HAUTEUR

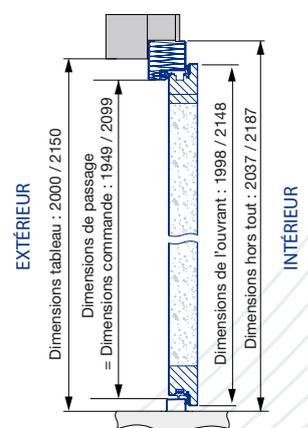

COUPE EN LARGEUR

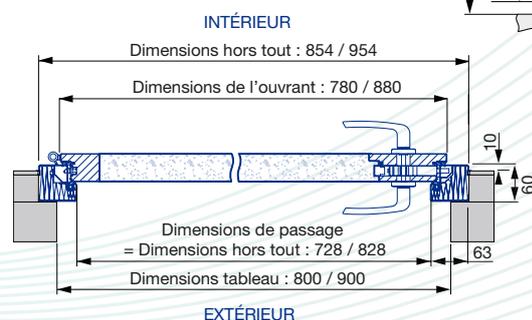

› Le partenaire pour votre habitat › Une gamme complète et performante

Implanté en Bourgogne depuis 1965, **TUBAUTO** est le partenaire privilégié pour votre habitat. Leader sur le marché de la porte de garage, **TUBAUTO** se distingue par des produits d'une grande technicité, une gamme dimensionnelle étendue, et un rapport qualité/prix optimum. Notre certification ISO 9001 depuis plus de 15 ans témoigne de la qualité et de la fiabilité de nos produits. Pour répondre à vos besoins, **TUBAUTO** dispose sur le marché d'un réseau étendu de points de vente auprès de distributeurs, de négociants de matériaux et de négociants spécialisés.



Photos et textes non contractuels - Article : 100578 - Édition 02/2017



TUBAUTO SAS
Zl de Gron - 7, rue des Salcys
CS 70711 - 89107 SENS Cedex - France
Tél. : 03 86 64 85 85 - Fax : 03 86 95 94 14
info@tubauto.fr
www.tubauto.fr



TUBAUTO