Porte d'entrée EuroPro

Porte d'entrée EuroPro - Motif 015 - RAL 9016

Panneau de porte épaisseur 46 mm double paroi acier isolé avec mousse polyuréthane injectée haute densité.
Finition laquée blanc RAL 9016 ou gris anthracite RAL 7016 intérieur et extérieur.

- Huisserie profilée en aluminium à rupture de pont thermique pour doublage total de 60, 100, 120, 140 ou 160 mm.
- Seuil aluminium / synthétique à rupture de pont thermique de 20 mm de hauteur.
- Etanchéité par joint 3 côtés sur l'huisserie et 4 côtés sur le panneau de porte. Joint bas complémentaire en traverse basse de vantail et joint anticapillarité en pied d'huisserie.
- 3 paumelles en 2 parties réglables en 3 dimensions.
- Serrure (à verrouillage 5 points) à relevage à rouleaux.
- Livrée de série avec garniture en acier inoxydable brossée sur rosace ronde, cylindre profilé, pattes de fixation et protection de chantier.

› Motifs

› Couleurs

RAL 9016
Blanc

RAL 7016
Gris anthracite

› Coupes techniques

(exemple de configurations sans tapée)

COUPE EN HAUTEUR

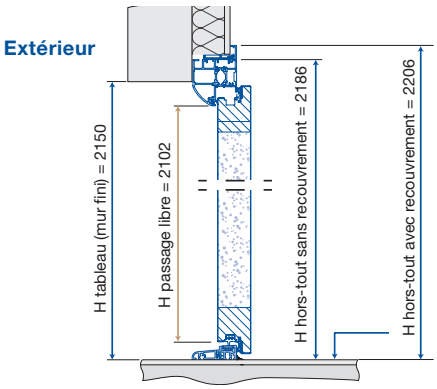

COUPE EN LARGEUR

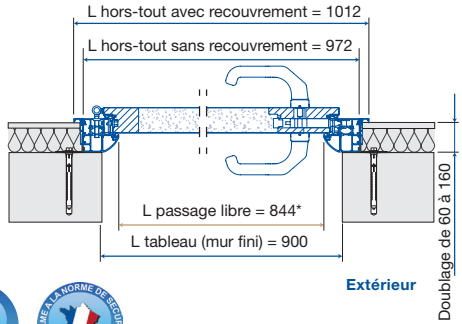

› Détails techniques



Vantail isolé





Huisserie à rupture de pont thermique avec ou sans tapée en fonction du doublage total



Verrouillage 5 points



Paumelles réglables en 2 parties

Seuil à rupture de pont thermique hauteur 20 mm*

Pattes de fixation

Garniture acier inoxydable brossé



Cylindre profilé

*conforme aux exigences des règles d'accessibilité

EuroPro®

V02 2017 05

TUBAUTO