

# Porte Sectionnelle EuroPro

## Panneaux double paroi 42/20 mm



Porte sectionnelle EuroPro motif rainures M, RAL 9016

**Porte de garage sectionnelle avec panneaux double paroi épaisseur 42-20 mm** en acier galvanisé, isolé avec de la mousse polyuréthane.

Livré avec ou sans serrure et garniture.

Finition extérieure Woodgrain en Rainures M ou Cassettes S.

Finition extérieure Sablée en Rainures L ou Rainures M.

Couleur blanche RAL 9016 ou Gris anthracite RAL 7016.

Finition intérieure Stucco couleur blanc gris RAL 9002

Équipée d'une ferrure Z (ressorts de traction).

6 dimensions (L x H) :

2375 x 2000 mm

2375 x 2125 mm

2500 x 2000 mm

2500 x 2125 mm

3000 x 2000 mm

3000 x 2125 mm



Ud = 1,9 W/m²K (Porte installée)



Conditionnement :

Porte prémontée (Ecoinçons mini = 125 mm)

- Livraison en palettes par 4 ou 8 portes



Porte en kit (Ecoinçons mini = 90 mm)

- Livraison en palettes par 5 ou 10 portes



WOODGRAIN



SABLÉE




RAL 7016  
Gris anthracite



RAL 9016  
Blanc



Rainures M



Rainures L




Cassettes S



- Sécurité anti-pincement intérieure et extérieure grâce à la forme exclusive des panneaux.



- Guidage précis et silencieux grâce aux galets de roulement en matière synthétique résistante.

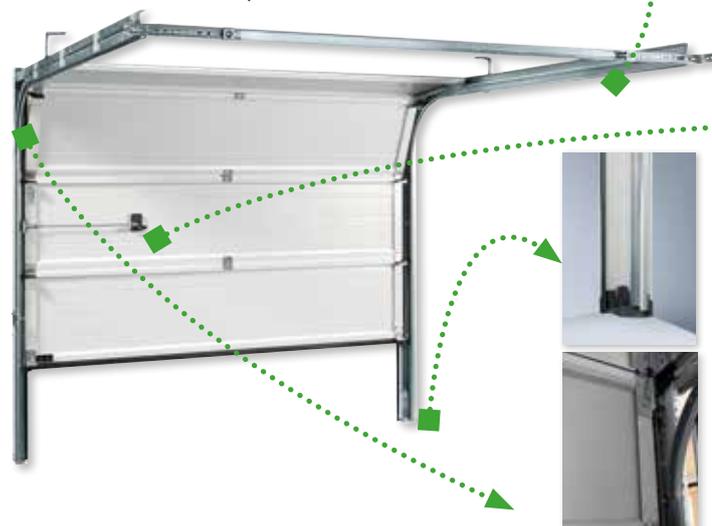

- Verrouillage sûr et efficace grâce au disque autobloquant pour les portes manuelles livrées avec un set de garniture (option).

- Protection contre la corrosion et les salissures grâce aux sabots en matière synthétique sur le bas des montants d'huissierie.

- Câbles de traction doubles dissimulés entre le tablier et les montants d'huissierie (pas d'éléments saillants).
- Sécurité anti-chute grâce au doublage des câbles et des ressorts.

Portes motorisables avec motorisation EuroPro livrées avec 2 émetteurs RSC2.



**EuroPro**<sup>®</sup>

2017 06

**TUBAUTO**

# Porte Sectionnelle EuroPro + Panneaux double paroi 42 mm



Porte sectionnelle EuroPro motif rainures M, RAL 9016

**Porte de garage sectionnelle avec panneaux double paroi épaisseur 42 mm** en acier galvanisé, isolés avec de la mousse polyuréthane.

Livré avec ou sans serrure et garniture.

Finition extérieure Woodgrain en Rainures M ou Cassettes S.

Finitions extérieure lisse en Rainures L ou Rainures M.

Couleur Blanche RAL 9016 ou Gris anthracite 7016.

Finition intérieure Stucco couleur blanc gris RAL 9002.

Équipée d'une ferrure Z (ressorts de traction).

6 dimensions (L x H) :

2375 x 2000 mm

2375 x 2125 mm

2500 x 2000 mm

2500 x 2125 mm

3000 x 2000 mm

3000 x 2125 mm



Ud = 1,5 W/m²K (Porte installée)



Conditionnement :

Porte prémontée (Ecoîçons mini = 125 mm)

- Livraison en palettes par 4 ou 8 portes.



Rainures M



Portes à Rainures L



Cassettes S

**WOODGRAIN**

**LISSE**



RAL 7016  
Gris anthracite




RAL 9016  
Blanc



- Sécurité anti-pincement intérieure et extérieure grâce à la forme exclusive des panneaux.



- Ouverture et fermeture silencieuses et précises grâce aux galets de roulement en matière synthétique résistante.

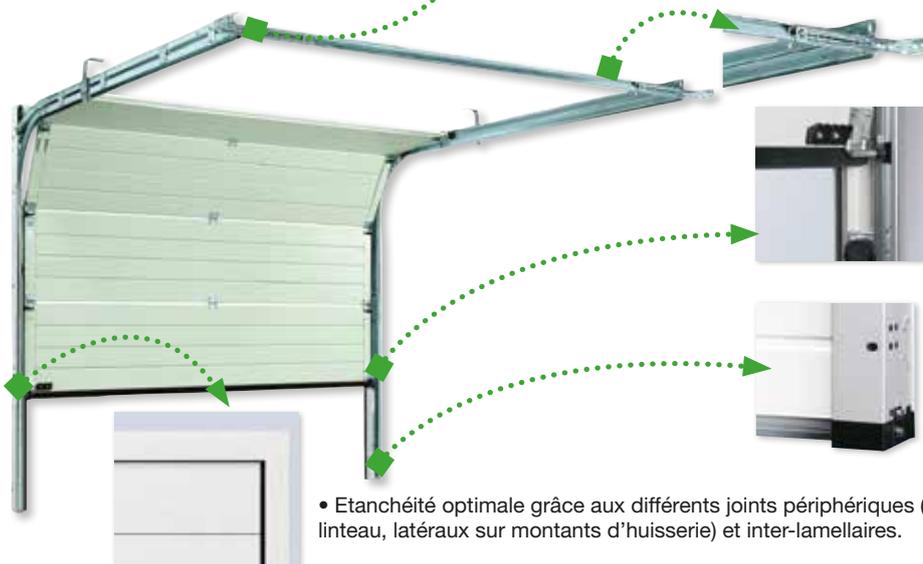

- Etanchéité optimale grâce aux différents joints périphériques (tubulaire bas sur faux linteau, latéraux sur montants d'huissérie) et inter-lamellaires.

Portes motorisables avec motorisation EuroPro livrées avec 2 émetteurs RSC2.



- Barre d'écartement apportant stabilité et facilitant le montage des rails de guidage.



- Câbles de traction doubles guidés de façon sûre entre le tablier et les montants d'huissérie (pas d'éléments saillants).
- Sécurité anti-chute grâce au doublage des câbles et des ressorts.



- Protection contre la corrosion et les salissures grâce aux sabots en matière synthétique sur le bas des montants d'huissérie.



**EuroPro®**

2017 06

**TUBAUTO**

# Porte Sectionnelle EuroPro

## Panneaux simple paroi



Porte sectionnelle EuroPro motif rainures M, RAL 9016

**Porte de garage sectionnelle avec panneaux simple paroi en acier galvanisé.**

Finition extérieure Woodgrain couleur blanc RAL 9016, disponible en motif rainures M ou cassettes S.

Finition intérieure Stucco couleur blanc gris RAL 9002

Equipée d'une ferrure Z (ressorts de traction).


4 dimensions (L x H) :

2375 x 2000 mm

2375 x 2125 mm

2500 x 2000 mm

2500 x 2125 mm



**WOODGRAIN**




RAL 9016

Blanc



Rainures M



Cassettes S.



Conditionnement :

Porte prémontée (Ecoîçons mini = 125 mm)

- **Livraison en palettes par 4 ou 8 portes**



Porte en kit (Ecoîçons mini = 90 mm)

- **Conditionnement en palettes par 5 ou 10 portes**



- Câbles de traction doubles dissimulés entre le tablier et les montants d'hubriserie (pas d'éléments saillants).
- Sécurité anti-chute grâce au doublage des câbles et des ressorts.
- Guidage précis et silencieux grâce aux galets de roulement en matière synthétique résistante.

Portes motorisables avec motorisation EuroPro livrées avec 2 émetteurs RSC2.



- Barre d'écartement apportant stabilité et facilitant le montage des rails de guidage.



- Protection contre la corrosion et les salissures grâce aux sabots en matière synthétique sur le bas des montants d'hubriserie.



- Sécurité anti-pincement intérieure et extérieure grâce à la forme exclusive des panneaux.



**EuroPro®**

2017 06

**TUBAUTO**