



PORTES DE GARAGE



PORTES D'ENTRÉE



BLOCS-PORTES



MOTORISATIONS

CATALOGUE **2018** 2019

tubauto.fr

TUBAUTO

NOTRE HISTOIRE

Créée en 1933 dans l'Yonne, TUBAUTO était au début un fabricant de tubes pour l'automobile. C'est en 1965 que l'entreprise TUBAUTO sort sa première porte de garage avant d'intégrer, en 1991, le Groupe Hörmann.

TUBAUTO assure une quadruple mission :

- Site de production pour les portes basculantes.
- Prémontage des portes sectionnelles standard.
- Parachèvement des portes sectionnelles sur-mesure.
- Plateforme logistique.

Certifiée ISO 9001, l'entreprise se positionne en partenaire privilégié et reconnu des négociants spécialistes et généralistes avec une offre spécialement développée pour l'habitat (maison individuelle, ERP, tertiaire). Spécialiste des portes de garages et motorisations pour l'habitat depuis plus de 40 ans, TUBAUTO développe en permanence de nouveaux systèmes de fermeture toujours plus qualitatifs, sécuritaires et en prise avec les besoins actuels.

LA QUALITÉ NOS DE PRODUITS



TUBAUTO fait de la qualité son mot d'ordre :

- Le site est certifié ISO 9001 depuis 1996 !
- Une traçabilité complète depuis la matière première
- Des process de fabrication sous contrôle permettant de garantir nos produits 10 ans !



TUBAUTO, une filiale du groupe HÖRMANN.

Les produits TUBAUTO sont tous fabriqués sur le site de Sens ou alors dans les usines du groupe en Allemagne.

LE SITE DE PRODUCTION

Le site de production TUBAUTO opère la production et la logistique pour le groupe HÖRMANN

- Centre de production portes basculantes
- Centre de prémontage et de parachèvement de portes sectionnelles
- Centre logistique France pour le groupe, produits pour l'habitat

Site de Sens (89) : Un site de 150.000m², dont 31.000m² couverts

- 11.500m² pour la fabrication
- 17.500m² pour la logistique
- 2000m² de bureaux et locaux techniques



| PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ POUR VOTRE HABITAT

Implantée en Bourgogne depuis 1965, TUBAUTO est le partenaire privilégié pour votre habitat. Leader sur le marché de la porte de garage, TUBAUTO se distingue par des produits d'une grande technicité, une gamme dimensionnelle étendue et un rapport qualité/prix optimum. Notre certification ISO 9001 depuis plus de 15 ans témoigne de la qualité et de la fiabilité de nos produits. Nous avons récemment obtenu les certifications ISO 14001 et OHSAS 18001. Pour répondre à vos besoins, TUBAUTO dispose sur le marché d'un réseau étendu de points de vente auprès de distributeurs, de négociants de matériaux et de négociants spécialisés.



SOMMAIRE



PORTE
DE GARAGE
BASCULANTE

Pages 7 à 20



PORTE
DE GARAGE
SECTIONNELLE

Pages 23 à 31



PORTE
DE GARAGE À
DÉPLACEMENT
LATÉRAL

Pages 33 à 39



PORTE
DE GARAGE À
ENROULEMENT

Pages 41 à 49



PORTE
D'ENTRÉE

Pages 51 à 73



BLOC-PORTE

Pages 75 à 91



MOTORISATION

Pages 93 à 99



CARPORT

Pages 101 à 103



PERSONNALISEZ VOS PORTES

Pages 105 à 112



ASSOCIEZ VOTRE PORTE DE GARAGE AVEC VOTRE PORTE D'ENTRÉE

Pages 115 à 121



PORTE DE GARAGE BASCULANTE

8

Porte de garage
Basculante

16

Porte de garage
CT 500



PORTE DE GARAGE BASCULANTE

Simple, fiable et facile à installer, les portes de garage basculantes s'adaptent à tous types de garages et conviennent à tous types de poses. Ce produit historique chez TUBAUTO, se décline de différentes manières : dimensions standard, porte de garage sur-mesure, avec ou sans rails, débordante ou non, design, classique à rainures ou à cassettes ou contemporaine à flans lisses, personnalisable, en blanc ou en couleurs... Il existe une multitude de combinaisons : trouvez votre porte de garage à coup sûr !

| Débordante avec rails

| Débordante sans rails

| Non débordante sans rails





Fiabilité
Le référent du marché
Une gamme complète

Modèle présenté : Porte de garage Basculante débordante avec rails 124 - RAL 9016



I DÉBORDANTE AVEC RAILS



Du classique au contemporain
Compatible PMR certifiée DEKRA
Gamme dimensionnelle large

Modèle présenté : Porte de garage Basculante débordante avec rails - Motif 124 - RAL 5011

> 6 motifs



Motif 124
Nervures verticales




Motif 125
Nervures horizontales




Motif 126
Nervures verticales
avec portillon



Motif 222
Flans cassettes
verticaux



Motif 825
Flans horizontaux



Motif 822
Flans verticaux

> 2 cadres nus




Motif 320*
Cadre nu




Motif 326*
Cadre nu avec portillon

* Motifs cadre nu : livrés en standard en RAL 8028.


> Autres modèles disponibles



Motif 913
Microperforation
en partie centrale




Motif 914
Perforation 50 x 50
avec verrouillage
horizontal



Motif 988
Perforation 90 x 90
avec verrouillage
horizontal



Motif 984
7 flans verticaux
Decograin : Chêne
doré - Bois de rose



Motif 985
5 flans horizontaux
Decograin : Chêne
doré - Bois de rose



Motif 971
Cassettes Decograin :
Chêne doré
Bois de rose



Motif 973
Cassettes Decograin :
Chêne doré
Bois de rose



Motif 975
Cassettes Decograin :
Chêne doré
Bois de rose



Motif 977
Cassettes Decograin :
Chêne doré
Bois de rose

Les motifs 984, 985, 971, 973, 975 et 977 sont également disponibles
en blanc et en couleurs.



I DÉBORDANTE SANS RAILS



Temps de pose optimisé
Porte motorisable
Gain de place



Modèle présenté : Porte de garage Basculante débordante sans rails - Motif 134 - RAL 9016



PLAFONDS HAUTS OU ENCOMBRÉS

- Porte de garage basculante débordante sans rails de guidage au plafond, en acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option), motorisable.
- La porte n'est pas fixée au plafond, elle peut être installée lorsque le plafond est haut ou encombré.
- Une barre stabilisatrice reliant les deux bras de la porte assure une parfaite rigidité pendant la manœuvre.


> 3 motifs sont disponibles



Motif 134
Nervures verticales



Motif 232
Flans cassettes
verticaux



Motif 832
Flans lisses verticaux



I NON DÉBORDANTE SANS RAILS



Idéale en bordure de voie
Linteaux cintrés
Gain de place (pas de rails au plafond)

Modèle présenté : Porte de garage basculante non débordante sans rails 114 - RAL 9016



BORDURE DE VOIE OU LINTEAU CINTRÉ

- Porte de garage basculante non débordante sans rails de guidage au plafond, en acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option).
- La porte ne débord pas à l'extérieur du garage, elle peut être installée en bordure de voie publique ou bien derrière un linteau cintré.

> 5 motifs sont disponibles



Motif 114
Nervures verticales




Motif 115
Nervures horizontales



Motif 212
Flans cassettes
verticaux



Motif 812
Flans lisses verticaux






Motif 815
Flans lisses horizontaux



VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DES PORTES BASCULANTES :

- 1 Sécurité grâce au kit anti-pince doigts, au faible encombrement des spires des ressorts et aux joints latéraux en matière synthétique.
- 2 Fermeture efficace grâce à 2 loqueteaux réglables dans le bas du panneau qui empêchent la porte d'être forcée. Sécurité anti-chute grâce aux ressorts multiples.
- 3 Arrêt efficace du panneau grâce à des tampons en caoutchouc et des renflements en bout de rails. Guidage précis du panneau grâce aux galets dans les rails.
- 4 Fonctionnement silencieux et sans usure grâce aux joints synthétiques dans l'huissérie.
- 5 Panneau en acier galvanisé peint sur les 2 faces, livré de série en blanc RAL 9016 et disponible en couleurs préférentielles, RAL au choix et CH703.
- 6 Option kit 3^{ème} point de verrouillage pour porte manuelle (positionné en partie haute).
- 7 Poignée standard intérieure et extérieure synthétique noire.

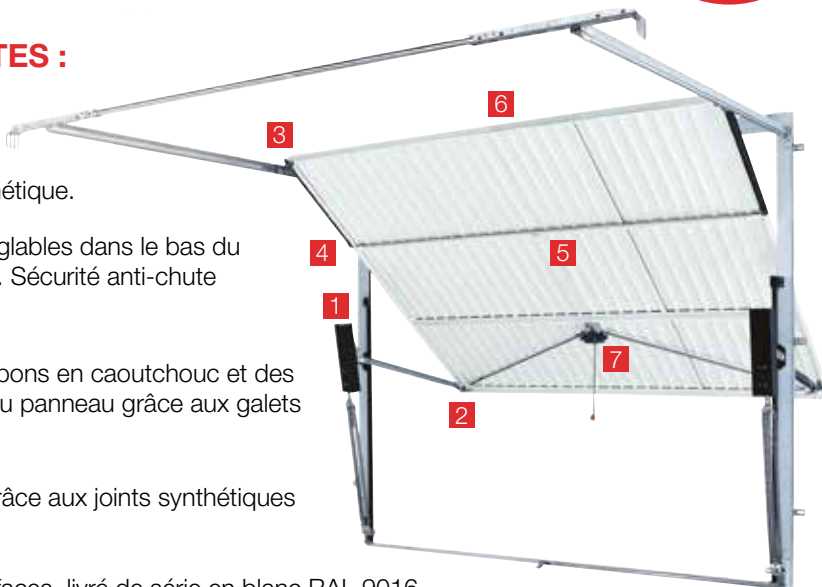


PORTE À PORTILLON

- Une deuxième ouverture grâce au portillon intégré.
- Portillon avec 3 points de verrouillage de série.
- Porte motorisable avec ajout du contact de sécurité portillon.
- Largeur de passage : 700 mm et ouverture 90°.



CONFIGURATION PMR

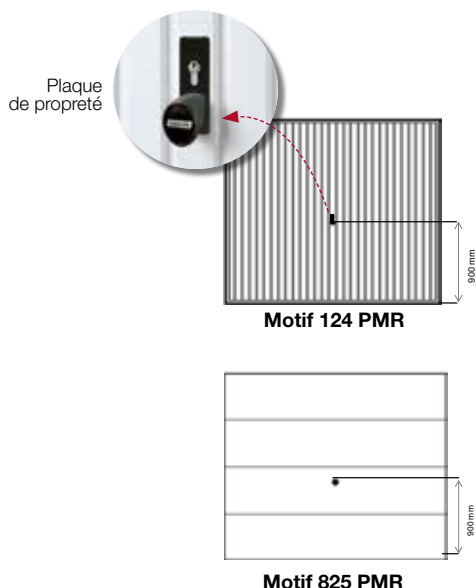

■ Dans le cas d'une porte basculante débordante, la motorisation permet une ouverture sécurisée et sans effort rendant son utilisation adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

■ Dans le cas où la porte ne peut pas être motorisée, une solution est apportée sur les modèles 124 et 825 : poignée rehaussée à 900 mm et effort de manœuvre $\leq$ à 50 N.



Perche de 1 mètre pour ouvrir et fermer la porte (option).

Porte testée et certifiée par un organisme indépendant.




OPTIONS

> Couleurs



Couleurs préférentielles

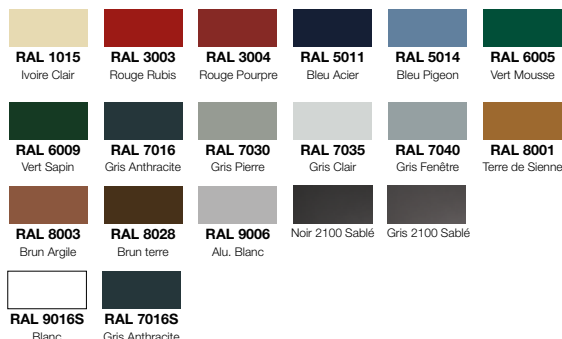

Autres couleurs



RAL au choix



> Poignées

5 modèles en fonte d'aluminium.



Inox poli



Inox brossé



RAL 9016



Ton argent



Ton marron

> Vitrages

Vitrage synthétique simple paroi, structure cristal (opaque) ou clair avec encadrement couleur au choix.




Figure 4



Figure 5



Figure 6



ASSOCIEZ ET PERSONNALISEZ VOTRE PORTE BASCULANTE



Modèle présenté : Porte de garage Basculante débordante avec rails 825 - Motif inox 454 - RAL 5011 associée à une porte d'entrée Select46 010.



P.50 | Personnalisez votre porte Basculante

P.50 | Motorisez votre porte Basculante



PORTE DE GARAGE CT 500

Silencieuse, légère et robuste, la porte CT 500 est la solution idéale pour les parkings, les garages souterrains des copropriétés et des immeubles tertiaires comprenant au maximum 100 places de stationnement. Ce condensé de performance, de design et de sécurité garantit, fiable, durable et une maintenance réduite grâce à son système de contrepoids dédoublé inusable et sa motorisation adaptée. L'équipement de série « PACK NORME SECURITÉ », est totalement adapté à la norme NF EN 13241-1 des portes basculantes pour garage collectif et permet d'assurer 220 000 cycles de manœuvre (soit 300 cycles/jour).






Idéale pour les parkings collectifs

Faible entretien

Rapport qualité / prix

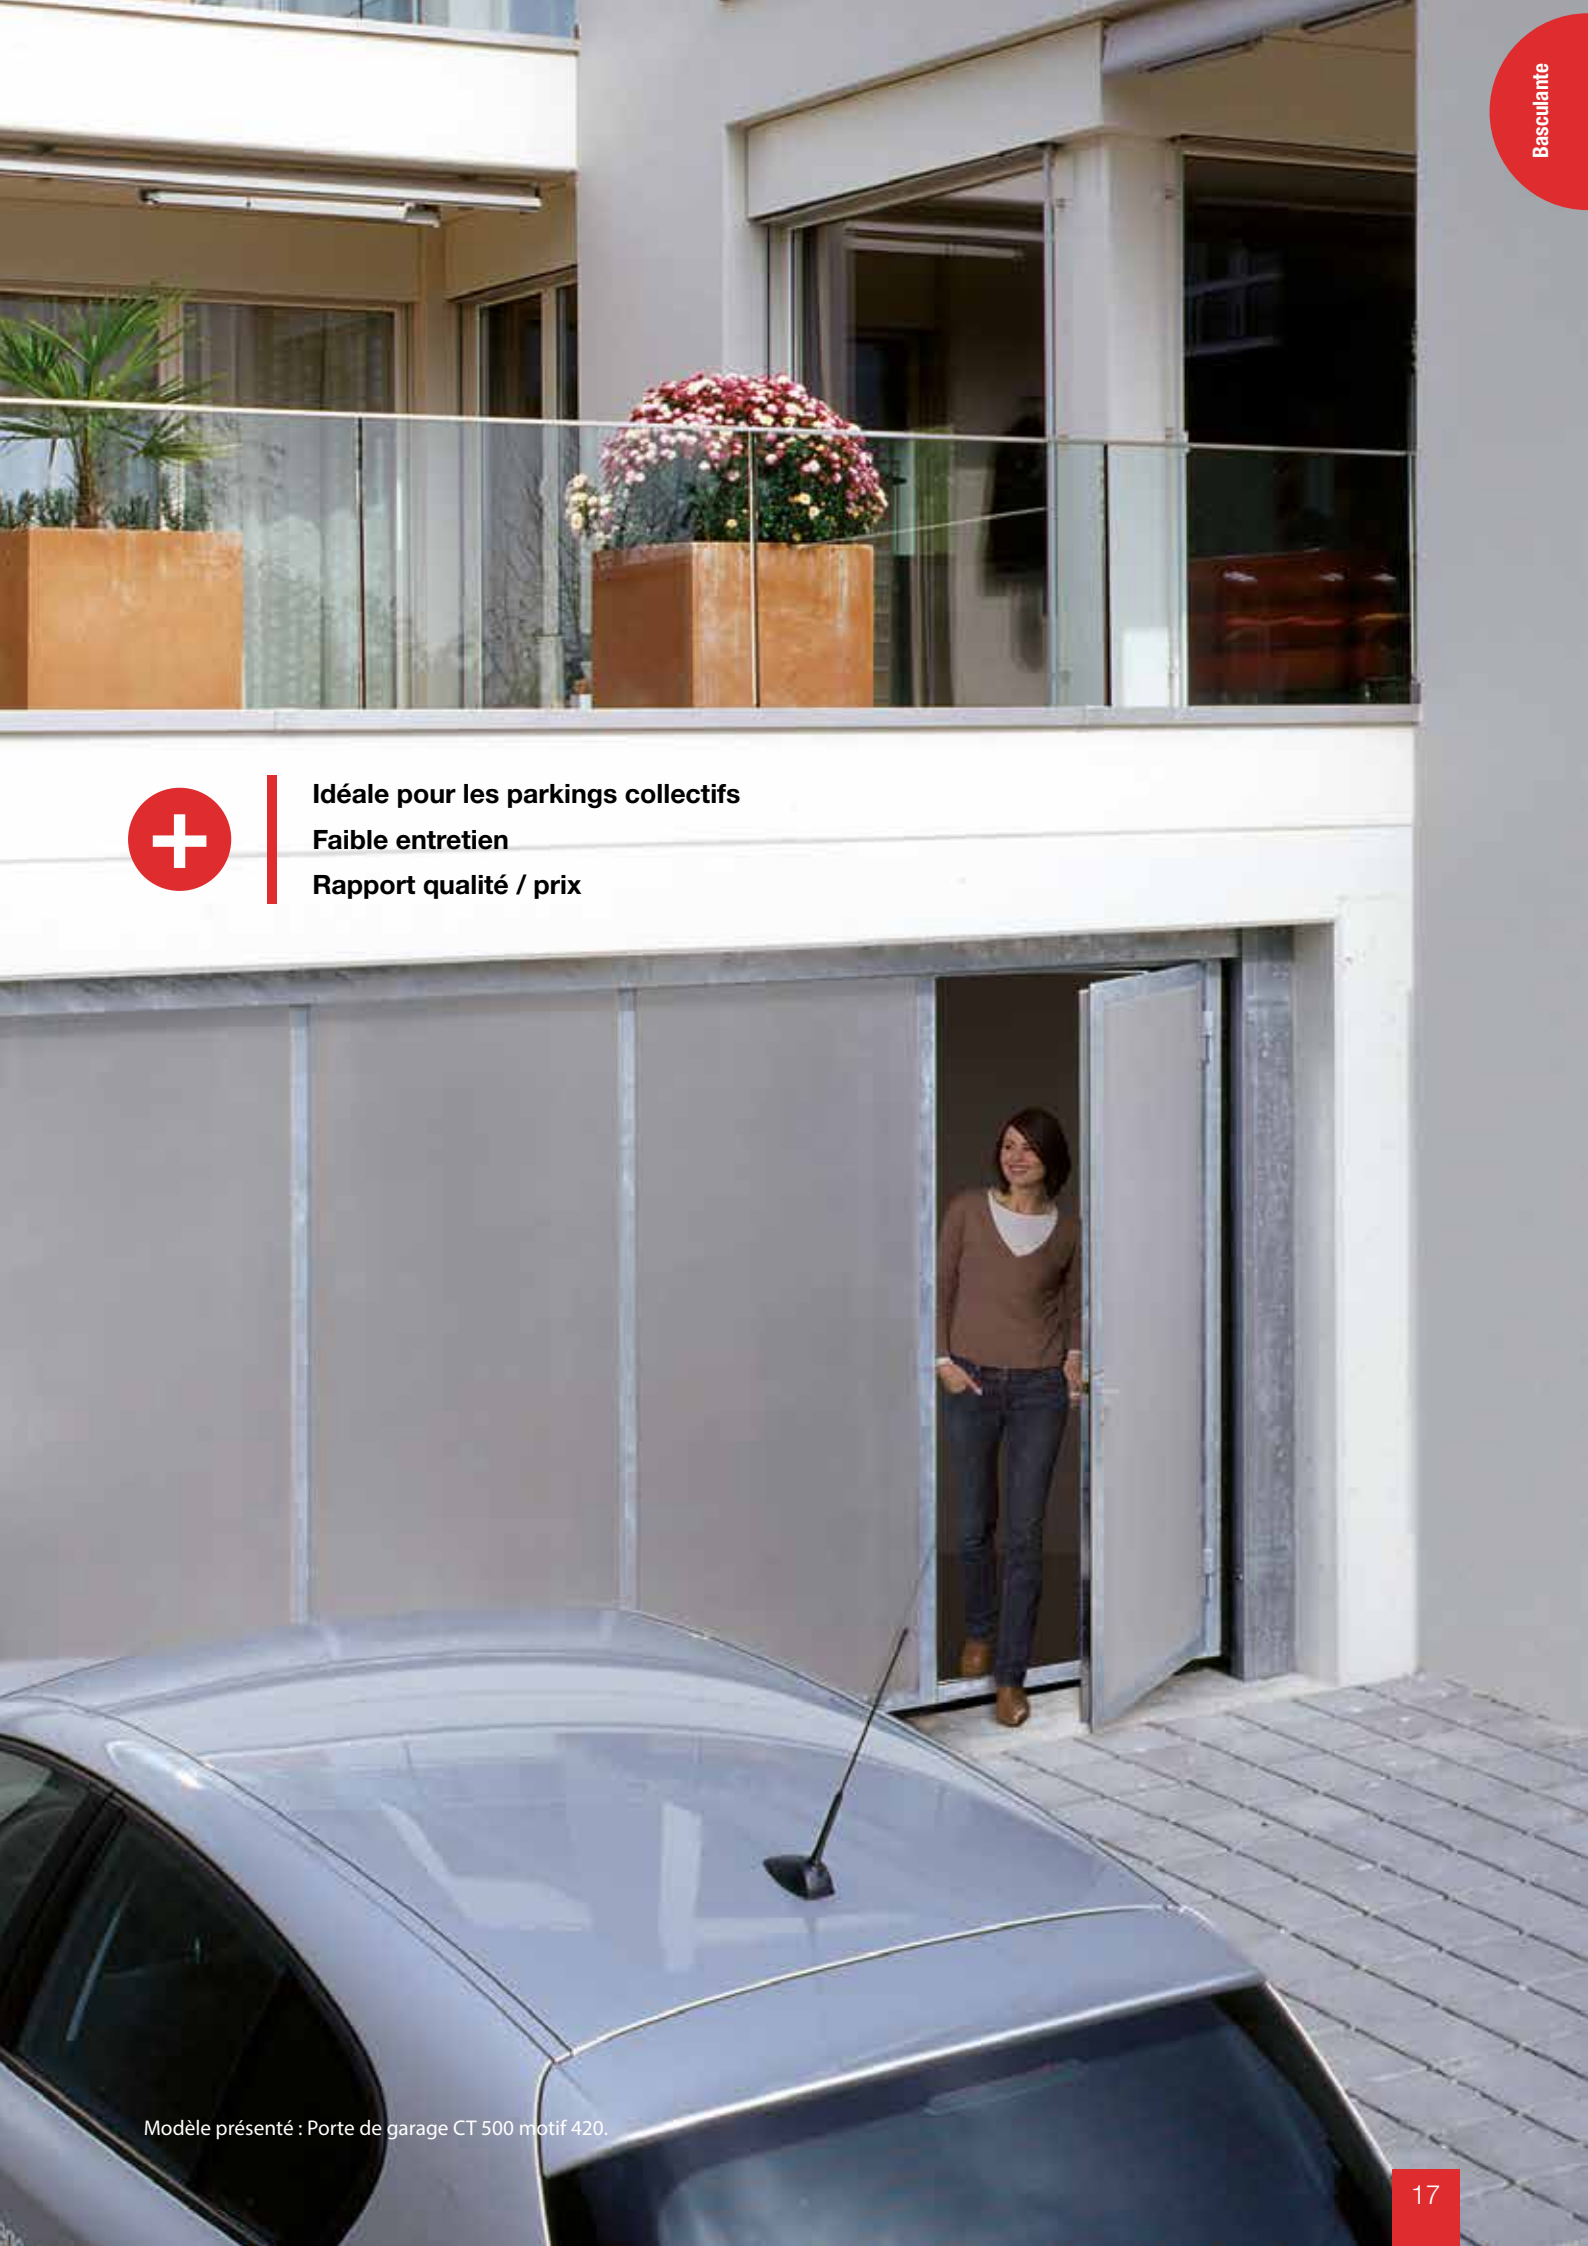

Modèle présenté : Porte de garage CT 500 motif 420.



PORTE DE GARAGE CT 500



Modèle présenté : Porte de garage CT 500 motif 432

PORTE BASCULANTE NON DÉBORDANTE POUR GARAGE COLLECTIF

> 11 motifs de panneaux et 2 versions de cadres nus



Motif 402
Tôle d'acier
Rainures verticales



Motif 414
Tôle d'acier Rainures
verticales perforation
rondes ou carré




Motif 412
Tôle d'acier à
perforations rondes



Motif 413
Tôle d'acier à
perforations carrées




Motif 432
Tôle d'aluminium à
perforations rondes



Motif 433
Tôle d'aluminium à
perforations carrées



Motif 420
Tôle d'aluminium lisse
fixée dans le cadre




Motif 422
Tôle d'aluminium lisse
recouvrant le cadre



Motif 480
Sections d'acier
double paroi



Motif 405
Cadre nu pour
remplissage par
l'utilisateur



Motif 400
Cadre nu pour
remplissage par
l'utilisateur



Motif 440
Tôle d'acier
déployé



Motif 470
Tablier avec
barreaudage

Porte adaptée à différentes configurations de garage et de poses :



- Pose derrière la baie
- Pose derrière la baie avec inclinaison de chaussée (pente de toit angle maxi 15°) - (en option)
- Pose dans la baie avec cadre dormant complémentaire obligatoire
- Pose dans la baie avec cadre dormant complémentaire obligatoire et panneau affleurant à la façade (en option)



VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DES PORTES CT 500 :

- 1** Faible débattement du tablier : débattement max. 40 mm en début d'ouverture (uniquement en option pose dans la baie avec panneau affleurant à la façade).
- 2** Dimensions de montage compactes.
- 3** 2 jeux de cellules photo-électriques prémontées et pré câblées de série.
- 4** Guidage précis des doubles galets bas : tout le long des rails verticaux. Guidage précis des galets hauts : tout le long des rails horizontaux.
- 5** Équilibrage et sécurité antichute : assurés par un système de contrepoids et double câblage acier.
- 6** Fonctionnement silencieux : recouvrement synthétique des ressorts d'amortissement et système anti-roulis du tablier.
- 7** Tablier : panneau acier ou aluminium galvanisé, peint sur les deux faces.
- 7** Sécurité anti-pincement assurée par les joints brosses latéraux et le profilé de sol (structure spécifique en EPDM).

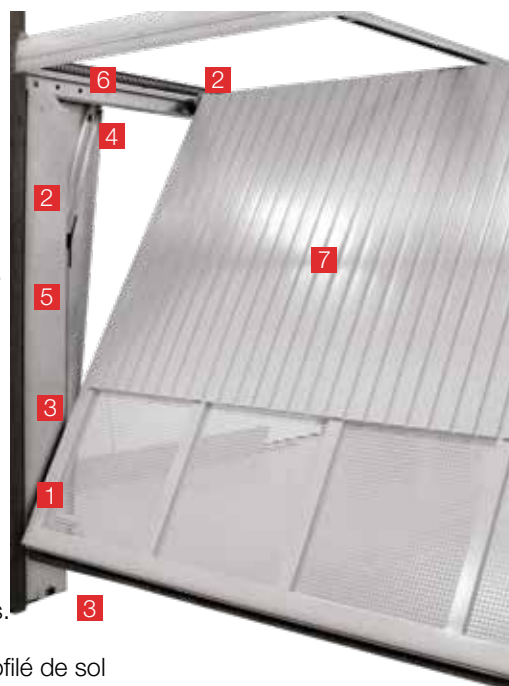

Gamme dimensionnelle très étendue (largeur de 2250 mm à 6000 mm et hauteur de 2000 mm à 3000 mm).

PORTILLON INDÉPENDANT



- Associez un bloc-porte de service à chaque modèle de porte de garage.
- Montage derrière, dans ou devant la baie pour une ouverture intérieure ou extérieure.
- Bloc-porte équipé de paumelles réglables en 3 dimensions.
- Cylindre en option.
- Un large dimensionnel permettant de couvrir, en fonction de la configuration de pose, des tableaux de H1825 à 3000 et L650 à 1500 mm.
- Gâche électrique en option.
- Pour les blocs-portes situés sur une issue de secours, possibilité de barre anti-panique.



OPTIONS

> Couleurs

Standard



RAL 9006
Alu. Blanc

Couleurs préférentielles



RAL 9016
Blanc



RAL 1015
Ivoire Clair



RAL 3003
Rouge Rubis



RAL 5003
Bleu saphire



RAL 5011
Bleu Acier



RAL 5014
Bleu Pigeon



RAL 6005
Vert Mousse



RAL 6009
Vert Sapin



RAL 7016
Gris Anthracite



RAL 7030
Gris Pierre



RAL 7035
Gris Clair



RAL 7040
Gris Fenêtre



RAL 8001
Terre de Sienne



RAL 8003
Brun Argile



RAL 8028
Brun terre



RAL 9007
Alu. Gris

Autres couleurs



CH703

RAL au choix



Dormant et coffre à contrepoids peints de la même couleur que la porte (en option).



PERSONNALISEZ VOTRE PORTE CT 500



Personnalisez votre porte de garage collectif avec les motifs 400, cadre nu tablier intérieur avec ou sans portillon et 405, cadre nu tablier en applique avec ou sans portillon.

Modèle présenté : Porte de garage CT 500 motif 422




Modèle présenté : Porte de garage Basculante débordante avec rails 845 & Porte d'entrée Select515 RAL 9016.



Modèle présenté : Porte de garage Basculante débordante avec rails - Cadre nu 320.



PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE



PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

Performantes et efficaces, les portes de garage sectionnelles s'adaptent à toutes les architectures. Elles s'ouvrent à la verticale de manière à gagner de la place à l'intérieur et à l'extérieur. Nos portes de garage sectionnelles sont idéales pour le neuf ou la rénovation, en version standard ou sur-mesure. Vous pouvez personnaliser votre porte de garage selon vos envies et le style de votre maison : différents designs, couleurs, finitions et motifs sont à votre disposition pour rendre votre porte unique.

| Harmonic 42

| Harmonic 42 avec portillon

| Harmonic 67


| Classic

| Forestic





Large choix de panneaux
Portillon en option
Garantie 10 ans



HARMONIC 42



Isolation haute densité

Neuf ou rénovation

Avec ou sans portillon




Modèle présenté : Porte de garage Sectionnelle HARMONIC 42 - Rainures L - RAL 3003 avec motifs 461 - Silkgrain.

- Rigidité optimale, excellente isolation thermique et acoustique, très bonne stabilité de fonctionnement.
- Huisserie en acier galvanisé pré-peint blanc RAL 9016.
- Panneaux double paroi acier galvanisé 42 mm avec isolation mousse polyuréthane sans CFC.
- Une gamme dimensionnelle très étendue : de L 2000 à L 6000 mm et de H 1875 à H 3000 mm.

ISOLATION THERMIQUE UD = 1,3 W/M²K (PORTE INSTALLÉE DE 10 M²).


> Motifs




Rainures S



Rainures M



Rainures L



Rainures D



Rainures T




Cassettes S

> Finitions




Woodgrain
Surface acier
imitation bois



Sandgrain
Surface
fine structurée



Silkgrain
Surface
ultra-lisse



Micrograin
Surface acier
profil ondulé



Decograin
Plaxage imitation bois
ou effet métallisé

> Couleurs

Standard



RAL 9016
Blanc

Couleurs préférentielles



RAL 1015
Ivoire Clair



RAL 3003
Rouge Rubis



RAL 3004
Rouge Pourpre



RAL 5011
Bleu Acier



RAL 5014
Bleu Pigeon



RAL 6005
Vert Mousse



RAL 6009
Vert Sapin



RAL 7016
Gris Anthracite



RAL 7030
Gris Pierre



RAL 7035
Gris Clair



RAL 7040
Gris Fenêtre



RAL 8001
Terre de Sienne



RAL 8003
Brun Argile



RAL 8028
Brun terre



RAL 9006
Alu. Blanc



RAL 9007
Alu. Gris

Autres couleurs



Chêne Doré



Bois de Rose



Chêne Foncé



Chêne Winchester



Chêne nuit



Titan Metallic
CH703



Noir 2100 Sablé



Gris 2900 Sablé




Bleu Canon



CH703

RAL au choix





HARMONIC 67

Sectionnelle



Isolation ultra-performante
Finitions haut de gamme
Exécutions Standard et Premium



Modèle présenté : Porte de garage Sectionnelle HARMONIC 67 - Rainures M - RAL 7016 - Sandgrain.

- Huisserie en acier galvanisé pré-peint blanc RAL 9016.
- Panneaux double paroi acier galvanisé 67 mm avec isolation mousse polyuréthane sans CFC.
- Une gamme dimensionnelle très étendue : de L 2000 à L 5000 mm et de H 1875 à H 3000 mm.
- Options finition Premium : rails de guidage laqués et supports galets doubles.

ISOLATION THERMIQUE UD = 1 W/M²K (PORTE INSTALLÉE DE 10 M²).

> Motifs



Rainures M



Rainures L

> Finitions



Silkgrain
Surface
ultra-lisse



Decograin
Plaxage imitation bois
ou effet métallisé

> Couleurs

Standard



RAL 9016
Blanc

Couleurs préférées



RAL 1015
Ivoire Clair



RAL 3003
Rouge Rubis



RAL 3004
Rouge Pourpre



RAL 5011
Bleu Acier



RAL 5014
Bleu Pigeon



RAL 6005
Vert Mousse



RAL 6009
Vert Sapin



RAL 7016
Gris Anthracite



RAL 7030
Gris Pierre



RAL 7035
Gris Clair



RAL 7040
Gris Fenêtre



RAL 8001
Terre de Sienne



RAL 8003
Brun Argile



RAL 8028
Brun terre



RAL 9006
Alu. Blanc



RAL 9007
Alu. Gris

Decograin




Chêne Doré



Chêne Foncé



Titan Metallic
CH703



CLASSIC



Une sectionnelle pour tous
Sectionnelle au prix d'une basculante
Porte motorisée



Modèle présenté : Porte de garage Sectionnelle CLASSIC - Rainures M - RAL 9016 - Woodgrain.

- Tablier en acier galvanisé constitué de sections égales simple paroi.
- Huisserie en acier galvanisé pré-peint blanc RAL 9016.
- Panneaux simple paroi acier galvanisé.
- Une gamme dimensionnelle très étendue : de L 2000 à L 5000 mm et de H 1875 à H 3000 mm.

> Motifs



Rainures S



Rainures M



Cassettes S

> Finitions




Woodgrain
Surface acier
imitation bois

> Couleurs




RAL 9016
Blanc



FORESTIC

Sectionnelle

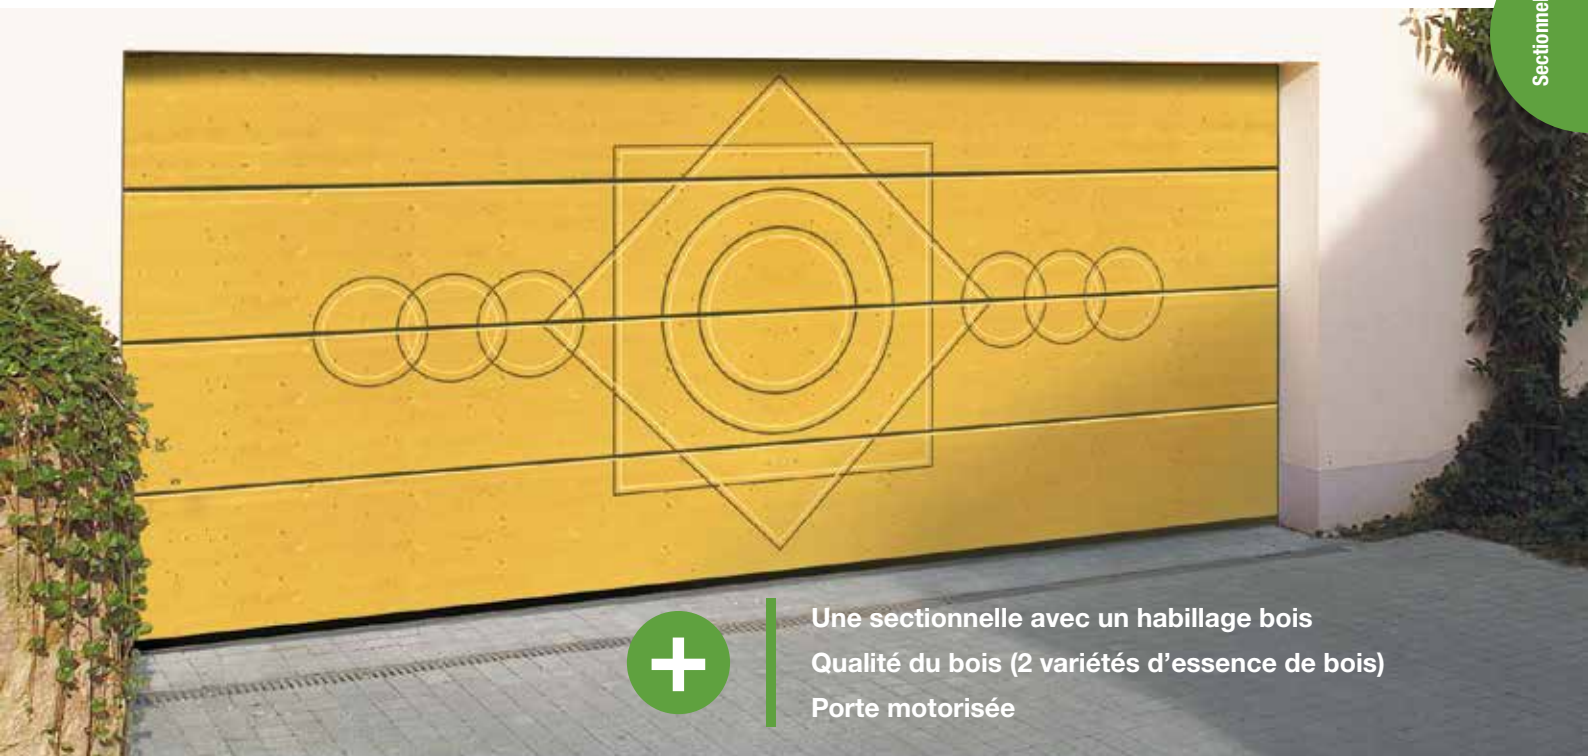

Une sectionnelle avec un habillage bois
Qualité du bois (2 variétés d'essence de bois)
Porte motorisée

Modèle présenté : Porte de garage Sectionnelle FORESTIC - Rainures M - Pin du Nord.

- Tablier en bois massif constitué de sections égales.
- Huisserie aspect Woodgrain en acier galvanisé pré-peint Blanc en RAL 9016 de série.
- Une gamme dimensionnelle très étendue : de L 2250 à L 5000 mm et de H 1875 à H 3000 mm.

> Motifs



Rainures S
Pin du Nord
ou Hemlock



Rainures M
Pin du Nord
ou Hemlock



Rainures L
Pin du Nord
ou Hemlock



Cassettes V
Pin du Nord



Cassette V
Hemlock



Motif 401
Pin du Nord
ou Hemlock



Motif 402
Pin du Nord
ou Hemlock




Motif 403
Pin du Nord
ou Hemlock



Motif 404
Pin du Nord
ou Hemlock



Motif 405
Pin du Nord
ou Hemlock



Motif 405
avec penture
Pin du Nord
ou Hemlock



Motif 405
avec décoration
Pin du Nord
ou Hemlock

> Couleurs (lasure pigmentée)



Blanc Chaux

Gris Agate

Pin

Teck




Rouge Nordique

Bois d'ébène


Bois de Rose

Vert Sapin



VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

- 1 Grande fiabilité de la porte grâce aux ressorts de traction doubles ou aux ressorts de torsion avec sécurité de rupture intégrée brevetée.
- 2 Forme exclusive des sections assurant une sécurité anti-pincement à l'intérieur comme à l'extérieur.
- 3 Protection de l'huissierie contre la corrosion grâce aux sabots en matière synthétique.
- 4 Guidage de porte sécurisé dans des rails de guidage double ou rigide.
- 5 Meilleure étanchéité grâce aux joints EPDM périphériques.

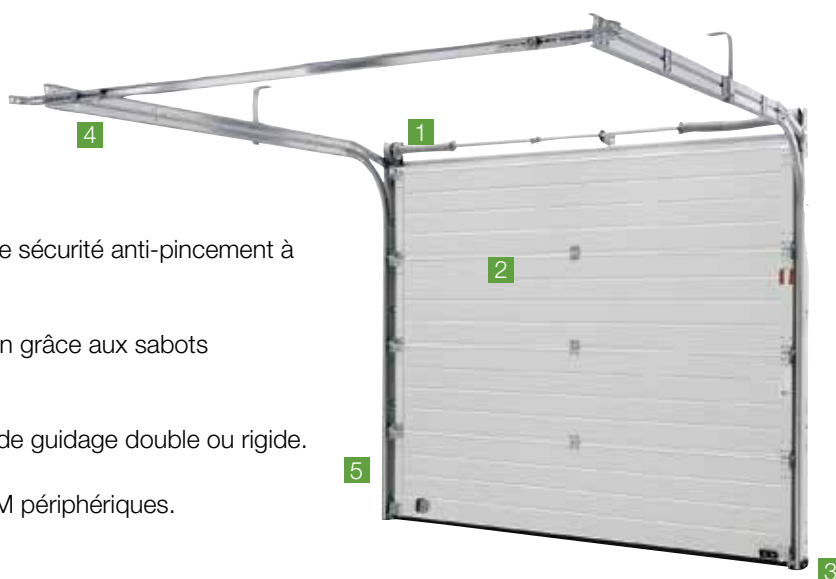


PORTE À PORTILLON 2 EN 1

Une deuxième ouverture pour un plus grand confort !

- 1 Plus de sécurité grâce aux 7 points de verrouillage en option.
- 2 Facilité d'accès grâce au seuil extra-plat.
- 3 Simple à motoriser grâce au contact de sécurité intégré.
- 4 Paumelles masquées de série permettant un passage libre maximal de 830 mm (modèles à rainures).
- 5 Plus d'esthétisme grâce au ferme-porte intégré optionnel.
De série le ferme porte est apparent.





OPTIONS

> Poignées (pour porte manuelle)



Synthétique noire



Fonte alu
ton blanc



Fonte alu
ton argent



Fonte alu
ton marron



Acier inox
brossé

> Vitrages



Type S0



Type S1



Type S2



Type S30



Type S10



Type S40



Type S20



Type S50



Type S60

> ThermoFrame

Pour une isolation thermique renforcée (kit breveté).

ThermoFrame, un gain de température.

En exclusivité chez TUBAUTO, amélioration de l'isolation thermique, grâce au kit ThermoFrame breveté. Système idéal si votre garage communique avec votre maison !

> Solutions de rénovation

Faux-linteaux, pattes d'ancrage, profils de rénovation.



PERSONNALISEZ
VOTRE PORTE SECTIONNELLE

Voir page 105





PORTE DE GARAGE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

Latéral





PORTE DE GARAGE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

Les portes de garage à déplacement latéral, plus connues sous le nom de portes coulissantes, sont conçues pour s'adapter aux situations de montages les plus complexes. Ecoinçon réduit, ouverture jusqu'à 180°, il existe une solution pour chaque configuration. Les portes de garage coulissantes TUBAUTO vous offrent un gain de place non négligeable puisque le plafond de votre garage reste entièrement libre pour y ranger des objets encombrants (planches de surf, canoës...). Personnalisez entièrement votre porte coulissante au gré de vos envies : couleurs, design, motifs, hublots...






Facilité de pose
Poignée électronique brevetée
Ouverture partielle ou totale

Latéral

Modèle présenté : Porte de garage à déplacement latéral HARMO'LAT - RAL 7040 avec motifs 461 - Silkgrain.



PORTE HARMO'LAT




Modèle présenté : Porte de garage à déplacement latéral HARMO'LAT - Rainures L - Titan Metallic CH703 - Decograin.

- Porte double paroi 42 mm en acier galvanisé prépeint, isolée de mousse PU.
- Fabrication sur-mesure de 10 en 10 mm :
 - Portes à rainures : Hauteur 1800 à 3000 mm - Largeur 1775 à 6500 mm

ISOLATION THERMIQUE UD = 1,9 W/M²K (PORTE INSTALLÉE DE 10 M²).

> Motifs



Rainures M




Rainures L


> Finitions



Woodgrain
Surface acier
imitation bois



Sandgrain
Surface
fine structurée



Silkgrain
Surface
ultralisse



Decograin
Plaxage imitation bois
ou effet métallisé



VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DES PORTES LATÉRALES :

1 Une sécurité renforcée par un verrouillage mécanique de la porte sur le dormant qui empêche la porte d'être forcée.
Porte manuelle : verrouillage 2 points.

2 Pour porte motorisée : un rail de motorisation composé d'une courroie en Kevlar et d'un système de verrouillage breveté.

3 Étanchéité grâce aux joints multiples sur les côtés et le linteau.

4 Un déplacement aisé et silencieux de la porte en toute sécurité grâce aux galets hauts spécialement conçus pour résister à l'usure et aux frottements.



5 Montage standard simple et rapide avec rail simple (ferrure ES), écoinçon ≥ 450 mm.

6 Guidage optimum grâce aux roulettes inférieures qui se déplacent dans un rail en aluminium.

7 Poignée intérieure pour porte motorisée : une utilisation simple et rapide. Une seule pression sur la poignée enclenche automatiquement la porte. La fonction portillon avec largeur d'ouverture réglable offre un accès rapide très pratique (garage double, accès piéton).



Latéral




POIGNÉE MANUELLE OU MOTORISÉE



Touche **1** : ouverture et fermeture de la porte.

Touche **2** : ouverture et fermeture du passage piéton.

Touche **3** : activation ou désactivation du signal radio (position jour/nuit) pour verrouiller l'ouverture par l'extérieur.



OPTIONS

> Poignées (pour porte manuelle ou motorisée)



Synthétique
Aluminium Blanc
RAL 9006



Métal moulé
Ton Brun



Métal moulé
Ton Blanc



Métal moulé
Acier inoxydable
brossé

> Couleurs



Couleurs préférentielles

 RAL 1015 Ivoire Clair	 RAL 3003 Rouge Rubis	 RAL 3004 Rouge Pourpre	 RAL 5011 Bleu Acier	 RAL 5014 Bleu Pigeon	 RAL 6005 Vert Mousse
 RAL 6009 Vert Sapin	 RAL 7016 Gris Anthracite	 RAL 7030 Gris Pierre	 RAL 7035 Gris Clair	 RAL 7040 Gris Fenêtre	 RAL 8001 Terre de Sienne
 RAL 8003 Brun Argile	 RAL 8028 Brun terre	 RAL 9006 Alu. Blanc	 RAL 9007 Alu. Gris		

Autres couleurs

 Noir 2100 Sablé	 Gris 2100 Sablé
 Bleu Canon	

Finitions Decograin

 Chêne doré	 Bois de rose
 Chêne foncé	 Chêne Winchester
 Chêne nuit	 Titan Metallic CH703

RAL au choix



> Vitrages



S0



S1



S2

Vitrage clair ou cristal (opaque).



Modèle présenté : Porte de garage à déplacement latéral HARMO LAT - RAL 9005 - avec vitrage S0 - Silkgrain.



MOTORISEZ VOTRE PORTE HARMO'LAT

Voir page 93



Modèle présenté : Porte à déplacement latéral HARMO'LAT - Rainures L - Noir 2100 Sablé - Silkgrain



PERSONNALISEZ VOTRE PORTE HARMO'LAT

Voir page 105



Modèle présenté : Porte à déplacement latéral HARMO'LAT - Rainures L - RAL 7016 - Motifs 451 - Sandgrain



PORTE DE GARAGE À ENROULEMENT

Enroulement





PORTE DE GARAGE À ENROULEMENT

Solide, innovante et sécurisée, la porte de garage à enroulement également appelée porte de garage enroulable, est disponible en version coffre intérieur, coffre extérieur ou refoulement plafond. Son système à enroulement motorisé lui permet de se lever verticalement en s'enroulant sur un axe dans un coffre. Elle permet un accès rapide et laisse le volume entier du garage libre. Tout comme les autres portes de garage TUBAUTO, elle se personnalise selon vos goûts et vos envies, tout en cohérence avec votre habitation.





Robuste
Silencieuse
Sécurisée

Enroulement

Modèle présenté : Porte de garage à enroulement ROLL'AUTO® - Decograin



■ PORTE ROLL'AUTO®



Modèle présenté : Porte de garage à enroulement ROLL'AUTO® - RAL 9016

DEUX CONFIGURATIONS DISPONIBLES

Porte motorisée avec lames de 77 mm de haut en profilé aluminium double paroi injectée de mousse polyuréthane sans CFC.

Enroulement intérieur



Enroulement extérieur



Domaine dimensionnel :

Largeur de 1000 mm à 5000 mm
Hauteur de 1600 mm à 3100 mm

UNE VRAIE PORTE DE GARAGE



- Porte, motorisation et coffret de commande : un ensemble complet et certifié pour un fonctionnement optimal.
- Démarrage et arrêt progressif de la motorisation sans à coup.
- Débrayage de secours par câble de traction pour une utilisation manuelle aisée sans manivelle, grâce au parfait équilibrage de la porte.



VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ



LES + DES PORTES ROLL'AUTO® :

- 1** Jonction tablier / rail de guidage robuste et fiable grâce :
 - aux crochets anti-tempête pour un maintien du tablier même en cas de vent fort.
 - aux robustes coulisses assorties au tablier, logeant une double ligne d'étanchéité à la pluie battante.
- 2** Équilibrage sécurisant parfait grâce aux doubles câbles et ressorts de traction brevetés, protégés par un capot transparent (sécurité anti-chute et éjection de ressorts).
- 3** Robustes et fiables grâce à la motorisation avec pignon et chaîne débrayage de l'intérieur.
- 4** Coffret de commande avec éclairage intégré et bouton poussoir.
- 5** Protection anti-intrusion grâce à la sécurité anti-relevage mécanique intégrée.
- 6** Coffre de protection du tambour en deux parties assorti au tablier. La maintenance est facilitée et le tablier est ainsi protégé de tout dommage lorsque la porte est ouverte.



Visuel de la porte à enroulement intérieur

- 7** Lame d'air pour déport du tablier. Pas de risque de rayures.



POSE APPLIQUE EXTÉRIEURE / PORTE À ENROULEMENT EXTÉRIEUR

En cas d'écoinçons réduits ou de retombée de linteau trop faible, la porte à enroulement extérieur est la solution.



Motorisation intégrée dans le coffre de tablier. Le débord de coffre de 100 mm correspond au côté moteur positionné à gauche en standard. En option, le moteur peut être situé à droite de la porte de garage et le coffre symétrisé.



Capot de ressorts de traction avec regard pour permettre le contrôle de l'équilibrage.



Déverrouillage de secours de la motorisation, positionné à l'intérieur du garage.



■ PORTE ROLL'AUTO® RP



Modèle présenté : Porte de garage à enroulement ROLL'AUTO® Refoulement plafond - RAL 9016



PORTE ROLL'AUTO® RP (suite)

Porte de garage à tablier à lames à refoulement au plafond dont le panneau est composé de lames lisses de 77 mm en aluminium double paroi isolée de mousse polyuréthane.

Domaine dimensionnel :

Largeur de 1000 mm à 3500 mm

Hauteur de 1700 mm à 3000 mm




- Le moteur assure un arrêt automatique sur obstacle et un verrouillage automatique mécanique.
- Sécurité anti-chute grâce à un système de ressorts multiples permettant également une manoeuvre en cas de panne de courant sans manivelle.

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DES PORTES ROLL'AUTO® RP :

- 1 Encombrement optimisé avec retombée de linteau de 70 mm minimum.
 - 2 Verrouillage mécanique automatique et anti-relevage mécanique (même en cas de coupure de courant).
 - 3 Sécurité antichute du panneau et manoeuvre manuelle aisée en cas de coupure de courant par ressorts de traction double protégés.
 - 4 Éclairage LED classe énergétique A++ intégré au moteur.
 - 5 6 Jonction tablier / rails de guidage robuste et fiable : galets de guidage pour un maintien du tablier même en cas de fort vent.
- profilé prépercé optimisé pour déporter le tablier de la maçonnerie.
 - Étanchéité optimum par joints à brosse dans les rails et élastomère en traverse.
 - ProCom 10-3 en option avec ses possibilités élargies de programmations et sa télécommande HS 5 BS à interrogation de statut.





UNE SOLUTION À CHAQUE SITUATION

PROFIL DE DÉCLIVITÉ



En cas de terrain en pente, il est possible d'adapter un profil de déclivité en aluminium (uniquement disponible pour porte motorisée).

Permet de rattraper de 10 à 300 mm.

PORTE MANUELLE



(option avec moins-value)

Pour les portes à enroulement intérieur, une version manuelle est disponible. De l'extérieur la porte s'ouvre facilement à l'aide d'une poignée et grâce au parfait équilibrage de la porte. De l'intérieur l'ouverture est assurée par un treuil à chaîne. Le verrouillage est assuré par 2 solides pènes métalliques.

SÉCURITÉ RENFORCÉE

AUTOMATISME D'ARRÊT



Arrêt précis en cas d'obstacle et dégagement immédiat grâce à la sensibilité de la motorisation.

SÉCURITÉ ANTI-RELEVAGE SONORE (option)



En complément de la sécurité anti-relevage mécanique de série, cette alarme de 110 dB(A) dissuadera efficacement les cambrioleurs.

ENCORE PLUS DE CONFORT



Déverrouillage extérieur de secours en option (particulièrement recommandé pour les garages sans deuxième accès).



Accumulateur de secours (en option) pour parer aux pannes d'électricité.



OPTIONS

> Couleurs

Couleurs standard

					
RAL 9016 Blanc	RAL 1015 Ivoire Clair	RAL 3003 Rouge Rubis	RAL 5011 Bleu Acier	RAL 6005 Vert Mousse	RAL 7016 Gris Anthracite
					
RAL 7035 Gris Clair	RAL 8028 Brun terre	RAL 9001 Blanc crème	RAL 9005 Noir foncé	RAL 9006 Alu. Blanc	

Finitions Decograin
ou Decopaint

	
Chêne doré	Bois de rose

Couleur Structurée


Noir Structuré Type 2100 Sablé

> Vitrages et grilles de ventilation



- Vitrage synthétique transparent et encadrement synthétique extérieur noir et intérieur transparent pour laisser pénétrer la lumière dans votre garage.
- Grille de ventilation avec encadrement synthétique noir pour une bonne aération de votre garage.
- Répartition sur la lame en fonction de la largeur de porte avec un maximum de 10 profilés équipés.

Enroulement

ACCESSOIRES OPTIMUM EN FONCTION DE LA POSE



RENFORT DU COFFRE

Finition couleur de la porte ou plaxage Decograin pour un rendu plus harmonieux.


Obligatoire pour une pose dans la baie et recommandé pour une pose derrière la baie avec faux linteau visible.

Renforce la rigidité du coffre.



SET DE COMPENSATION

Option permettant d'atténuer les défauts de maçonnerie.

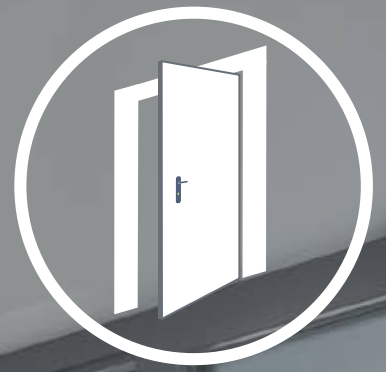


PORTE D'ENTRÉE

52

Porte d'entrée
Acier Alu

62

Porte d'entrée
Aluminium



PORTE D'ENTRÉE ACIER ALU


Avec sa gamme de portes d'entrée en acier, TUBAUTO vous propose des portes d'entrée robustes. Tous nos modèles sont conformes à la régulation thermique 2012, avec une sécurité optimale. Faciles d'entretien, ces portes d'entrée sont conçues pour vous apporter une totale satisfaction durant de très longues années. Porte pleine, à rainures, à vitrages, avec des motifs inox ou encore une porte d'entrée aspect bois ou sur-mesure... Trouvez la porte d'entrée de vos rêves !

| Select46


| Select65







SELECT46

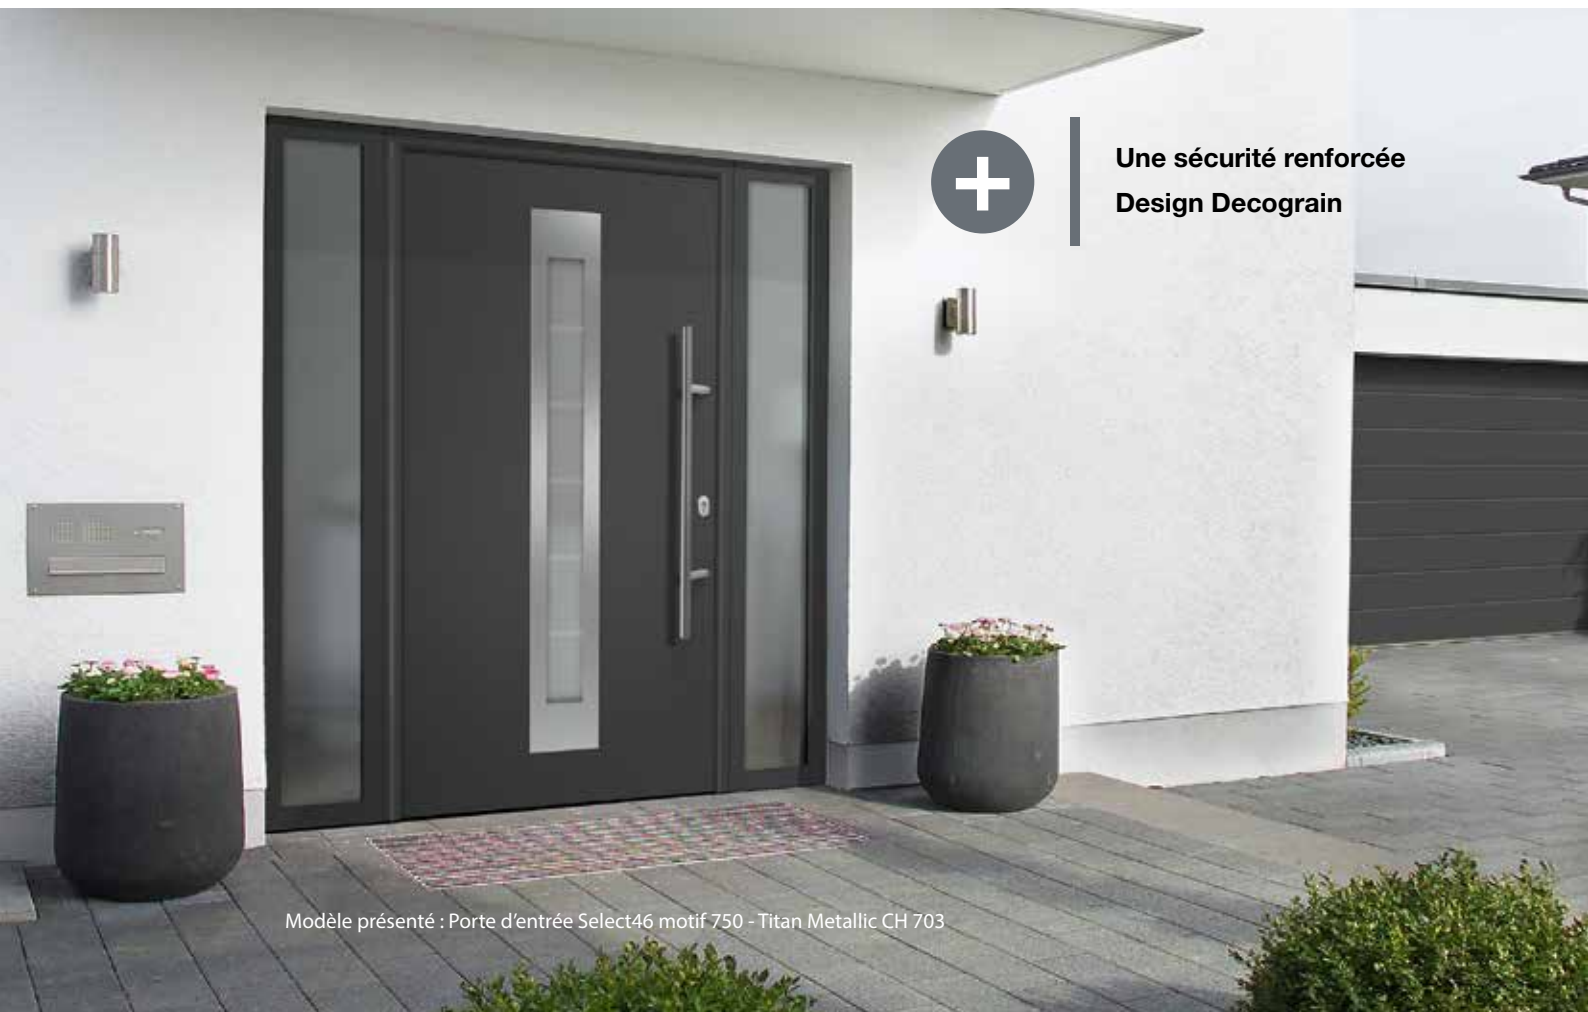

Une sécurité renforcée
Design Decograin

Modèle présenté : Porte d'entrée Select46 motif 750 - Titan Metallic CH 703

> Les motifs des portes Select46



010



015



020



025



030



045



100



200



210



400



515



525



545




700



750



900



I SELECT65



**Porte à haute isolation
Domotique en option**



Modèle présenté : Porte d'entrée Select65 motif 850 - RAL 9016

Porte d'entrée

> Les motifs des portes Select65



010



015



100



410



430



450



515



600



700



750



800



810




820



850



900



VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DE NOS PORTES D'ENTRÉE SELECT

- 1** Panneau double paroi à rupture de pont thermique d'épaisseur 46 mm (Select46) ou 65 mm (Select65) isolé avec de la mousse polyuréthane.
- 2** Huisserie en aluminium à rupture de pont thermique d'épaisseur 60 mm (Select46) ou 80 mm (Select65) avec joint et possibilité de tapée d'isolation montée de la même couleur que la porte.
- 3** Seuil synthétique et aluminium à rupture de pont thermique de hauteur 20 mm conforme aux besoins des Personnes à Mobilité Réduite.
- 4** ▶ Joint périphérique en EPDM noir sur le panneau de porte et 3 côtés sur l'huisserie. Joint cornière dans le soubassement (Select46). Joint à brosse dans les angles inférieurs de l'huisserie Select46.
▶ Double joint périphérique en EPDM noir sur le panneau de porte et joint trois côtés sur l'huisserie (Select65).
- 5** Serrure de sécurité à rouleaux à verrouillage 5 points automatique (Select46), ou mécanique avec pènes à crochets et pènes ronds (Select65).
- 6** Anti-dégondage côté paumelle 3 points (Select46) ou par listel (Select65).
- 7** Réglage tridimensionnel avec 3 paumelles à fiches en acier et cache-paumelles en aluminium, ton argent.



Select46

Select65



Select46



Select65



Select46



Select65




Select46



Select65



Select46




Select46

Select65




7



Select65



Select65



OPTIONS

> Couleurs

Standard



RAL 9016
Blanc

Couleurs préférentielles



RAL 1015
Ivoire Clair



RAL 3000
Rouge Feu



RAL 3003
Rouge Rubis



RAL 3004
Rouge Pourpre



RAL 5010
Bleu Gentiane



RAL 5014
Bleu Pigeon



RAL 6005
Vert Mousse



RAL 7016
Gris Anthracite



RAL 7035
Gris Clair



RAL 7040
Gris Fenêtre



RAL 8003
Brun Argile



RAL 8028
Brun Terre



RAL 9001
Blanc Crème



RAL 9002
Blanc Gris



RAL 9006
Alu. Blanc



RAL 9007
Alu. Gris

Finitions Decograin



Chêne doré



Chêne foncé



Chêne nuit



Chêne
Winchester



Titan Metallic
CH 703

Usuelle (Select46)



RAL 7016
Gris Anthracite

Couleurs structurées



Ivoire Clair
1319



Rouge 3230



Bleu 5503



Vert 6338



Gris Anthracite
7614



Gris Basalte
7615



Gris 7616




Gris Galet
7617



Noir 2100



Gris Foncé
2900

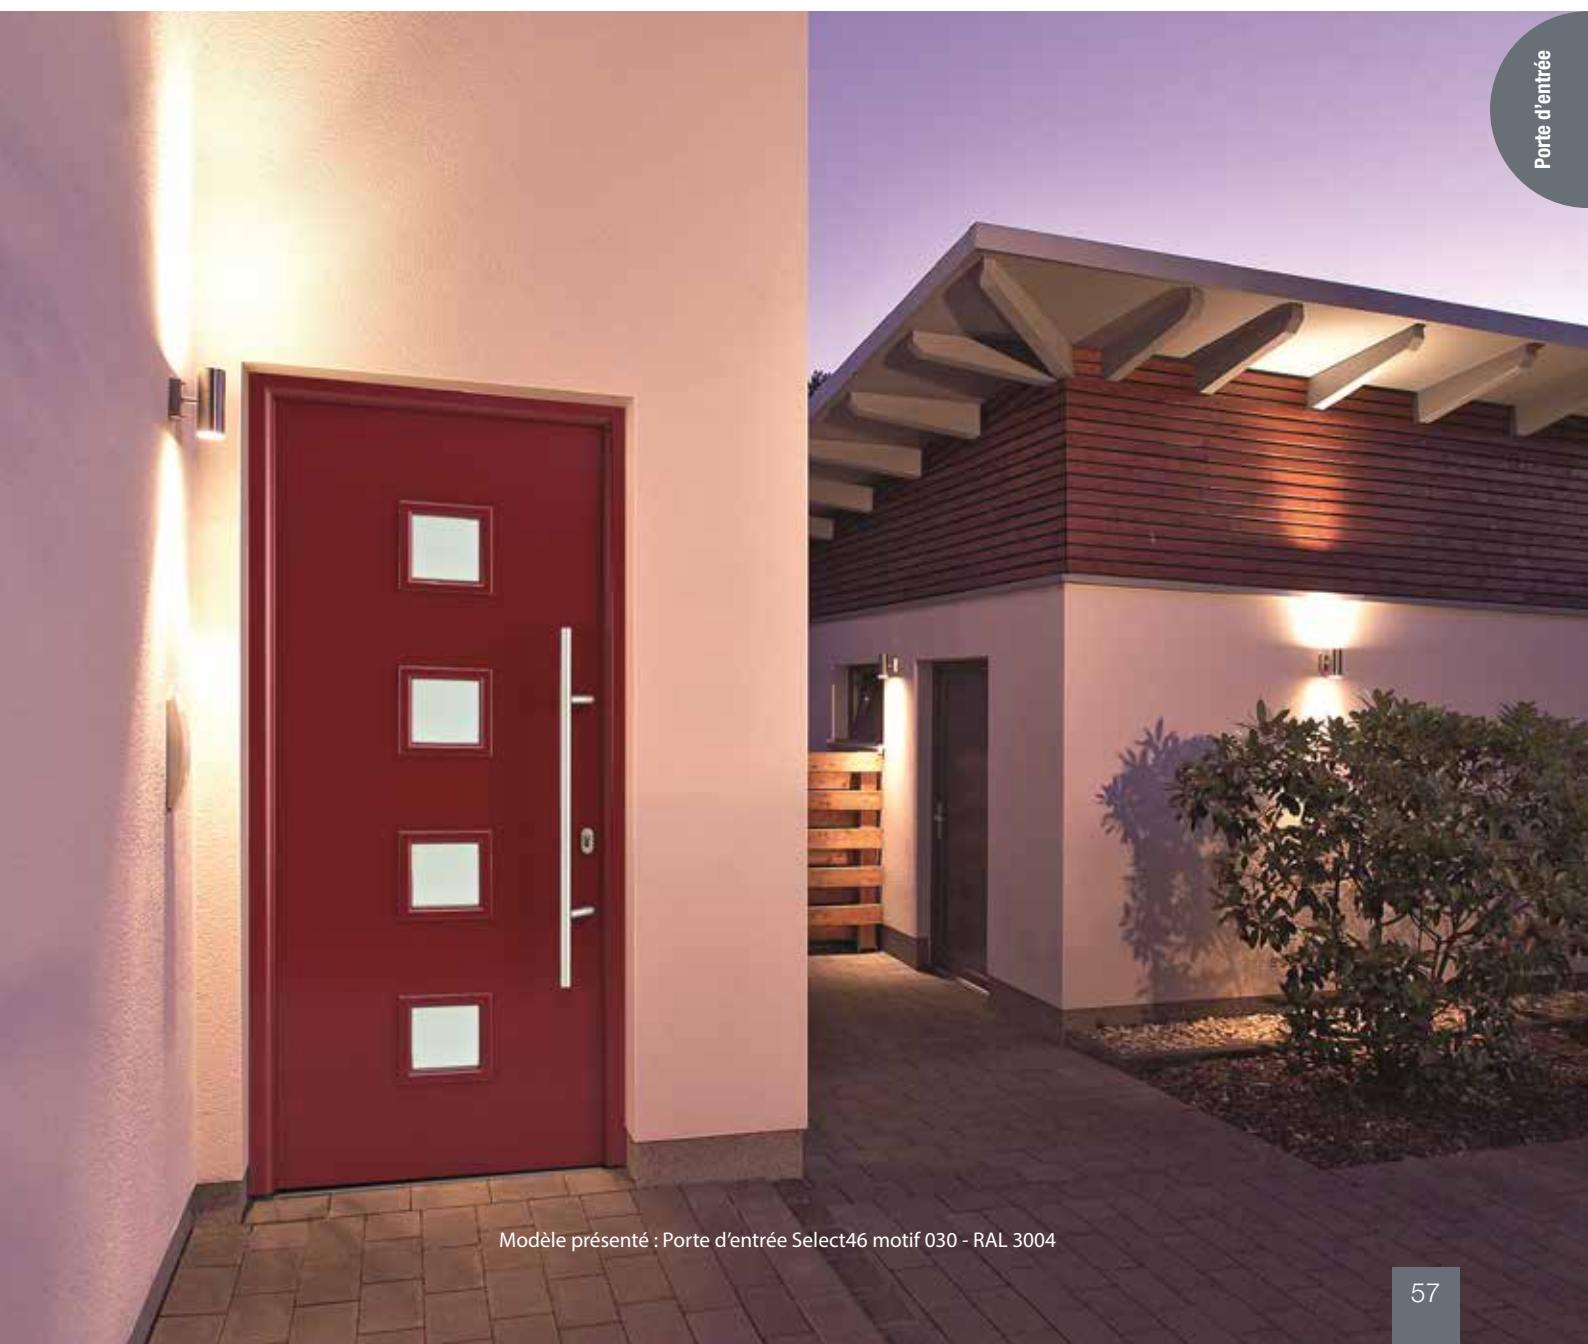

Porte d'entrée

Modèle présenté : Porte d'entrée Select46 motif 030 - RAL 3004

OPTIONS (suite)

> Poignées

En acier inoxydable brossé



D510




D310




D210



D110



HB14-2



HB38-2



HB38-3



ES0



ES1



VERROUILLAGE ÉLECTRONIQUE

Équipez votre porte d'entrée Select65 d'une serrure motorisée 3 points (ouverture par HSE 4 BS ou scanner digital FFL12B5).



HSE 4 BS




FFL 12 BS

> Vitrages


Pour combiner luminosité et bonne isolation, portes équipées de double ou triple vitrage en fonction du motif.



Verre transparent




Verre opaque :
- sablé
ou
- satinato



Verre cathédrale








GUIDE DE CHOIX

Modèle	Panneau	Vitrage isolant	Parclose	Poignée (livrée en standard)	
Select46 010	Lisse	-	-	Double béquillage sur rosace ronde en inox brossé D 510	
Select46 020	Lisse	Double vitrage, ép. 26 mm avec verre sablé et verre de sécurité feuilleté transparent	Synthétique		
Select46 030	Lisse		Synthétique		
Select46 015	Rainures horizontales	-	-		
Select46 515	Rainures horizontales	-	-		
Select46 025	Rainures horizontales	Double vitrage, ép. 26 mm avec verre sablé et verre de sécurité feuilleté transparent	Synthétique		
Select46 525	Rainures horizontales		Synthétique		
Select46 045	Rainures horizontales		Synthétique		
Select46 545	Rainures horizontales		Synthétique		
Select46 100	Motifs cassettes	-	-		
Select46 400	Motifs cassettes	Double vitrage, ép. 24 mm avec verre Cathédrale finement bosselé et verre de sécurité feuilleté transparent	Synthétique avec petits bois en applique		
Select46 200	Motifs cassettes		Synthétique avec petits bois		
Select46 210	Motifs cassettes		Synthétique avec petits bois laiton		
Select46 700	Lisse	Triple vitrage, ép. 44 mm avec verre extérieur de sécurité feuilleté, au centre Float sablé et à l'intérieur de sécurité trempé	Acier inoxydable brossé		
Select46 750	Lisse				
Select46 900	Lisse				
Select65 010	Lisse	-	-	Barre de tirage inox brossé HB14-2 (l 330 mm) Gâche pivotante	
Select65 015	Rainures horizontales	-	-		
Select65 515	Rainures horizontales	-	-		
Select65 100	Motifs cassettes	Triple vitrage, ép. 46 mm avec verre de sécurité feuilleté, au centre Float sablé Satinato	Synthétique	Barre de tirage inox brossé HB38-2 (l 1000 mm) Gâche pivotante	
Select65 410	Motifs cassettes				
Select65 430	Motifs cassettes				
Select65 450	Motifs cassettes	Triple vitrage, ép. 46 mm avec verre de sécurité feuilleté, au centre Float sablé avec bandes transparentes	Synthétique		
Select65 600	Lisse				
Select65 700	Lisse	①	Acier inoxydable brossé		
Select65 750	Lisse	①			
Select65 800	Lisse	②			
Select65 810	Lisse	①			
Select65 820	Lisse	②			
Select65 850	Lisse	①			
Select65 900	Lisse	①			


① Triple vitrage sablé avec bandes transparentes ép. 61 mm avec verre extérieur de sécurité feuilleté, au centre Float Sablé et à l'intérieur de sécurité trempé.

② Triple vitrage Satinato, ép. 61 mm avec verre extérieur de sécurité feuilleté, au centre Float Sablé et à l'intérieur de sécurité trempé.



GUIDE DE CHOIX (suite)

Modèle	Option couleurs Couleurs préfé- rentielles Couleurs struc- turées Decograin	Plage dimensionnelle hors -tout (mm) de L x H à L x H	Coefficient d'iso- lation UD dim. hors-tout 1230 x 2180 mm	Acoustique	Opt CR2 suivant EN1627
Select46 010	Oui	de 700 x 1875 à 1250 x 2250	1,1	Rw=29 dB	Oui
Select46 020	Oui		1,4	Rw=30 dB	-
Select46 030	Oui		1,3	Rw=29 dB	-
Select46 015	Oui		1,1	Rw=29 dB	Oui
Select46 515	Oui	de 875 x 1875 à 1250 x 2250	1,1	Rw=29 dB	Oui
Select46 025	Oui		1,4	Rw=30 dB	-
Select46 525	Oui		1,4	Rw=30 dB	-
Select46 045	Oui		1,2	Rw=29 dB	-
Select46 545	Oui		1,2	Rw=29 dB	-
Select46 100	Oui sauf Decograin	de 875 x 1875 à 1100 x 2186	1,1	Rw=29 dB	Oui
Select46 400	Oui sauf Decograin	de 900 x 1875 à 1100 x 2186	1,4	Rw=30 dB	-
Select46 200	Oui sauf Decograin	de 875 x 1990 à 1100 x 2186	1,2	Rw=29 dB	-
Select46 210	Oui sauf Decograin		1,2	Rw=29 dB	-
Select46 700	Oui	de 700 x 1875 à 1250 x 2250	1,2	Rw=30 dB	Oui
Select46 750	Oui		1,2	Rw=30 dB	Oui
Select46 900	Oui	de 800 x 1875 à 1250 x 2250	1,2	Rw=29 dB	Oui
Select65 010	Oui	de 700 x 1875 à 1250 x 2250	0,87	Rw=31 dB	Oui
Select65 015	Oui	de 875 x 1875 à 1250 x 2250	0,87	Rw=28 dB	Oui
Select65 515	Oui		0,87	Rw=28 dB	Oui
Select65 100	Oui sauf Decograin		0,87	-	-
Select65 410	-	de 875 x 1875 à 1100 x 2186	1,0	-	-
Select65 430	-		1,0	-	-
Select65 450	-		1,0	-	-
Select65 600	Oui	de 700 x 1875 à 1250 x 2250	0,98	-	-
Select65 700	Oui		0,98	Rw=32 dB	Oui
Select65 750	Oui		0,95	Rw=32 dB	Oui
Select65 800	Oui		0,93	Rw=28 dB	Oui
Select65 810	Oui		0,99	-	Oui
Select65 820	Oui				
Select65 850	Oui	de 800 x 1875 à 1250 x 2250	0,96	Rw=32 dB	Oui
Select65 900	Oui		0,96	Rw=31 dB	Oui



PORTE D'ENTRÉE ALUMINIUM

Donnez une touche de modernité à votre maison grâce à la gamme de portes d'entrée en Aluminium TUBAUTO. Un Design et une qualité exceptionnels et une forte isolation thermique sont les atouts phares de nos portes d'entrée en aluminium.

| SafeStyle

| CarbonStyle






Haut de gamme
Excellente isolation thermique

Porte d'entrée

Modèle présenté : Porte d'entrée SafeStyle 568 - RAL 7016 Gris Anthracite



SAFESTYLE



Épaisseur de la porte (73 mm)
Coefficient d'isolation jusqu'à 0,8 W/(m².K)

Modèle présenté : Porte d'entrée SafeStyle 875

> Les motifs des portes SafeStyle



40



45



65



173



188



514



551



552



583




762



825 / 845 / 855




875 / 895 / 898



SAFESTYLE (suite)

> Les motifs des portes SafeStyle (suite)





CARBONSTYLE



Épaisseur de la porte (103 mm)
Coefficient d'isolation jusqu'à 0,47 W/(m².K)

Modèle présenté : Porte d'entrée CarbonStyle 860

> Les motifs des portes CarbonStyle



301



302



305



306



308



314




650



686



860



CARBONSTYLE (suite)

> Les motifs des portes CarbonStyle (suite)



189



300



304



309



310



312



504



565



568



680




862



Porte d'entrée

Modèle présenté : Porte d'entrée SafeStyle 697 - RAL 9016



VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DE NOS PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM

1 Panneau monobloc double paroi en aluminium épaisseur 73 mm (SafeStyle) et 103 mm (CarbonStyle) isolé avec de la mousse polyuréthane. Seuil synthétique hauteur 20 mm conforme au besoin PMR.

2 Cadre de vantail en aluminium à rupture de pont thermique (SafeStyle) et composite armé à la fibre de verre et de carbone (CarbonStyle).

- Joint périphérique en EPDM noir sur le panneau de porte et 2 fois 3 côtés sur l'huissierie. Joint cornière dans le soubassement (SafeStyle).
- Double Joint périphérique en EPDM noir sur le panneau de porte et 3 côtés sur l'huissierie. Joint cornière dans le soubassement (CarbonStyle).

3 ➤ Sécurité renforcée. 1 point anti-dégondage massif côté paumelles.

3 paumelles à fiche avec réglage tridimensionnel en aluminium ton argent.


- 2 paumelles invisibles à réglage tridimensionnel et limiteur d'ouverture (CarbonStyle).
- Cylindre de sécurité protégé contre le perçage et l'arrachement.

4 Serrure de sécurité mécanique, 5 points de verrouillage à pènes cylindriques sortants et crochets pivotants (SafeStyle).

Serrure de sécurité mécanique, 9 points de verrouillage à pènes cylindriques sortants et crochets pivotants (CarbonStyle).

5 Poignée béquille intérieure en aluminium blanc RAL 9016 (SafeStyle) ou acier inoxydable brossé (CarbonStyle). Option : béquille extérieure

6 Triple vitrage feuilleté (SafeStyle). Triple ou quadruple vitrage feuilleté suivant motif (CarbonStyle).

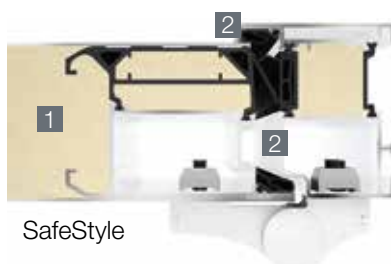

SafeStyle



CarbonStyle



SafeStyle



SafeStyle




SafeStyle




SafeStyle




CarbonStyle




CarbonStyle



CarbonStyle



CarbonStyle



OPTIONS

> Couleurs

Standard



RAL 9016
Blanc Traffic
Ultra Brillant

Couleurs préférentielles



CH 703
Anthracite
Structure Fine



CH 607
Brun
Structure Fine



RAL 7015
Gris Ardoise
Structure Fine



RAL 7016
Gris Anthracite
Structure Fine



RAL 7030
Gris Pierre
Structure Fine



RAL 3003
Rouge Rubis
Mat



RAL 6005
Vert Mousse
Mat



RAL 6009
Vert Sapin
Mat



RAL 7015
Gris Ardoise
Mat



RAL 7016
Gris Anthracite
Mat



RAL 7039
Gris Quartz
Structure Fine



RAL 9001
Blanc Crème
Structure Fine



RAL 9007
Alu. Gris
Structure Fine



RAL 9006
Alu. Blanc
Satiné Brillant



RAL 7030
Gris Pierre
Mat



RAL 7035
Gris Clair
Mat



RAL 7040
Gris Fenêtre




RAL 8028
Brun Terre
Mat

RAL au choix




Porte d'entrée



OPTIONS (suite)

> Barres de tirage (extérieur)

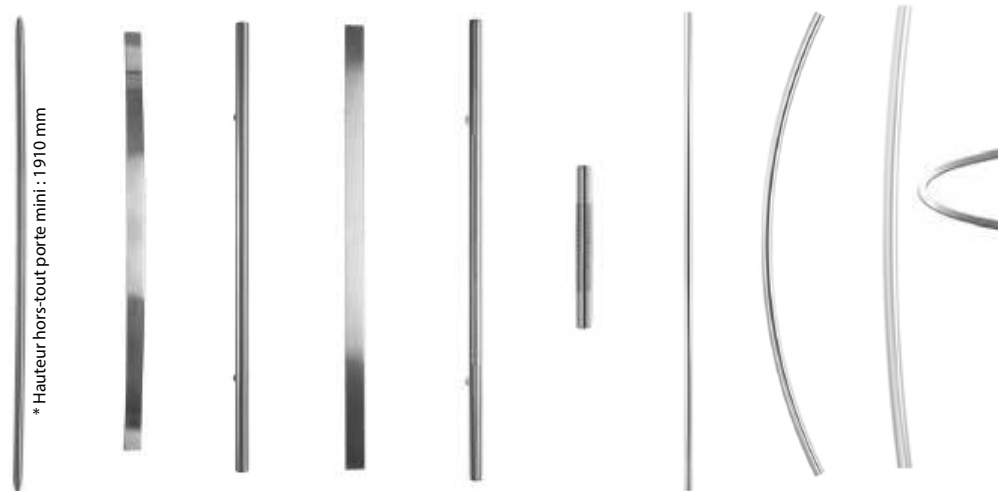Acier inoxydable mat brossé				Acier inoxydable poli avec partie centrale décorée		Acier inoxydable brossé			
									
* Hauteur hors-tout porte mini : 1910 mm									
HOE 200	HOE 300	HOE 500	HOE 600	HOE 700	HOE 800	HOE 735	HOE 100	HOE 550	HOE150
SafeStyle CarbonStyle	SafeStyle CarbonStyle	SafeStyle CarbonStyle	SafeStyle CarbonStyle	SafeStyle CarbonStyle	SafeStyle	SafeStyle	SafeStyle	SafeStyle	SafeStyle

> Poignées (intérieur)



Caro

Caro

Rondo

Okto

> Poignées (intérieur et extérieur)



61-1

61-4

62-1

62-4

Rondo

Okto

54



Porte d'entrée

Modèle présenté : Porte d'entrée SafeStyle 502

OPTIONS (suite)

> Vitrages Décoratifs

Float



Stopsol gris



Reflo



Float Mati



Stopsol gris Mati



Reflo Mati



Satinato



Master carré



Verre 504



Parsol gris



Pavé blanc



Verre 553



Parsol gris Mati



Madras Silk




Micrograin (2200 mm maxi)



Chinchilla Blanc





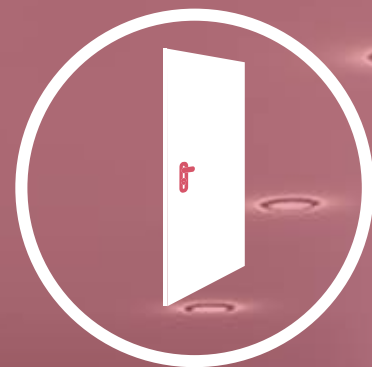

BLOC-PORTE

76

Bloc-porte
associé aux portes de garage


82

Bloc-porte
Coupe feu

86

Autres
blocs-portes

Bloc-porte



BLOC-PORTE ASSOCIÉ AUX PORTES DE GARAGE

Harmonisez votre maison grâce à notre gamme de blocs-portes que vous pouvez associer à votre porte de garage. Découvrez cette gamme qui saura vous séduire tant au niveau du design que de la sécurité.

| Portes basculantes

| Portes sectionnelles

| Porte CT 500

| Portes à enroulement






Adaptés à toutes les portes de garage
Design coordonné
Standard et sur-mesure

Bloc-porte

Modèle présenté : Bloc-porte 2 vantaux associé avec une porte de garage Sectionnelle - RAL 7016



PORTES BASCULANTES



Modèle présenté : Bloc-porte associé à une porte de garage Basculante motif à cassettes - RAL 9016

Bloc-porte 1 vantail ou 2 vantaux, simple paroi, en acier galvanisé avec peinture d'apprêt blanche, équipé d'une serrure un point. Disponible en dimensions standard et sur-mesure.


OPTIONS

- Serrure 3 points pour plus de sécurité.
- Personnalisation possible pour coordonner votre bloc-porte avec votre porte de garage.

> Motifs



Bardage vertical
1 vantail



Bardage vertical
2 vantaux




Cassettes
1 vantail



Cassettes
2 vantaux



Cadre nu
1 vantail



Cadre nu
2 vantaux

> Couleurs

Couleurs préférentielles



RAL 1015
Ivoire Clair



RAL 3003
Rouge Rubis



RAL 3004
Rouge Pourpre



RAL 5011
Bleu Acier



RAL 5014
Bleu Pigeon



RAL 6005
Vert Mousse



RAL 6009
Vert Sapin



RAL 7016
Gris Anthracite



RAL 7030
Gris Pierre



RAL 7035
Gris Clair



RAL 7040
Gris Fenêtre



RAL 8001
Terre de Sienne



RAL 8003
Brun Argile



RAL 8028
Brun terre



RAL 9006
Alu. Blanc

Autres couleurs



CH703



Noir 2100 Sablé



Gris 2100 Sablé



Bleu Canon

RAL au choix



> Vitrages




Figure 4



Figure 5



Figure 6



PORTES SECTIONNELLES



Modèle présenté : Bloc-porte associé à une porte de garage Sectionnelle - Chêne Winchester

Bloc-porte 1 vantail ou 2 vantaux, double paroi avec peinture d'apprêt extérieure blanche, équipé d'une serrure un point. Huisserie et cadre de vantail en aluminium. Panneau constitué de sections en acier galvanisé, d'épaisseur 42 mm, isolé de mousse polyuréthane sans CFC, finition Stucco blanc gris côté intérieur. Disponible en dimension sur mesure.

OPTIONS

- Serrure 3 points pour plus de sécurité.
- Personnalisation possible pour coordonner votre bloc-porte avec votre porte de garage.

> 1 vantail




Rainures S




Rainures M



Rainures L



Cassettes S




Rainures D




Rainures T


> 2 vantaux



Rainures S




Rainures M




Rainures L



Cassettes S



Rainures D




Rainures T


> Vitrages



Type S0



Type S1



Type S2



Type Soleil



Type M0




Type D

> Couleurs

Couleurs préférentielles						
	RAL 1015 Ivoire Clair	RAL 3003 Rouge Rubis	RAL 3004 Rouge Pourpre	RAL 5011 Bleu Acier	RAL 5014 Bleu Pigeon	RAL 6005 Vert Mousse
	RAL 6009 Vert Sapin	RAL 7016 Gris Anthracite	RAL 7030 Gris Pierre	RAL 7035 Gris Clair	RAL 7040 Gris Fenêtre	RAL 8001 Terre de Sienne
	RAL 8003 Brun Argile	RAL 8028 Brun terre	RAL 9006 Alu. Blanc	RAL 9007 Alu. Gris		

RAL au choix			
	Chêne Doré	Bois de Rose	Chêne Foncé
	Chêne Winchester	Chêne nuit	Titan Metallic CH703
	CH703		

Sandgrain		
	RAL 7016 Gris Anthracite	RAL 8028 Brun Terre
	RAL 9006 Alu Blanc	



I PORTES CT 500



Bloc-porte 1 vantail, avec peinture d'apprêt aluminium Blanc RAL 9006, équipé d'une serrure un point. Disponible en dimensions sur-mesure.


OPTIONS

- Gâche électrique pour réalisation d'un contrôle d'accès.
- Serrure et barre anti-panique pour un bloc-porte situé sur une issue de secours.
- De nombreux motifs sont possibles pour coordonner votre bloc-porte avec votre porte de garage.


> Motifs



Motif 402



Motif 412



Motif 413




Motif 414




Motif 420



Motif 422




Motif 405



Motif 400



Motif 432



Motif 433



Motif 440



Motif 480



Motif 470

> Couleurs

Couleurs préférentielles



RAL 9016
Blanc



RAL 1015
Ivoire Clair



RAL 3003
Rouge Rubis



RAL 5011
Bleu Acier



RAL 5014
Bleu Pigeon



RAL 6005
Vert Mousse



RAL 6009
Vert Sapin



RAL 7016
Gris Anthracite



RAL 7030
Gris Pierre



RAL 7035
Gris Clair



RAL 7040
Gris Fenêtre



RAL 8001
Terre de Sienne



RAL 8003
Brun Argile



RAL 8028
Brun terre



RAL 9006
Alu. Gris


Autre couleur



CH703

RAL au choix





PORTES À ENROULEMENT



Modèle présenté : Bloc-porte associé à une porte de garage à enroulement intérieur - RAL 6005

Bloc-porte

> Motif



> Couleurs

Couleurs préférentielles


RAL 9016 Blanc	RAL 1015 Ivoire Clair	RAL 3003 Rouge Rubis	RAL 5011 Bleu Acier	RAL 6005 Vert Mousse	RAL 9006 Alu. Blanc
RAL 7016 Gris Anthracite	RAL 7035 Gris Clair	RAL 8028 Brun terre	RAL 9001 Blanc Crème	RAL 9005 Noir Foncé	

Decopaint

Chêne doré
Bois de Rose

Decograin

Chêne doré
Bois de Rose



BLOC-PORTE COUPE FEU

TUBAUTO vous propose sa gamme de portes coupe feu, disponibles en 30 ou 60 minutes. La composition de ces blocs-portes limitera la propagation du feu en cas d'incendie. Certifiés EI₂30 (pour les 30 mn) et EI₂60 (pour les 60 mn), ils sauront répondre à votre niveau d'exigence en terme de sécurité.

I Coupe feu 30 minutes

I Coupe feu 60 minutes






Performance thermique - Certifiée EI₂ 30 et 60
Isolation acoustique et thermique
Réversible

Modèle présenté : Bloc-porte coupe feu 30 minutes



Bloc-porte



COUPE FEU 30 MINUTES




Modèle présenté : Bloc-porte coupe feu 30 minutes



Résistance
au feu EI₂30



Isolation
acoustique




Ud = 1,7 W/m².K

Isolation
thermique




Réversible

- Bloc-porte 1 vantail, double paroi d'épaisseur 45 mm en acier galvanisé avec peinture d'apprêt RAL 9002.
- Équipé d'une serrure un point.
- Disponible en dimension standard et sur-mesure.
- Coefficient Ud indicatif : 1.7 W/m².K (BP CF 30 mn) pour un bloc-porte de dimension L 1078 x H 2164 mm.



COUPE FEU 60 MINUTES

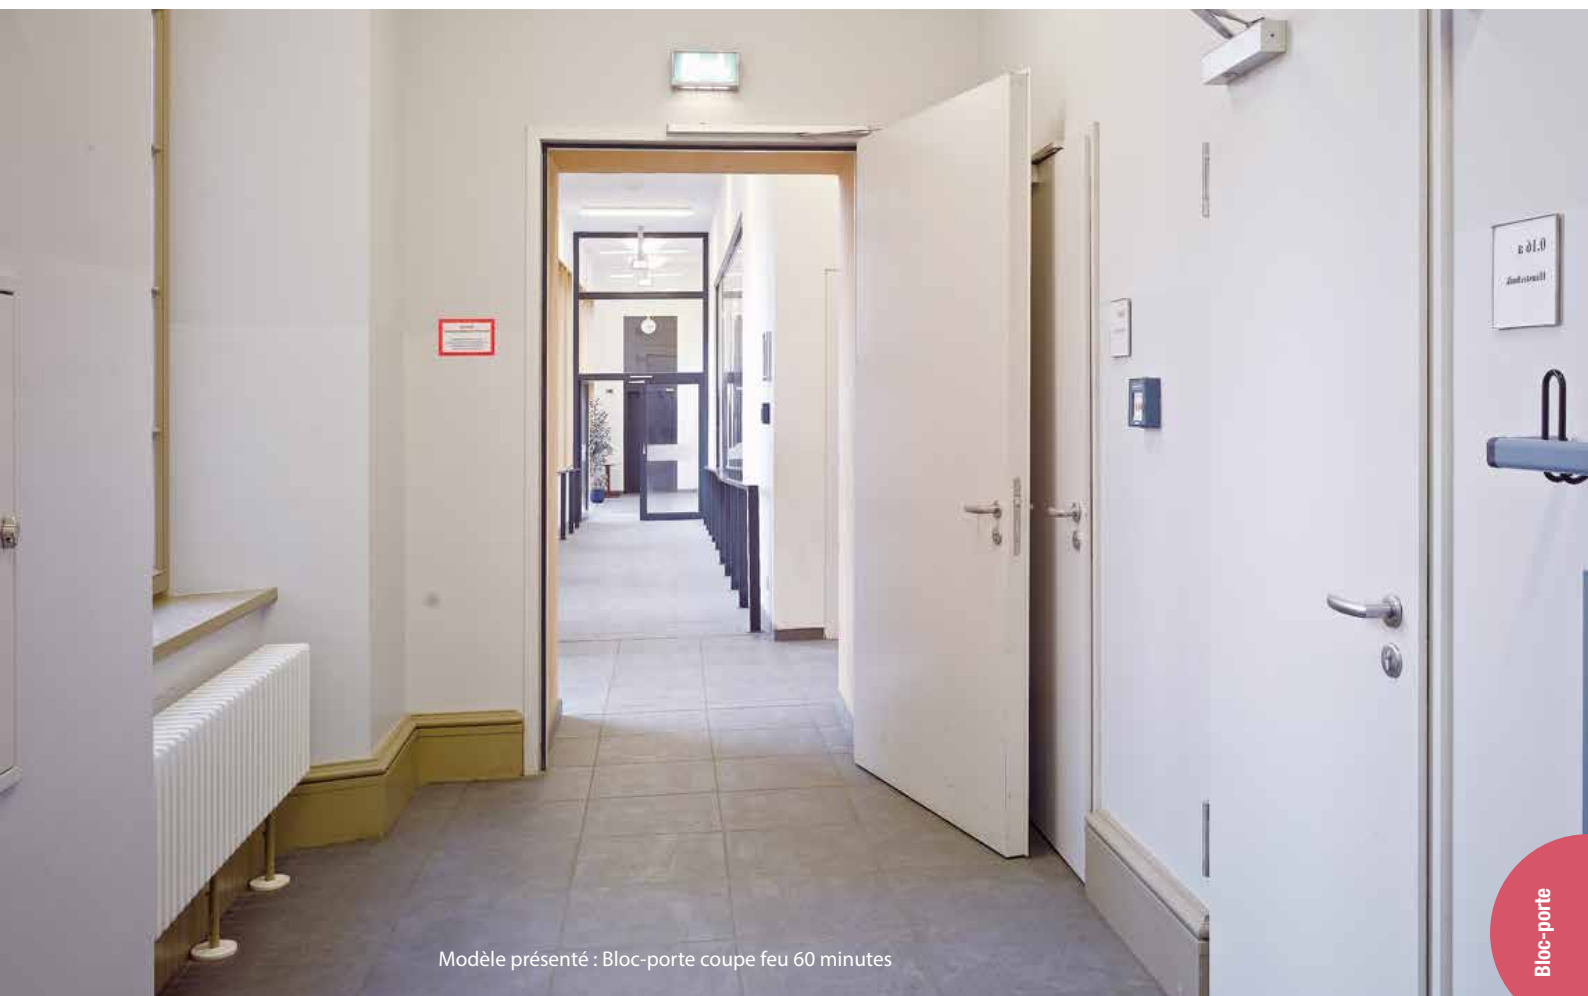

Modèle présenté : Bloc-porte coupe feu 60 minutes


Bloc-porte



Résistance
au feu EL₂60



Isolation
acoustique




Ud = 1,5 W/m².K

Isolation
thermique



Réversible

- Bloc-porte 1 vantail, double paroi d'épaisseur 65 mm en acier galvanisé avec peinture d'apprêt RAL 9002.
- Équipé d'une serrure un point.
- Disponible en dimension standard et sur-mesure.
- Coefficient Ud indicatif : 1.5 W/m².K (BP CF 60 mn) pour un bloc-porte de dimension L 1078 x H 2164 mm.



AUTRES BLOCS-PORTES

Les blocs-portes TUBAUTO vous garantissent un accès rapide à votre garage, buanderie, cave... et ce depuis votre maison ou un accès à l'extérieur depuis votre garage. Ces blocs-portes sont disponibles en dimensions standard ou sur-mesure.


| Acier intérieur

| Multi-usages 3 points

| Isolés 5 points







I ACIER INTÉRIEUR



Porte de communication
Possibilité de personnalisation



Modèle présenté : Bloc-porte intérieur - Decograin Hêtre



- Bloc-porte 1 vantail, double paroi d'épaisseur 40 mm, avec peinture d'apprêt blanche.
- Équipé d'une serrure un point.
- Disponible en dimension standard et sur-mesure.

> Couleurs

Couleurs préférentielles


 RAL 1015 Ivoire Clair	 RAL 3003 Rouge Rubis	 RAL 5014 Bleu Pigeon	 RAL 6005 Vert Mousse	 RAL 7016 Gris Anthracite
 RAL 7035 Gris Clair	 RAL 7040 Gris Fenêtre	 RAL 8003 Brun Argile	 RAL 8028 Brun terre	 RAL 9006 Alu. Blanc

RAL au choix



Decograin

 Chêne Doré	 Chêne nuit	 Chêne Foncé
 Chêne Winchester	Existe également en Chêne clair, Chêne blanc et Hêtre.	



I MULTI-USAGE 3 POINTS



Utilisation intérieure / extérieure
Isolée thermiquement



Modèle présenté : Bloc-porte multi-usage 3 points - RAL 9016

Bloc-porte

- Bloc-porte 1 vantail, double paroi d'épaisseur 40 mm, avec peinture d'apprêt blanche.
- Équipé d'une serrure trois points.
- Disponible en dimension standard et sur-mesure.

OPTIONS

- Possibilité de grille de ventilation.
- Possibilité de ferme-porte.
- Judas.

> Couleurs


Couleurs préférées					
	RAL 1015 Ivoire Clair	RAL 3003 Rouge Rubis	RAL 5014 Bleu Pigeon	RAL 6005 Vert Mousse	RAL 7016 Gris Anthracite
	RAL 7035 Gris Clair	RAL 7040 Gris Fenêtre	RAL 8003 Brun Argile	RAL 8028 Brun terre	RAL 9006 Alu. Blanc

RAL au choix




Decograin

Chêne Doré	Chêne nuit	Chêne Foncé
	Existe également en Chêne clair, Chêne blanc et Hêtre.	
Chêne Winchester		



I ISOLÉS 5 POINTS

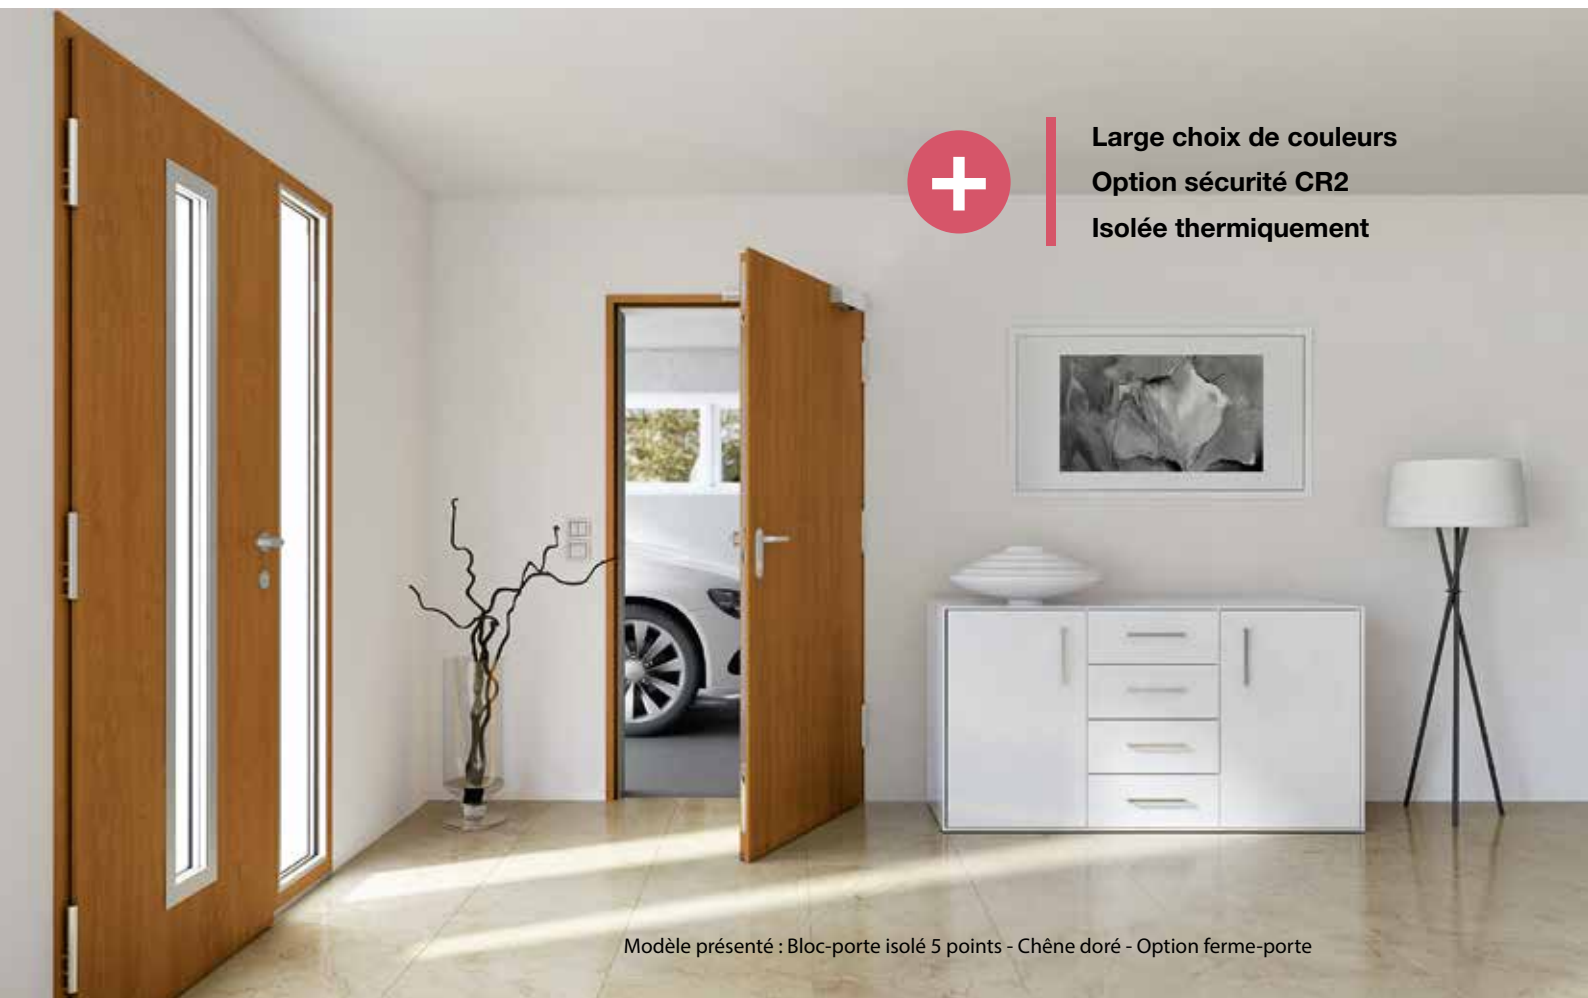

Large choix de couleurs
Option sécurité CR2
Isolée thermiquement

Modèle présenté : Bloc-porte isolé 5 points - Chêne doré - Option ferme-porte

- Bloc-porte 1 vantail, double paroi d'épaisseur 46 mm, avec peinture d'apprêt blanche.
- Équipé d'une serrure automatique 5 points.
- Disponible en dimension standard et sur-mesure.

OPTIONS

- Anti-effraction Classe de Résistance 2 suivant la norme Européenne EN 1627 pour plus de sécurité.
- Tapées d'isolation pour pose de la menuiserie en reprise de doublage, dans une pièce isolée.
- Possibilité de ferme-porte.
- Possibilité de gâche pivotante électrisable.

> Couleurs

Couleurs préférentielles


RAL 1015 Ivoire Clair	RAL 3000 Rouge Feu	RAL 3003 Rouge Rubis	RAL 3004 Rouge Porpre	RAL 5010 Bleu Gentiane	RAL 7016 Gris Anthracite
RAL 7030 Gris Pierre	RAL 6005 Vert Mousse	RAL 7035 Gris Clair	RAL 7040 Gris Fenêtre	RAL 8003 Brun Argile	RAL 8028 Brun terre
RAL 8003 Brun Argile	RAL 9002 Blanc Gris	RAL 9006 Alu. Blanc	RAL 9007 Alu Gris		

Couleurs structurées
 aspect sablé
 Decograin

1319 Ivoire Clair	3230 Rouge	5503 Bleu	6338 Vert	7614 Gris Anthracite
7615 Gris Basalte	7616 Gris	7617 Gris Galet	2100 Sablé Noir	2900 Gris Foncé
Chêne doré	Chêne foncé	Chêne nuit	Chêne Winchester	Titan Metallic CH703



Modèle présenté : Bloc-porte associé à une porte de garage Sectionnelle - Rainures S - RAL 9016

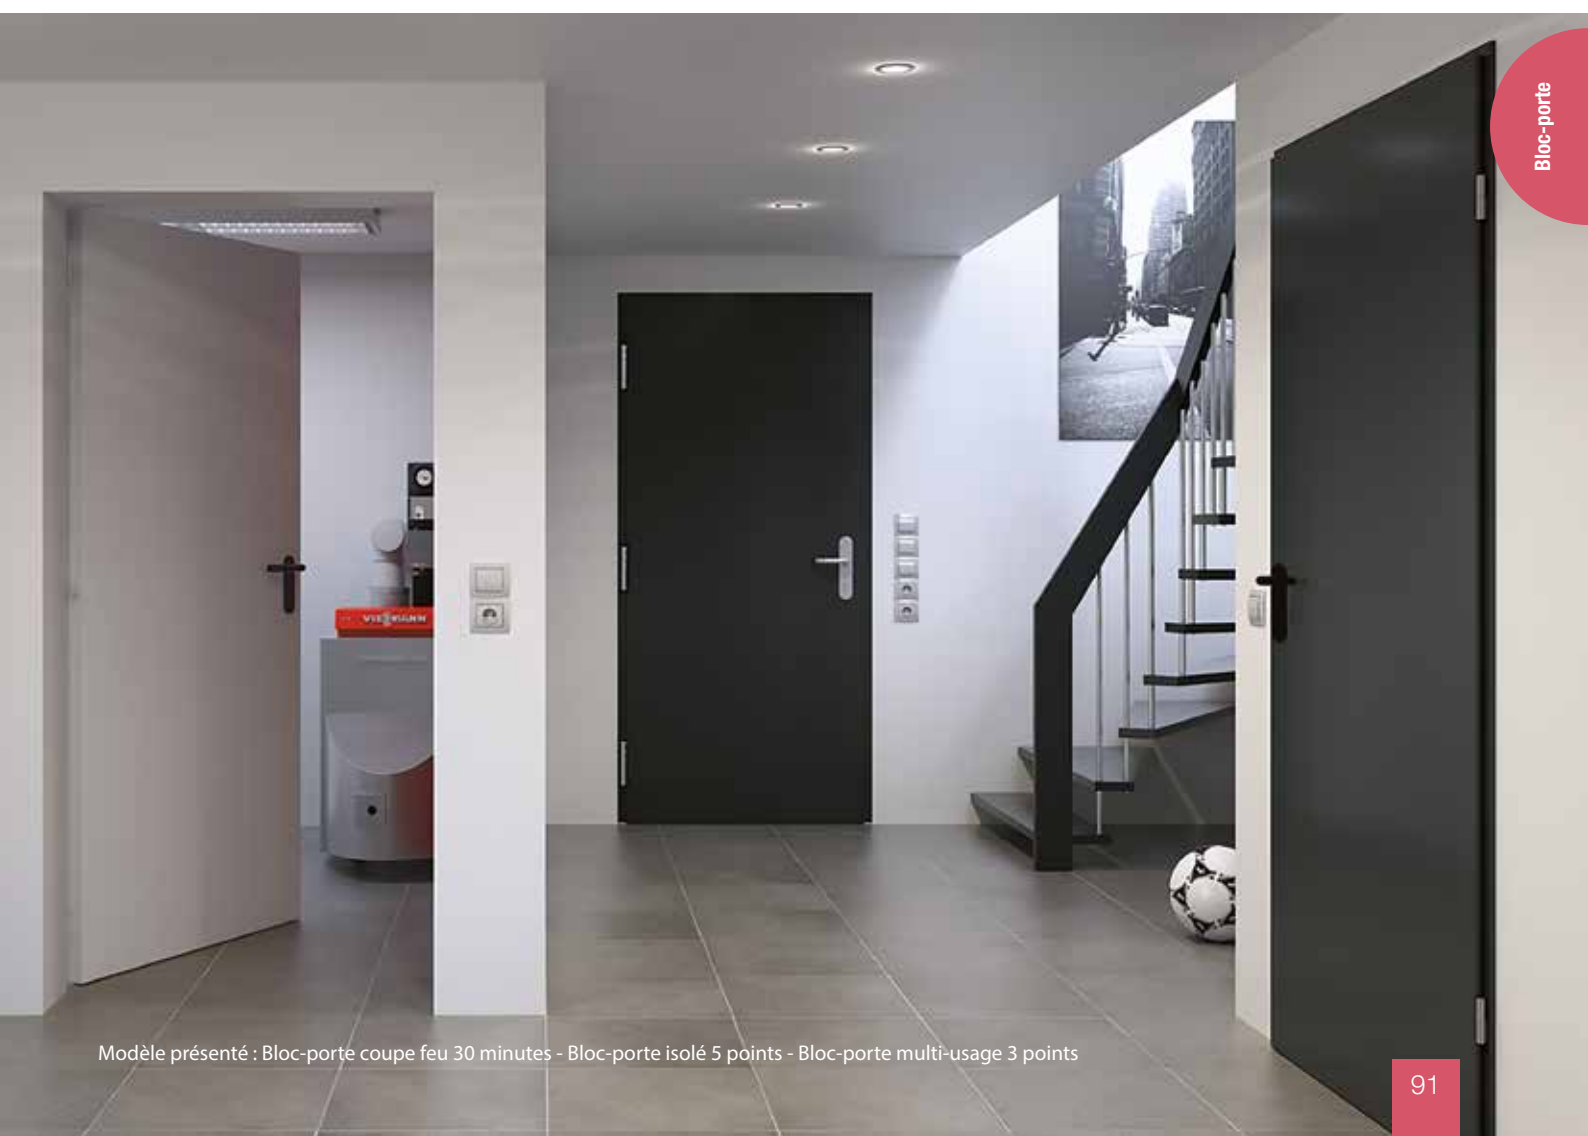

Bloc-porte

Modèle présenté : Bloc-porte coupe feu 30 minutes - Bloc-porte isolé 5 points - Bloc-porte multi-usage 3 points



MOTORISATION



MOTORISATION

Entrez et sortez de chez vous en un seul clic !
Moteurs pour portes de garage, portails ou portes intérieure, TUBAUTO vous propose différents modèles de moteurs pouvant répondre à vos besoins les plus variés.

| Porte de Garage

| Portail

| Porte intérieure





Sans entretien
Silencieux
Faible consommation d'énergie



PORTE DE GARAGE



Facilité de programmation
Codage sécurisé BiSecure
Interface Gateway

OUVERTURE PARTIELLE

- Hauteur d'ouverture réglable individuellement
- Le garage est aéré sans être entièrement ouvert

> ProCom 7-3



- Récepteur intégré 2 canaux bidirectionnels.
- Effort de pointe 750 N.
- 12 cycles / jour maxi.
- Vitesse d'ouverture 14 cm/s.
- Surface de porte : 11,25 m² maxi.

> ProCom 10-3 et 20-3



- Récepteur intégré 3 canaux bidirectionnels.
- Effort de pointe 800 N (10-3) 1 000 N (20-3).
- 25 cycles /jour maxi (10-3) 50 cycles /jour maxi (20-3).
- Vitesse d'ouverture 22 cm/s.
- Surface de porte : 13,75 m² maxi (10-3) 15 m² maxi (20-3).

COMPATIBLES



DELTA DORE
 Smart is the new power



VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DES MOTORISATIONS POUR PORTES DE GARAGE :

- 1 Verrouillage mécanique automatique dans le rail d'entraînement. Sécurité anti-relevage mécanique brevetée.
- 2 Tension automatique de la courroie. Système breveté.
- 3 Débrayage de secours rapide par simple traction sur le cordon de tirage.
- 4 Rail peu encombrant. Seulement 30 mm de hauteur.
- 5 Courroie crantée en Kevlar ne nécessitant aucun entretien.
- 6 Suspente rail moteur coulissante qui permet de positionner la fixation en fonction de la configuration.
- 7 Fixation du rail moteur sur la barre d'écartement pour les portes jusqu'à 3 000 mm de largeur.
- 8 Carter en matière synthétique et support en acier galvanisé.
- 9 1 émetteur à 5 touches HS 5 BS et 1 micro-émetteur à 4 touches HSE 4 BS de série pour les ProCom 10-3 et 20-3 (2 micro-émetteurs HSE 4 BS de série dans les ProCom 7-3).

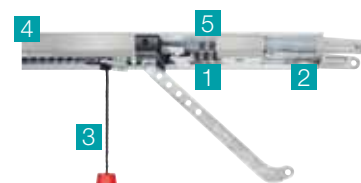

GÉNÉRATION DE MOTORISATION PROCOM SÉRIE 3

- Pour porte basculante, sectionnelle, à déplacement latéral.
- Silencieuse et sans entretien.
- Avec système radio bidirectionnel exclusif.
- Livrée avec 2 émetteurs design.
- Fréquence 868,3 MHz.



UN LARGE CHOIX D'ACCESSOIRES

> Éléance

Le design des télécommandes alliant ergonomie et fonctionnalité.

> Qualité

Matériaux sélectionnés avec soin. Finition exemplaire.

> Innovation

Une simple pression sur la touche de votre télécommande HS 5 BS permet de savoir si votre porte est ouverte ou fermée.

> Confort

Un seul émetteur pour ouvrir et fermer le portail et la porte de garage. Entrez et sortez de votre garage au volant de votre voiture.



Émetteur HS 1 BS
1 touche (noir mat)



Émetteur HSE 1 BS
1 touche (noir mat)



Émetteur HSE 2 BS
2 touches (noir ou blanc)



Émetteur HS 4 BS
4 touches (noir mat)



Émetteur HSE 4 BS
4 touches (noir mat embouts chromés ou noir mat)



Émetteur HS 5 BS
5 touches avec interrogation de la position de la porte (noir ou blanc)



Émetteur HS 5 BS
5 touches (noir mat)



Émetteur HSD 2-A BS
2 touches (design aluminium)



Émetteur HSZ 2 BS
2 touches (pour insertion dans allume-cigare)



Émetteur HSP 4 BS
4 touches avec verrouillage électronique des touches



Bouton-poussoir IT 3b-1
(filaire - avec touche éclairée - 3 fonctions)



Clavier à code FCT 3 BS
(sans fil - clavier éclairé 3 sorties relais)



Lecteur digital FFL 12 BS
(12 empreintes enregistrables fréquence 868,3 MHz)



Contacteur à clés STAP 50
(filaire - impulsion)



Potelet
(permet de fixer un appareil type clavier à code...)



Interrupteur pour émetteur encastré FUS 2 BS
(sans fils avec deux touches)



Bouton-poussoir FIT 4 BS
(sans fils - 4 touches)



Bouton poussoir FIT 5 BS
(sans fils - 5 touches avec interrogation de la position de la porte)



Prise commandée FES 1 BS



Clavier à code CTR 1b-1
(filaire - impulsion - 1 sortie de relais séparée)



LE CHOIX D'UN SEUL FOURNISSEUR

TUBAUTO vous propose en plus de ses motorisations pour porte de garage, des motorisations de portail et de portes intérieures dotées des mêmes avantages.



> Motorisation de portail VersaMatic

Pour portail à 1 ou 2 battant(s). Largeur du battant de 1000 à 3000 mm et poids de 150 à 300 kg suivant les modèles. Livré avec 1 émetteur à 5 touches HS 5 BS compatible avec les motorisations de portes de garage TUBAUTO série 3. Ouverture d'un seul vantail possible.



> Motorisation de portail ProCom BAT

Pour portail à 2 battants***. Largeur de battant de 1000 à 4000 mm et poids de 120 à 400 kg suivants les modèles. Livrée avec émetteur BS compatible avec les portes de garage TUBAUTO de même série. Ouverture d'un seul vantail possible.



> Motorisation de portail ProCom LAT

Pour portail coulissant. Largeur de portail jusqu'à 10000 mm poids jusqu'à 800 kg suivant les modèles. Livrée avec émetteur BS. Ouverture partielle du portail pour le passage piétons.



> Motorisation de portail PortaMatic

Pour portes intérieures sans exigence coupe-feu ou anti-fumée. Largeur de battant de 610 à 1100 mm et jusqu'à un poids de 120 kg suivant la configuration.

SYSTÈME D'INTERFACE BISECUR GATEWAY

Compatible avec toutes nos motorisations



L'application* BiSecur Gateway permet de commander simplement vos motorisations de porte de garage, portail d'entrée, porte d'entrée** ainsi que d'autres appareils connectés à nos prises BiSecur.

*Pour Smartphone ou tablette équipé du système d'exploitation IOS ou Android.

**Porte d'entrée (Aluminium) avec serrure motorisée adaptée.

***Pour portail 1 battant nous consulter.






CARPORT



Carport



CARPORT

EN ALUMINIUM ANODISÉ ET COUVERTURE EN POLYCARBONATE (2 PIEDS)

Abri multi-usages visant à protéger des intempéries, chutes de neige ou rayons UV. Sa conception Aluminium, associée à sa couverture en polycarbonate plein garantissent l'élasticité et la sécurité de l'installation sur le long terme.

HCP-10 5127

Dimensions hors sol (L x P x H) : 5052 x 2700 x 2972 mm

1 Autoporteur fixation via deux poteaux de section 155 x 90 mm nécessitant au choix :

- Deux plots béton distincts (470 x 470 x 800 mm)
- ou
- Deux platines de scellement sur sol fini, disponibles en option

> Couleurs de la structure Aluminium



Gris Urbain



Noir Anodisé



Blanc Laqué

> Teinte et type de Couverture

La couverture en polycarbonate d'épaisseur 1,8 mm est disponible en deux couleurs :

SMOKE WHITE



SMOKE BLUE



> Accouplements (en option)

SYSTÈME M



- Profondeur : 5100 mm
- Largeur : 5400 mm

SYSTÈME Y



- Profondeur : 5100 mm
- Largeur : 5400 mm

SYSTÈME J



- Profondeur : 10100 mm
- Largeur : 2700 m



Modèle présenté : Carport autoporteur couleur Gris Urbain - Couverture Smoke White.





PERSONNALISATION

106 Porte Basculante

107 Porte Sectionnelle

109 Porte à Déplacement Latéral

111 Porte d'entrée

112 Bloc-porte associé Sectionnelle




PORTE BASCULANTE




UNE BASCULANTE QUI N'EN EST PLUS UNE !

Modèle présenté : Porte de garage Basculante 822 avec motifs 451 - Select46 010 avec motifs 451 - RAL 7016


- Motifs disposés verticalement ou horizontalement.
- D'autres configurations peuvent être étudiées sur demande.




Motif 451




Motif 454



Motif 451L



Motif 459





Motif 500S




Motif 476

Disposition 1 : positionnement vertical à droite




Disposition 7 : positionnement horizontal en haut




Motif 459

Disposition 2 : positionnement vertical à gauche




Motif 451



Motif 476




POORTE SECTIONNELLE

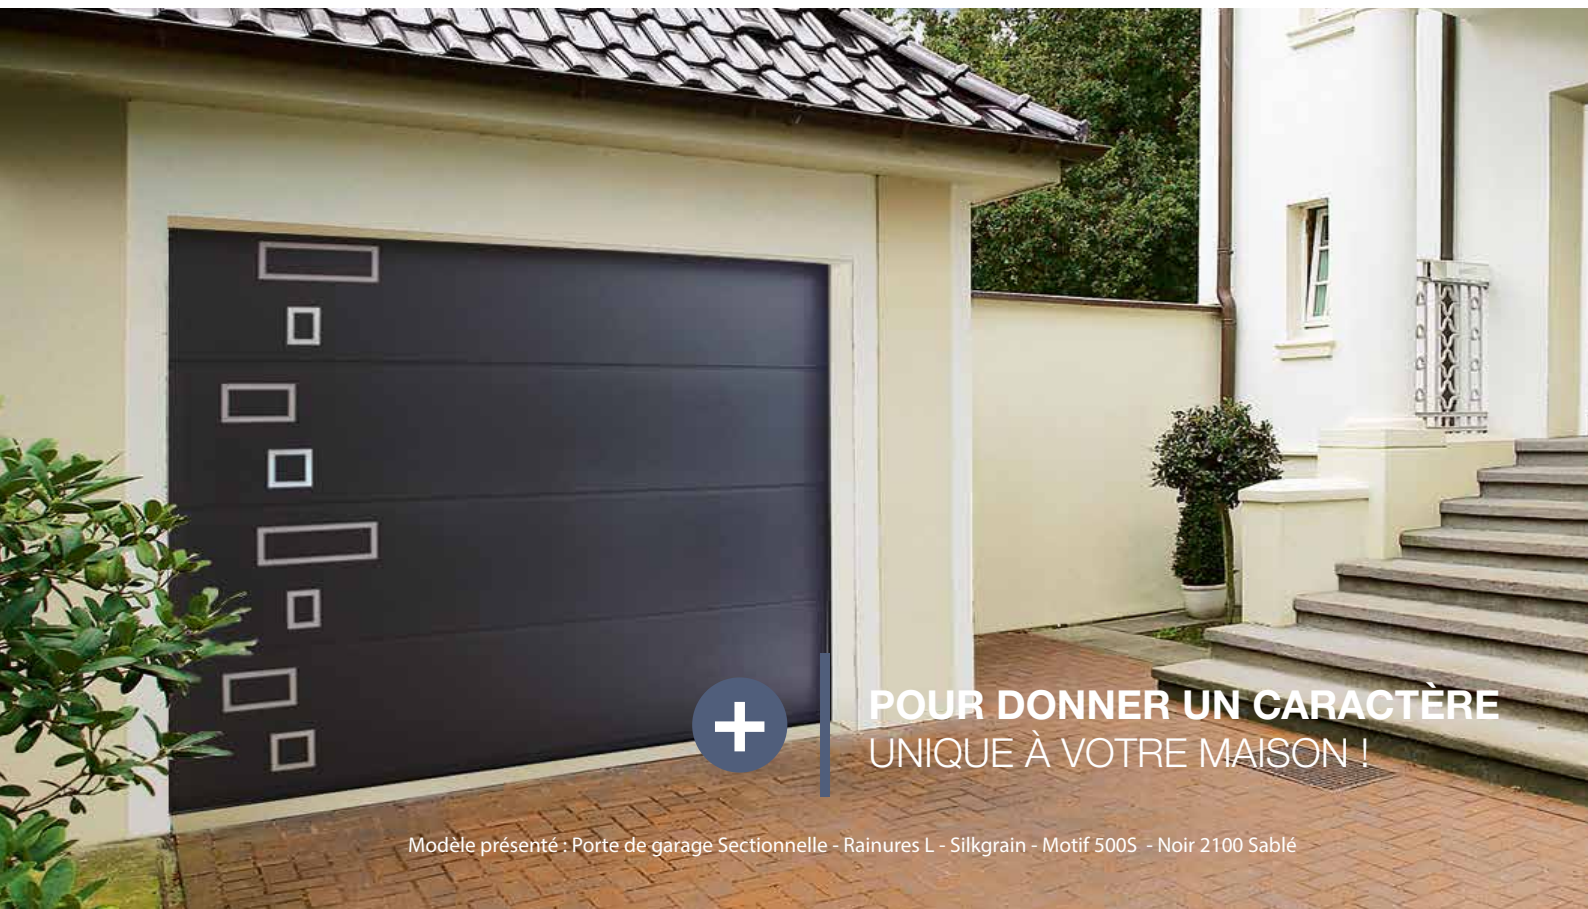


**POUR DONNER UN CARACTÈRE
UNIQUE À VOTRE MAISON !**

Modèle présenté : Porte de garage Sectionnelle - Rainures L - Silkgrain - Motif 500S - Noir 2100 Sablé


> Motifs inox ou alunox collés




Motif 451




Motif 454



Motif 451L



Motif 459



Motif 500S




Motif 476




**MOTIFS ALUNOX
collés ou vitrés**


> Motifs inox ou alunox vitrés



Motif 461



Motif 469


















Motif 461L



PORTE SECTIONNELLE (suite)

> Exemples de motifs



D'autres motifs sont disponibles en page 112.




POORTE À DÉPLACEMENT LATÉRAL




**UNE PORTE UNIQUE
AU GRÉ DE VOS ENVIES !**

Modèle présenté : Porte de garage à déplacement latéral HARMO'LAT - Rainures M - RAL 9016 - Sandgrain - Motif 502 inserts aspect inox


> Motifs inox ou alunox collés




Motif 451




Motif 454



Motif 451L



Motif 459



Motif 500S




Motif 476




**MOTIFS ALUNOX
collés ou vitrés**


> Motifs inox ou alunox vitrés



Motif 461



Motif 469




Motif 461L




POORTE À DÉPLACEMENT LATÉRAL (suite)

> Dispositions possibles


Disposition verticale :
panneau d'extrémité côté refoulement




Disposition verticale :
panneau intermédiaire








Disposition horizontale :
largeur standard



Disposition horizontale :
largeur hors standard



> Exemples de motifs



Motif 451.1



Motif 451.2



Motif 451.3



Motif 451.4



Motif 451.5






PORTE D'ENTRÉE



LUXE ACCESSIBLE
ET INDÉMODABLE !

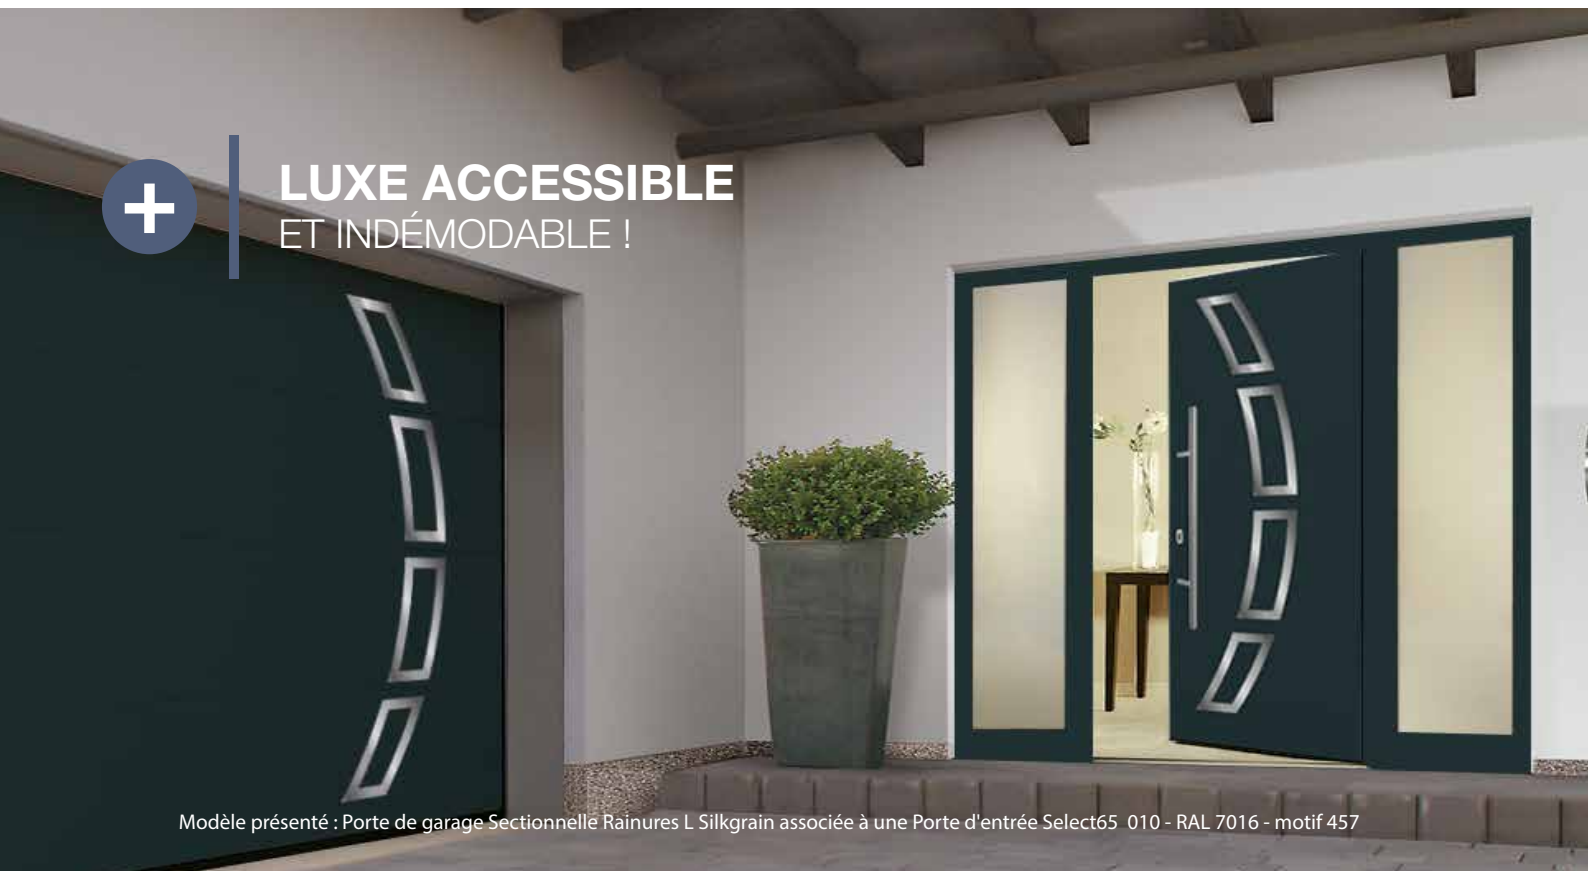

Modèle présenté : Porte de garage Sectionnelle Rainures L Silkgrain associée à une Porte d'entrée Select65 010 - RAL 7016 - motif 457

> Motifs collés



Motif 400



Motif 401



Motif 402



Motif 403



Motifs
411/414/419
couplés



Motif 451



Motif 454



Motif 457



Motif 459



Motif 476



Motif 502



Motif 750



Motif 751



Plinthe





BLOC-PORTE ASSOCIÉ SECTIONNELLES




› Exemples de motifs collés et vitrés




Motif 450

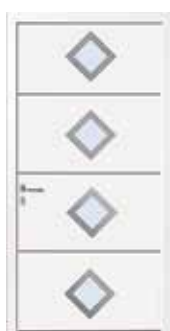Motif 461 (vitré)
Motif 451 (non vitré)Motif 461L (vitré)
Motif 451L (non vitré)Motif 462 (vitré)
Motif 452 (non vitré)


Motif 454

Motif 469 (vitré)
Motif 459 (non vitré)

Motif 456




Motif 457






Motif 458



Motif 501

Motif 463 (vitré)
Motif 453 (non vitré)

Motif 455

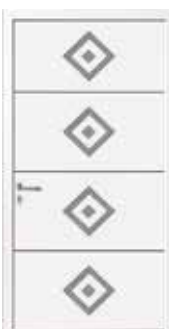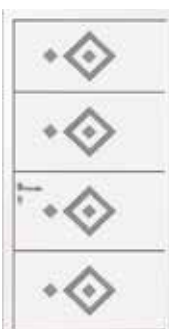Motif 482 (vitré)
Motif 472 (non vitré)Motif 483 (vitré)
Motif 473 (non vitré)Motif 474 (vitré)
Motif 475 (non vitré)

Motif 460

Tous les motifs présentés ci-dessus, sont également disponibles pour les portes de garage sectionnelles. (voir page 108).





ASSOCIATION





**ASSOCIEZ VOTRE PORTE DE GARAGE
AVEC VOTRE PORTE D'ENTRÉE**



Modèle présenté : Porte de garage Sectionnelle Rainures L - Silkgrain associée à une porte d'entrée Select46 515 - RAL 9016



ASSOCIEZ VOTRE PORTE DE GARAGE AVEC VOTRE PORTE D'ENTRÉE





PERSONNALISEZ VOS PORTES

VOIR PAGE 105



Modèle présenté : Porte de garage Sectionnelle Rainures L - Silkgrain associée à une porte d'entrée SafeStyle 173 - Motif 451 - RAL 3003



ASSOCIEZ, PERSONNALISEZ
UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS
SONT POSSIBLES.



ET IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS !
VOIR PAGE 105



tubauto.fr



- Nouveautés, actualités
- Gamme de produits
- Trouvez votre revendeur
- Documentations


CATALOGUE

2018

2019

TUBAUTO

Ce catalogue vous est offert par :



TUBAUTO DISTRIBUTION SAS

ZI de Gron - CS 30210
07 Rue des Salcys
FR - 89102 SENS CEDEX

 03 86 64 85 85

 03 86 95 94 14

 contact@tubauto.fr

 tubauto.fr

