

Portes d'entrée Select46 900

Porte d'entrée acier



Select46 900 RAL 9016 – Option poignée béquille sur plaque

Isolation optimale jusqu'à 1,2 W/m².K* :

- un panneau double paroi acier épaisseur 46 mm à rupture de pont thermique, isolé avec mousse polyuréthane,
- une huisserie aluminium d'épaisseur 60 mm avec rupture de pont thermique et profil de recouvrement intérieur amovible,
- un seuil synthétique et aluminium avec rupture de pont thermique,
- triple vitrage de sécurité sablé avec bandes transparentes d'épaisseur 44 mm à parclose extérieure inox brossé.

Étanchéité parfaite grâce à :

- un joint périphérique sur le panneau et trois côtés sur l'huisserie,
- un joint brosse dans les angles inférieurs de l'huisserie,
- un joint cornière dans le soubassement du vantail,
- un joint balai en traverse basse du panneau.

Sécurité renforcée avec :

- une serrure automatique à rouleaux avec 5 points de verrouillage,
- 3 points anti-dégondage côté paumelles,
- 3 paumelles en acier de 180 mm de hauteur à réglage trois dimensions équipées de caches paumelles (ton argent).

Porte livrée de série en blanc et disponible en 15 couleurs préférées, 10 couleurs structurées et 5 finitions Decograin, dont 4 imitant fidèlement l'aspect du bois.

Dimensions standard ciblées de 900 x 2150 mm et 950 x 2150 mm cotes tableaux pour pose applique et véritable sur-mesure.

Porte livrée avec une poignée béquille en acier inoxydable sur rosace. Option bouton fixe, poignée béquille sur plaque ou barre de tirage comprenant en plus une serrure à crochets et une gâche pivotante électrisable.

Possibilité de tapées d'isolation montées, parties latérales fixes, imposte, kit rénovation, profil d'élargissement, variante d'huisserie, option anti-effraction CR2 suivant norme européenne, ...

Couleurs préférées

RAL 1015 Ivoire clair	RAL 3000 Rouge feu	RAL 3003 Rouge rubis	RAL 3004 Rouge pourpre	RAL 5010 Bleu gentiane	RAL 5014 Bleu pigeon
RAL 6005 Vert mousse	RAL 7016 Gris anthracite	RAL 7035 Gris clair	RAL 7040 Gris fenêtre	RAL 8003 Brun argile	RAL 8028 Brun terre
RAL 9001 Blanc crème	RAL 9002 Blanc gris	RAL 9006 Alu. blanc	RAL 9007 Alu. gris		

Couleurs structurées

Ivoire clair 1319	Noir 2100	Gris foncé 2900	Rouge 3230	Bleu 5503
Vert 6338	Gris basalte 7615	Gris 7616	Gris galet 7617	7016 Structuré Gris anthracite 7614

Finition Decograin

Chêne doré	Chêne foncé	Chêne nuit	Chêne Winchester	Titan Metallic CH703


Isolation thermique optimale :



4 Seuil et joint cornière



Visuel de Select46 700




1 Panneau de porte



3 Huisserie

Sécurité renforcée :

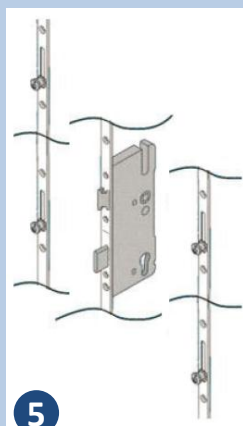

5 Serrure à rouleaux



5 Poignée béquille à rosace ronde



2 Pions anti-dégond et paumelles

* Performance pour une porte de dimension hors-tout de L1250 x H2250 mm