FICHE TECHNIQUE

Porte de garage sectionnelle - EuroMatic, Ferrure N

TUBAUTO

• ZOOM TECHNIQUE

Faux-linteau de la même couleur que la porte



Panneaux 42 mm
Côté extérieur : sections double paroi en acier galvanisé avec revêtement extérieur d'apprêt à base de poudre polyester, isolé de mousse PU.
Côté intérieur et coiffes d'extrémités : aspect argenté, surface galvanisée avec vernis de protection.

Huisserie
2 montants en acier galvanisé simple paroi : aspect Woodgrain, pré-peint RAL 9016. Finition intérieure : rails de guidage, suspentes de fixation, barre d'écartement et éléments de ferrure intérieure en acier galvanisé, guidage avec galets simples.

Système de ressorts de torsion avec sécurité anti-chute



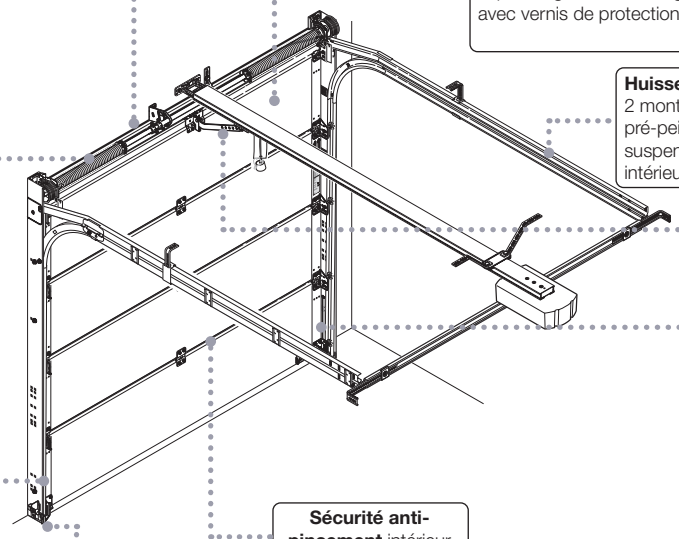

Verrouillage de porte anti-intrusion sur rail moteur, système breveté

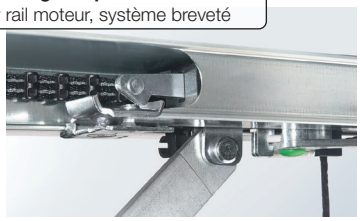

Protection latérale sur les montants d'huisserie



Pied de protection d'huisserie contre la corrosion

Sécurité anti-pincement intérieur et extérieur

Etanchéité périphérique grâce au joint en EPDM



• DIMENSIONS

- **A1 Largeur de baie =** largeur de commande, jusqu'à largeur de commande + 30 mm.
- **A2 Largeur de baie =** largeur de commande, jusqu'à largeur de commande + 180 mm.
- **B Hauteur de baie =** hauteur de commande.
- **C1 Écoinçons latéraux 90 mm minimum**
- **C2 Écoinçons latéraux ≥ 0 mm,** montage dans la baie possible
- **D Retombée de linteau 210 mm minimum**
- **E Passage libre en largeur =** largeur de commande.
- **F Passage libre en hauteur =** hauteur de commande.
- **G Largeur intérieure du garage** ≥ largeur de commande + 180 mm.
- **H Hauteur sous plafond minimum =** hauteur de commande + 210 mm.
- **I Encombrement avec motorisation PROCOM =**
  - jusqu'à hauteur 2250 mm (rail K) 3200 mm,
  - jusqu'à hauteur 2500 mm (rail M) 3450 mm,
  - jusqu'à hauteur 3000 mm (rail L) 4125 mm.

Coupe en largeur - Porte livrée en kit

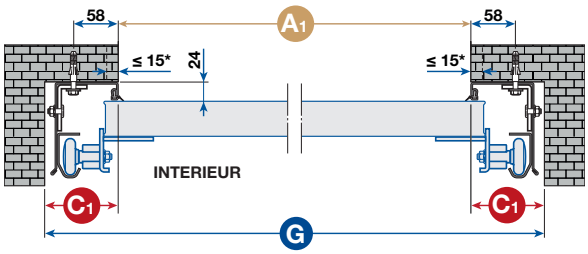

*dépassement maximal autorisé de l'huisserie dans la baie

Coupe en hauteur

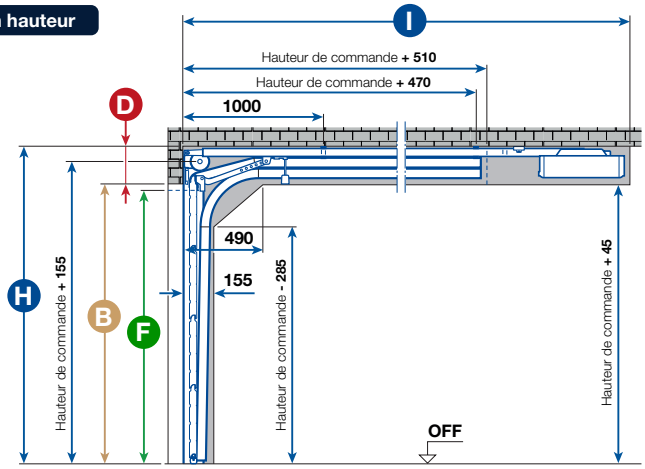
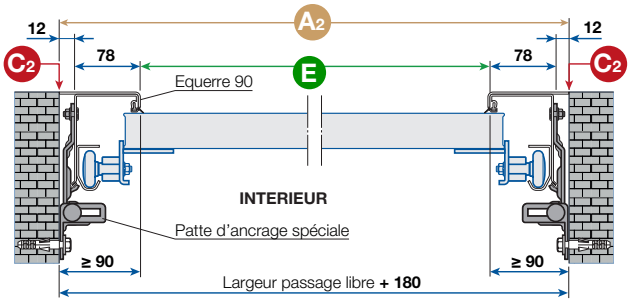
Coupe en largeur - Porte avec pattes d'ancrage spéciales