



Porte d'entrée Select 65-410 - RAL 9016

Porte d'entrée élégante et moderne en acier et aluminium, en dimensions standards et sur-mesure

**Hautes performances techniques :**

Isolation thermique supérieure jusqu'à 1,00 W/m<sup>2</sup>.K.  
Etanchéité parfaite grâce à sa double ligne de joints continus.

**Sécurité face aux tentatives d'intrusion :**

Serrure à crochets à verrouillage 5 pènes.  
Dispositif d'anti-dégondage exclusif.  
Possibilité de contacts intégrés pour raccordement à une alarme.

**Qualité et durabilité :**

Garantie 5 ans sur les éléments mécaniques et électriques.  
Matériaux de grande qualité.

**Élégance et modernité, intégrable à toutes les façades de maisons :**

Finitions soignées.  
Associations possibles avec votre porte de garage.

**Installation et réglage optimums, en neuf et rénovation :**

Pattes de fixation pour pose applique fournies.  
Différents profils pour installation adaptée à toute situation.  
Articulations réglables en trois dimensions.

**Dimensions de tableau étendues :**

**Pour une porte seule :**  
Largeur tableau de 803 à 1120 mm  
Hauteur tableau de 1839 à 2196 mm

**Pour porte avec partie fixe vitrée :**  
Largeur tableau jusqu'à 2120 mm  
Hauteur tableau jusqu'à 2696 mm

**• LES COULEURS****Couleur standard**

RAL 9016

**Couleurs préférées**

RAL 1015



RAL 3000



RAL 3003



RAL 3004



RAL 5010



RAL 5014



RAL 6005



RAL 7016



RAL 7035



RAL 7040



RAL 8003



RAL 8028



RAL 9001



RAL 9002



RAL 9006



RAL 9007



CH 703

**Matt deluxe**

CH 703



CH 7016



CH 8028



CH 9006



CH 9007



CH 9016

**• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES****Imposte et partie latérale fixe vitrée**

Verre clair



Verre sablé

**Poignées et béquilles**

D110



D110



D210



D310



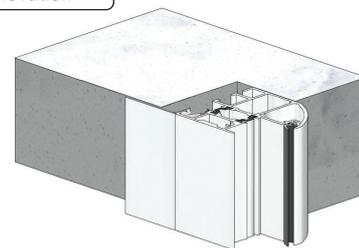
D510



HB14-2

HB38-2

HB38-3

**Nombreux profils et cornières de rénovation****Porte de garage coordonnée****Serrure motorisée**

BiSecur



GARANTIE 5 ANS

CONFORME NORME NF EN 14351-1