



PORTE DE GARAGE **EuroMatic**

La Porte de Garage Sectionnelle Motorisée

TUBAUTO



Porte de garage

Sectionnelle EuroMatic



Panneau

Sections 42mm double paroi acier galvanisé isolé mousse PU. Côté extérieur disponible soit en aspect lisse Planar rainures L (6 coloris), Duragrain Diamond rainures L (8 coloris), Woodgrain rainures M (6 coloris) ou Decocolor rainures M ou L (3 finitions). Côté intérieur (+ coiffes d'extrémité sur chaque section) aspect argenté, surface galvanisée avec vernis de protection.




Huisserie

2 montants en acier galvanisé simple paroi : aspect Woodgrain, pré-peint blanc similaire au RAL 9016 avec joints latéraux et protections de pieds d' huisserie synthétiques noirs. Finition intérieure : rails de guidage, suspentes de fixation, barre d'écartement et éléments de ferrure intérieure en acier galvanisé, guidage avec galets simples.




Faux-linteau

1 faux-linteau en acier galvanisé simple paroi pouvant compenser jusqu'à 100 mm en retombée de linteau, avec joint d'étanchéité, de la même couleur ou revêtement que la porte.



Ferrure

Ferrure Z (avec ressorts de traction),
N ou L (avec ressorts de torsion pour les plus grandes dimensions).



Montage

Montage dans la baie ou derrière la baie.



Porte de garage

Sectionnelle EuroMatic

Rainures M


Rainures L

Pages 4 à 13

2 types de rainures disponibles :

- M en Woodgrain et Decocolor (pages 4 à 7)
- L en Lisse Planar, Decocolor ou Duragrain Diamond (pages 8 à 13)

17 couleurs au choix :

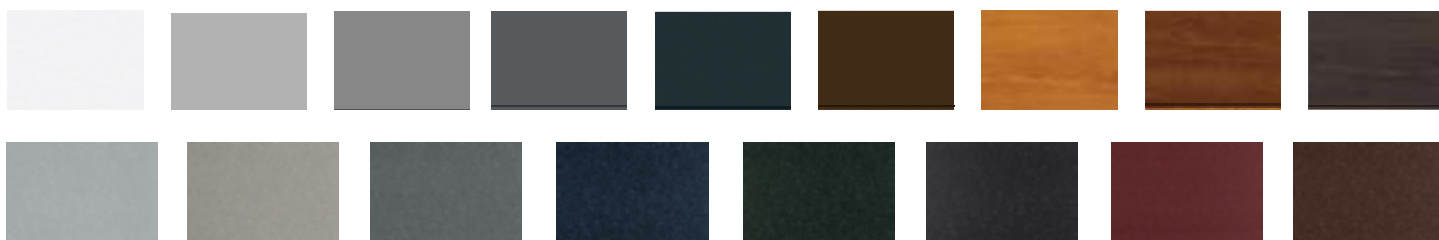


Pages 5 à 11

23 dimensions disponibles


De 2375 à 5000 mm en largeur et de 2000 à 3000 mm en hauteur.

Pages 14 à 16


De nombreux **accessoires disponibles** en option.



Faux-linteau



Seuil d'étanchéité
basse renforcée



Set de verrouillage



Équerres de recouvrement



ProCom 7-4



ProCom 10-4

Page 17

Choisissez votre motorisation

ProCom 7-4 ou ProCom 10-4



Porte de garage

Sectionnelle EuroMatic

Rainures M surface Woodgrain ou Decocolor


- Porte de garage sectionnelle motorisée EuroMatic à rainures M
- Panneaux à double paroi isolés de 42 mm d'épaisseur pour une isolation thermique élevée, une grande stabilité et un fonctionnement silencieux et sans à-coups
- La face intérieure de la porte a un aspect argenté, la surface est galvanisée et avec un vernis de protection



La surface **Woodgrain** pour les portes à rainures M se distingue par son motif à trait de scie fidèle et sa robustesse (illustration de gauche en RAL 9016, blanc trafic).



La surface **Decocolor*** laquée séduit par son aspect bois naturel en 3 décors (illustration de gauche en décor Chêne doré).

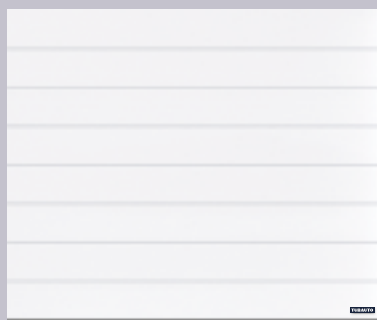

RAL 9016, blanc trafic



RAL 9006, aluminium blanc




RAL 9007, aluminium gris



CH 703, anthracite métallique



RAL 7016, gris anthracite

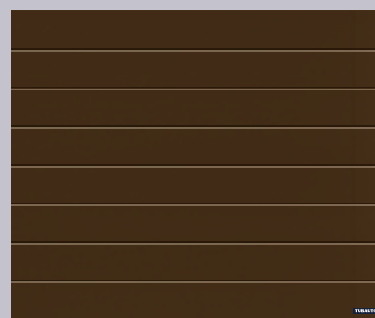

RAL 8028, brun terre



Decocolor
Décor Chêne Doré (Golden Oak)



Decocolor
Décor Chêne Foncé (Dark Oak)



Decocolor
Décor Chêne Nuit (Night Oak)

* La face extérieure de la surface Decocolor reçoit un laquage aspect bois Chêne Doré (Golden Oak), Chêne Foncé (Dark Oak) ou Chêne Nuit (Night Oak). Elle n'est pas identique à la finition Decograin des portes d'entrée Tubauto.



Porte de garage

Sectionnelle EuroMatic

Rainures M

surface Woodgrain ou Decocolor

- Avec faux-linteau en acier 95 mm assortis à la couleur de la porte
- Protection longue durée optimale du cadre dormant grâce aux pieds synthétiques
- Sécurité mécanique anti-relevage dans le rail de guidage du moteur
- Porte livrée en kit : colis panneau + colis ferrure
- Option prémontage possible. Dimensions max : L 3000 mm et H 2250 mm
- Dimensions disponibles sur stock précédées de la mention ● dans le tableau ci-dessous (en 9016 blanc trafic et 7016 gris anthracite uniquement)

Rainures M avec surface Woodgrain ou Decocolor



| DIMENSIONS DE COMMANDE | | FERRURE | TYPE DE RAILS |
|------------------------|--------------|---------|---------------|
| Largeur (mm) | Hauteur (mm) | | |
| 2375 x | ● 2000 | Z | K |
| | ● 2125 | Z | K |
| 2500 x | 2000 | Z | K |
| | 2125 | Z | K |
| | 2250 | Z | M |
| 2750 x | 2500 | Z | L |
| | 2125 | Z | K |
| | 2250 | Z | M |
| 3000 x | 2500 | Z | L |
| | ● 2000 | Z | K |
| | ● 2125 | Z | K |
| | 2250 | Z | M |
| 3500 x | 2500 | Z | L |
| | 3000 | N | L |
| | 2125 | Z | K |
| | 2250 | Z | M |
| 4000 x | 2500 | N | M |
| | 2125 | Z | K |
| | 2250 | Z | M |
| 5000 x | 2500 | N | M |
| | ● 2125 * | N | K |
| | 2250 * | N | K |
| | 2500 * | N | M |

* Un set de barres de renfort est livré de série avec les portes de L 5000 mm. Autres demandes de configurations : nous consulter.

Porte de Garage Sectionnelle EuroMatic

RAL 9016, blanc trafic - Rainures M



Porte de Garage Sectionnelle EuroMatic

RAL 7016, gris anthracite - Rainures M






Porte de garage

Sectionnelle EuroMatic

Rainures L surface Lisse Planar ou Decocolor


- Panneaux à double paroi isolés de 42 mm d'épaisseur pour une isolation thermique élevée, une grande stabilité et un fonctionnement silencieux et sans à-coups
- Face extérieure avec surface Lisse Planar en 6 couleurs Matt deluxe, surface Decocolor en 3 décors ; la face intérieure de la porte a un aspect argenté, la surface est galvanisée et avec un vernis de protection.




La surface **Lisse Planar** pour les portes à rainures L, déclinée en 6 teintes Matt deluxe exclusives Tubauto, vous charmera par sa grande élégance (illustration de gauche en CH 703, Matt deluxe, anthracite métallique).




La surface **Decocolor*** laquée séduit par son aspect bois naturel en 3 décors (illustration de gauche en décor Chêne doré).

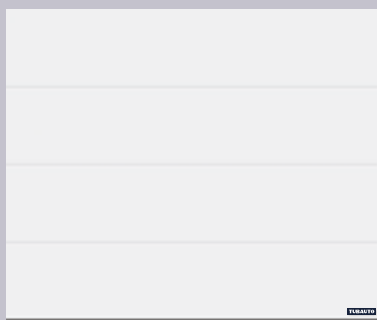

CH 9016, Matt Deluxe blanc trafic




CH 9006, Matt Deluxe aluminium blanc




CH 9007, Matt Deluxe aluminium gris



CH 703, Matt Deluxe anthracite métallique

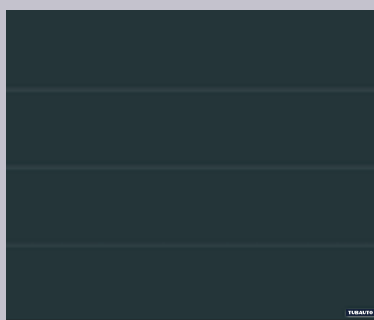


CH 7016, Matt Deluxe gris anthracite

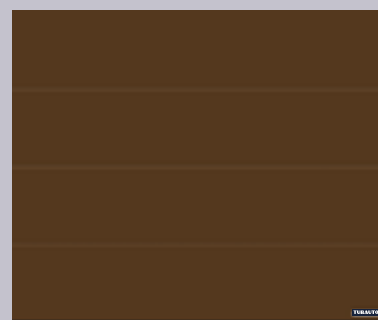

CH 8028, Matt Deluxe brun terre



Decocolor
Décor Chêne Doré (Golden Oak)

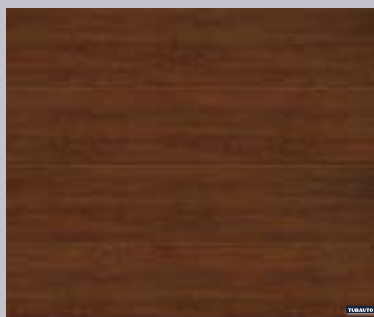

Decocolor
Décor Chêne Foncé (Dark Oak)



Decocolor
Décor Chêne Nuit (Night Oak)

* La face extérieure de la surface Decocolor reçoit un laquage aspect bois Chêne Doré (Golden Oak), Chêne Foncé (Dark Oak) ou Chêne Nuit (Night Oak). Elle n'est pas identique à la finition Decograin des portes d'entrée Tubauto.



Porte de garage

Sectionnelle EuroMatic

Rainures L

surface Lisse Planar ou Decocolor

- Avec faux-linteau en acier 95 mm assorti à la couleur de la porte
- Protection longue durée optimale du cadre dormant grâce aux pieds synthétiques
- Sécurité mécanique anti-relevage dans le rail de guidage du moteur
- Porte livrée en kit : colis panneau + colis ferrure
- Option prémontage possible - Dimensions max : L 3000 mm et H 2250 mm
- Dimensions disponibles sur stock précédées de la mention ● dans le tableau ci-dessous (en 9016 blanc trafic et 7016 gris anthracite uniquement)

Rainures L avec surface Lisse Planar ou Decocolor



| DIMENSIONS DE COMMANDE | | FERRURE | TYPE DE RAILS |
|------------------------|--------------|---------|---------------|
| Largeur (mm) | Hauteur (mm) | | |
| 2375 x | ● 2000 | Z | K |
| | ● 2125 | Z | K |
| 2500 x | 2000 | Z | K |
| | 2125 | Z | K |
| | 2250 | Z | M |
| 2750 x | 2500 | Z | L |
| | 2125 | Z | K |
| | 2250 | Z | M |
| 3000 x | 2500 | Z | L |
| | ● 2000 | Z | K |
| | ● 2125 | Z | K |
| | 2250 | Z | M |
| 3500 x | 2500 | Z | L |
| | 3000 | N | L |
| | 2125 | Z | K |
| | 2250 | Z | M |
| 4000 x | 2500 | N | M |
| | 2125 | Z | K |
| | 2250 | Z | M |
| 5000 x | 2500 | N | M |
| | ● 2125 * | N | K |
| | 2250 * | N | K |
| | 2500 * | N | M |

* Un set de barres de renfort est livré de série avec les portes de L 5000 mm. Autres demandes de configurations : nous consulter.




Porte de garage


Sectionnelle EuroMatic

Rainures L surface Lisse Duragrain Diamond


- Panneaux à double paroi isolés de 42 mm d'épaisseur pour une isolation thermique élevée, une grande stabilité et un fonctionnement silencieux et sans à-coups
- Face extérieure avec surface Lisse Duragrain en 8 couleurs Diamond, avec revêtement de finition hautement résistant face aux rayures et salissures




La nouvelle **surface Lisse Duragrain Diamond** pour les portes à rainures L, garantit un aspect de porte durablement élégant (illustration de gauche en Diamond Stone).

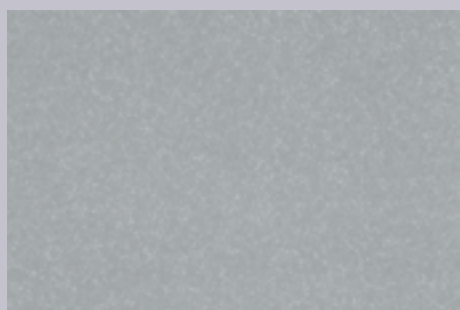

Diamond
Grey

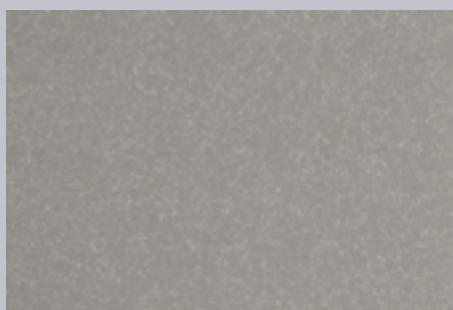

Diamond
Stone

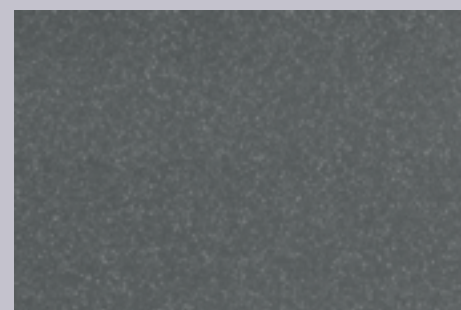

Diamond
Basalt




Diamond
Anthracite



Diamond
Black



Diamond
Red

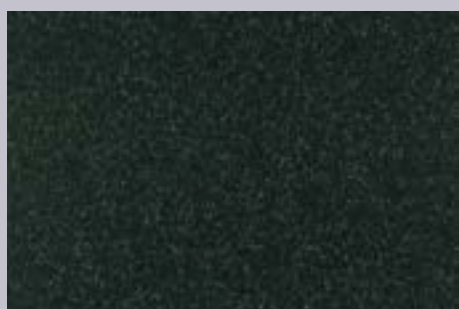

Diamond
Green



Diamond
Brown



Porte de garage


Sectionnelle EuroMatic



Rainures L surface Lisse Duragrain Diamond

- Avec faux-linteau en acier 95 mm assorti à la porte
- Protection longue durée optimale du cadre dormant grâce aux pieds synthétiques
- Sécurité mécanique anti-relevage dans le rail de guidage du moteur
- Porte livrée en kit : colis panneau + colis ferrure
- Option prémontage possible - Dimensions max : L 3000 mm et H 2250 mm

Rainures L avec surface Lisse Duragrain Diamond

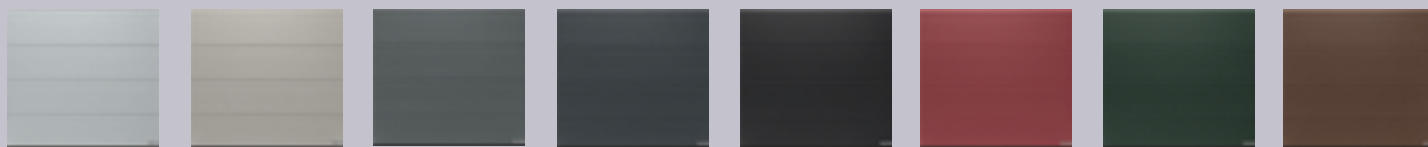

| DIMENSIONS DE COMMANDE | | FERRURE | TYPE DE RAILS |
|------------------------|--------------|---------|---------------|
| Largeur (mm) | Hauteur (mm) | | |
| 2375 x | 2000 | Z | K |
| | 2125 | Z | K |
| 2500 x | 2000 | Z | K |
| | 2125 | Z | K |
| | 2250 | Z | M |
| 2750 x | 2500 | Z | L |
| | 2125 | Z | K |
| | 2250 | Z | M |
| 3000 x | 2500 | Z | L |
| | 2000 | Z | K |
| | 2125 | Z | K |
| | 2250 | Z | M |
| 3500 x | 2500 | Z | L |
| | 3000 | N | L |
| | 2125 | Z | K |
| | 2250 | Z | M |
| 4000 x | 2500 | N | M |
| | 2125 | Z | K |
| | 2250 | Z | M |
| 5000 x | 2500 | N | M |
| | 2125 * | N | K |
| | 2250 * | N | K |
| | 2500 * | N | M |

* Un set de barres de renfort est livré de série avec les portes de L 5000 mm. Autres demandes de configurations nous consulter.

Porte de Garage Sectionnelle EuroMatic

Diamond Black - Rainures L



Porte de Garage Sectionnelle EuroMatic

CH 9007 - Rainures L





Porte de garage

Sectionnelle EuroMatic

Équipements complémentaires

FERRURE N

Exécution de portes avec ferrure N (ressorts de torsion)

FERRURE L

Exécution de porte avec ferrure L (ressorts de torsion à l'arrière)


HABILLAGE DU CADRE DORMANT DE LA MÊME COULEUR QUE LA PORTE

Fabrique en tôle d'acier galvanisé. Dimension de commande = hauteur de commande de la porte

Équerres de recouvrement
90 x 19,5 mm ou 55 x 19,5 mm

1 paire

De série aucune équerre de recouvrement n'est fournie avec la porte. Les équerres sont disponibles en option uniquement.



Surface Woodgrain

RAL 9016 Blanc trafic

RAL 9006 Aluminium blanc

RAL 9007 Aluminium gris

RAL 7016 Gris anthracite

RAL 8028 Brun terre

CH 703 Anthracite métallique

Surface lisse Planar

CH 9016 Matt deluxe, blanc trafic

CH 9006 Matt deluxe, aluminium blanc

CH 9007 Matt deluxe, aluminium gris

CH 7016 Matt deluxe, gris anthracite

CH 8028 Matt deluxe, brun terre

CH 703 Matt deluxe, anthracite métallique

Surface Decocolor

Golden Oak (chêne doré)

Night Oak (chêne nuit)

Dark Oak (chêne foncé)

Surface Duragrain Diamond

Diamond Grey

Diamond Stone

Diamond Basalt

Diamond Anthracite

Diamond Black

Diamond Red

Diamond Green

Diamond Brown

Veuillez indiquer le décor souhaité à la commande !



Porte de garage


Sectionnelle EuroMatic

Équipements complémentaires

FAUX-LINTEAU À SIMPLE PAROI - ACIER (POUR COMMANDES OPTIONNELLES)

Le faux-linteau à simple paroi de 95 mm est compris dans le pack de porte et ne doit pas être commandé séparément. En acier galvanisé avec joint, pouvant compenser une hauteur de 100 mm maxi.

Faux-linteau en acier à simple paroi 125 mm



| | |
|---------------------------|---|
| Surface Woodgrain | RAL 9016 Blanc trafic |
| Surface lisse Planar | CH 9016 Matt deluxe, blanc trafic |
| Surface Decocolor | Golden Oak (chêne doré) |
| | Night Oak (chêne nuit) |
| | Dark Oak (chêne foncé) |
| Surface Duragrain Diamond | Diamond Grey |
| | Diamond Stone |
| | Diamond Basalt |
| | Diamond Anthracite |
| | Diamond Black |
| | Diamond Red |
| | Diamond Green |
| | Diamond Brown |
| | RAL 9006 Aluminium blanc |
| | RAL 9007 Aluminium gris |
| | RAL 7016 Gris anthracite |
| | RAL 8028 Brun terre |
| Autre couleurs | CH 703 Anthracite métallique |
| | CH 9006 Matt deluxe, aluminium blanc |
| | CH 9007 Matt deluxe, aluminium gris |
| | CH 7016 Matt deluxe, gris anthracite |
| | CH 8028 Matt deluxe, brun terre |
| | CH 703 Matt deluxe, anthracite métallique |

Veuillez indiquer le décor souhaité à la commande !



Porte de garage

Sectionnelle EuroMatic

Équipements complémentaires


SET D'ANCRAGE SPÉCIAL (VOIR DONNÉES TECHNIQUES)

CODE ARTICLE


8 pattes d'ancrage spéciales pour la fixation latérale du cadre dormant pour portes jusqu'à largeur 5500 mm

3056482


Utiles pour stabiliser le cadre dormant lors de situations de montage complexes.



Compensation des irrégularités sans calage




Pose dans la baie sans tubes pré-cadre



Pose derrière des briques sans risque

SEUIL D'ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE

CODE ARTICLE



Set comprenant un seuil étanchéité basse renforcée (en EPDM), de la colle et des accessoires de fixation

Set 1 : LZ ≤ 3000 mm

4015951

Set 2 : LZ > 3000 mm

4015952

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

CODE ARTICLE

Les poignées de porte suivantes sont livrées avec :

- Serrure avec demi-cylindre profilé et verrouillage latéral
- Gabarit pour réservation pour serrure à la charge de l'utilisateur

Une réservation pour serrure en usine nécessite un délai de livraison plus long et doit être expressément commandée avec la porte (indiquez la position à la commande !).

Perçage du trou de serrure



Poignée de porte, synthétique noire neutre

872316

Poignée de porte, fonte d'aluminium RAL 9016


3060831

Poignée de porte, fonte d'aluminium ton brun

3076054

Poignée de porte, acier inoxydable brossé

3060835



Set de verrouillage intérieur à droite

3061874

Set de verrouillage intérieur à gauche

3061875

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Les portes sectionnelles double paroi de couleurs foncées sont fortement déconseillées en cas d'exposition directe au soleil. En effet, la différence de température entre la face intérieure et la face extérieure du panneau peut provoquer une déformation des panneaux et une délamination de la mousse PU intérieure et ainsi entraver le bon fonctionnement de la porte. L'ajout de barres de renfort peut parfois limiter les déformations en rigidifiant les panneaux, sans toutefois les supprimer complètement.

- Set de barres de renfort (de série pour les portes de largeur 5000 mm). Uniquement possible avec ressorts de torsion (validation technique nécessaire). En cas de barres de renfort, un moteur Procom 10-4 est recommandé.



Porte de garage

Sectionnelle EuroMatic

Motorisations



| | PROCOM 7-4 | PROCOM 10-4 |
|--|--|--|
| Bloc-moteur | 4510333 | 4510334 |
| Code article | | |
| Caractéristiques | | |
| Places de stationnement | max. 6 | max. 12 |
| Cycles de porte (ouverture/fermeture) par jour / heure Usage habitat individuel uniquement. | max. 25 / 10 | max. 25 / 10 |
| Utilisation : | <ul style="list-style-type: none"> • Largeur de porte maxi • Surface de tablier maxi | <ul style="list-style-type: none"> • Largeur de porte maxi • Surface de tablier maxi |
| | 4000 11,25 m ² | 5500 13,75 m ² |
| Données techniques | | |
| Moteur | Motoréducteur à courant continu 24 V | |
| Tension d'alimentation | Tension alternative 230 - 240 V | |
| Puissance absorbée | 0.2 kW | 0.2 kW |
| Effort de traction et de poussée | 600 N | 650 N |
| Effort de pointe | 750 N | 800 N |
| Vitesse d'ouverture en fonction du poids et dimensions de la porte | max. 20 cm/s | max. 25 cm/s |
| Consommation en veille | < 7 W | < 1 W |
| Plage de températures | - 20°C à + 60°C | - 20°C à + 60°C |
| Indice de protection | Uniquement pour locaux secs. | Uniquement pour locaux secs |
| Commande | | |
| Par impulsion | ✓ | ✓ |
| Limiteur d'effort | ✓ | ✓ |
| Démarrage et arrêt progressifs réglables | ✓ | ✓ |
| Contrôle visuel | LED | Double affichage à 7 segments |
| Éclairage LED temporisé/ouverture partielle réglables | - / ✓ | ✓ |
| Fermeture automatique réglable | ✓ | ✓ |
| Temps de maintien en position ouverte après activation | 30 s à 60s. | 30 s à 180 s. |
| Équipements de série | | |
| Émetteur (868 MHz) | 1 micro-émetteur à 4 touches HSE 4 BS (noir de série) | 1 micro-émetteur à 4 touches HSE 4 BS (noir de série) + 1 clé électronique téléchargeable gratuitement |
| Récepteur intégré (868 MHz) | Récepteur 5 canaux bidirectionnel (BS) | Récepteur 5 canaux bidirectionnel (BS) |
| Touches de commande | Dans le capot de la motorisation | En façade sur le capot de la motorisation |
| Clé électronique | - | ✓ |
| Fonction d'ouverture rapide | - | ✓ |
| Déverrouillage rapide de l'intérieur | ✓ | ✓ |
| Câble de raccordement avec fiche Euro | ✓ | ✓ |
| Éclairage LED temporisé | 2 minutes | 30 à 600 s. |
| Sécurité anti-relevage (anti-intrusion) | ✓ | ✓ |
| Ferrure universelle pour porte basculante et sectionnelle | ✓ | ✓ |
| Récepteur bluetooth intégré | - | ✓ |
| Eclairage LED | ✓ | ✓ |



Porte de garage

Sectionnelle EuroMatic

LE LEADER EUROPÉEN QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Bonne isolation thermique



La porte de garage sectionnelle EuroMatic dispose d'une isolation thermique à double paroi. Ses panneaux d'une épaisseur de 42 mm garantissent un fonctionnement silencieux et sans à-coups. Les panneaux sont dotés à l'extérieur d'un revêtement d'apprêt polyester **1** en finition Woodgrain ou Planar. Les panneaux en finition Duragrain Diamond reçoivent un revêtement extérieur transparent pour protéger durablement le décor. La face intérieure des panneaux a un aspect argentée, la surface est galvanisée et recouverte d'un vernis de protection **2**. La technique à ressorts de traction dotée d'un système de ressorts doubles breveté et le ressort de torsion avec sécurité de rupture de ressort contrôlée protègent le tablier de porte de toute chute. Grâce à sa bonne isolation thermique, cette porte est idéale pour les garages jouxtant la maison ou possédant une porte de communication avec celle-ci.



Protection longue durée optimale

Le pied de cadre dormant de 4 cm en matière synthétique **3** protège durablement votre porte de la corrosion. Le pied enveloppe le cadre dormant dans la zone sujette à la corrosion, créant ainsi une protection longue durée efficace contre l'eau susceptible de s'accumuler dans cette zone.



Sécurité anti-effraction accrue

La porte de garage sectionnelle EuroMatic est équipée d'un verrouillage de porte automatique **4**. Lorsque la porte de garage est fermée, la sécurité anti-relevage s'enclenche automatiquement dans la butée du rail de guidage. La porte se verrouille immédiatement et est ainsi protégée contre tout relevage. Ce verrouillage de porte fonctionne de façon totalement mécanique et reste donc efficace en cas de coupure de courant.






Porte de garage

Sectionnelle EuroMatic

LE LEADER EUROPÉEN QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Uniformité



L'impression d'ensemble harmonieuse d'une porte est le fruit d'innombrables petits détails. Nous livrons par exemple toujours le faux-linteau de compensation **5** assorti à la couleur de la porte. Les montants latéraux **6** sont toujours en surface Woodgrain, blanc trafic RAL 9016 (assorti à la surface blanche pour les portes à rainures M). Pour les portes en surface lisse Planar, colorées, les portes Decocolor ou les Duragrain Diamond, des habillages de cadre dormant identiques à la surface de la porte sont disponibles en option. Pour une harmonie parfaite.



7
1 émetteur
à 4 touches
HSE 4 BS.

Version motorisée pour plus de confort

La porte EuroMatic est disponible soit avec la motorisation ProCom 7-4 **7** ou avec la motorisation ProCom 10-4 **8**. Chaque motorisation est livrée de série avec 1 émetteur à 4 touches HSE 4 BS. La technique de motorisation sur rails brevetée assure un déplacement de porte silencieux et sans à-coups. De plus, la sécurité d'arrêt fiable stoppe immédiatement la porte en cas d'obstacle. Pour un confort optimal, découvrez l'application BlueSecur disponible sur la motorisation ProCom 10-4 et commandez à distance, d'un simple geste, toutes vos motorisations de portes de garage et de portails ainsi que des serrures de portes d'entrée en liaison avec un récepteur Bluetooth®. Téléchargez gratuitement l'application BlueSecur sur l'App Store ou via Google Play™.



TUBAUTO DISTRIBUTION SAS

ZI de Gron - CS 30210
07 Rue des Salcys
FR - 89102 SENS CEDEX



03 86 64 85 85



03 86 95 94 14



info@tubauto.fr



www.tubauto.fr

TUBAUTO

