





• ZOOM TECHNIQUE


Huisserie à rupture de pont thermique, avec ou sans tapée en fonction du doublage total.

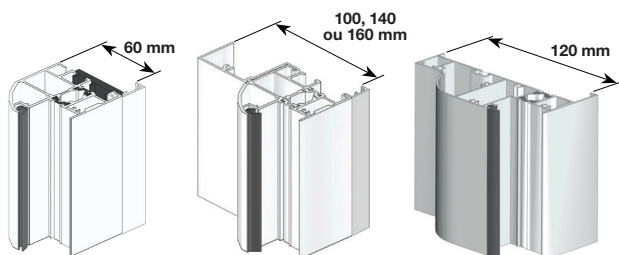


Garniture en acier inoxydable brossé, sur rosace ronde.




Cylindre profilé, 3 clés.




Seuil aluminium hauteur 20 mm, conforme aux exigences des règles d'accessibilité.



Panneau de porte épaisseur 46 mm double paroi en acier, isolé avec remplissage de mousse polyuréthane haute densité.




3 Paumelles en 2 parties réglables en 3 dimensions, avec caches paumelles ton argent.




Serrure encastrée à rouleaux, à relevage, à 5 points.

Pattes de fixation




• DIMENSIONS

Huisseries pour doublage intérieur de 60, 100, 140 et 160 mm





Huisserie sans tapée
60 mm



Huisserie avec tapée
100, 140 et 160 mm



Extérieur

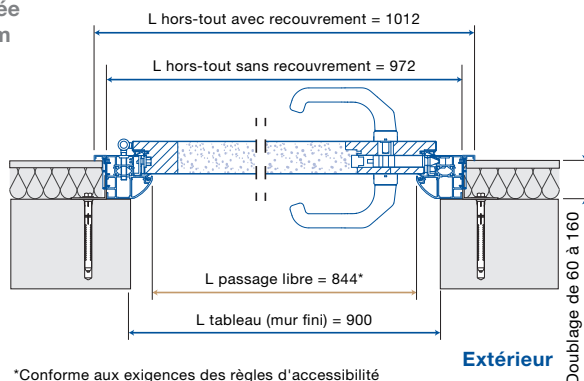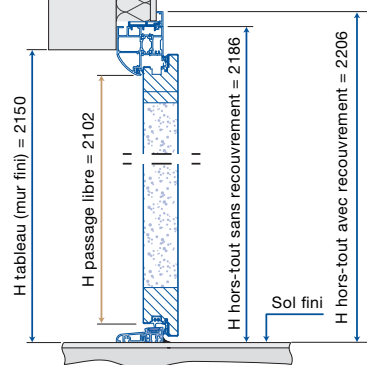

*Conforme aux exigences des règles d'accessibilité

Huisserie pour doublage intérieur de 120 mm

Extérieur

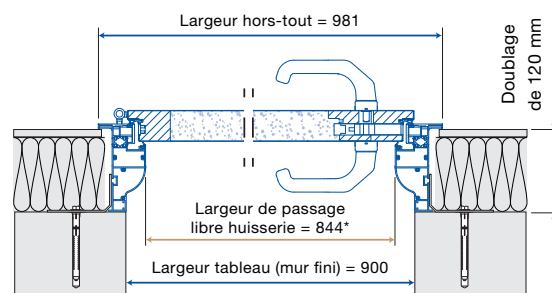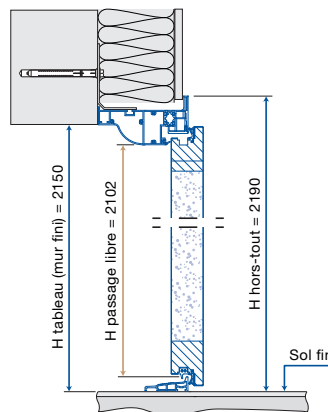

*Conforme aux exigences des règles d'accessibilité