




• ZOOM TECHNIQUE

Faux-linteau de la même couleur que la porte



Verrouillage de porte anti-intrusion sur rail moteur, système breveté



Protection latérale sur les montants d'huisserie




Pied de protection d'huisserie contre la corrosion



Sécurité anti-pincement intérieur et extérieur


**Panneaux 42 mm**

Côté extérieur : sections double paroi en acier galvanisé avec revêtement extérieur d'apprêt à base de poudre polyester, isolé de mousse PU.
Côté intérieur et coiffes d'extrémités : aspect argenté, surface galvanisée avec vernis de protection.

**Huisserie**

2 montants en acier galvanisé simple paroi : aspect Woodgrain, pré-peint RAL 9016. Finition intérieure : rails de guidage, suspentes de fixation, barre d'écartement et éléments de ferrure intérieure en acier galvanisé, guidage avec galets simples.

Étanchéité périphérique grâce au joint en EPDM

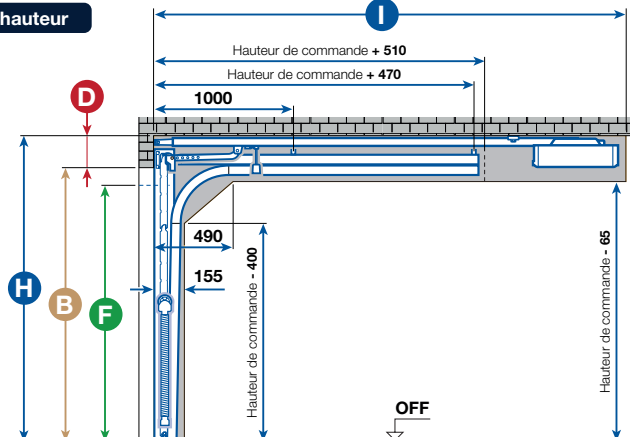
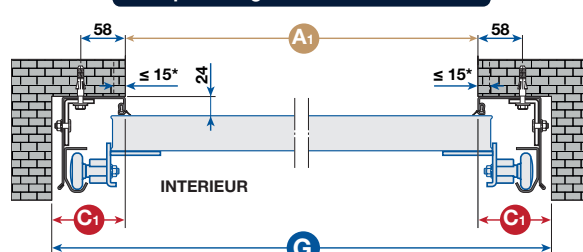


Système de ressort de traction et câbles double protègent le tablier de toute chute

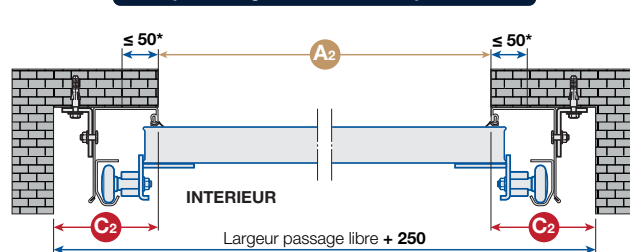


• DIMENSIONS

- A1** Largeur de baie = largeur de commande, jusqu'à largeur de commande + 30 mm.
- A2** Largeur de baie = largeur de commande, jusqu'à largeur de commande + 100 mm.
- A3** Largeur de baie = largeur de commande, jusqu'à largeur de commande + 180 mm.
- B** Hauteur de baie = hauteur de commande.
- C1** Écrouillons latéraux 90 mm minimum
- C2** Écrouillons latéraux 125 mm minimum
- C3** Écrouillons latéraux ≥ 0 mm, montage dans la baie possible
- D** Retombée de linteau 115 mm minimum
- E** Passage libre en largeur = largeur de commande.
- F** Passage libre en hauteur = hauteur de commande - 30 mm.
- G** Largeur intérieure du garage =
- porte livrée en kit $\geq$ largeur de commande + 180 mm,
- porte livrée prémontée $\geq$ largeur de commande + 250 mm.
- H** Hauteur sous plafond minimum =
- hauteur de commande + 115 mm.
- I** Encombrement avec motorisation PROCOM =
- jusqu'à hauteur 2125 mm (rail K) 3200 mm,
- jusqu'à hauteur 2375 mm (rail M) 3450 mm,
- jusqu'à hauteur 2750 mm (rail L) 4125 mm.

Coupe en hauteur**Coupe en largeur - Porte livrée en kit**

*dépassement maximal autorisé de l'huisserie dans la baie

Coupe en largeur - Porte livrée prémontée

*dépassement maximal autorisé de l'huisserie dans la baie

Coupe en largeur - Porte avec pattes d'ancrage spéciales