




Porte de garage sectionnelle - Ferrure BL

• ZOOM TECHNIQUE

Faux-linteau affleurant
de la même couleur que
la porte



Galet supérieur réglable en hauteur,
guidage de porte sécurisé.



Protection latérale
sur les montants
d'huissierie



Pied de protection
d'huissierie contre la
corrosion



**Sécurité anti-
pincement** intérieur
et extérieur



Ferrure adaptée pour les panneaux :
- Classic simple paroi,
- Harmonic 42mm.




Coiffes d'extrémités avec
revêtement à base de
poudre polyester, RAL 9002.


Huissierie

2 montants en acier galvanisé : aspect Woodgrain,
pré-peint RAL 9016. Finition intérieure : rails de guidage,
suspentes de fixation, barre d'écartement et éléments de
ferrure intérieure en acier galvanisé, guidage avec galets
simples.

Etanchéité périphérique
grâce au joint en EPDM



Système de ressort
de torsion avec
sécurité anti-chute



• DIMENSIONS

A Largeur de baie = largeur de commande = passage libre en largeur.

Hauteur de commande B	Hauteur hors-tout J	
	min.	max.
	H + 190	
1875	2065	2360
1955	2145	2460
2000	2190	2520
2080	2270	2620
2125	2315	2675
2205	2395	2770
2250	2440	2830
2375	2565	2870
2500	2690	3020
2625	2815	3170
2750	2940	3320
2875	3065	3373
3000	3190	3520

C Écrouillons latéraux = 90 mm minimum.

BH Hauteur du faux linteau affleurant mini = 150 mm.
Hauteur du faux linteau affleurant maxi = hauteur de section - 19 mm.


F Passage libre en hauteur
- porte manuelle = hauteur de commande - 100 mm,
- porte motorisée, largeur de commande ≤ 3000 = hauteur de commande - 30 mm,
- porte motorisée, largeur de commande > 3000 = hauteur de commande - 80 mm.

G Largeur intérieure du garage $\geq$ largeur de commande + 180 mm.


I Encombrement porte manuelle = hauteur de commande + 750 mm.
Encombrement avec motorisation PROCOM =
- jusqu'à hauteur 2125 mm (rail K) 3272 mm,
- jusqu'à hauteur 2375 mm (rail M) 3522 mm,
- jusqu'à hauteur 3000 mm (rail L) 4197 mm.

J Hauteur hors-tout = Hauteur de commande + BH + 39 mm


Coupe en largeur

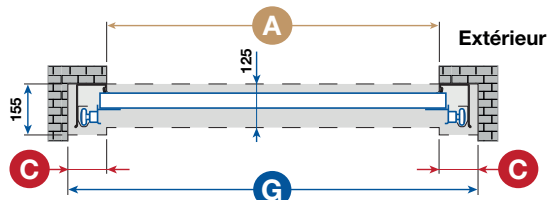

Coupe en hauteur - Montage dans la baie

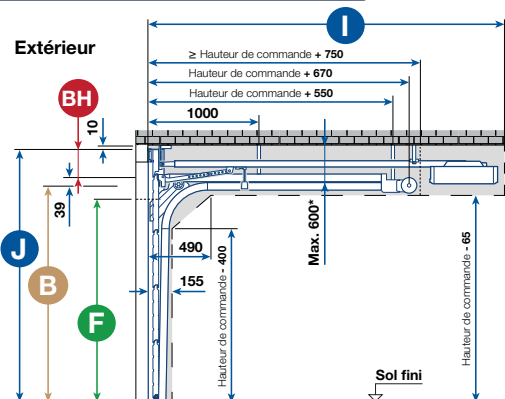

Coupe en hauteur - Montage derrière la baie

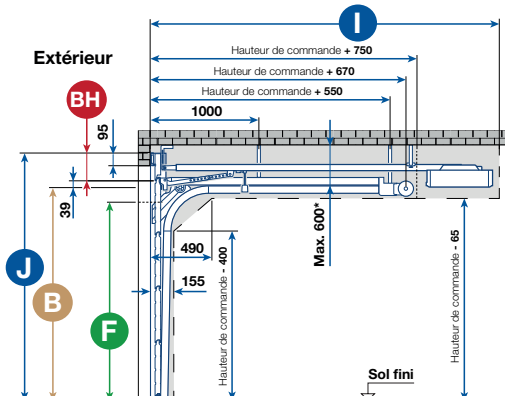

* Suspentes d'ancrage : Hauteur sous-plafond maxi.
= Hauteur de commande + 410 mm (sans set de suspentes),
= Hauteur de commande + 600 mm (avec set de suspentes).
L'espace libre pour le montage et le fonctionnement de la porte
doit impérativement rester dégagé