



Porte de garage sectionnelle - Ferrure N

• ZOOM TECHNIQUE

Faux-linteau de la même couleur que la porte

Système de ressorts de torsion avec sécurité anti-chute

Protection latérale sur les montants d'hubriserie

Pied de protection d'hubriserie contre la corrosion

Sécurité anti-pincement intérieur et extérieur

Ferrure adaptée pour les panneaux :
 - Classic simple paroi,
 - Harmonic 42mm,
 - Harmonic 67 mm,
 - Forestic,
 - Panoramic.
 Coiffes d'extrémités avec revêtement à base de poudre polyester, RAL 9002.




Hubriserie
 2 montants en acier galvanisé : aspect Woodgrain, pré-peint RAL 9016. Finition intérieure : rails de guidage, suspentes de fixation, barre d'écartement et éléments de ferrure intérieure en acier galvanisé, guidage avec galets simples.

Galet supérieur réglable en hauteur, guidage de porte sécurisé.

Etanchéité périphérique grâce au joint en EPDM

• DIMENSIONS

- A** Largeur de baie
 - porte livrée en kit = largeur de commande, jusqu'à largeur de commande + 30 mm,
 - porte avec pattes d'ancrage = largeur de commande, jusqu'à largeur de commande + 180 mm.
- B** Hauteur de baie = hauteur de commande.
- C** Écoinçons latéraux
 - porte livrée en kit = 90 mm minimum,
 - porte avec pattes d'ancrage ≥ 0 mm, montage dans la baie possible.
- D** Retombée de linteau = 210 mm minimum,
 - porte motorisée soumise à déformation thermique = 250 mm (positionner le rail moteur 40 mm plus haut si besoin est)
- E** Passage libre en largeur = largeur de commande.
- F** Passage libre en hauteur
 - porte manuelle = hauteur de commande - 50m,
 - porte motorisée = hauteur de commande.
- G** Largeur intérieure du garage ≥ largeur de commande + 180 mm.
- H** Hauteur sous plafond minimum = hauteur de commande + 210 mm,
 Hauteur sous plafond maximum (sans set de suspentes) = hauteur de commande + 515 mm,
 Hauteur sous plafond maximum (avec set de suspentes) = hauteur de commande + 805 mm.
- I** Encombrement porte manuelle = hauteur de commande + 510 mm.
 Encombrement avec motorisation PROCOM =
 - jusqu'à hauteur 2250 mm (rail K) 3200 mm,
 - jusqu'à hauteur 2500 mm (rail M) 3450 mm,
 - jusqu'à hauteur 3000 mm (rail L) 4125 mm.

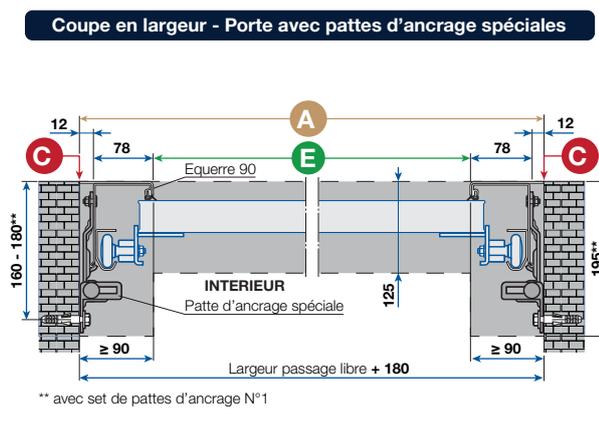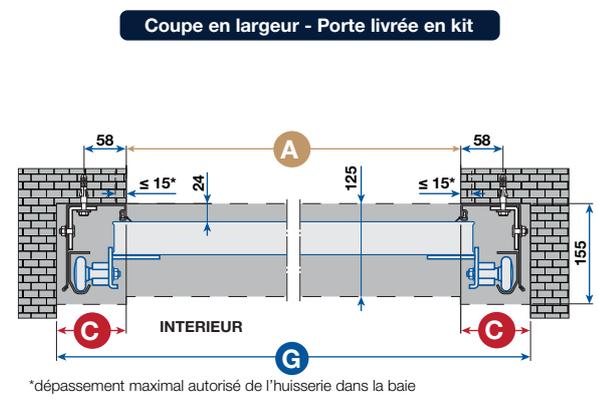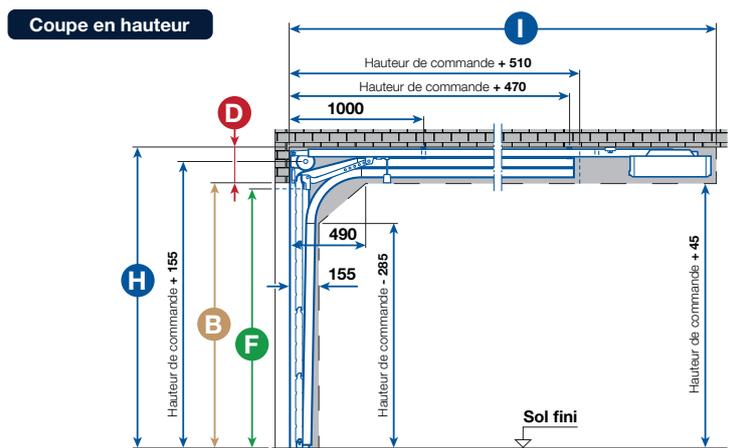

L'espace libre pour le montage et le fonctionnement de la porte doit impérativement rester dégagé