


Sommaire général

| | | | Ecoinçons min. | Retombée de linteau min. | Profondeur libre min. | Passage libre | | Hors-tout | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|--|-----------------------|---|---|-----------|------------------------------------|---------|----------------------|---------|--|--|
| Basculantes p. 11 à 36 | Débordantes avec rails | Manuelle | 65 | 80 ou 95 en cadre nu | HC - 10 | LC - 140 HC - 90 sauf motifs 126, 320, 326 | LC + 105 | HC + 70 | | | | | | |
| | | Motorisée | | | 3200 | | | | | | | | | |
| | Débordantes sans rails | Manuelle | | 80 | HC - 60 | LC - 140 HC - 75 | | | | | | | | |
| | | Motorisée | | 3200 | | | | | | | | | | |
| Non débordantes sans rails | Manuelle | 130 | HC + 130 | LC - 55 HC - 120 | | | | | | | | | | |
| Sectionnelles p. 41 à 152 | Ferrure Z | Manuelle | 90 | 100 | HC + 510 | LC | LC ≤ 3000 HC - 80 LC > 3000 HC - 80* | LC + 180 | HC - 80 | | | | | |
| | | Motorisée | | 115 | Selon Rail K, M ou L | | | | HC - 30* | | | | | |
| | Ferrure N | Manuelle | | 210 | HC + 510 | | | | HC - 50 | | | | | |
| | | Motorisée | | 210 | Selon Rail K, M ou L | | | | HC | | | | | |
| | Ferrure L | Manuelle | | 100 | HC + 750 | | | | HC - 100 | | | | | |
| | | Motorisée | | 115 | Selon Rail K, M ou L | | | | HC - 160 | | | | | |
| | Ferrure N portillon | Manuelle | | 220 | HC + 510 | | | | HC - 100 | | | | | |
| | | Motorisée | | 235 | Selon Rail K, M ou L | | | | HC - 160 | | | | | |
| | Ferrure L portillon | Manuelle | | 125 | HC + 750 | | | | HC - 160 | | | | | |
| | | Motorisée | | 125 | Selon Rail K, M ou L | | | | | | | | | |
| | Ferrure H, BZ et BL : voir pages 147 à 150 *Pour HARMONIC 67 voir page 142 à 144 Retombée de linteau + 40 mm selon configuration, cf page 46. | | | | | | | | | | | | | |
| | HARMO'LAT p. 153 à 186 | Manuelle | | 95 côté fermeture 140 minimum côté refoulement | 115 | | | | LC + 500 - écoinçon refoulement | HC - 20 | Voir p. 179 à 185 | HC + 95 | | |
| Motorisée montage mural | | | | | | | | | | | | | | |
| Motorisée montage plafond | | Voir p. 181 à 182 | 155 | Voir p. 179 à 185 | HC + 155 | | | | | | | | | |
| ROLL'AUTO p. 187 à 200 | Pose applique HC ≤ 2300 | | 115 | 295 | 295 | LC | motorisée HC - 60 Manuelle HC - 125 | LC + 220 | HC + 290 | | | | | |
| | Pose applique HC > 2300 | | | 340 | 340 | | | | HC + 335 | | | | | |
| ROLL'AUTO RP p. 201 à 210 | Motorisée | | 102 | 60 | HC + 1230 | LC | | LC + 194 | HC + 60 | | | | | |
| BP 2 vantaux associés sectionnelles p. 288 | Pose tunnel HC = H tableau - 10 LC = L tableau - 20 | Motorisée | 0 | 0 | 3200 | LC - 212 vantaux ouverts à 90 ° | HC - 68 | LC | HC | | | | | |
| Portes d'entrée | SELECT 46 | | | Voir pages 214 à 218 | | | | | | | | | | |
| | SELECT 65 | | | Voir pages 220 à 228 | | | | | | | | | | |
| | ALUMINIUM | | | Voir pages 245 à 269 | | | | | | | | | | |

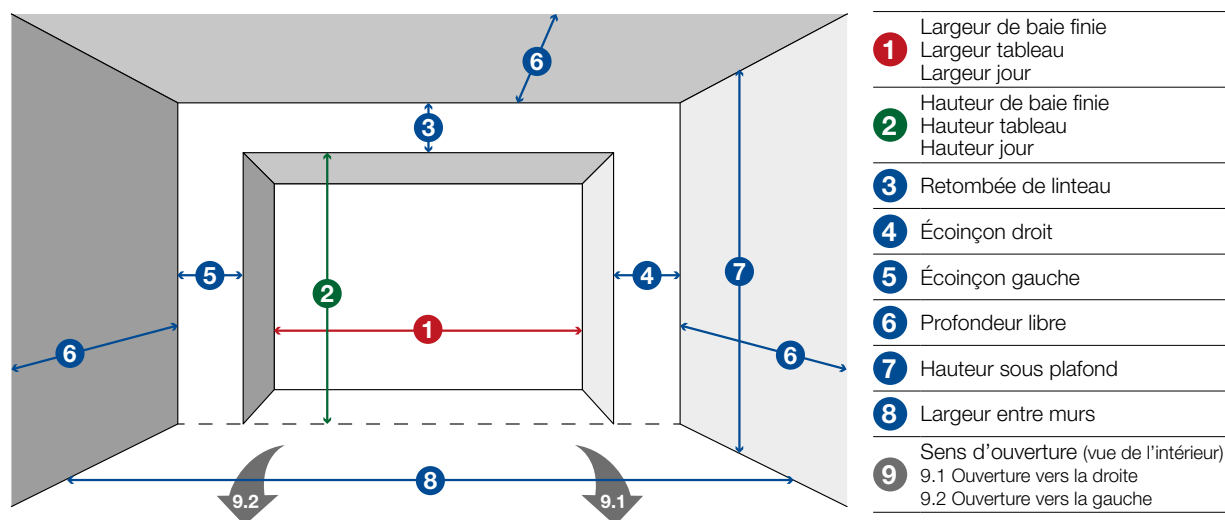

Si vos réservations sont insuffisantes, consultez nous à devis@tubauto.fr pour découvrir nos autres solutions.

Dimensions en mm • LC = Largeur commande • HC = Hauteur commande.

Profondeur libre minimum pour portes motorisées selon la longueur du rail moteur : K : 3200 ; M : 3450 ; L : 4125.