



Harmonic - Rainures L - Planar CH 9007

Porte sectionnelle avec huisserie et ferrure en acier galvanisé, ferrure en RAL 9002 et doubles galets de guidage pour la finition PREMIUM.



Protection optimale : panneaux en acier galvanisé, revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur l'extérieur et RAL 9002 à l'intérieur.



Longévité : pieds synthétique de cadre dormant de 4 cm protègent durablement la porte contre la corrosion.



Excellente isolation thermique : panneaux à double paroi de 42 mm, isolé mousse PU.

Isolation thermique jusqu'à 1,2 W/m².K (avec kit Thermoframe). Etanchéité périphérique grâce au joint EPDM.



Sécurité anti-chute : système de ressorts et câbles de traction double ou ressorts de torsion avec sécurité de rupture contrôlée. Fonctionnement silencieux et sans à-coups.



Système de sécurité anti-effraction : sécurité anti-relevage se trouvant dans la butée du rail de guidage du moteur. Equipement supplémentaire CR2 en option.




Une solution de pose pour chaque configuration, grâce à un large éventail d'équipements complémentaires et de multiples ferrures disponibles.



Largeur entre 2000 et 6000 mm
Hauteur entre 1875 et 3000 mm
Écoîçons mini. : 90 mm (porte en kit), 125 mm (porte prémontée)
Retombée de linteau mini., porte motorisée : 115 mm (ferrure Z, L), 210 mm (ferrure N)
Retombée de linteau mini., porte manuelle : 100 mm (ferrure Z, L), 210 mm (ferrure N)

• LES RAINURES, SURFACES ET COULEURS

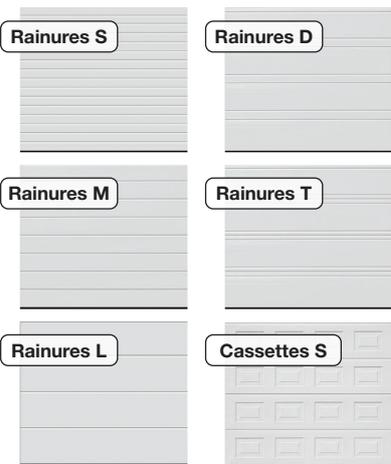

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES



Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie sur nos conditions générales de vente



Photos et illustrations non contractuelles
FPR_SEC_Harmonic 42_TUBFR 2012 B - 04/2021