



Porte d'entrée Select 65-610 - Option finition garniture black.edition - RAL 5014

Porte d'entrée élégante et moderne en acier et aluminium, en dimensions standards et sur-mesure



Hautes performances techniques :

Isolation thermique supérieure jusqu'à 0,98 W/m².K.
Triple vitrage isolant de 61 mm d'épaisseur.
Étanchéité parfaite grâce à sa double ligne de joints continus.



Sécurité face aux tentatives d'intrusion :

Serrure à crochets à verrouillage 5 pènes.
Dispositif d'anti-dégondage exclusif.
Possibilité de contacts intégrés pour raccordement à une alarme.



Qualité et durabilité :

Matériaux de grande qualité.



Élégance et modernité, intégrable à toutes les façades de maisons :

Finitions soignées avec triple vitrage intégré dans le panneau de porte.
Associations possibles avec votre porte de garage.



Installation et réglage optimums, en neuf et rénovation :

Pattes de fixation pour pose applique fournies.
Différents profils pour installation adaptée à toute situation.
Articulations réglables en trois dimensions.



Dimensions de tableau étendues :

Pour une porte seule :	Largeur tableau de 803 à 1270 mm	•	Pour porte avec partie fixe vitrée :
	Hauteur tableau de 1964 à 2260 mm	•	Largeur tableau jusqu'à 2270 mm
			Hauteur tableau jusqu'à 2760 mm

• LES COULEURS

Couleur standard



RAL 9016

Couleur usuelle



RAL 7016

Couleurs préférentielles



Matt deluxe



Couleurs structurées aspect sablés




• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Imposte et partie latérale fixe vitrée



Verre clair



Verre sablé



Verre miroir espion

Serrure motorisée

Verre miroir espion



BiSecur



Poignées et béquilles



D110



D110



D210



D310



D510




HB14-2

HB38-2

HB38-3

Nombreux profils et cornières de rénovation

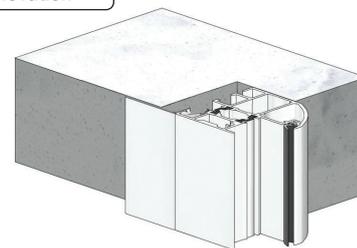

Porte de garage coordonnée

