



Porte d'entrée élégante et moderne en acier et aluminium, en dimensions standards et sur-mesure

**Hautes performances techniques :**

Isolation thermique supérieure jusqu'à 0,95 W/m².K.
Triple vitrage isolant de 61 mm d'épaisseur.
Étanchéité parfaite grâce à sa double ligne de joints continus.

**Sécurité face aux tentatives d'intrusion :**

Serrure à crochets à verrouillage 5 pènes.
Dispositif d'anti-dégondage exclusif.
Possibilité de contacts intégrés pour raccordement à une alarme.

**Qualité et durabilité :**

Matériaux de grande qualité.

**Élégance et modernité, intégrable à toutes les façades de maisons :**

Finitions soignées.
Associations possibles avec votre porte de garage.

**Installation et réglage optimums, en neuf et rénovation :**

Pattes de fixation pour pose applique fournies.
Différents profils pour installation adaptée à toute situation.
Articulations réglables en trois dimensions.

**Dimensions de tableau étendues :****Pour une porte seule :**

Largeur tableau de 728 à 1270 mm
Hauteur tableau de 1839 à 2260 mm

Pour porte avec partie fixe vitrée :

Largeur tableau jusqu'à 2270 mm
Hauteur tableau jusqu'à 2760 mm

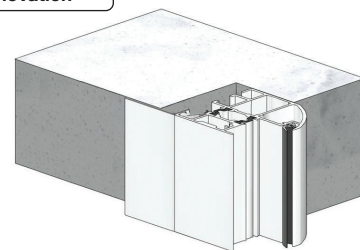
• LES COULEURS

Couleur standard	Couleurs préférentielles	Matt deluxe	Couleurs structurées aspect sablés	Finition Decograin
 RAL 9016	 RAL 1015	 CH 703	 7016 Gris anthracite 7614	 Chêne doré
 RAL 7016	 RAL 3000	 CH 7016	 Gris 7615	 Chêne foncé
	 RAL 3003	 CH 8028	 Noir 2100	 Chêne nuit
	 RAL 3004	 CH 9006	 Gris foncé 2900	 Titan métallique CH 703
	 RAL 5010	 CH 9007		
	 RAL 5014	 CH 9016		
	 RAL 6005			
	 RAL 7012			
	 RAL 7015			
	 RAL 7035			
	 RAL 7037			
	 RAL 7039			
	 RAL 7040			
	 RAL 8003			
	 RAL 8028			
	 RAL 9001			
	 RAL 9002			
	 RAL 9006			
	 RAL 9007			
	 CH 703			
	 CH 907			
	 CH 9007			
	 CH 9016			

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES**Imposte et partie latérale fixe vitrée**

Verre clair

Verre sablé

Serrure motorisée**BiSecure****Poignées et béquilles****Nombreux profils et cornières de rénovation****Porte de garage coordonnée**