



Porte basculante motif 134 - RAL 7016

Porte basculante avec cadre dormant en acier galvanisé.
Livrée sans barre de seuil.



Protection optimale : panneau en acier galvanisé avec revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur les 2 faces.



Sécurité anti-chute : système de ressorts multiples.
Sécurité anti-pincement.



Confort d'utilisation : stabilité assurée par un tube coudé.
Équilibrage assuré par des ressorts de traction à faible écartement des spires.
Cadre tubulaire renforcé par profils horizontaux.



Fermeture efficace : verrouillage par 2 loquets en partie inférieure du panneau.




Pose simple et rapide dans ou derrière la baie.
Porte motorisable.



Largeur entre 2050 et 3000 mm (suivant motifs)
Hauteur entre 1920 et 2250 mm (suivant motifs)
Écoinçons mini. : 65 mm - Retombée de linteau mini. : 80 mm


• LA GAMME

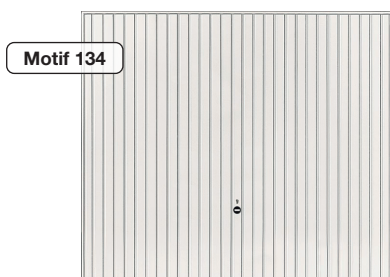

Motif 134




Motif 232

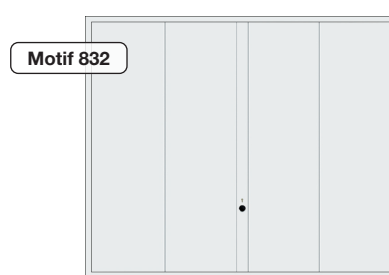

Motif 832

• LES COULEURS

Couleur standard

RAL 9016
BlancRAL 1015
Ivoire clairRAL 3003
Rouge rubisRAL 3004
Rouge pourpreRAL 5011
Bleu acierRAL 5014
Bleu pigeonRAL 6005
Vert mousseRAL 6009
Vert sapinRAL 7016
Gris anthraciteRAL 7030
Gris pierreRAL 9016S
Blanc structuréRAL 7035
Gris clairRAL 7040
Gris fenêtreRAL 8001
Terre de SienneRAL 8003
Brun argileRAL 8028*
Brun terreRAL 9006
Alu. blancNoir 2100
SabléGris 2900
SabléRAL 7016S
Anthracite structuré

Autres couleurs



RAL au choix



CH703



Bleu canon

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Motorisation



ProCom 7-4



ProCom 10-4



Vitrages synthétique (sauf flans lisses)



Figure 4




Figure 5



Figure 6

Bardages, cornières et profils



Poignées et garnitures

Fonte d'aluminium
Inox poliFonte d'aluminium
Inox brosséFonte d'aluminium
RAL 9016Fonte d'aluminium
Ton argentFonte d'aluminium
Ton marron