



Porte d'entrée Select 65-750, parties latérales fixes en option - CH703

Porte d'entrée élégante et moderne en acier et aluminium, en dimensions standards et sur-mesure



Hautes performances techniques :

Isolation thermique supérieure jusqu'à 0,87 W/m².K.
Étanchéité parfaite grâce à sa double ligne de joints continus.



Sécurité face aux tentatives d'intrusion :

Serrure à crochets à verrouillage 5 pènes.
Dispositif d'anti-dégondage exclusif.
Classement retardateur d'effraction CR2, en option.
Possibilité de contacts intégrés pour raccordement à une alarme.



Qualité et durabilité :

Matériaux de grande qualité.



Élégance et modernité, intégrable à toutes les façades de maisons :

Finitions soignées.
Nombreux motifs et personnalisations.
Associations possibles avec votre porte de garage.



Installation et réglage optimums, en neuf et rénovation :

Pattes de fixation pour pose applique fournies.
Différents profils pour installation adaptée à toute situation.
Articulations réglables en trois dimensions.




Dimensions de tableau étendues :

Pour une porte seule :
Largeur tableau de 628 à 1270 mm
Hauteur tableau de 1839 à 2260 mm

Pour porte avec partie fixe vitrée :
Largeur tableau jusqu'à 2270 mm
Hauteur tableau jusqu'à 2760 mm

• LA GAMME

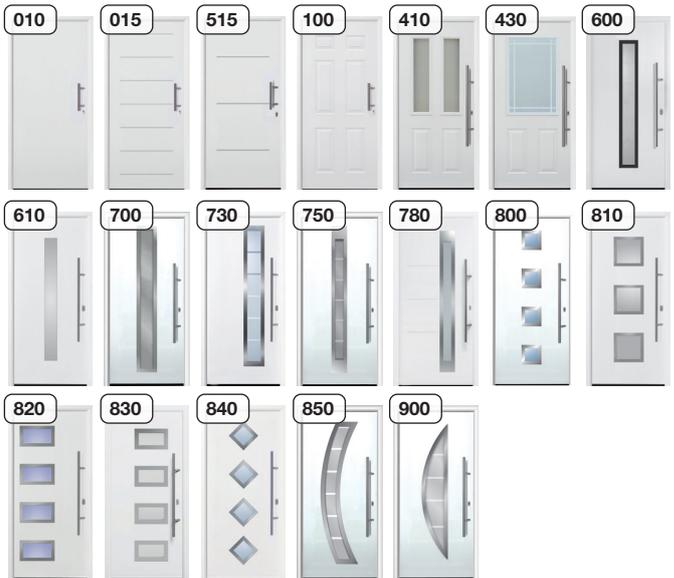

• LES COULEURS

Couleur standard



RAL 9016

Couleur usuelle



RAL 7016

Couleurs préférentielles



Matt deluxe



Couleurs structurées aspect sablés



Finition Decograin



• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Imposte et partie latérale fixe vitrée



Anti-effraction

Suivant la norme européenne EN 1627




Option


Serrure motorisée



Poignées et béquilles

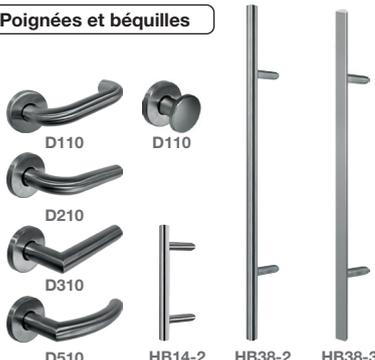

Nombreux profils et cornières de rénovation



Porte de garage coordonnée

