




• ZOOM TECHNIQUE

**Serrure de sécurité** automatique à rouleaux avec 5 points de verrouillage




**Béquille** intérieure et extérieure grande durabilité sur rosace ronde en acier inoxydable brossé avec ressort de rappel.


**Cylindre européen débrayable** fonctionnant même quand une clé se trouve insérée côté intérieur, livré avec 5 clés.



**Huisserie** isolante aluminium à rupture de pont thermique de 60 mm d'épaisseur, profil arrondi ou carré. Tapée d'isolation pour doublage thermique intérieur de 100, 120, 140 et 160 mm.



**Seuil aluminium et synthétique** à rupture de pont thermique, de hauteur 20 mm conforme au décret accessibilité. Joint brosse d'étanchéité.

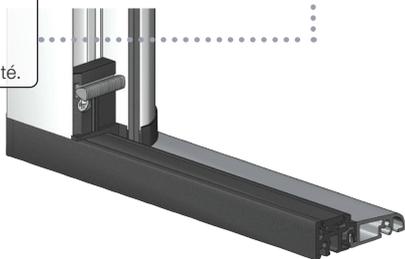

**Panneau monobloc** isolant double paroi acier épaisseur 46 mm à rupture de pont thermique, injecté de mousse polyuréthane.

**Profil de recouvrement intérieur amovible** pour jonction esthétique avec le doublage ou la maçonnerie.



**Paumelles robustes** en acier de 180 mm de hauteur à réglage 3 dimensions, avec cache paumelles ton argent.



**Double ou triple vitrage** de sécurité feuilleté, isolant, en fonction du motif.



**Sécurité à triple points d'anti-dégondage**



**Pareclose** acier inoxydable brossé ou synthétique de part et d'autre du vantail.

**Etanchéité** par un joint EPDM noir périphérique sur le panneau de porte et 3 côtés sur l' huisserie.





• DIMENSIONS

**Montage dans la baie**

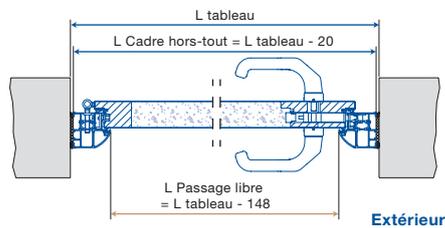

**Montage en applique derrière la baie sans tapées**

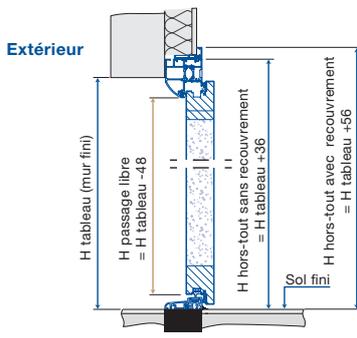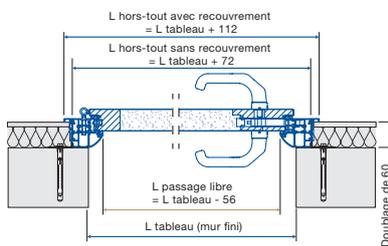

**Montage en applique derrière la baie avec tapées**

