



BP associé à une porte sectionnelle - Chêne doré

Bloc-porte de service prémonté en acier double paroi, isolé, à 1 vantail, dimensions standards et sur-mesure



Qualité et durabilité sans compromis :

Double béquillage synthétique noir avec rosace ovale. Cylindre profilé.



Sécurité face au vandalisme :

Deux paumelles à réglage tridimensionnel. Serrure à verrouillage 1 point de série. Serrure 3 points et 3 pions d'anti-dégondage avec classement retardateur d'effraction CR2, en option.



Intégrable à une façade de maison :

Nombreux motifs et personnalisations associables à votre porte de garage sectionnelle Tubauto. Association et alignement des rainures possibles avec votre porte de garage.



Isolation :

Joint de butée 3 côtés sur vantail et huisserie. Joint à double lèvres dans la zone du seuil. Isolation thermique 2,7 W/m².K (performance indicative pour un bloc-porte de 1250 x 2250 mm).



Installation facile :


Huisserie tubulaire pré-percée, en option, en fonction de la mise en oeuvre choisie (dans ou derrière la baie). Goujons d'ancrage fournis.



Dimensions de tableau étendues :

Largeur tableau de 720 à 1350 mm
Hauteur tableau de 1732 à 2568 mm

LA GAMME

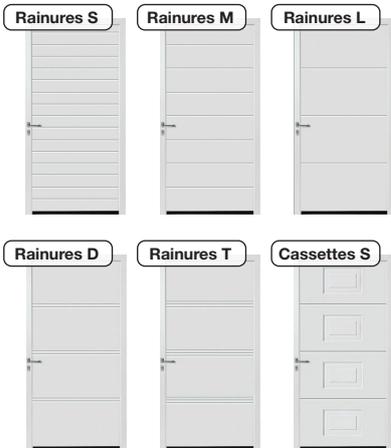


LES COULEURS




OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Vitrages

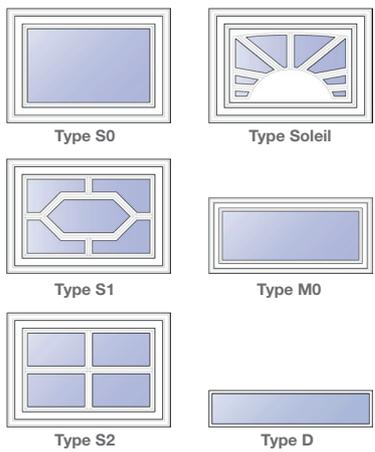

Gâche électrique




Garnitures à bouton fixe




Arrêt de porte




Motifs design en inox



Cylindre s'entrouvant



Ferme-porte



Alignement des sections avec votre porte de garage sectionnelle

