



ProCom 10 et 20 série 3 et 4


Programmation de la poignée Harmo'Lat



Avant de commencer la programmation de la poignée, veuillez vérifier que vous avez bien sélectionné la porte latérale avant sa mise en route du moteur.

Veuillez vous reporter à la notice du moteur pour savoir comment sélectionner la porte.

La programmation doit se faire quand le moteur est à l'arrêt.

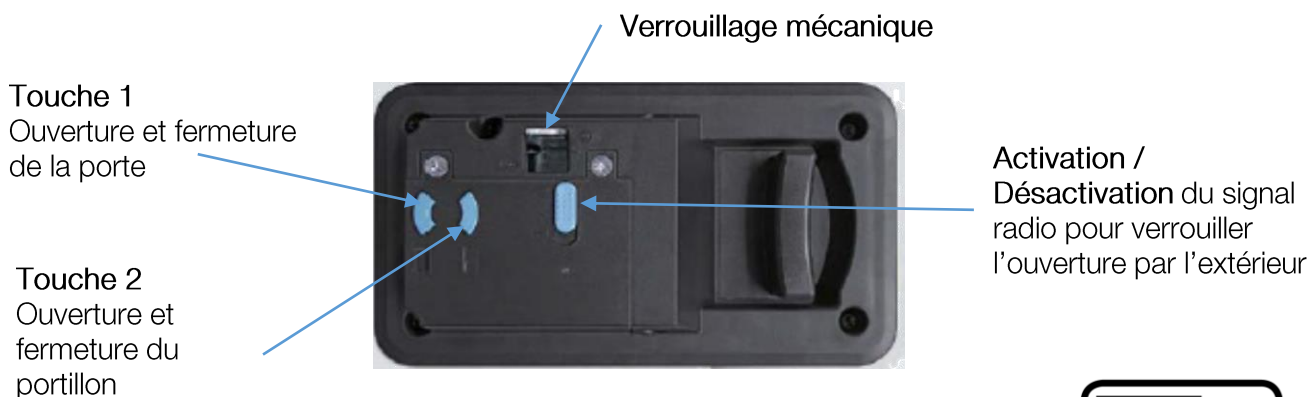

1. Programmation de la touche 1 pour l'ouverture et la fermeture de la porte .

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Appuyer 5s sur PRG | → | 00 s'affiche |
| 2. Appuyer 2 fois sur la touche ↑ | → | 11 s'affiche |
| 3. Appuyer 1 fois sur la touche PRG | → | 11 clignote |
| 4. Maintenir appuyée la touche choisie de l'émetteur | → | 11. clignote rapidement puis lentement |
| 5. Relâcher la touche 1 de la poignée | → | 11. se fixe |
| 6. Appuyer 1 fois sur la touche PRG | | |
| 7. Appuyer 2 fois sur la touche ↓ | → | 00 s'affiche |
| 8. Appuyer 1 fois sur la touche PRG | → | Le moteur affiche la position de la porte |

FAIRE UN TEST

2. Programmation de la touche 2 pour l'ouverture partielle de la porte .



Mettre la porte dans la position souhaitée d'ouverture partielle

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Appuyer 5s sur PRG | → | 00 s'affiche |
| 2. Appuyer 4 fois sur la touche ↑ | → | 13 s'affiche |
| 3. Appuyer 1 fois sur la touche PRG | → | 13 clignote |
| 4. Maintenir appuyée la touche choisie de l'émetteur | → | 13. clignote rapidement puis lentement |
| 5. Relâcher la touche 2 de la poignée | → | 13. se fixe |
| 6. Appuyer 1 fois sur la touche PRG | | |
| 7. Appuyer 4 fois sur la touche ↓ | → | 00 s'affiche |
| 8. Appuyer 1 fois sur la touche PRG | → | Le moteur affiche la position de la porte |

FAIRE UN TEST



ProCom 7série 4


Programmation de la poignée Harmo'Lat



Avant de commencer la programmation de la poignée, veuillez vérifier que vous avez bien sélectionné la porte latérale avant sa mise en route du moteur.

Veuillez vous reporter à la notice du moteur pour savoir comment sélectionner la porte.

La programmation doit se faire quand le moteur est à l'arrêt.

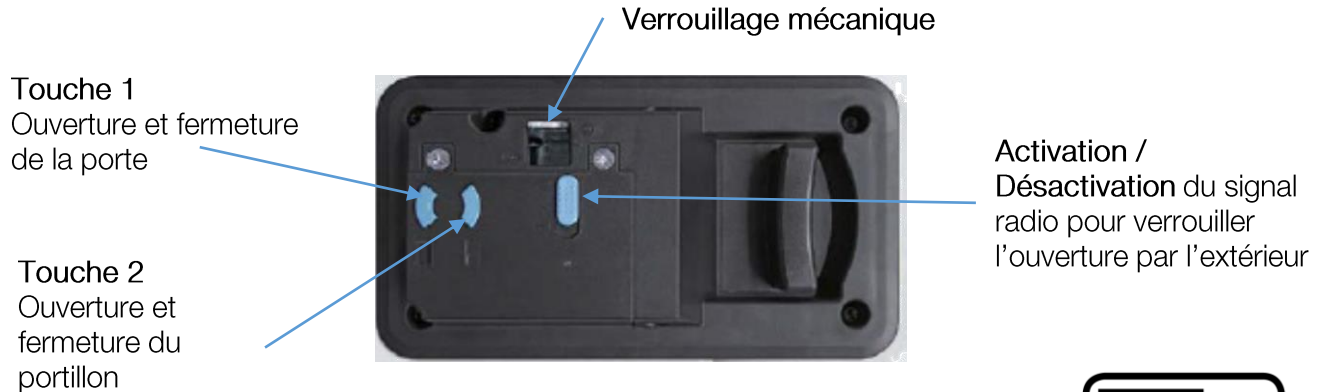

1. Programmation de la touche 1 pour l'ouverture et la fermeture de la porte .

1. Appuyer 1 fois sur la touche « P » du moteur
2. Maintenir appuyée la **touche 1** de la poignée
3. Relâcher la touche 1 de la poignée

- le voyant rouge du moteur sous le capot clignote
- le voyant rouge du moteur sous le capot clignote rapidement
- après un moment le voyant rouge du moteur sous le capot se fixe

FAIRE UN TEST

2. Programmation de la touche 2 pour l'ouverture partielle de la porte .

Mettre la porte dans la position souhaitée d'ouverture partielle



1. Appuyer 3 fois sur la touche « P » du moteur
2. Maintenir appuyée la **touche 2** de la poignée
3. Relâcher la touche 1 de la poignée

- le voyant rouge du moteur sous le capot clignote par séquence de 3
- le voyant rouge du moteur sous le capot clignote rapidement
- après un moment le voyant rouge du moteur sous le capot se fixe

FAIRE UN TEST



ProCom 7série 3


Programmation de la poignée Harmo'Lat



Avant de commencer la programmation de la poignée, veuillez vérifier que vous avez bien sélectionné la porte latérale avant sa mise en route du moteur.

Veuillez vous reporter à la notice du moteur pour savoir comment sélectionner la porte.

La programmation doit se faire quand le moteur est à l'arrêt.

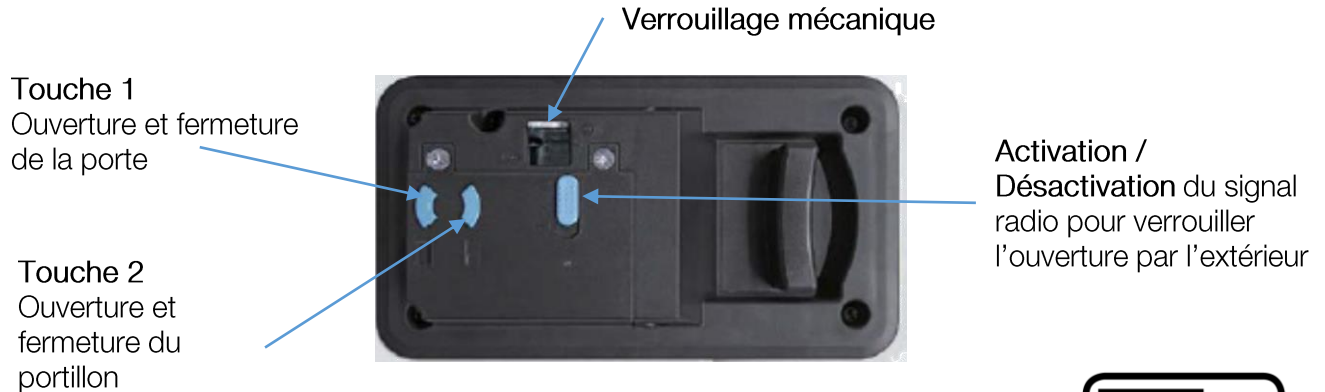

1. Programmation de la touche 1 pour l'ouverture et la fermeture de la porte .

1. Appuyer 1 fois sur la touche grise du moteur → le voyant rouge du moteur sous le capot clignote
2. Maintenir appuyée la **touche 1** de la poignée → le voyant rouge du moteur sous le capot clignote rapidement
3. Relâcher la touche 1 de la poignée → après un moment le voyant rouge du moteur sous le capot se fixe

FAIRE UN TEST

2. Programmation de la touche 2 pour l'ouverture partielle de la porte .

Mettre la porte dans la position souhaitée d'ouverture partielle



1. Appuyer 2 fois sur la touche grise du moteur → le voyant rouge du moteur sous le capot clignote par séquence de 2
2. Maintenir appuyée la **touche 2** de la poignée → le voyant rouge du moteur sous le capot clignote rapidement
3. Relâcher la touche 2 de la poignée → après un moment le voyant rouge du moteur sous le capot se fixe

FAIRE UN TEST