

TUBAUTO

PORTE DE GARAGE

EuroMatic

La porte de garage sectionnelle motorisée.





Porte de garage Sectionnelle Euromatic



Panneau

Sections 42mm double paroi acier galvanisé isolé mousse PU. Côté extérieur disponible soit en aspect lisse Planar rainures L (6 coloris), Duragrain Diamond rainures L (8 coloris), Woodgrain rainures M (6 coloris) ou Decocolor rainures M ou L (3 finitions). Côté intérieur (+ coiffes d'extrémité sur chaque section) aspect argenté, surface galvanisée avec vernis de protection.




Huissérie

2 montants en acier galvanisé simple paroi : aspect Woodgrain, pré-peint blanc similaire au RAL 9016 avec joints latéraux et protections de pieds d'huissérie synthétiques noirs. Finition intérieure : rails de guidage, suspentes de fixation, barre d'écartement et éléments de ferrure intérieure en acier galvanisé, guidage avec galets simples.




Faux-linteau

1 faux-linteau en acier galvanisé simple paroi pouvant compenser jusqu'à 95 mm en retombée de linteau, avec joint d'étanchéité, de la même couleur ou revêtement que la porte.



Ferrure

Ferrure Z (avec ressorts de traction),
N ou L (avec ressorts de torsion pour les plus grandes dimensions).



Montage

Montage dans la baie ou derrière la baie.



Porte de garage Sectionnelle Euromatic

Rainures M



Rainures L




Pages 4 à 9

2 types de rainures disponibles :

- M en Woodgrain et Decocolor (pages 4 à 7)
- L en Lisse Planar, Decocolor ou Duragrain Diamond (pages 8 et 9)

17 couleurs au choix :

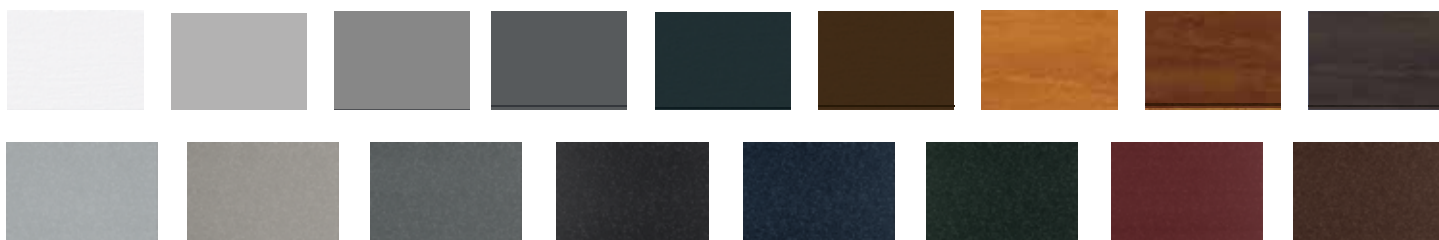

Pages 5 à 9

23 dimensions standard disponibles


De 2375 à 5000 mm en largeur et de 2000 à 3000 mm en hauteur.




Disponible en dimensions sur-mesure de 2000 à 5000 mm en largeur et de 2000 à 3000 mm en hauteur.

Pages 12 à 14


De nombreux **accessoires disponibles** en option.



Faux-linteau



Seuil d'étanchéité
basse renforcée



Set de verrouillage



Équerres de recouvrement



ProCom 7-4



ProCom 10-4

Page 15

Choisissez votre motorisation

ProCom 7-4 ou ProCom 10-4



Porte de garage Sectionnelle Euromatic

RAINURES M

SURFACE WOODGRAIN OU DECOCOLOR

- Porte de garage sectionnelle motorisée EuroMatic à rainures M
- Panneaux à double paroi isolés de 42 mm d'épaisseur pour une isolation thermique élevée
- La face intérieure de la porte a un aspect argenté, la surface est galvanisée avec un vernis de protection



La surface **Woodgrain** pour les portes à rainures M se distingue par son motif à trait de scie fidèle et sa robustesse (illustration de gauche en RAL 9016, blanc trafic).



La surface **Decocolor*** laquée séduit par son aspect bois naturel en 3 décors (illustration de gauche en décor Chêne doré).



RAL 9016, blanc trafic




RAL 9006, aluminium blanc




RAL 9007, aluminium gris



CH 703, anthracite métallique

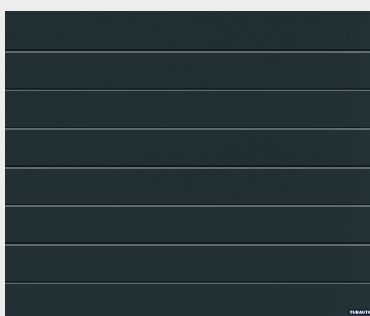


RAL 7016, gris anthracite

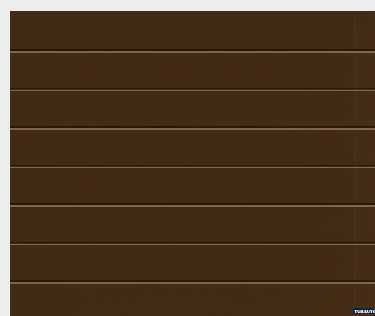

RAL 8028, brun terre



Decocolor
Décor Chêne Doré (Golden Oak)

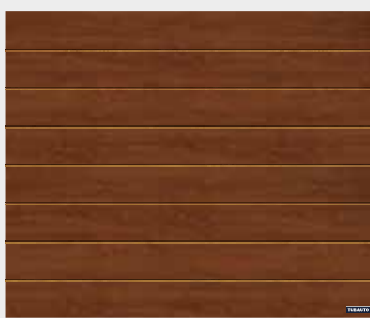

Decocolor
Décor Chêne Foncé (Dark Oak)



Decocolor
Décor Chêne Nuit (Night Oak)

* La face extérieure de la surface Decocolor reçoit un laquage aspect bois Chêne Doré (Golden Oak), Chêne Foncé (Dark Oak) ou Chêne Nuit (Night Oak). Elle n'est pas identique à la finition Decograin des portes d'entrée Tubauto.



Porte de garage Sectionnelle Euromatic

RAINURES M

SURFACE WOODGRAIN OU DECOCOLOR

- Avec faux-linteau en acier 95 mm assortis à la couleur de la porte
- Protection longue durée optimale du cadre dormant grâce aux pieds synthétiques
- Sécurité mécanique anti-relevage dans le rail de guidage du moteur
- Porte livrée en kit : colis panneau + colis ferrure
- Option prémontage possible - Dimensions standard max : L 3000 mm et H 2250 mm
- Dimensions disponibles sur stock précédées de la mention ● dans le tableau ci-dessous (en 9016 blanc trafic et 7016 gris anthracite uniquement)

Rainures M avec surface Woodgrain ou Decocolor



DIMENSIONS DE COMMANDE		FERRURE	TYPE DE RAILS
Largeur (mm)	Hauteur (mm)		
2375 x	● 2000	Z	K
	● 2125	Z	K
2500 x	2000	Z	K
	2125	Z	K
	2250	Z	M
2750 x	2500	Z	L
	2125	Z	K
	2250	Z	M
3000 x	2500	Z	L
	● 2000	Z	K
	● 2125	Z	K
3500 x	2250	Z	M
	2500	Z	M
	3000	N	L
4000 x	2125	Z	K
	2250	Z	M
	2500	N	M
5000 x	● 2125	N	K
	2250	N	K
	2500	N	M

NEW

Disponible en dimensions sur-mesure de 2000 à 5000 mm en largeur et de 2000 à 3000 mm en hauteur

Information concernant les renforts de tablier : se référer à la page 14.




Porte de garage Sectionnelle Euromatic

RAINURES L

SURFACE LISSE PLANAR OU DECOCOLOR


- Panneaux à double paroi isolés de 42 mm d'épaisseur pour une isolation thermique élevée
- Face extérieure avec surface Lisse Planar en 6 couleurs Matt deluxe, surface Decocolor en 3 décors ; la face intérieure de la porte a un aspect argenté, la surface est galvanisée avec un vernis de protection




La surface **Lisse Planar** pour les portes à rainures L, déclinée en 6 teintes Matt deluxe exclusives Tubauto, vous charmera par sa grande élégance (illustration de gauche en CH 703, Matt deluxe, anthracite métallique).




La surface **Decocolor*** laquée séduit par son aspect bois naturel en 3 décors (illustration de gauche en décor Chêne doré).

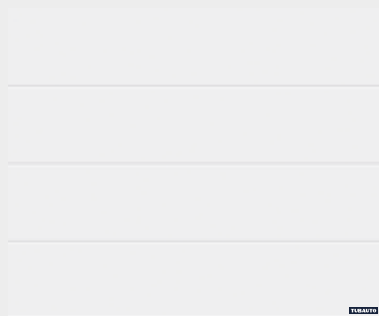


CH 9016, Matt Deluxe
blanc trafic




CH 9006, Matt Deluxe
aluminium blanc




CH 9007, Matt Deluxe
aluminium gris

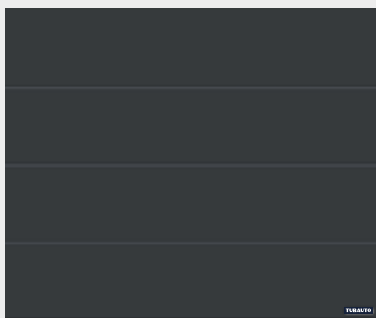

CH 703, Matt Deluxe
anthracite métallique

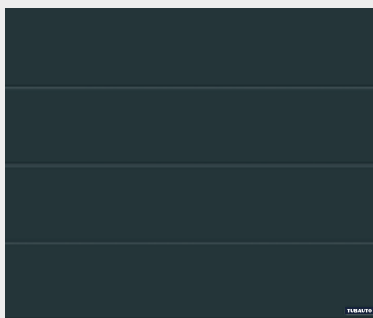

CH 7016, Matt Deluxe
gris anthracite

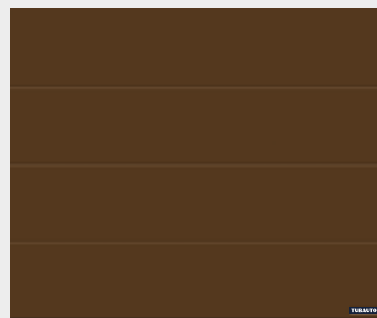

CH 8028, Matt Deluxe
brun terre



Decocolor

Décor Chêne Doré (Golden Oak)



Decocolor

Décor Chêne Foncé (Dark Oak)



Decocolor

Décor Chêne Nuit (Night Oak)

* La face extérieure de la surface Decocolor reçoit un laquage aspect bois Chêne Doré (Golden Oak), Chêne Foncé (Dark Oak) ou Chêne Nuit (Night Oak). Elle n'est pas identique à la finition Decograin des portes d'entrée Tubauto.




Porte de garage Sectionnelle Euromatic

RAINURES L

SURFACE LISSE PLANAR OU DECOCOLOR

- Avec faux-linteau en acier 95 mm assorti à la couleur de la porte
- Protection longue durée optimale du cadre dormant grâce aux pieds synthétiques
- Sécurité mécanique anti-relevage dans le rail de guidage du moteur
- Porte livrée en kit : colis panneau + colis ferrure
- Option prémontage possible - Dimensions standard max : L 3000 mm et H 2250 mm
- Dimensions disponibles sur stock précédées de la mention ● dans le tableau ci-dessous (en 9016 blanc trafic et 7016 gris anthracite uniquement)

Rainures L avec surface Lisse Planar ou Decocolor

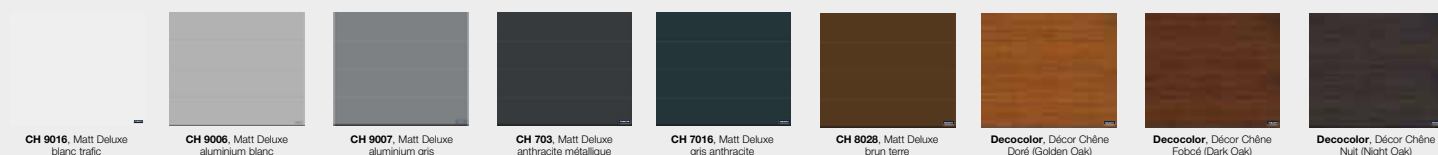

DIMENSIONS DE COMMANDE		FERRURE	TYPE DE RAILS
Largeur (mm)	Hauteur (mm)		
2375 x	● 2000	Z	K
	● 2125	Z	K
2500 x	2000	Z	K
	2125	Z	K
	2250	Z	M
2750 x	2500	Z	L
	2125	Z	K
	2250	Z	M
3000 x	2500	Z	L
	● 2000	Z	K
	● 2125	Z	K
3500 x	2250	Z	M
	2500	Z	L
	3000	N	L
4000 x	2125	Z	K
	2250	Z	M
	2500	N	M
5000 x	2125	N	K
	2250	N	K
	2500	N	M

NEW

Disponible en dimensions sur-mesure de 2000 à 5000 mm en largeur et de 2000 à 3000 mm en hauteur

Information concernant les renforts de tablier : se référer à la page 14.




Porte de garage Sectionnelle Euromatic


RAINURES L

SURFACE LISSE DURAGRAIN DIAMOND


- Panneaux à double paroi isolés de 42 mm d'épaisseur pour une isolation thermique élevée
- Face extérieure avec surface Lisse Duragrain en 8 couleurs Diamond, avec revêtement de finition hautement résistant face aux rayures et salissures la face intérieure de la porte a un aspect argenté, la surface est galvanisée avec un vernis de protection



La **surface Lisse Duragrain Diamond** pour les portes à rainures L, garantit un aspect de porte durablement élégant (illustration de gauche en Diamond Stone).

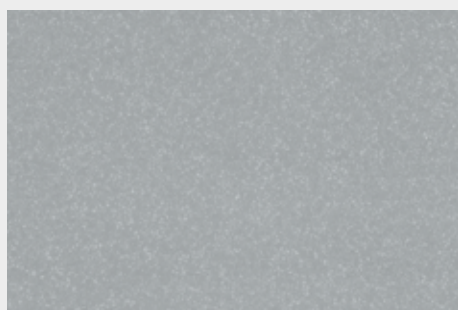

Diamond
Grey

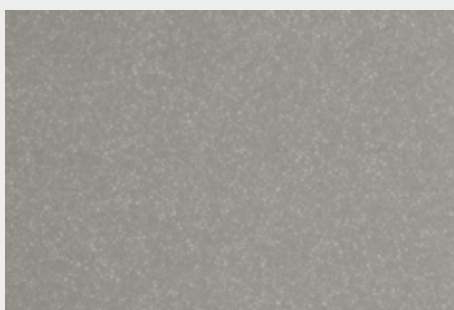

Diamond
Stone



Diamond
Basalt



Diamond
Anthracite



Diamond
Black



Diamond
Red



Diamond
Green



Diamond
Brown



Porte de garage Sectionnelle Euromatic

RAINURES L

SURFACE LISSE DURAGRAIN DIAMOND

- Avec faux-linteau en acier 95 mm assorti à la porte
- Protection longue durée optimale du cadre dormant grâce aux pieds synthétiques
- Sécurité mécanique anti-relevage dans le rail de guidage du moteur
- Porte livrée en kit : colis panneau + colis ferrure
- Option prémontage possible - Dimensions standard max : L 3000 mm et H 2250 mm


Rainures L avec surface Lisse Duragrain Diamond




Diamond, Grey




Diamond, Stone




Diamond, Basalt



Diamond, Anthracite




Diamond, Black



Diamond, Red



Diamond, Green



Diamond, Brown

DIMENSIONS DE COMMANDE		FERRURE	TYPE DE RAILS
Largeur (mm)	Hauteur (mm)		
2375 x	2000	Z	K
	2125	Z	K
2500 x	2000	Z	K
	2125	Z	K
	2250	Z	M
2750 x	2500	Z	L
	2125	Z	K
	2250	Z	M
3000 x	2500	Z	L
	2000	Z	K
	2125	Z	K
3500 x	2250	Z	M
	2500	Z	L
	3000	N	L
4000 x	2125	Z	K
	2250	Z	M
	2500	N	M
5000 x	2125	N	K
	2250	N	K
	2500	N	M

NEW

Disponible en dimensions sur-mesure de 2000 à 5000 mm en largeur et de 2000 à 3000 mm en hauteur

Information concernant les renforts de tablier : se référer à la page 14.

Porte de Garage Sectionnelle EuroMatic

Diamond Black - Rainures L



Porte de Garage Sectionnelle EuroMatic

CH 9007 - Rainures L





Porte de garage Sectionnelle Euromatic

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

FERRURE N

Exécution de portes avec ferrure N (ressorts de torsion)

FERRURE L

Exécution de porte avec ferrure L (ressorts de torsion à l'arrière)


HABILLAGE DU CADRE DORMANT DE LA MÊME COULEUR QUE LA PORTE

Fabriquée en tôle d'acier galvanisé. Dimension de commande = hauteur de commande de la porte

Équerres de recouvrement
90 x 19,5 mm ou 55 x 19,5 mm

1 paire

De série aucune équerre de recouvrement n'est fournie avec la porte.
Les équerres sont disponibles en option uniquement.



Surface Woodgrain

RAL 9016 Blanc trafic

RAL 9006 Aluminium blanc

RAL 9007 Aluminium gris

RAL 7016 Gris anthracite

RAL 8028 Brun terre

CH 703 Anthracite métallique

Surface lisse Planar

CH 9016 Matt deluxe, blanc trafic

CH 9006 Matt deluxe, aluminium blanc

CH 9007 Matt deluxe, aluminium gris

CH 7016 Matt deluxe, gris anthracite

CH 8028 Matt deluxe, brun terre

CH 703 Matt deluxe, anthracite métallique

Surface Decocolor

Golden Oak (chêne doré)

Night Oak (chêne nuit)

Dark Oak (chêne foncé)

Surface Duragrain Diamond

Diamond Grey

Diamond Stone

Diamond Basalt

Diamond Anthracite

Diamond Black

Diamond Red

Diamond Green

Diamond Brown

Veuillez indiquer le décor souhaité à la commande !




Porte de garage Sectionnelle Euromatic

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

FAUX-LINTEAU À SIMPLE PAROI - ACIER

Le faux-linteau à simple paroi de 95 mm est compris dans le pack de porte et ne doit pas être commandé séparément.
En acier galvanisé avec joint, pouvant compenser une hauteur de 95 mm maxi.

Faux-linteau en acier à simple paroi 125 mm



Surface Woodgrain	RAL 9016 Blanc trafic
Surface lisse Planar	CH 9016 Matt deluxe, blanc trafic
Surface Decocolor	Golden Oak (chêne doré)
	Night Oak (chêne nuit)
	Dark Oak (chêne foncé)
Surface Duragrain Diamond	Diamond Grey
	Diamond Stone
	Diamond Basalt
	Diamond Anthracite
	Diamond Black
	Diamond Red
	Diamond Green
	Diamond Brown
	RAL 9006 Aluminium blanc
	RAL 9007 Aluminium gris
	RAL 7016 Gris anthracite
	RAL 8028 Brun terre
Autre couleurs	CH 703 Anthracite métallique
	CH 9006 Matt deluxe, aluminium blanc
	CH 9007 Matt deluxe, aluminium gris
	CH 7016 Matt deluxe, gris anthracite
	CH 8028 Matt deluxe, brun terre
	CH 703 Matt deluxe, anthracite métallique

Veuillez indiquer le décor souhaité à la commande !



Porte de garage Sectionnelle Euromatic

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES


SET D'ANCRAGE SPÉCIAL (VOIR DONNÉES TECHNIQUES)

CODE ARTICLE


8 pattes d'ancrage spéciales pour la fixation latérale du cadre dormant pour portes jusqu'à largeur 5500 mm

3056482


Utiles pour stabiliser le cadre dormant lors de situations de montage complexes.



Compensation des irrégularités sans calage




Pose dans la baie sans tubes pré-cadre



Pose derrière des briques sans risque

SEUIL D'ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE

CODE ARTICLE



Set comprenant un seuil étanchéité basse renforcée (en EPDM), de la colle et des accessoires de fixation

Set 1 : LZ ≤ 3000 mm

4015951

Set 2 : LZ > 3000 mm

4015952

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

CODE ARTICLE

Les poignées de porte suivantes sont livrées avec :

- Serrure avec demi-cylindre profilé et verrouillage latéral
- Gabarit pour réservation pour serrure à la charge de l'utilisateur

Une réservation pour serrure en usine nécessite un délai de livraison plus long et doit être expressément commandée avec la porte (indiquez la position à la commande !).

Perçage du trou de serrure



Poignée de porte, synthétique noire neutre

872316

Poignée de porte, fonte d'aluminium RAL 9016


3060831

Poignée de porte, fonte d'aluminium ton brun

3076054

Poignée de porte, acier inoxydable brossé

3060835



Set de verrouillage intérieur à droite

3061874

Set de verrouillage intérieur à gauche

3061875

RENFORT DE TABLIER

Set de renforts de tablier pour Euromatic

Uniquement pour exécution de porte avec technique à ressorts de torsion (demande de faisabilité nécessaire)

*Avis concernant le renfort de tablier :

L'exposition au soleil peut entraîner un fléchissement des éléments de porte et une délamination de la mousse.

Afin de réduire la déformation susceptible d'être provoquée en cas d'exposition au soleil, toutes les portes dans les teintes ou revêtements suivants sont équipées en usine d'un set de renforts de tablier à partir de LZ (largeur de commande) > 4500 mm.

- Woodgrain : RAL 7016, RAL 8028, CH 703
- Duragrain Diamond : Diamond Anthracite, Diamond Brown, Diamond Black
- Planar : CH 7016 Matt deluxe, CH 8028 Matt deluxe, CH 703 Matt Deluxe
- DecoColor : Dark Oak (chêne foncé) et Night Oak (chêne nuit)

Les teintes non mentionnées peuvent être commandées en option avec le set de renforts de tablier.

En cas de doute, nous recommandons, pour les portes soumises à une charge thermique non équipées d'un renfort de tablier en usine, de commander ce dernier en option. Les renforts de tablier limitent la déformation des panneaux, mais ne peuvent pas l'exclure entièrement. Pour les portes avec motorisation et renfort de tablier, l'utilisation d'un ProCom 10-4 est recommandée.

Conseil : Pour les portes soumises à des déformations thermiques, la motorisation doit être positionnée, au besoin 40 mm plus haut. Attention alors à laisser une retombée de linteau suffisante.



Porte de garage Sectionnelle Euromatic

MOTORISATIONS



		PROCOM 7-4	PROCOM 10-4
Bloc-moteur	Code article	4510333	4510334
Caractéristiques			
Places de stationnement		max. 6	max. 12
Cycles de porte (ouverture/fermeture) par jour / heure		max. 25 / 10	max. 25 / 10
Usage habitat individuel uniquement.			
Utilisation :	• Largeur de porte maxi	4000	5500
	• Surface de tablier maxi	11,25 m²	13,75 m²
Données techniques			
Moteur		Motoréducteur à courant continu 24 V	
Tension d'alimentation		Tension alternative 230 - 240 V	
Puissance absorbée		0.2 kW	0.2 kW
Effort de traction et de poussée		600 N	650 N
Effort de pointe		750 N	800 N
Vitesse d'ouverture en fonction du poids et dimensions de la porte		max. 20 cm/s	max. 25 cm/s
Consommation en veille		< 1 W	< 1 W
Plage de températures		- 20°C à + 60°C	- 20°C à + 60°C
Indice de protection		Uniquement pour locaux secs.	Uniquement pour locaux secs
Commande			
Par impulsion		✓	✓
Limiteur d'effort		✓	✓
Démarrage et arrêt progressifs réglables		✓	✓
Contrôle visuel		LED	Double affichage à 7 segments
Éclairage LED temporisé/ouverture partielle réglables		- / ✓	✓
Fermeture automatique réglable		✓	✓
Temps de maintien en position ouverte après activation		30 s à 60s.	30 s à 180 s.
Équipements de série			
Émetteur (868 MHz)		1 micro-émetteur à 4 touches HSE 4 BS (noir de série)	1 micro-émetteur à 4 touches HSE 4 BS (noir de série) + 1 clé électronique téléchargeable gratuitement
Récepteur intégré (868 MHz)		Récepteur 5 canaux bidirectionnel (BS)	Récepteur 5 canaux bidirectionnel (BS)
Touches de commande		Dans le capot de la motorisation	En façade sur le capot de la motorisation
Clé électronique		-	✓
Fonction d'ouverture rapide		-	✓
Déverrouillage rapide de l'intérieur		✓	✓
Câble de raccordement avec fiche Euro		✓	✓
Éclairage LED temporisé		2 minutes	30 à 600 s.
Sécurité anti-relevage (anti-intrusion)		✓	✓
Ferrure universelle pour porte basculante et sectionnelle		✓	✓
Récepteur bluetooth intégré		-	✓
Éclairage LED		✓	✓



Porte de garage Sectionnelle Euromatic

LE LEADER EUROPÉEN QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE



Bonne isolation thermique

La porte de garage sectionnelle EuroMatic dispose d'une isolation thermique à double paroi. Les panneaux sont dotés à l'extérieur d'un revêtement d'apprêt polyester **1** en finition Woodgrain ou Planar. Les panneaux en finition Duragrain Diamond reçoivent un revêtement extérieur transparent pour protéger durablement le décor. La face intérieure des panneaux a un aspect argentée, la surface est galvanisée et recouverte d'un vernis de protection **2**. La technique à ressorts de traction dotée d'un système de ressorts doubles breveté et le ressort de torsion avec sécurité de rupture de ressort contrôlée protègent le tablier de porte de toute chute et garantissent un fonctionnement silencieux et sans à-coups. Grâce à sa bonne isolation thermique, cette porte est idéale pour les garages jouxtant la maison ou possédant une porte de communication avec celle-ci.



Protection longue durée optimale

Le pied de cadre dormant de 4 cm en matière synthétique **3** protège durablement votre porte de la corrosion. Le pied enveloppe le cadre dormant dans la zone sujette à la corrosion, créant ainsi une protection longue durée efficace contre l'eau susceptible de s'accumuler dans cette zone.



Sécurité anti-effraction accrue

La porte de garage sectionnelle EuroMatic est équipée d'un verrouillage de porte automatique **4**. Lorsque la porte de garage est fermée, la sécurité anti-relevage s'enclenche automatiquement dans la butée du rail de guidage. La porte se verrouille immédiatement et est ainsi protégée contre tout relevage. Ce verrouillage de porte fonctionne de façon totalement mécanique et reste donc efficace en cas de coupure de courant.





Porte de garage Sectionnelle Euromatic

LE LEADER EUROPÉEN QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE



Uniformité

L'impression d'ensemble harmonieuse d'une porte est le fruit d'innombrables petits détails. Nous livrons par exemple toujours le faux-linteu de compensation (5) assorti à la couleur de la porte. Les montants latéraux (6) sont toujours en surface Woodgrain, blanc trafic RAL 9016 (assorti à la surface blanche pour les portes à rainures M). Pour les portes en surface lisse Planar, colorées, les portes Decocolor ou les Duragrain Diamond, des habillages de cadre dormant identiques à la surface de la porte sont disponibles en option. Pour une harmonie parfaite.



1 émetteur
à 4 touches
HSE 4 BS.

Version motorisée pour plus de confort

La porte EuroMatic est disponible soit avec la motorisation ProCom 7-4 (7) ou avec la motorisation ProCom 10-4 (8). Chaque motorisation est livrée de série avec 1 émetteur à 4 touches HSE 4 BS. La technique de motorisation sur rails brevetée assure un déplacement de porte silencieux et sans à-coups. De plus, la sécurité d'arrêt fiable stoppe immédiatement la porte en cas d'obstacle.

Pour un confort optimal, découvrez l'application BlueSecur disponible sur la motorisation ProCom 10-4 et commandez à distance, d'un simple geste, toutes vos motorisations de portes de garage et de portails ainsi que des serrures de portes d'entrée en liaison avec un récepteur Bluetooth®. Téléchargez gratuitement l'application BlueSecur sur l'App Store ou via Google Play™.



FICHE PRISE DE COMMANDE OU DEVIS

Porte sectionnelle Euromatic

☐ Devis

☐ Commande

Nom du signataire :

Date de commande :

N° de commande :

Référence :

Quantité de portes :

Largeur commande :

Hauteur commande :

Porte Sectionnelle motorisée	Couleurs Indiquez RAL, CH ou aspect	Motorisée		Equerres de recouvrement d' huisserie assorties	
		Procom 7-4	Procom 10-4	55 x 19,5 mm	90 x 19,5 mm
Rainures M Woodgrain ou Decocolor					
Rainures L Lisse Planar ou Decocolor					
Rainures L Lisse Duragrain Diamond					

Équipements complémentaires

☐ Set de pattes d'ancrage ☐ Set de barres de renfort

Faux-linteaux simple paroi en remplacement de celui de 95 mm
☐ 125 mm

☐ Seuil étanchéité basse renforcée

Ferrure

Ferrure (voir les schémas techniques)

☐ Ferrure Z

☐ Ferrure N

☐ Ferrure L




Observations (contraintes, pose particulière...)

Cachet - Signature - Date

Délai souhaité

Vue de l'intérieur

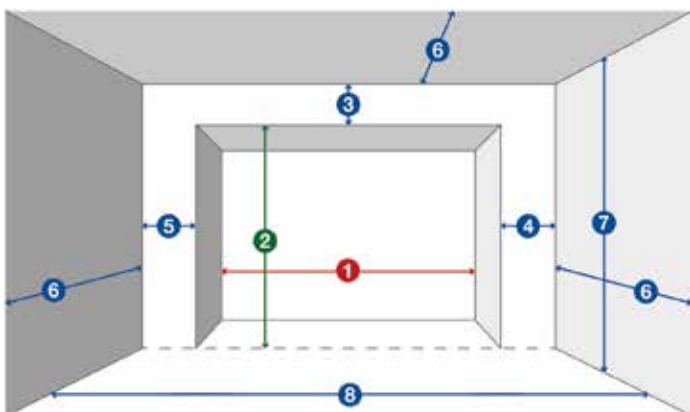

1 Largeur de baie finie
Largeur tableau
Largeur jour

2 Hauteur de baie finie
Hauteur tableau
Hauteur jour

3 Retombée de linteau

4 Écoinçon droit

5 Écoinçon gauche

6 Profondeur libre

7 Hauteur sous plafond

8 Largeur entre murs



Porte de Garage Sectionnelle EuroMatic

RAL 9016, blanc trafic - Rainures M



Porte de Garage Sectionnelle EuroMatic

Diamond Black - Rainures L

TUBAUTO DISTRIBUTION SAS

ZI de Gron - CS 30210
07 Rue des Salcys
FR - 89102 SENS CEDEX



03 86 64 85 85



03 86 95 94 14



info@tubauto.fr



www.tubauto.fr

TUBAUTO

