






ZOOM TECHNIQUE

- Rails de guidage** assemblés avec une barre d'écartement, roulettes synthétiques
- Panneau** en acier galvanisé avec revêtement d'apprêt à base de poudre polyester, nervuré vertical ou horizontal, flans lisses ou à cassettes suivant référence.
- Cadre** tubulaire renforcé par profils verticaux ou horizontaux suivant référence.
- Huisserie** en acier galvanisé, avec barre de seuil.
- Poignée intérieure** et serrure avec cylindre profilé + pènes
- Loqueteau**
- Protection anti-pincement**
- Ressorts**
- Verrouillage bras de levier**
- Poignée bouton extérieure**
- Verrouillage portillon** 3 points assuré par 2 pènes de condamnation haut et bas

DIMENSIONS


- E** Largeur de passage libre = largeur de commande - 140 mm
- F** Hauteur de passage libre sans seuil*, porte manuelle ou motorisée = hauteur de commande - 110 mm (motif 126)

*Retirer 30mm si la porte est posée avec barre de seuil

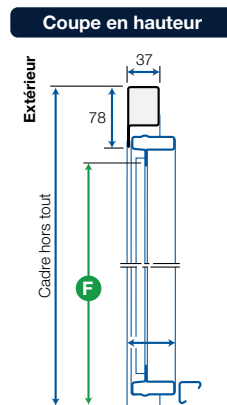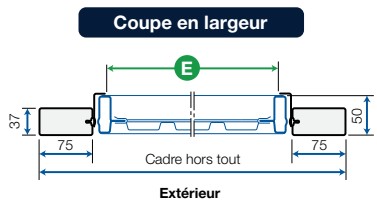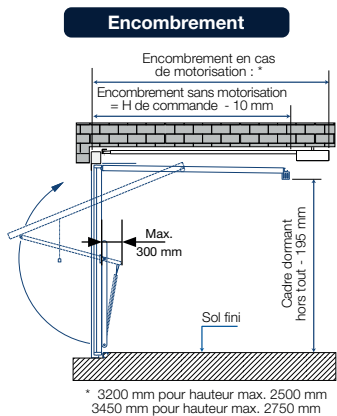

Montage derrière la baie (avec ou sans barre de seuil)

- A** Largeur de baie = largeur de commande
- B** Hauteur de baie = hauteur de commande
- C** Écoinçon 65 mm minimum.
- D** Retombée de linteau 80 mm minimum (95 mm pour cadre nu)

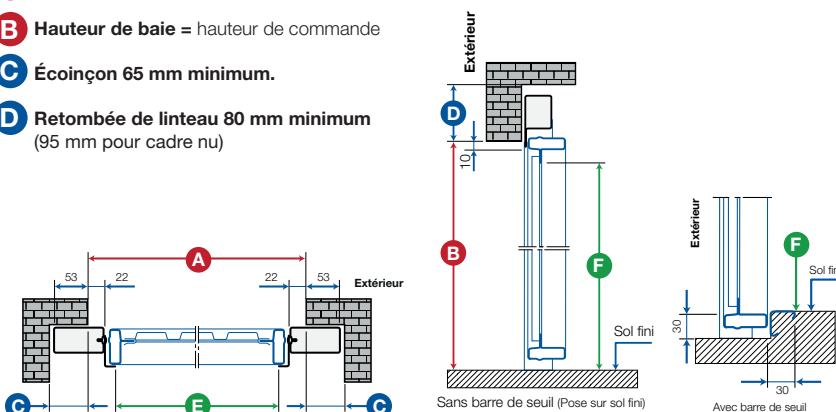

Montage dans la baie (sans barre de seuil)

- A** Largeur de baie = largeur de commande + 125 mm
- B** Hauteur de baie = hauteur de commande + 80 mm

