




• ZOOM TECHNIQUE

- Rails de guidage** assemblés avec une barre d'écartement, roulettes synthétiques
- Panneau** en acier galvanisé avec revêtement d'apprêt à base de poudre polyester, à nervures verticales aspect Pearlgrain, flans lisses ou à cassettes suivant référence.
- Cadre** tubulaire renforcé par profils verticaux ou horizontaux suivant référence.
- Huisserie** en acier galvanisé.
- Loqueteau**
- Poignée intérieure** et serrure avec cylindre profilé + pènes
- Protection anti-pincement**
- Ressorts**
- Verrouillage bras de levier**
- Poignée ovale extérieure**


• DIMENSIONS

- E** Largeur de passage libre = largeur de commande - 140 mm
- F** Hauteur de passage libre, porte manuelle ou motorisée = hauteur de commande - 90 mm

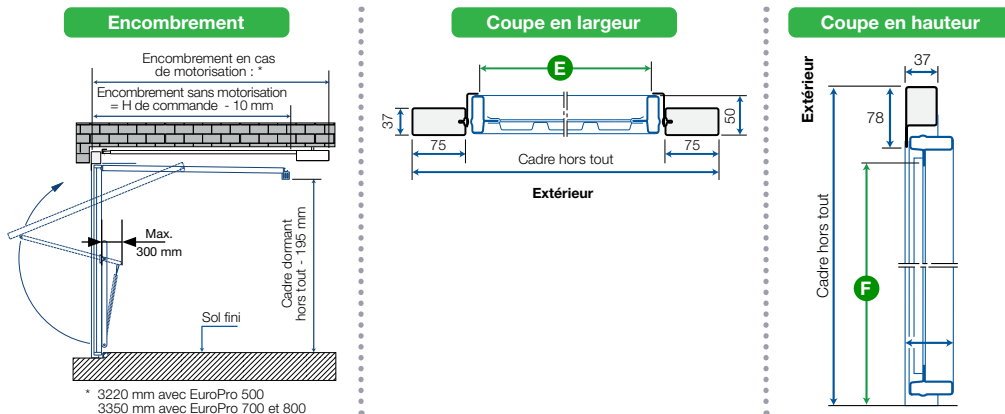

Montage derrière la baie

- A** Largeur de baie = largeur de commande
- B** Hauteur de baie = hauteur de commande
- C** Écoinçon 65 mm minimum.
- D** Retombée de linteau 80 mm minimum

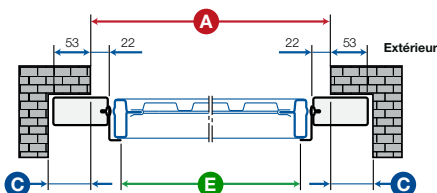

Montage dans la baie

- A** Largeur de baie = largeur de commande + 125mm
- B** Hauteur de baie = hauteur de commande + 80 mm

