



• ZOOM TECHNIQUE

1 Paumelle soudée à ressort




1 Paumelle soudée réglable en hauteur à +/- 2.5 mm




Huisserie d'angle en Z sur 4 côtés en profilé acier épaisseur 20/10<sup>ème</sup> de mm avec joint isophonique périphérique EPDM sur 4 côtés. Fixation par pattes de scellement soudées au dos de l'huisserie



2 pions anti-dégondage en acier.



Battue de traverse basse amovible

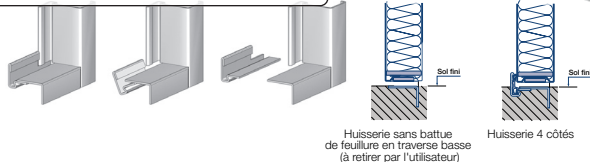


Huisserie sans battue de feuillure en traverse basse (à retirer par l'utilisateur)


Huisserie 4 côtés

Panneau en acier galvanisé double paroi d'épaisseur 45 mm, remplissage par laine de roche. Réversible droite ou gauche. Recouvrement de feuillure mince sur deux côtés, épaisseur de tôle 9/10<sup>ème</sup> de mm. Rigidité assurée par ossature intérieure en acier. Peinture d'apprêt à base de poudre RAL 9002.

Joint intumescent collé en traverses de vantail.



Profil rejet d'eau en aluminium, en option



Garniture à béquille synthétique noire avec noyau en acier sur plaque courte. Serrure à mortaiser réversible à verrouillage 1 point. Réservation pour cylindre, livrée avec silhouette et clé à gorge.



• DIMENSIONS

Montage devant ou derrière la baie

