



# Bloc-porte coupe feu 60 minutes

## • ZOOM TECHNIQUE

**1 Paumelle** soudée à ressort ou **1 ferme porte à bras à coulisse HDC 35** à partir d'une largeur tableau de 1082 mm ou une hauteur tableau de 2141 mm.



**1 Paumelle** soudée réglable en hauteur à +/- 2.5 mm





**Huisserie d'angle** en Z sur 4 côtés en profilé acier épaisseur 20/10<sup>ème</sup> mm avec joint isophonique périphérique EPDM sur 4 côtés. Fixation par chevilles diagonales (non-fournies)




**2 pions anti-dégondage** en acier.




**Traverse basse amovible**

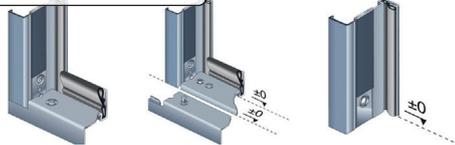

Huisserie 4 côtés avec encastrement au sol




Huisserie sans encastrement au sol



Huisserie sans battue de feuillure en traverse basse

**Panneau** en acier galvanisé double paroi d'épaisseur 65 mm, remplissage par laine de roche. **Réversible droite ou gauche.** Recouvrement de feuillure mince sur quatre côtés, épaisseur de tôle 9/10<sup>ème</sup> de mm. Rigidité assurée par ossature intérieure en acier. Peinture d'apprêt à base de poudre RAL 9002.


**Profil rejet d'eau** en aluminium



**Garniture à béquille** synthétique noire avec noyau en acier sur plaque courte. **Serrure à mortaiser** réversible à verrouillage 1 point. Réserve pour cylindre, livrée avec silhouette et clé à gorge.



**Joint intumescent** collé en traverses de vantail et en montant d'huisserie



## • DIMENSIONS

Montage devant ou derrière la baie

