



• ZOOM TECHNIQUE


Etanchéité haute avec joint à lèvres et supports-galets de forme spéciale pour plaquer le haut de la porte au linteau.



Verrouillage de porte anti-intrusion sur rail moteur, système breveté.



Profil prépercé, optimisé pour déporter le tablier de la maçonnerie. Etanchéité par joints brosse.

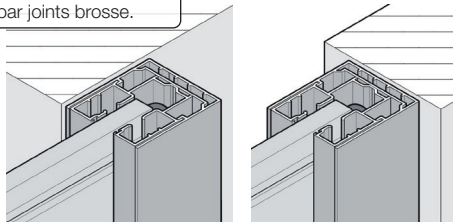


Rails de guidage compacts.

Pièce de jonction robuste et fiable à faible encombrement pour une retombée de linteau minimum. Galets de guidage double, pour un maintien du tablier même en cas de vent fort.



Tablier double paroi à lames en aluminium, injectées de mousse polyuréthane. Dimensions lame : 77 x 19 mm.



Joint bas en EPDM flexible.



Sécurité anti-chute et système de ressorts multiples intégrés dans le montant.

• DIMENSIONS

A Largeur de baie =

- pose derrière la baie = largeur de commande,
- pose dans la baie = largeur de commande +204 mm.

B Hauteur de baie =

- pose derrière la baie = hauteur de commande,
- pose dans la baie = hauteur de commande + 60 mm.



C Ecoinçons latéraux = 102 mm minimum.**D** Retombée de linteau = 70 mm minimum.**E** Encombrement =

- pose derrière la baie = hauteur de commande +1230,
- pose dans la baie = hauteur de baie + 1160 mm.

Passage libre en largeur = largeur de commande.

Passage libre en hauteur = hauteur de commande.

Pose derrière la baie

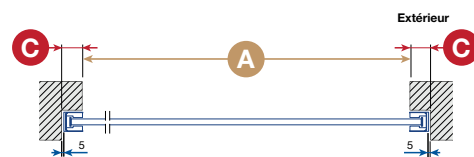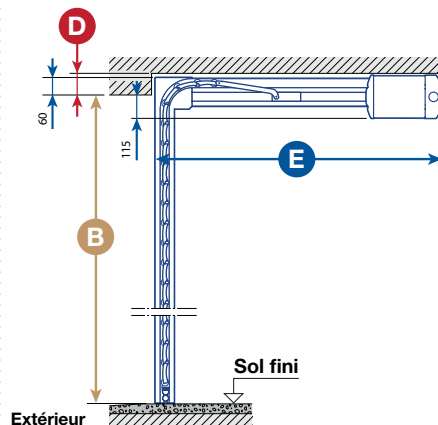

Pose dans la baie

