




• ZOOM TECHNIQUE

Panneau monobloc isolant double paroi aluminium épaisseur 73 mm à rupture de pont thermique, injecté de mousse polyuréthane.

Huisserie isolante aluminium à rupture de pont thermique de 82 mm d'épaisseur. Tapée d'isolation pour doublage thermique intérieur de 100, 120, 140, 160 et 180 mm.

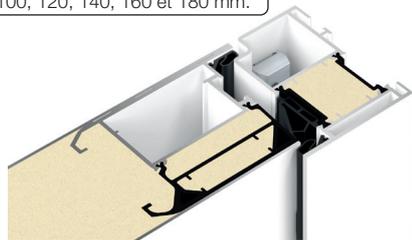

Paumelles robustes en aluminium à réglage 3 dimensions, sans entretien, en deux parties en applique.



Sécurité anti-dégondage par pion en acier inoxydable du côté des paumelles.



Seuil polyamide, de hauteur 20 mm, conforme au décret accessibilité, à maintenance aisée par fixation en feuillure d' huisserie.



Serrure de sécurité 5 pènes de verrouillages à crochets, avec têtère en acier inoxydable.




Béquille intérieure grande durabilité sur rosace ovale avec ressort de rappel, en aluminium. Cylindre européen débrayable (fonctionnant même quand une clé se trouve insérée côté intérieur), protégé contre le perçage, livré avec 5 clés réversibles.

Rosace de cylindre de sécurité à l'extérieur, protégée contre la perforation et l'arrachage côté extérieur avec rondelle de protection anti-perçage.



Triple vitrage de sécurité feuilleté de l'épaisseur du panneau de porte. Verre intérieur feuilleté de 8 mm et verre extérieur 10 mm (P5A).





Barre de tirage extérieure standard selon motif à fixation invisible n'altérant pas la rupture de pont thermique du panneau de porte.



• DIMENSIONS

Montage dans la baie

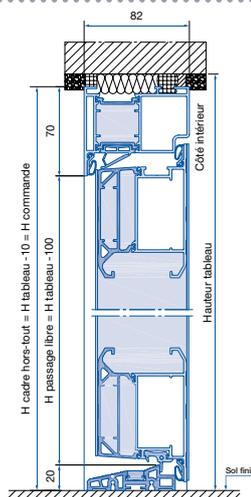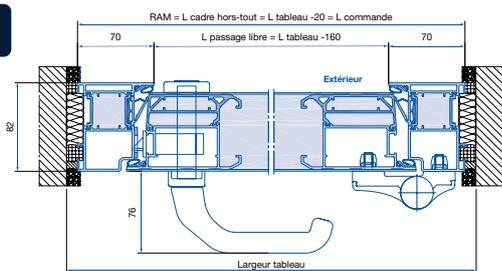

Montage en applique

