



Portes d'entrée

Select 46 et Select 65

TUBAUTO



Select 65 Motif 750 Titan Metallic CH 703
avec partie fixe latéral gauche - Barre de tirage HB 38-2



Sommaire



Histoire, qualité et production

| **ACTEUR INCONTOURNABLE**

Page 5



Portes d'entrée Acier Alu

| **SELECT 46**

Page 9

| **SELECT 65**

Page 15



Design, équipements et accessoires

| **TYPES DE PORTES**

Page 20

| **ÉQUIPEMENTS DE PORTES**

Page 21

| **COULEURS**

Page 23

| **POIGNÉES ET BÉQUILLES**

Page 24

| **VITRAGES**

Page 25

| **PERSONNALISATIONS**

Page 26



Histoire, qualité et production

POURQUOI CHOISIR TUBAUTO POUR VOTRE PORTE D'ENTRÉE ?

NOTRE HISTOIRE

Créée en 1933 dans l'Yonne, TUBAUTO était à ses débuts un fabricant de tubes pour l'automobile. C'est en 1965 que l'entreprise TUBAUTO conçoit sa première porte de garage avant d'intégrer, en 1991, le Groupe HÖRMANN. TUBAUTO assure une quadruple mission :

- Site de production pour les portes basculantes
- Prémontage des portes sectionnelles standard
- Parachèvement des portes sectionnelles et portes d'entrée
- Plateforme logistique

TUBAUTO se positionne en partenaire privilégié et reconnu des négociants spécialistes et généralistes avec une offre spécialement développée pour l'habitat. Spécialiste des portes de garages et motorisations. TUBAUTO est également un acteur incontournable dans la production portes d'entrée et des blocs-portes de service.

LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS



TUBAUTO fait de la qualité son mot d'ordre :

- Le site est certifié ISO 9001 depuis 1996
- Une traçabilité complète depuis la matière première
- Des process de fabrication sous contrôle permettant de garantir nos produits jusqu'à 10 ans



TUBAUTO, une filiale du groupe HÖRMANN. Les produits TUBAUTO sont tous fabriqués sur le site de Sens ou dans les usines du groupe en Allemagne.

LE SITE DE PRODUCTION

Le site de production TUBAUTO opère la production et la logistique pour le groupe HÖRMANN :



- Centre de production portes basculantes
- Centre de prémontage et de parachèvement de portes sectionnelles et portes d'entrée
- Centre logistique France pour le groupe, produits pour l'habitat

Site de Sens (89) : Un site de 150 000m², dont 31 000m² couverts

- 11 500m² pour la fabrication
- 17 500m² pour la logistique
- 2 000m² de bureaux et locaux techniques



Acteur incontournable

TUBAUTO VOUS PROPOSE UNE OFFRE DÉDIÉE À VOTRE MAISON

TROUVEZ LA PORTE QUI VOUS RESSEMBLE !



Leader sur le marché de la porte de garage, TUBAUTO développe une offre complémentaire de portes d'entrée et de blocs-portes de service permettant d'associer design, couleur et personnalisation.

La gamme de portes d'entrée acier alu SELECT est l'un des piliers de cette offre. Elle se décline en deux catégories : les portes Select 46 et les portes Select 65 présentant chacune de remarquables performances thermiques avec des Ud jusqu'à 0,87 W/m².K.

TUBAUTO accorde une grande importance à la qualité de ses produits et maîtrise l'intégralité de la chaîne de fabrication. Toutes ses portes sont conformes aux exigences de la norme produit EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016.

Pour garantir le meilleur service à ses clients, TUBAUTO s'appuie sur une zone logistique de 17 500 m² permettant le stockage de 25 000 portes dans plus de 5 000 références et sur une force de vente répartie sur tout le territoire français.

Partenaire stratégique et incontournable du marché, TUBAUTO dispose d'un réseau étendu de points de vente auprès de négoce multi-spécialisés et de négoce spécialisés en menuiserie.

Au fil des pages, glanez toutes les idées qui vous plaisent pour composer votre propre porte : modèles, couleurs, poignées, motifs, vitrages, parties fixes...

Toutes les combinaisons sont possibles, laissez faire votre imagination !



Select 65 Motif 610 CH9007
Barre de tirage HB 38-2



Select 46 Motif 010 RAL7016 personnalisation motif 451
avec parties fixes latérales droite et gauche - Béquille sur plaque fine ES0



Select 46 Motif 030 RAL3004
Barre de tirage HB 38-2



Portes d'entrée Acier-Aluminium

SELECT 46



VERROUILLAGE ANTI-EFFRACTION CR2

Avec l'équipement de sécurité CR 2 proposé en option pour nos portes d'entrée SELECT 46, vous êtes protégés des éventuels cambrioleurs qui auront beaucoup de mal à s'introduire chez vous. En outre, cette solution de sécurité certifiée est très discrète.

COEFFICIENT D'ISOLATION Ud

Le coefficient Ud indique les performances d'isolation thermique de la porte. Il varie selon les dimensions. Plus il est bas, plus l'isolation est bonne.



LA PORTE IDÉALE POUR UNE ENTRÉE EN TOUTE SIMPLICITÉ

TUBAUTO propose une large gamme avec ouvrant en acier et dormant en aluminium, offrant d'excellentes performances à la fois thermiques, d'étanchéité, mais également une sécurité optimale.

Avec les portes d'entrée en acier / aluminium SELECT 46, vous êtes assuré de faire le bon choix.

Nos portes d'entrée se déclinent en de nombreux motifs, des plus classiques aux plus modernes, avec ou sans vitrage.

Les portes SELECT 46 sont livrées de série avec faces intérieure et extérieure de même couleur. Il est à noter que les portes à rainures extérieures ont une face intérieure lisse.

Les portes SELECT 46 vous offrent tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'une porte d'entrée de qualité.

Vous n'avez plus qu'à faire votre choix !

Les principaux composants de portes sont entièrement développés et fabriqués par le groupe HÖRMANN. Les tests de longévité menés en conditions réelles assurent des produits de qualité sans compromis. C'est pourquoi TUBAUTO vous offre 5 ans de garantie sur toutes les portes d'entrée SELECT 46.

Parce que vous sentir en sécurité chez vous est primordial, les portes SELECT 46 sont équipées d'un verrouillage multipoints de série.

Le pêne ¼ de tour à verrouillage aisé de série assure, quant à lui, une fermeture particulièrement silencieuse.

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE LA GAMME :

| SELECT 46

P.10

RETROUVEZ TOUTES LES COULEURS ET SURFACE À PARTIR DE LA PAGE 19.



Select 46



MOTIF 010
Ud : 1,2 W/m².K



MOTIF 020S
Ud : 1,6 W/m².K



MOTIF 030S
Ud : 1,4 W/m².K



MOTIF 040S
Ud : 1,3 W/m².K



MOTIF 015
Ud : 1,2 W/m².K



MOTIF 515
Ud : 1,2 W/m².K



MOTIF 025S
Ud : 1,6 W/m².K



MOTIF 525S
Ud : 1,6 W/m².K

Modèles présentés en Couleur standard blanc RAL 9016 satiné,
poignée D 510 en acier inoxydable.

Ud indiqué pour une porte de dimension standard
de dimension hors-tout L 972 x H 2186 mm.



Select 46



MOTIF 045S
Ud : 1,3 W/m².K



MOTIF 545S
Ud : 1,3 W/m².K



MOTIF 100
Ud : 1,2 W/m².K



MOTIF 200I
Ud : 1,3 W/m².K



MOTIF 210K
Ud : 1,3 W/m².K



MOTIF 400I
Ud : 1,6 W/m².K



MOTIF 700B
Ud : 1,4 W/m².K



MOTIF 750C
Ud : 1,3 W/m².K



MOTIF 900D
Ud : 1,3 W/m².K

Modèles présentés en Couleur standard blanc RAL 9016 satiné,
poignée D 510 en acier inoxydable.

Ud indiqué pour une porte de dimension standard
de dimension hors-tout L 972 x H 2186 mm.

34



Select 46 Motif 525 RAL7016
Béquille à rosace ronde D110



Select 65 Motif inox 900D CH703 Titan Metallic
Barre de tirage HB 38-2



Select 65 Motif 610 RAL7016
avec partie fixe laterale gauche - Barre de tirage HB 38-2



Portes d'entrée Acier-Aluminium

SELECT 65



LA PORTE IDÉALE POUR UNE ENTRÉE RAFFINÉE ET EXCLUSIVE

TUBAUTO propose une large gamme avec ouvrant en acier et dormant en aluminium, offrant d'excellentes performances à la fois thermiques, d'étanchéité, mais également une sécurité optimale.



VERROUILLAGE ANTI-EFFRACTION CR2

Avec l'équipement de sécurité CR 2 proposé en option pour nos portes d'entrée SELECT 65, vous êtes protégés des éventuels cambrioleurs qui auront beaucoup de mal à s'introduire chez vous.

En outre, cette solution de sécurité certifiée est très discrète.

Modernes ou classiques, avec ou sans vitrage, avec les portes d'entrée en acier / aluminium SELECT 65, choisissez la porte d'entrée qui conviendra le mieux à votre maison.

Parmi les dernières nouveautés, le motif de porte 610S avec vitrage sans parclose propose une variante en filigrane particulièrement élégante, pour une transparence maximale !

En version standard, les faces intérieure et extérieure des portes SELECT 65 sont de même couleur.

En option, les portes d'entrée SELECT 65 sont également disponibles en aspect blanc trafic RAL 9016 sur la face intérieure, afin d'être parfaitement assorties à vos portes d'intérieur blanches. Trouvez la porte de vos rêves !

COEFFICIENT D'ISOLATION Ud

Le coefficient Ud indique les performances d'isolation thermique de la porte. Il varie selon les dimensions. Plus il est bas, plus l'isolation est bonne.

Les principaux composants de portes sont entièrement développés et fabriqués par le groupe HÖRMANN. Les tests de longévité menés en conditions réelles assurent des produits de qualité sans compromis. C'est pourquoi TUBAUTO vous offre 5 ans de garantie sur toutes les portes d'entrée SELECT 65.



Parce que vous sentir en sécurité chez vous est primordial, les portes SELECT 65 sont équipées d'un verrouillage multipoints de série.

Le pêne ¼ de tour à verrouillage aisé de série assure, quant à lui, une fermeture particulièrement silencieuse.

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE LA GAMME :

| SELECT 65

P.16

RETROUVEZ TOUTES LES COULEURS ET SURFACE À PARTIR DE LA PAGE 19.




Select 65



MOTIF 010
Barre de tirage HB 14-2
en acier inoxydable
Ud : 0,93 W/m².K



MOTIF 015
Barre de tirage HB 14-2
en acier inoxydable
Ud : 0,93 W/m².K

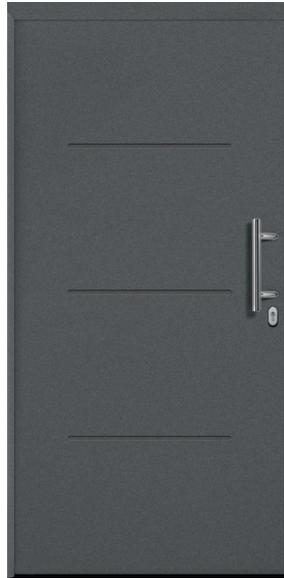

MOTIF 515
Barre de tirage HB 14-2
en acier inoxydable
Ud : 0,93 W/m².K



MOTIF 100
Barre de tirage HB 14-2
en acier inoxydable
Ud : 0,93 W/m².K



MOTIF 410S
Barre de tirage HB 38-2
en acier inoxydable
Ud : 1,1 W/m².K



MOTIF 430E
Barre de tirage HB 38-2
en acier inoxydable Ud :
1,1 W/m².K



MOTIF 600S
Barre de tirage HB 38-2
en acier inoxydable
Ud : 1,1 W/m².K



MOTIF 610S
Barre de tirage HB 38-2
en acier inoxydable
Ud : 1,1 W/m².K

Ud indiqué pour une porte de dimension standard
de dimension hors-tout L 972 x H 2186 mm.



Select 65



MOTIF 610N
Barre de tirage HB 38-2
en acier inoxydable
Ud : 1,1 W/m².K



MOTIF 700N
Barre de tirage HB 38-2
en acier inoxydable
Ud : 1,1 W/m².K



MOTIF 700B
Barre de tirage HB 38-2
en acier inoxydable
Ud : 1,1 W/m².K




MOTIF 750C
Barre de tirage HB 38-2
en acier inoxydable
Ud : 1 W/m².K



MOTIF 730B
Barre de tirage HB 38-2
en acier inoxydable
Ud : 1,1 W/m².K



MOTIF 780S
Barre de tirage HB 38-2
en acier inoxydable
Ud : 1 W/m².K

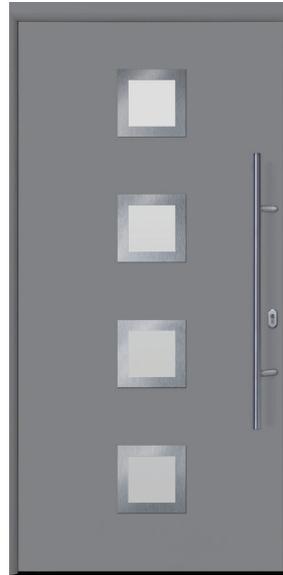

MOTIF 800S
Barre de tirage HB 38-2
en acier inoxydable
Ud : 1 W/m².K



MOTIF 810E
Barre de tirage HB 38-2
en acier inoxydable
Ud : 1,1 W/m².K

Ud indiqué pour une porte de dimension standard
de dimension hors-tout L 972 x H 2186 mm.



Select 65



MOTIF 810N
Barre de tirage HB 38-2
en acier inoxydable
Ud : 1,1 W/m².K



MOTIF 820S
Barre de tirage HB 38-2
en acier inoxydable
Ud : 1 W/m².K



MOTIF 830S
Barre de tirage HB 38-2
en acier inoxydable
Ud : 1 W/m².K



MOTIF 840S
Barre de tirage HB 38-2
en acier inoxydable
Ud : 1 W/m².K



MOTIF 850B
Barre de tirage HB 38-2
en acier inoxydable
Ud : 1 W/m².K




MOTIF 900D
Barre de tirage HB 38-2
en acier inoxydable
Ud : 1 W/m².K

Ud indiqué pour une porte de dimension standard
de dimension hors-tout L 972 x H 2186 mm.



Design, équipements et accessoires

TYPES DE PORTES | ÉQUIPEMENTS DE PORTES | COULEURS
PERSONNALISATIONS | CADRES ET VITRAGES | POIGNÉES ET BÉQUILLES

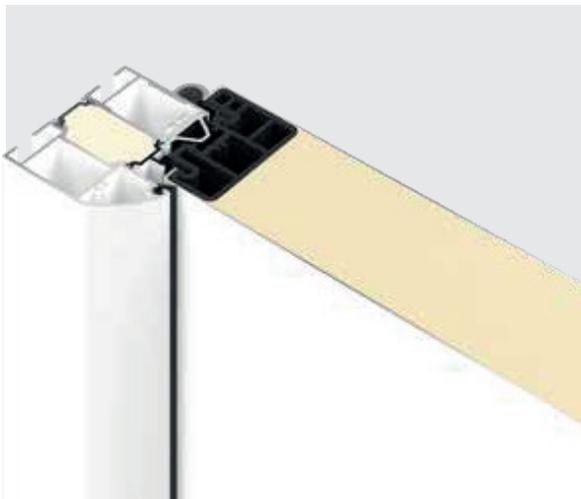

| TYPES DE PORTES

P. 20

| ÉQUIPEMENTS DE PORTES

P. 21

| COULEURS

P. 23

| POIGNÉES ET BÉQUILLES

P. 24

| VITRAGES

P. 25

| PERSONNALISATIONS

P. 26





Types de portes



	Select 46	Select 65
1 Cadre ouvrant	Intérieur	Intérieur
Matériau	Composite	Composite
2 Épaisseur du panneau de porte	46 mm	65 mm
Tôle intérieure et extérieure	Acier, à rupture de pont thermique	Acier, à rupture de pont thermique
3 Huisserie de porte	Huisserie arrondie A1, 60 mm	Huisserie arrondie A3, 80 mm
Matériau	Aluminium, à rupture de pont thermique	Aluminium, à rupture de pont thermique
Épaisseur de dormant	de 60 à 160 mm	de 80 à 180 mm
4 Système d'étanchéité	Double	Triple
Seuil	Synthétique et aluminium à rupture de pont thermique. Hauteur 20 mm conforme au besoin PMR (Personnes à Mobilité Réduite).	
Isolation thermique	Jusqu'à 1,1 W/(m²K)	Jusqu'à 0,87 W/(m²K)
Insonorisation	Jusqu'à 32 dB	Jusqu'à 43 dB en option
Sécurité anti-effraction	CR2 (en option)	CR2 (en option)
Plage dimensionnelle hors-tout	L de 700 à 1250 et H de 1875 à 2250	L de 700 à 1250 et H de 1875 à 2250
Perméabilité à l'air EN 12207	Jusqu'à classe 2	Jusqu'à classe 4
Étanchéité à la pluie battante selon EN12208	Jusqu'à classe 3A	Jusqu'à classe 3A
Résistance à la charge au vent selon EN12210	Jusqu'à classe C3	Jusqu'à classe C3 / B3
Sécurité anti-effraction selon EN 1627 (en option)	CR 2 (en option)	CR 2 (en option)
Ouverture vers l'extérieur	En option	En option





Équipements de portes






	Select 65	Select 46	Select46-08 Serrure mécanique à rouleaux
1 Face intérieure lisse ou vitrée	●	●	●
2 Serrure de sécurité 5 points	●	●	●
3 Pêne ¼ de tour à fermeture aisée	●	●	
Serrure automatique	○		● 2b
4 Listel de sécurité continu aluminium	●		
5 3 points d'anti-dégondage		●	●
6 Paumelles 3D	●	●	●
7 Béquille intérieure acier inoxydable	●	●	●
8 Rosace de sécurité	●	○	
9 Cylindre profilé avec fonction se- cours et de danger et 5 clés de série	●	●	●
Serrure motorisée Bluetooth	○		

● = de série ○ = en option




Équipements de portes

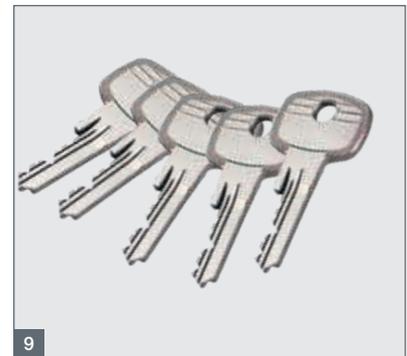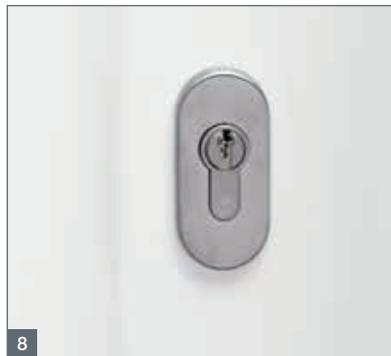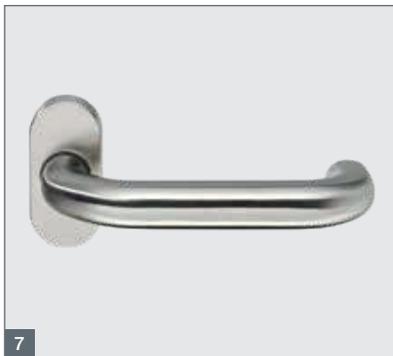

10 Rejet d'eau bas (non illustré)

A la fois protecteur et élégant :
le rejet d'eau bas en blanc trafic
RAL 9016 ou en acier inoxydable pour
évacuer la pluie battante peut également
être postéquipé.

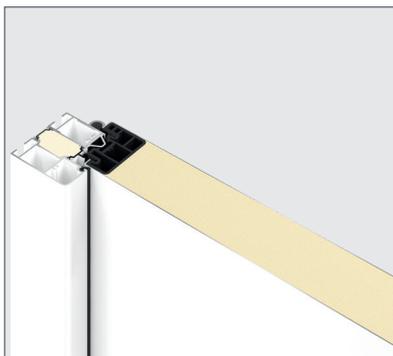

Variants d'huisseries

(A2 et A4, tapées d'isolations pour les différents doublages, ailette de recouvrement intérieur)

Solutions de rénovation

Brides + profilés d'habillage



Couleurs

COULEUR USUELLE



RAL 7016
Gris anthracite

COULEUR STANDARD



RAL 9016
Blanc

COULEURS PRÉFÉRENTIELLES



RAL 1015
Ivoire clair



RAL 3000
Rouge feu



RAL 3003
Rouge rubis



RAL 3004
Rouge pourpre



RAL 5010
Bleu gentiane



RAL 5014
Bleu pigeon



RAL 6005
Vert mousse



RAL 7012
Gris basalte



RAL 7015
Gris ardoise



RAL 7035
Gris clair



RAL 7037
Gris poussière



RAL 7039
Gris Quartz



RAL 7040
Gris fenêtre



RAL 8003
Brun argile



RAL 8028
Brun terre



RAL 9001
Blanc crème



RAL 9002
Blanc gris



RAL 9006
Alu. blanc



RAL 9007
Alu. gris



CH 703
Anthracite métallique



CH 907
Alu. gris

COULEURS MATT DELUXE



CH 703
Matt deluxe



CH 7016
Matt deluxe
Gris anthracite



CH 8028
Matt deluxe
Brun terre



CH 9006
Matt deluxe
Aluminium blanc



CH 9007
Matt deluxe
Aluminium gris



CH 9016
Matt deluxe

COULEURS STRUCTURÉES ASPECT SABLÉ



Noir 2100



Gris foncé 2900

FINITIONS DECOGRAIN*



Chêne doré



Chêne foncé



Chêne nuit**



Chêne Winchester**



Titan Metallic CH 703

BICOLORATION

Select 65 réalisables en laqué (RAL 7016 et CH 907) et en plaxé (Chêne doré, Chêne foncé et Titan Metallic CH 703)

* Non réalisable pour les motifs Select65 100, 410 et 430 et pour les motifs Select46 100, 200 et 400.

Pour les motifs Select46 020, 025, 030, 040, la parclose est de couleur assortie.

** Pour ces finitions, les tapées d'isolation et profils de recouvrement intérieurs sont de couleur assortie.



Poignées et béquilles

BÉQUILLE À ROSACE RONDE



D510


D110

D210

D310

D110
Black édition*


BÉQUILLE SUR PLAQUE FINE

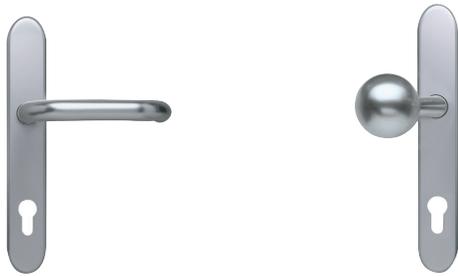

ES0

ES0


BÉQUILLE SUR PLAQUE LARGE

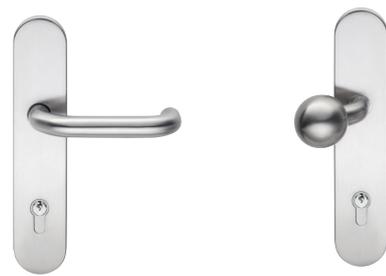

ES1

ES1

BARRE DE TIRAGE

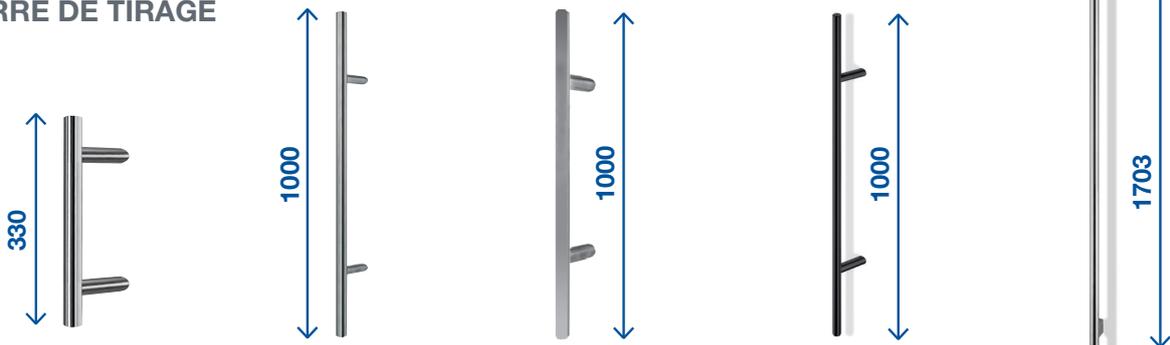

HB 14-2

HB 38-2

HB 38-3

HB 38-2
Black édition*

HB 738

Les serrures en option pour les Select65 :

- serrure automatique à crochets
- serrure motorisée radio et différents pilotages possibles (HSE 4 BS, FCT 3 BS, FFL 25 BS, scanner digital intégré) - application Tubauto BiSecur
- serrure motorisée Bluetooth - Application Tubauto Bluesecur

* Pour Select 65



Vitrages


VITRAGES POUR PORTES, PARTIES LATÉRALES ET IMPOSTES VITRÉES



TRANSPARENT



SABLÉ - SABLÉ SATINO

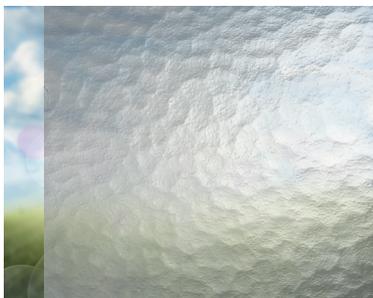

CATHÉDRALE



MIROIR ESPION

CADRES DE VITRAGE POUR PORTES



EXÉCUTION SANS CADRE



ACIER INOXYDABLE



ACIER INOXYDABLE
BLACK ÉDITION



SYNTHÉTIQUE



SYNTHÉTIQUE SUR PORTES
À CASSETTES



BANDE NOIR PÉRIPHÉRIQUE
CONTRASTÉE EN VERRE



Personnalisation



MOTIF 400



MOTIF 401



MOTIF 402



MOTIF 403



MOTIF COUPLÉS
411 / 414 / 419



MOTIF 451



MOTIF 454



MOTIF 457



MOTIF 459



MOTIF 476



MOTIF 502



MOTIF 750



MOTIF 751



PLINTHE



MOTIF 790



MOTIF 791



MOTIF 792
CENTRÉ



MOTIF 792
PAUMELLES



Select 65 Motif 025S RAL9016

Barre de tirage HB 14-2



Select 65 Motif 700 RAL9016

avec partie fixe latérale droite - Barre de tirage extérieure



Select 46 Motif 010 RAL9016
avec partie fixe latérale droite - Barre de tirage HB 38-2



Select 46 Motif 015 RAL9006
Béquille sur plaque fine ESO



Select 65 Motif 750 RAL7016
Barre de tirage HB 38-2

TUBAUTO DISTRIBUTION SAS

ZI de Gron - CS 30210
07 Rue des Salcys
FR - 89102 SENS CEDEX



03 86 64 85 85



03 86 95 94 14



info@tubauto.fr



www.tubauto.fr

TUBAUTO

