



Bloc-porte DUOMATIC - RAL 9016

Bloc-porte de service prémonté en acier double paroi, isolé, à 2 vantaux.



Qualité et durabilité sans compromis :

Double béquillage aluminium ton naturel avec rosace ovale. Cylindre profilé.



Sécurité face au vandalisme :

Trois paumelles à réglage tridimensionnel. Serrure à verrouillage 1 point de série. Crémone en applique sur le semi-fixe.



Intégrable à une façade de maison :

Nombreux motifs associables à votre porte de garage sectionnelle Tubauto. Association et alignement des rainures possibles avec votre porte de garage.



Isolation :

Joint de butée 3 côtés sur vantail et huisserie. Joint à double lèvres dans la zone du seuil. Isolation thermique 2,9 W/m².K (performance indicative pour un bloc-porte de 2200 x 2180 mm).



Installation facile :

Huisserie tubulaire pré-percée, en option. Goujons d'ancrage fournis.





Dimensions de tableau étendus :





Largeur tableau de 1350 à 3020 mm
Hauteur tableau de 1970 à 2510 mm

LA GAMME

LES COULEURS

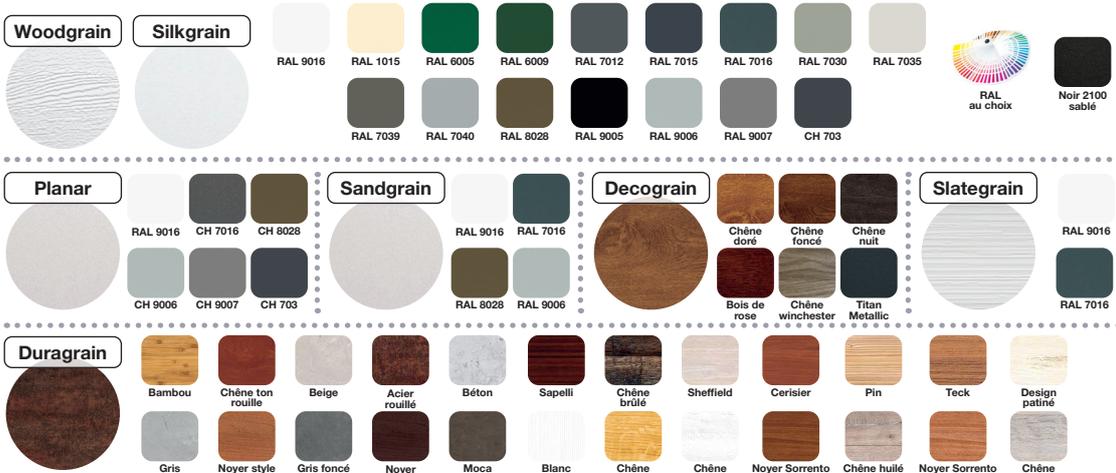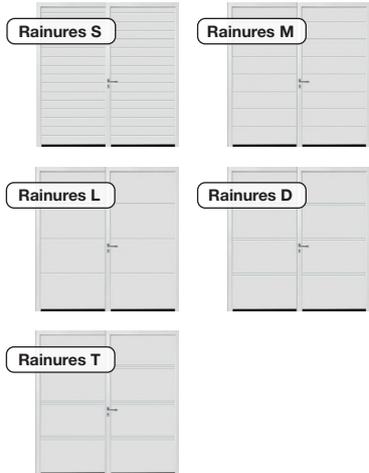

OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

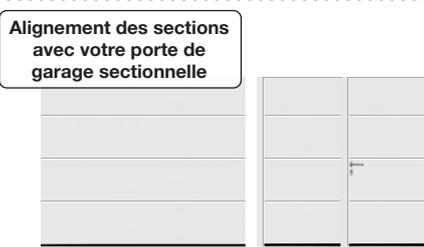

Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie sur nos conditions générales de vente

Photos et illustrations non contractuelles
FPR_BP_Duomatic_TUBFR 2199 A - 04/2022