





## • ZOOM TECHNIQUE


**Huisserie** à rupture de pont thermique, avec ou sans tapée en fonction du doublage total.

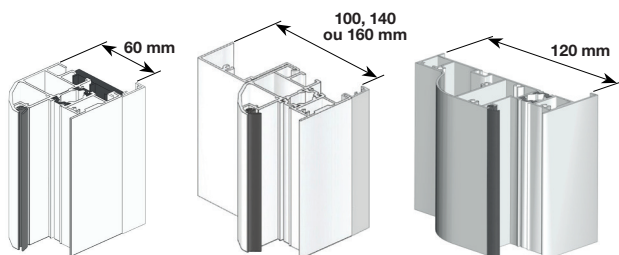


**Garniture** en acier inoxydable brossé, sur rosace ronde.




**Cylindre** profilé, 3 clés.




**Seuil** aluminium hauteur 20 mm, conforme aux exigences des règles d'accessibilité.



**Panneau de porte** épaisseur 46 mm double paroi en acier, isolé avec remplissage de mousse polyuréthane haute densité. Protection de chantier intérieure et extérieure.




**3 Paumelles** en 2 parties réglables en 3 dimensions, avec caches paumelles ton argent.



**Serrure encastrée** à rouleaux, à relevage, à 5 points.




**Pattes de fixation**




## • DIMENSIONS

Huisseries pour doublage intérieur de 60, 100, 140 et 160 mm





Huisserie sans tapée  
60 mm



Huisserie avec tapée  
100, 140 et 160 mm



Extérieur

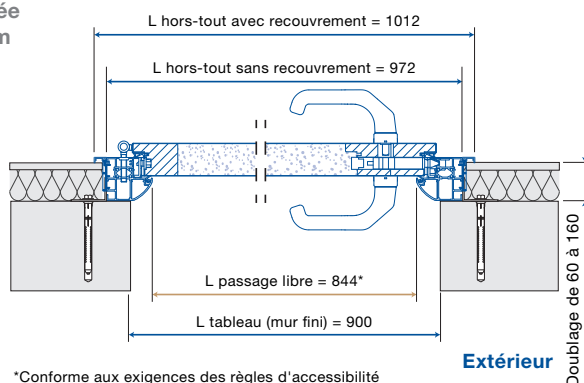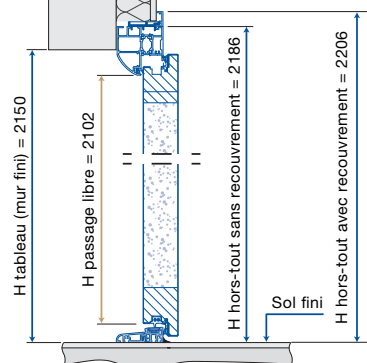

\*Conforme aux exigences des règles d'accessibilité

Huisserie pour doublage intérieur de 120 mm

Extérieur

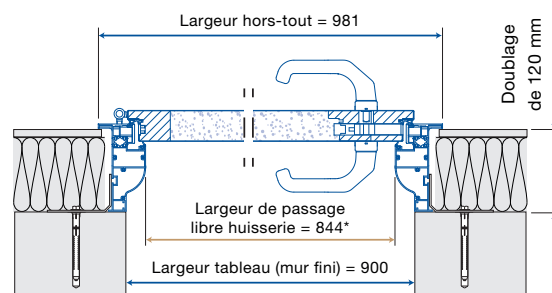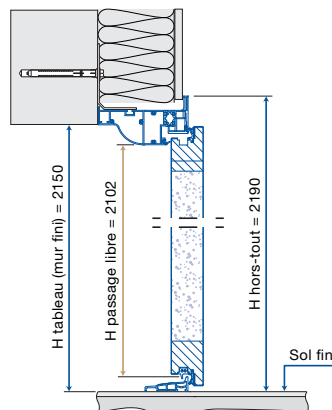

\*Conforme aux exigences des règles d'accessibilité