



• ZOOM TECHNIQUE


Joint isophonique sur les 3 côtés de l' huisserie.



Serrure encastrée réversible avec réservation pour cylindre profilé, fournie avec silhouette et clé à gorge.



Huisserie d'angle en acier galvanisé épaisseur 1,5 mm, prépeinte à base de poudre similaire au RAL 9016. Fixation par patte de scellement.



Panneau de porte double paroi épaisseur 40 mm en tôle galvanisée, épaisseur 0,6 mm, remplissage en matériau alvéolaire collé sur chaque face.

Vantail à recouvrement feuillure épaisse 4 côtés. Peinture d'apprêt blanche à base de poudre similaire au RAL 9016



Livrée avec poignée et garniture synthétique noire.




2 Paumelles galvanisées, réglable en hauteur à +/- 2 mm par rondelles, non peintes.




• DIMENSIONS


Profil d' huisserie

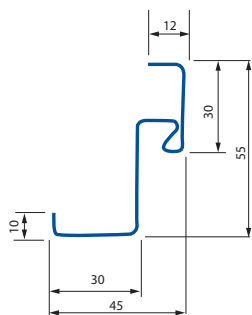

Coupe en largeur

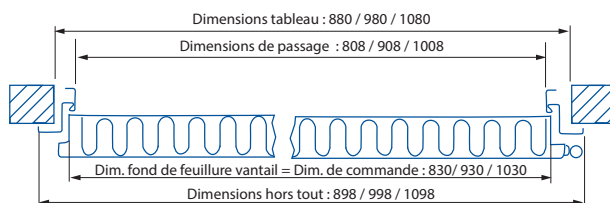

Coupe en hauteur

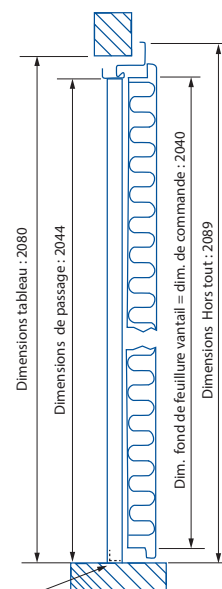

* Cornière de transport supprimable à l'installation
Photos et illustrations non contractuelles