



Porte d'entrée - CarbonStyle

• ZOOM TECHNIQUE


2 Paumelles invisibles en aluminium à réglage 3 dimensions, sans entretien.




Serrure de sécurité 9 pènes de verrouillages à crochets, avec têtère en acier inoxydable.



Panneau monobloc isolant double paroi aluminium épaisseur 100 mm à rupture de pont thermique, injecté de mousse polyuréthane.
Cadre en fibre de carbone.
Huisserie isolante aluminium et fibre de carbone à rupture de pont thermique de 111 mm d'épaisseur.

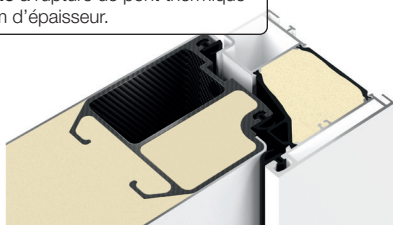

Triple ou quadruple vitrage selon motif, feuilleté, de l'épaisseur du panneau de porte. Verre intérieur sécurité feuilleté de 10 mm (P5A) et verre extérieur sécurité feuilleté de 8 mm.




Exemple de Barre de tirage extérieure affleurante motif 308 intégrée au panneau, standard selon motif, à fixation invisible n'altérant pas la rupture de pont thermique du panneau de porte.





Seuil Aluminium/Synthétique, de hauteur 20 mm, conforme au décret accessibilité, à maintenance aisée par fixation en feuillure d'huisserie.

Béquille intérieure Caro grande durabilité sur rosace ovale avec ressort de rappel, en acier inoxydable. Cylindre de sécurité européen débrayable (fonctionnant même quand une clé se trouve insérée côté intérieur), protégé contre le perçage, livré avec 5 clés réversibles.
Rosace de cylindre de sécurité affleurante, en acier inoxydable, protégée contre la perforation et l'arrachage côté extérieur.

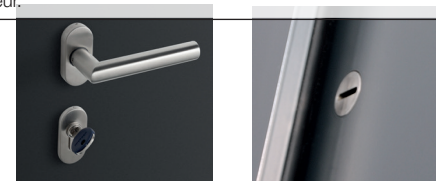

• DIMENSIONS

Montage dans la baie

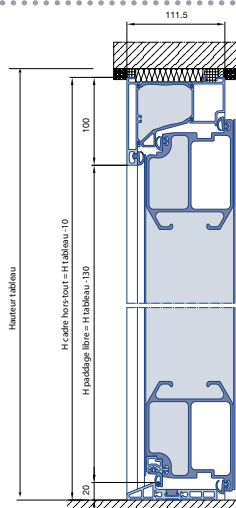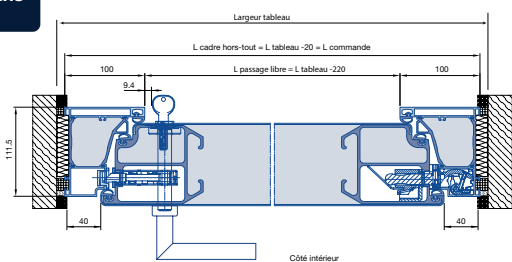

Montage dans la baie avec parties fixes

