



Harmonic - Rainures S - Woodgrain RAL 9016

Porte sectionnelle avec huisserie et ferrure en acier galvanisé, avec portillon incorporé.



Protection optimale : panneaux en acier galvanisé, revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur l'extérieur et RAL 9002 à l'intérieur.



Longévité : pieds synthétiques de cadre dormant de 4 cm protègent durablement la porte contre la corrosion.



Bonne isolation thermique : panneaux à double paroi de 42 mm, isolés mousse PU.

Isolation thermique jusqu'à 1,7 W/m².K (avec kit Thermoframe).

Étanchéité périphérique grâce au joint EPDM.



Sécurité anti-chute : système de ressorts de torsion avec sécurité de rupture contrôlée.

Fonctionnement silencieux et sans à-coups.



Système de sécurité anti-effraction : sécurité anti-relevage se trouvant dans la butée du rail de guidage du moteur. Équipement supplémentaire CR2 avec verrouillage multipoint et rosace de sécurité en option.



Une solution de pose pour chaque configuration, grâce à un large éventail d'options et de possibilités (seuil rehaussé, position portillon) et de multiples ferrures disponibles.



Largeur entre 2000 et 5000 mm


Hauteur entre 1875 et 3000 mm

Écoinçons mini : 90 mm

Retombée de linteau mini : 125 mm (ferrure L),

220 mm (ferrure N, porte manuelle), 235 mm (ferrure N, porte motorisée).

• LES RAINURES, SURFACES ET COULEURS

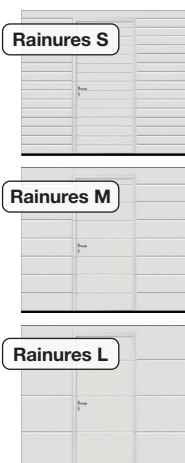

Rainures D

Cassettes S

Woodgrain

Silkgrain

Slategrain

Planar

CH 7016

CH 8028

CH 703

CH 9006

CH 9007

Duragrain

Bambou

Chêne ton rouille

Beige

Acier rouillé

Béton

Sapelli

Chêne brûlé

Sheffield

Cersier

Pin

Teck

Design patiné

Gris

Noyer style colonial

Gris foncé

Noyer Terra

Moca

Blanc brossé

Chêne naturel

Chêne blanc

Noyer Sorento balsamique

Chêne huilé blanc

Noyer Sorento nature

Chêne chaulé

Sandgrain

RAL 7016

Decograin

Chêne doré

Chêne foncé

Chêne nuit

Bois de rose

Chêne winchester

Titan Metallic



RAL au choix

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Motorisation



ProCom 10-4



ProCom 20-4


BiSecur



Motifs design en inox ou aluinox



Motif 457



Motif 461



Motif 500S

Verrouillage multipoints




Ferme-porte intégré



Cellule photoélectrique embarquée VL2



Protection anti-effraction CR2



Option

