



BP associé à une porte Harmo'Lat

Bloc-porte de service prémonté en acier double paroi, isolé, à 2 vantaux, dimensions sur-mesure



Qualité et durabilité sans compromis :

Double béquillage synthétique noire avec rosace ovale. Cylindre profilé.



Sécurité face au vandalisme :

Quatres paumelles à réglage tridimensionnel noires, blanches ou aluminium ton naturel. Serrure à verrouillage 1 point de série. Serrure 3 points et rosace de sécurité avec classement retardateur d'effraction CR2, en option.



Intégrable à une façade de maison :

Nombreux motifs et personnalisations associables à votre porte de garage à déplacement latéral Tubauto.



Isolation :

Joint de butée 3 côtés sur vantail et huisserie. Joint à double lèvres dans la zone du seuil. Isolation thermique 3,2 W/m².K (performance indicative pour un bloc-porte de 2200 x 2180 mm).



Installation facile :

Huisserie tubulaire pré-percée, montage dans la baie. Goujons d'ancrage fournis.



Dimensions de tableau étendues :

Largeur tableau de 1823 à 2520 mm
Hauteur tableau de 2030 à 2410 mm

LA GAMME

Rainures M



Rainures L




LES COULEURS


Woodgrain			Silkgrain			Slategrain			Couleurs MatchColor					Autres couleurs			Autres finitions		

OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES


Gâche électrique



Garnitures à béquille




Garnitures à bouton fixe




Arrêtoir de porte




Verrouillage 3 points

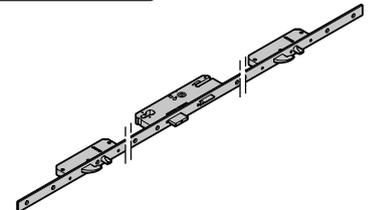


Cylindre s'entrouvant



Paumelles invisibles



Ferme-porte



Sections coordonnées avec celles de votre porte de garage à déplacement latéral



Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie sur nos conditions générales de vente

Photos et illustrations non contractuelles
FPR_BP_Associé Harmolat_2 vantaux_TUBFR 2270 A - 09/2022