



BP associé à une porte sectionnelle - Rainures L, Silkgrain, gris basalte RAL 7012

Bloc-porte de service prémonté en acier double paroi, isolé, à 1 vantail, dimensions standards et sur-mesure

**Qualité et durabilité sans compromis :**

Double béquillage synthétique noir avec rosace ovale.
Cylindre profilé.

**Sécurité face au vandalisme :**

Deux paumelles à réglage tridimensionnel.
Serrure à verrouillage 1 point de série. Serrure 3 points et 3 pions d'anti-dégondage avec classement retardateur d'effraction CR2, en option.

**Intégrable à une façade de maison :**

Nombreux motifs et personnalisations associables à votre porte de garage sectionnelle Tubauto.
Association et alignement des rainures possibles avec votre porte de garage.

**Isolation :**

Joint de butée 3 côtés sur vantail et huisserie.
Joint à double lèvres dans la zone du seuil.
Isolation thermique 2,7 W/m².K (performance indicative pour un bloc-porte de 1250 x 2250 mm).

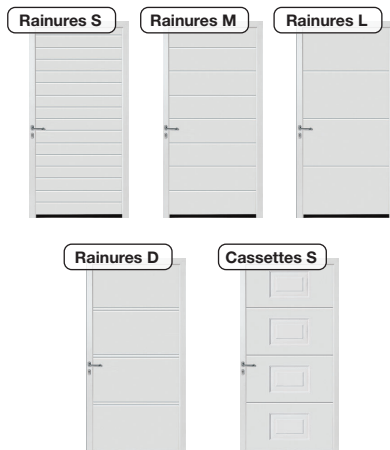
**Installation facile :**

Huisserie tubulaire pré-percée, en option, en fonction de la mise en oeuvre choisie (dans ou derrière la baie).
Goujons d'ancrage fournis.


**Dimensions de tableau étendues :**

Largeur tableau de 720 à 1350 mm
Hauteur tableau de 1732 à 2568 mm








• LA GAMME



• LES COULEURS

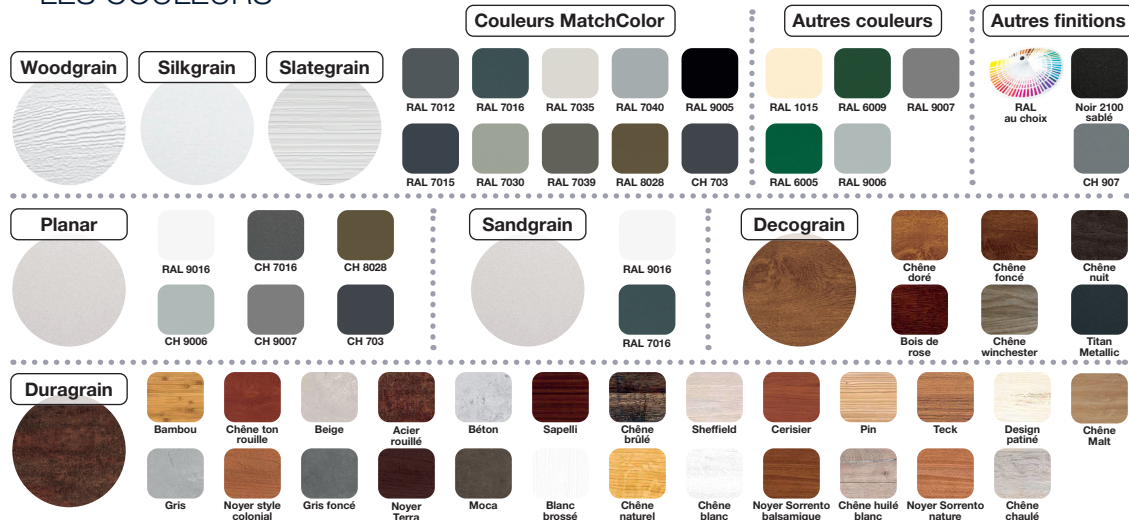

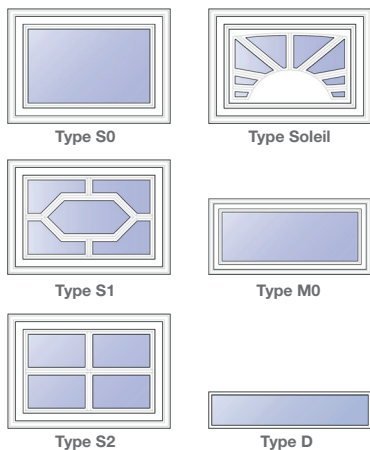• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Vitrages**Gâche électrique****Garnitures à bouton fixe****Arrêt de porte****Motifs design en inox****Cylindre s'ouvrant****Ferme-porte****Alignement des sections avec votre porte de garage sectionnelle**