




• ZOOM TECHNIQUE

2 Paumelles noires, blanches ou aluminium ton naturel à réglage tridimensionnel.


Paumelles invisibles noires, en option

Paumelles standard


Huisserie tubulaire épaisseur 60 mm en aluminium de la même finition que le vantail.
Pré-perçée en option, en fonction de la mise en oeuvre choisie (dans ou derrière la baie), goujons d'ancrage fournis.

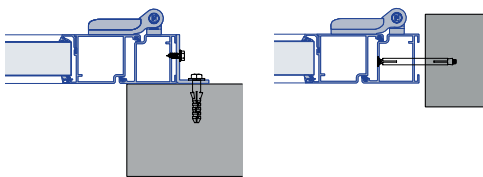

Joint de vantail et d'huissierie 3 côtés.



Joint à double lèvres dans la zone de seuil.



Panneau en acier galvanisé double paroi, injecté de mousse polyuréthane sans CFC, épaisseur 42 mm.
Composé de plusieurs sections de même hauteur, finition extérieure associée à la porte à déplacement latéral, finition intérieure Stucco blanc similaire au RAL 9002.


Garniture synthétiques noires sur rosaces ovales (ton aluminium naturel en option). Serrure encastrée à verrouillage 1 point ou 3 points à crochets, en option. Cylindre profilé, 3 clés.

Cadre de vantail profil aluminium large.

Seuil aluminium démontable.

• DIMENSIONS

Montage derrière la baie

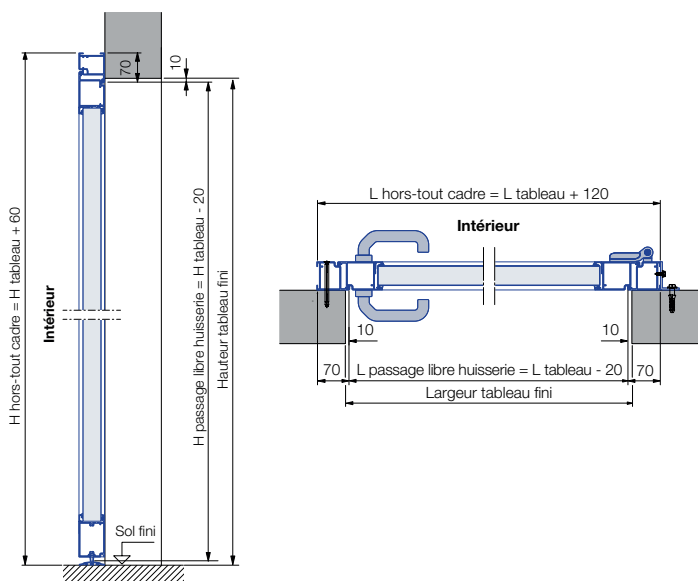

Montage dans la baie

