



• ZOOM TECHNIQUE

2 Paumelles à réglage tridimensionnel.

Paumelles invisibles noires, en option

Paumelles standard

Verrouillage du semi-fixe par verrous à onglet.

Panneau en acier galvanisé double paroi, injecté de mousse polyuréthane sans CFC, épaisseur 42 mm. Composé de plusieurs sections de même hauteur, finition extérieure associée à la porte à déplacement latéral, finition intérieure Stucco blanc similaire au RAL 9002.

Garniture synthétiques noires sur rosaces ovales (ton aluminium naturel en option). Serrure encastrée à verrouillage 1 point ou 3 points à crochets, en option. Cylindre profilé, 3 clés.

Huisserie tubulaire épaisseur 60 mm en aluminium de la même finition que le vantail. Pré-percée en option, montage dans la baie, goujons d'ancrage fournis.


Joint de vantail et d' huisserie 3 côtés.

Joint à double lèvres dans la zone de seuil.

Cadre de vantail profil aluminium large.

Seuil aluminium démontable.

• DIMENSIONS

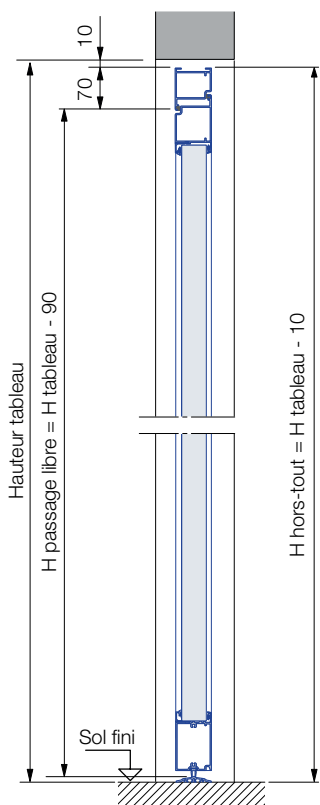

Montage dans la baie

