Bloc-porte associé aux portes sectionnelles - 1 vantail

TUBAUTO

• ZOOM TECHNIQUE

2 Paumelles à réglage tridimensionnel.

Huisserie tubulaire 60 mm de la même finition que le vantail.
Pré-percée, en option, en fonction de la mise en oeuvre choisie (dans ou derrière la baie), goujons d'ancrage fournis.

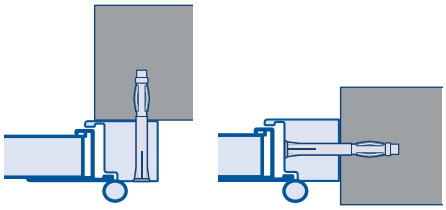

Joint de vantail et d'huisserie 3 côtés.



Joint à double lèvres dans la zone de seuil.



Panneau en acier galvanisé double paroi, injecté de mousse polyuréthane sans CFC, épaisseur 42 mm. Composé de plusieurs sections de même hauteur, finition extérieure associée à la porte sectionnelle, finition intérieure Stucco blanc similaire au RAL 9002.

Garniture synthétique noire sur rosaces ovales. Serrure encastrée à verrouillage 1 point ou 3 points, en option. Cylindre profilé, 3 clés.

Cadre de vantail profil aluminium mince ou large suivant demande.

Seuil aluminium démontable.

• DIMENSIONS

Montage derrière la baie

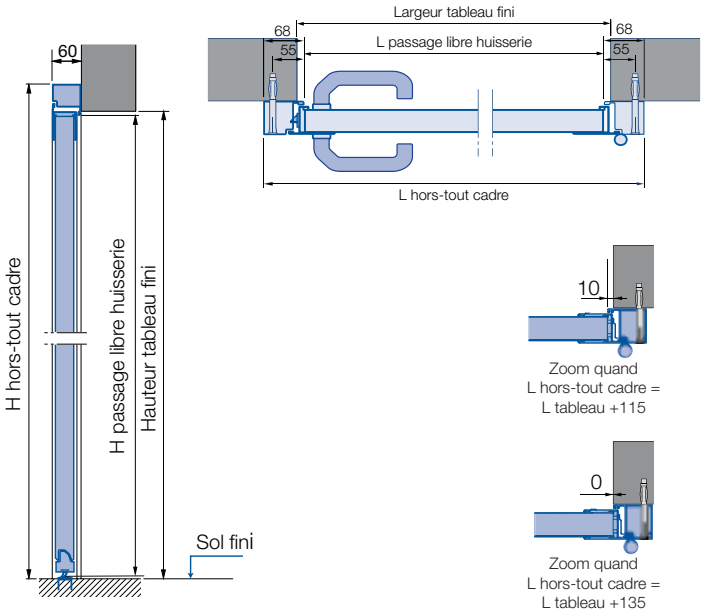

Montage dans la baie

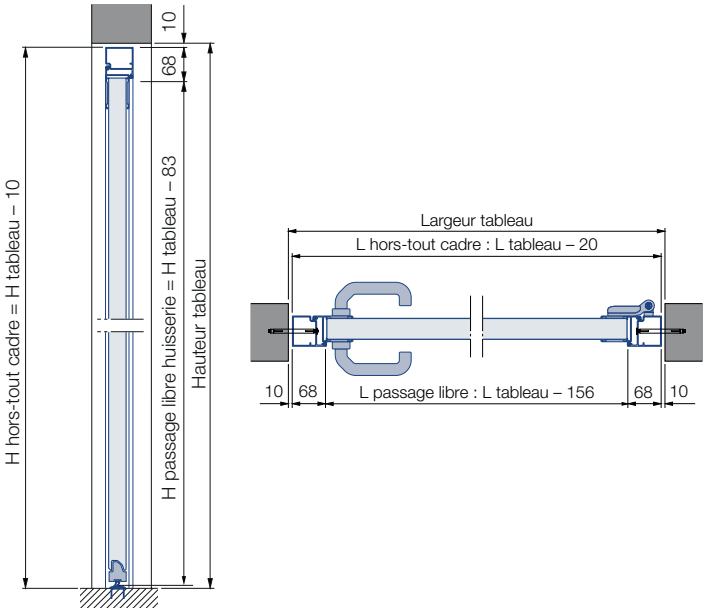

Photos et illustrations non contractuelles