



• ZOOM TECHNIQUE

Serrure de sécurité 5 pènes de verrouillage à crochets, demi-tour à empennage silencieux.

Béquille intérieure grande durabilité sur rosace ovale en acier inoxydable brossé avec ressort de rappel.
Cylindre européen débrayable fonctionnant même quand une clé se trouve insérée côté intérieur, livré avec 5 clés.

Gâche pivotante électrisable 12-24 V, livrée quand la porte est équipée d'une barre de tirage ou d'un bouton fixe.

Huisserie isolante aluminium à rupture de pont thermique de 80 mm d'épaisseur, profil arrondi ou carré. Tapée d'isolation pour doublage thermique intérieur de 120, 140, 160 et 180 mm.

Seuil aluminium et synthétique à rupture de pont thermique, de hauteur 20 mm conforme au décret accessibilité, à maintenance aisée par fixation en feuillure d'huisserie.

Panneau monobloc isolant double paroi acier épaisseur 65 mm à rupture de pont thermique, injecté de mousse polyuréthane.

Profil de recouvrement intérieur amovible pour jonction esthétique avec le doublage ou la maçonnerie.

Paumelles robustes en acier de 180 mm de hauteur à réglage 3 dimensions, avec cache paumelles ton argent.

Triple vitrage de sécurité feuilleté, isolant, de 46 ou 61 mm d'épaisseur en fonction du motif.

Sécurité anti-dégondage par listel continu.


Pareclose acier inoxydable brossé ou synthétique de part et d'autre du vantail.

Étanchéité par deux joints EPDM noirs périphériques sur le panneau de porte et 3 côtés sur l'huisserie.


Barre de tirage extérieure en acier inoxydable brossé à fixation invisible n'altérant pas la rupture de pont thermique du panneau de porte.

• DIMENSIONS

Montage dans la baie

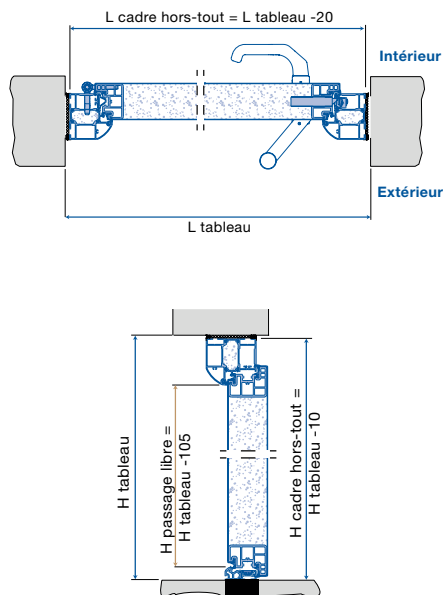

Montage en applique derrière la baie sans tapées

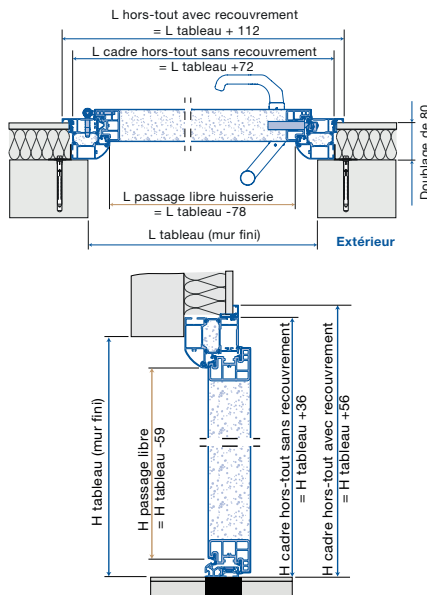

Montage en applique derrière la baie avec tapées

