



FICHE PRODUIT

Porte de garage basculante

Motif 124 PMR et Motif 825 PMR (Personne à mobilité réduite)

TUBAUTO



Porte basculante motif 124 PMR - RAL 9016

Porte basculante débordante avec cadre dormant en acier galvanisé.
Livrée avec barre de seuil.



Conforme à la circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007.

Poignée réhaussée à 900 mm.

Système breveté de vis de pré-contrainte pour faciliter l'ouverture de la porte et assurer un effort de manœuvre inférieur ou égal à 50N.



Sécurité anti-chute : système de ressorts multiples.

Sécurité anti-pincement.



Fermeture efficace : verrouillage par 2 loquets en partie inférieure du panneau.

Porte munie d'une serrure avec cylindre profilé, d'un doigt de verrouillage à l'intérieur et d'une garniture.



Pose simple et rapide dans ou derrière la baie.

Porte motorisable.



124 PMR : Largeur entre 1800 et 3500 mm

825 PMR : Largeur entre 2375 et 2500 mm

124 PMR : Hauteur entre 1920 et 2500 mm


825 PMR : Hauteur entre 2000 et 2250 mm

Écoîçons mini : 65 mm

Retombée de linteau mini : 80 mm

• LES COULEURS

Couleur standard



RAL 9016
Blanc



RAL 1015
Ivoire clair



RAL 3003
Rouge rubis



RAL 3004
Rouge pourpre




RAL 5011
Bleu acier



RAL 5014
Bleu pigeon




RAL 6005
Vert mousse



RAL 6009
Vert sapin



RAL 7016
Gris anthracite



RAL 7030
Gris pierre



RAL 9016S
Blanc structuré




RAL 7035
Gris clair



RAL 7040
Gris fenêtre



RAL 8001
Terre de Sienne



RAL 8003
Brun argile



RAL 8028*
Brun terre



RAL 9006
Alu. blanc



Noir 2100
Sablé



Gris 2900
Sablé



RAL 7016S
Anthracite structuré


Autres couleurs



RAL au choix




CH703




Bleu canon

• COMPLÉMENTS TECHNIQUES


Configurations possibles du garage



Porte standard et
Bloc-porte associé

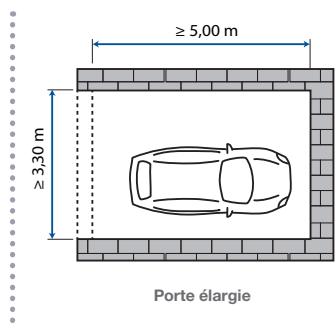

Porte élargie

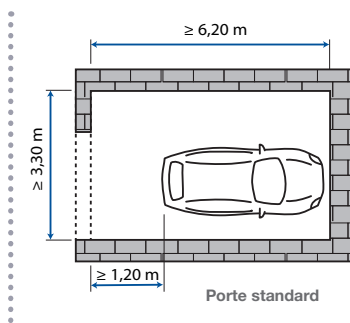

Porte standard

Faisabilité 124 PMR


Hauteur	1800	1920	2000	2125	2200	2250	2300	2375	2500	2625	2750	2875	3000	3170	3250	3300	3500
Largeur																	

H mini = 1920mm


Faisabilité 825 PMR

L2375 x 2000
L2375 x 2125
L2375 x 2250
L2500 x 2000
L2500 x 2125
L2500 x 2250

Motifs disponibles



Motif 124 PMR - RAL 9016



Motif 825 PMR - RAL 9016


Options PMR disponibles




Perche de levage

(l'option perche de levage télescopique est également disponible)

PORTE TESTÉES PAR UN ORGANISME INDÉPENDANT : **DEKRA**



Effort nécessaire pour manœuvrer la porte inférieur ou égal à 50 N.



Poignée positionnée à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m.



Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie sur nos conditions générales de vente

Photos et illustrations non contractuelles

FPR_BAS_124 PMR - 825 PMR_TUBFR 1105 B - 10/2022

tubauto.fr