

**Porte basculante avec cadre dormant en acier galvanisé.
Livrée avec barre de seuil.**

Protection optimale : panneau en acier galvanisé avec revêtement extérieur par film synthétique résistant aux UV, avec décor bois à nerfs imprimés. Revêtement intérieur à base de poudre polyester en blanc gris, comparable au RAL 9002. Revêtement du cadre dormant à base de poudre polyester en ton brun assorti au décor.



Sécurité anti-chute : système de ressorts multiples.
Sécurité anti-pincement.



Confort d'utilisation : 2 rails horizontaux assemblés par une barre d'écartement assurent un guidage parfait de la porte. Équilibrage par ressorts de traction. Fonctionnement silencieux.



Fermeture efficace : verrouillage par 2 loquets en partie inférieure du panneau.



Pose simple et rapide dans ou derrière la baie.
Porte motorisable.




Largeur entre 2000 et 3000 mm (suivant motifs)
Hauteur entre 1875 et 2375 mm (suivant motifs)
Écoinçons mini. : 65 mm
Retombée de linteau mini. : 80 mm

• LA GAMME


Motif 971



Motif 973




Motif 975




Motif 977



Motif 984



Motif 985




• DECOGRAIN

Chêne doré



Palissandre

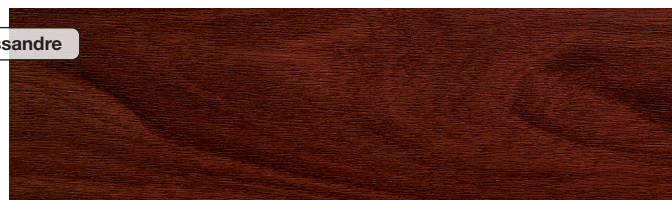

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Motorisation



Poignées et garnitures

Fonte d'alú
Inox poliFonte d'alú
Inox brosséFonte d'alú
RAL 9016Fonte d'alú
Ton marron3^{ème} point de
verrouillage