



Porte basculante motif 822, motifs inox 451 - RAL 3003

Porte basculante avec cadre dormant en acier galvanisé. Livrée avec barre de seuil.



Protection optimale : panneau en acier galvanisé avec revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur les 2 faces.



Sécurité anti-chute : système de ressorts multiples. **Sécurité anti-pincement**.



Confort d'utilisation : 2 rails horizontaux assemblés par une barre d'écartement assurent un guidage parfait de la porte. Équilibrage par ressorts de traction. Fonctionnement silencieux.



Fermeture efficace : verrouillage par 2 loquets en partie inférieure du panneau.




Pose simple et rapide dans ou derrière la baie. Porte motorisable.



Largeur entre 1800 et 3500 mm (suivant motifs)
Hauteur entre 1750 et 2750 mm (suivant motifs)
Écoîçons mini. : 65 mm
Retombée de linteau mini. : 80 mm - 95 mm pour cadre nu

• LA GAMME

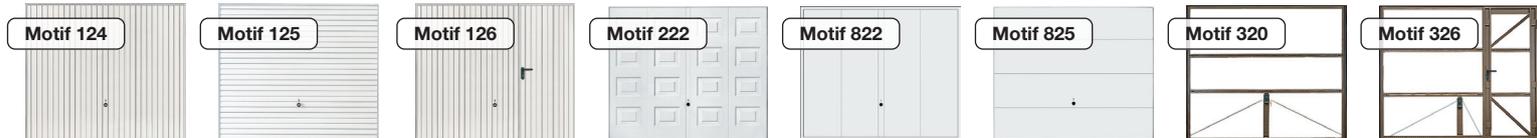

• LES COULEURS



• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Motorisation

ProCom 7-4
ProCom 10-4

Vitrages clair ou cristal (sauf flans lisses)

Figure 4
Figure 5
Figure 6

Poignées et garnitures

Fonte d'alu Inox poli
Fonte d'alu Inox brossé
Fonte d'alu RAL 9016
Fonte d'alu Ton marron

Bardages, cornières et profils

Option PMR (personnes à mobilité réduite)

Motif 124 PMR
Motif 825 PMR

Certifiée par : **DEKRA**
Solution conforme à la circulaire interministérielle n°DGUIHC 2007-53 du 30 nov. 2007

≤ 50 N
1,30 m
0,90 m

