



Porte basculante motif 134 - RAL 7016

Porte basculante avec cadre dormant en acier galvanisé.  
Livrée sans barre de seuil.



**Protection optimale** : panneau en acier galvanisé avec revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur les 2 faces.



**Sécurité anti-chute** : système de ressorts multiples.  
**Sécurité anti-pincement**.



**Confort d'utilisation** : stabilité assurée par un tube coudé.  
Équilibrage assuré par des ressorts de traction à faible écartement des spires.  
Cadre tubulaire renforcé par profils horizontaux.



**Fermeture efficace** : verrouillage par 2 loquets en partie inférieure du panneau.




Pose simple et rapide dans ou derrière la baie.  
Porte motorisable.



Largeur entre 2050 et 3000 mm (suivant motifs)  
Hauteur entre 1920 et 2250 mm (suivant motifs)  
Écoinçons mini. : 65 mm - Retombée de linteau mini. : 80 mm


## • LA GAMME

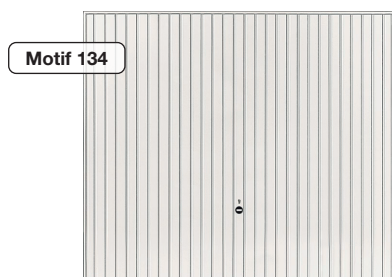

Motif 134





Motif 232

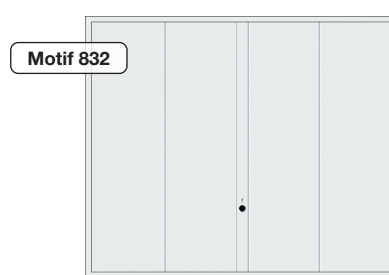

Motif 832

## • LES COULEURS

### Couleur standard

RAL 9016  
BlancRAL 1015  
Ivoire clairRAL 3003  
Rouge rubisRAL 3004  
Rouge pourpreRAL 5011  
Bleu acierRAL 5014  
Bleu pigeonRAL 6005  
Vert mousseRAL 6009  
Vert sapinRAL 7016  
Gris anthraciteRAL 7030  
Gris pierreRAL 9016S  
Blanc structuréRAL 7035  
Gris clairRAL 7040  
Gris fenêtreRAL 8001  
Terre de SienneRAL 8003  
Brun argileRAL 8028\*  
Brun terreRAL 9006  
Alu. blancNoir 2100  
SabléGris 2900  
SabléRAL 7016S  
Anthracite structuré

### Autres couleurs



RAL au choix



CH703



Bleu canon

## • OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

### Motorisation



ProCom 7-4



ProCom 10-4



### Vitrages synthétique (sauf flans lisses)



Figure 4




Figure 5



Figure 6

### Bardages, cornières et profils



### Poignées et garnitures

Fonte d'aluminium  
Inox poliFonte d'aluminium  
Inox brosséFonte d'aluminium  
RAL 9016Fonte d'aluminium  
Ton marron